





## **Transpaleta manual con horquillas planas**

**AM 15L**

Altura de elevación: 120 mm / Capacidad de carga: 1500 kg

** JUNGHEINRICH**

# AM 151

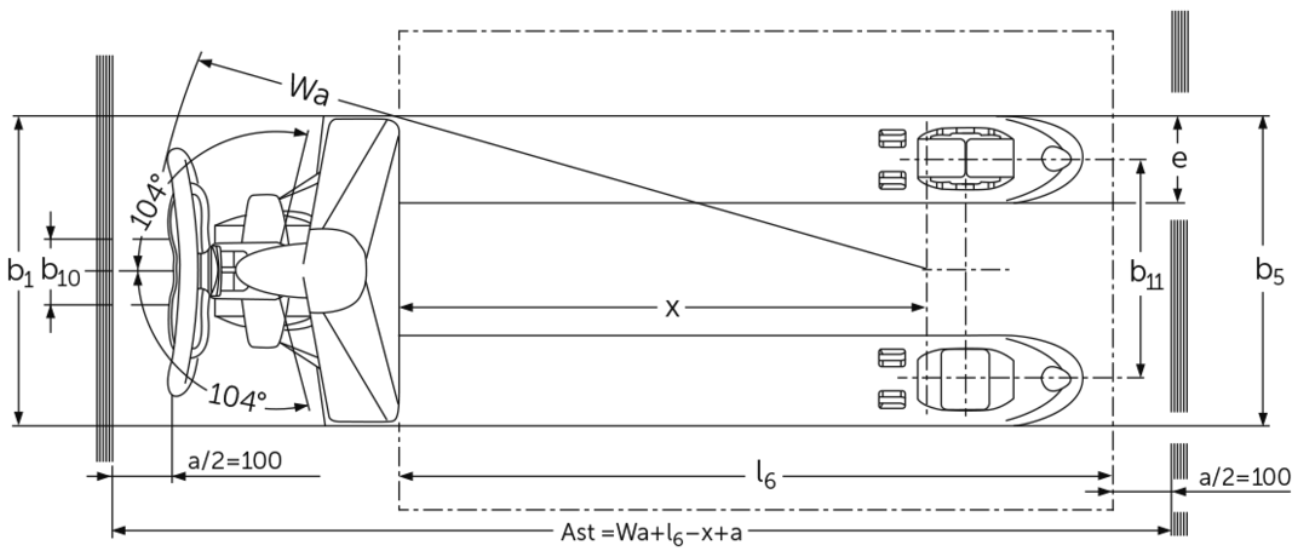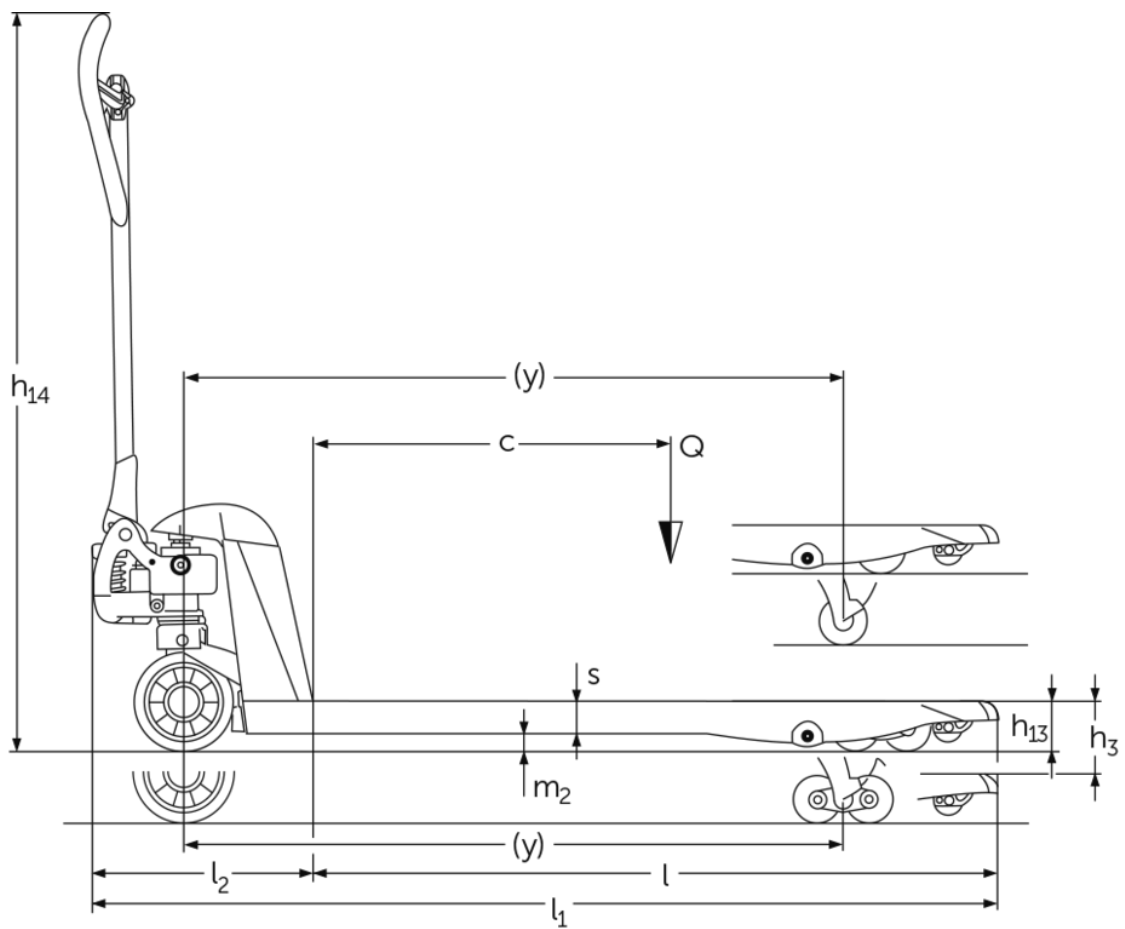

# Tabla VDI

|                  |        |                                                                        |              |                       |                      |                      |                    |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Marca distintiva | 1.1    | Fabricante (abreviatura)                                               |              | Otros (OEM)           |                      |                      |                    |
|                  | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |              | AM 15l                |                      |                      |                    |
|                  | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |              | Manual                |                      |                      |                    |
|                  | 1.4    | Manipulación                                                           |              | Manual                |                      |                      |                    |
|                  | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q kg         | 1500                  |                      |                      |                    |
|                  | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c mm         | 600                   | 500                  | 400                  | 600                |
|                  | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y mm         | 1100                  | 900                  | 745                  | 1080               |
| Pesos            | 2.1    | Tara                                                                   | kg           | 74                    | 72                   | 71                   | 65                 |
|                  | 2.2    | Peso por eje con carga delante/detrás                                  | -            | - / -                 |                      |                      | 476 / 613          |
|                  | 2.3    | Peso por eje sin carga delante/detrás                                  | -            | - / -                 | 60 / 28              | - / -                | 60 / 28            |
| Ruedas / chasis  | 3.1    | Bandajes                                                               |              | C-BN                  |                      |                      |                    |
|                  | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |              | Ø 170x50              |                      |                      |                    |
|                  | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |              | Ø 50x70               |                      |                      |                    |
|                  | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |              | 2/4                   |                      |                      |                    |
|                  | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10 mm       | 109                   |                      |                      |                    |
|                  | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11 mm       | 370                   |                      |                      |                    |
| Medidas básicas  | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3 mm        | 120                   |                      |                      |                    |
|                  | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14 mm       | 1237                  |                      |                      |                    |
|                  | 4.14   | Altura de plataforma elevada                                           | h12 mm       | 171                   |                      |                      |                    |
|                  | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13 mm       | 51                    |                      |                      |                    |
|                  | 4.19   | Longitud total                                                         | l1 mm        | 1530                  | 1330                 | 1175                 | 1530               |
|                  | 4.20   | Longitud hasta dorsal de horquillas                                    | l2 mm        | 380                   |                      |                      |                    |
|                  | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1 mm        | 520                   |                      |                      | 680                |
|                  | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/<br>e/l mm | 38 x<br>150 x<br>1150 | 38 x<br>150 x<br>950 | 38 x<br>150 x<br>795 | 38 x 150 x<br>1150 |
|                  | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5 mm        | 520                   |                      |                      | 680                |
|                  | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2 mm        | 13                    |                      |                      |                    |
|                  | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast mm       | 1584                  |                      |                      |                    |
|                  | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast mm       | 1784                  |                      |                      |                    |
|                  | 4.35   | Radio de giro                                                          | Wa mm        | 1274                  |                      |                      |                    |
| Prestaciones     | 5.3    | Velocidad de descenso con/sin carga                                    | m/s          | 0,09 / 0,02           |                      |                      |                    |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.



**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**