




## **Transpaleta manual tipo tijera**



### **AMX 10 / 10e**

Altura de elevación: 714 mm / Capacidad de carga: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

AMX 10 / 10e

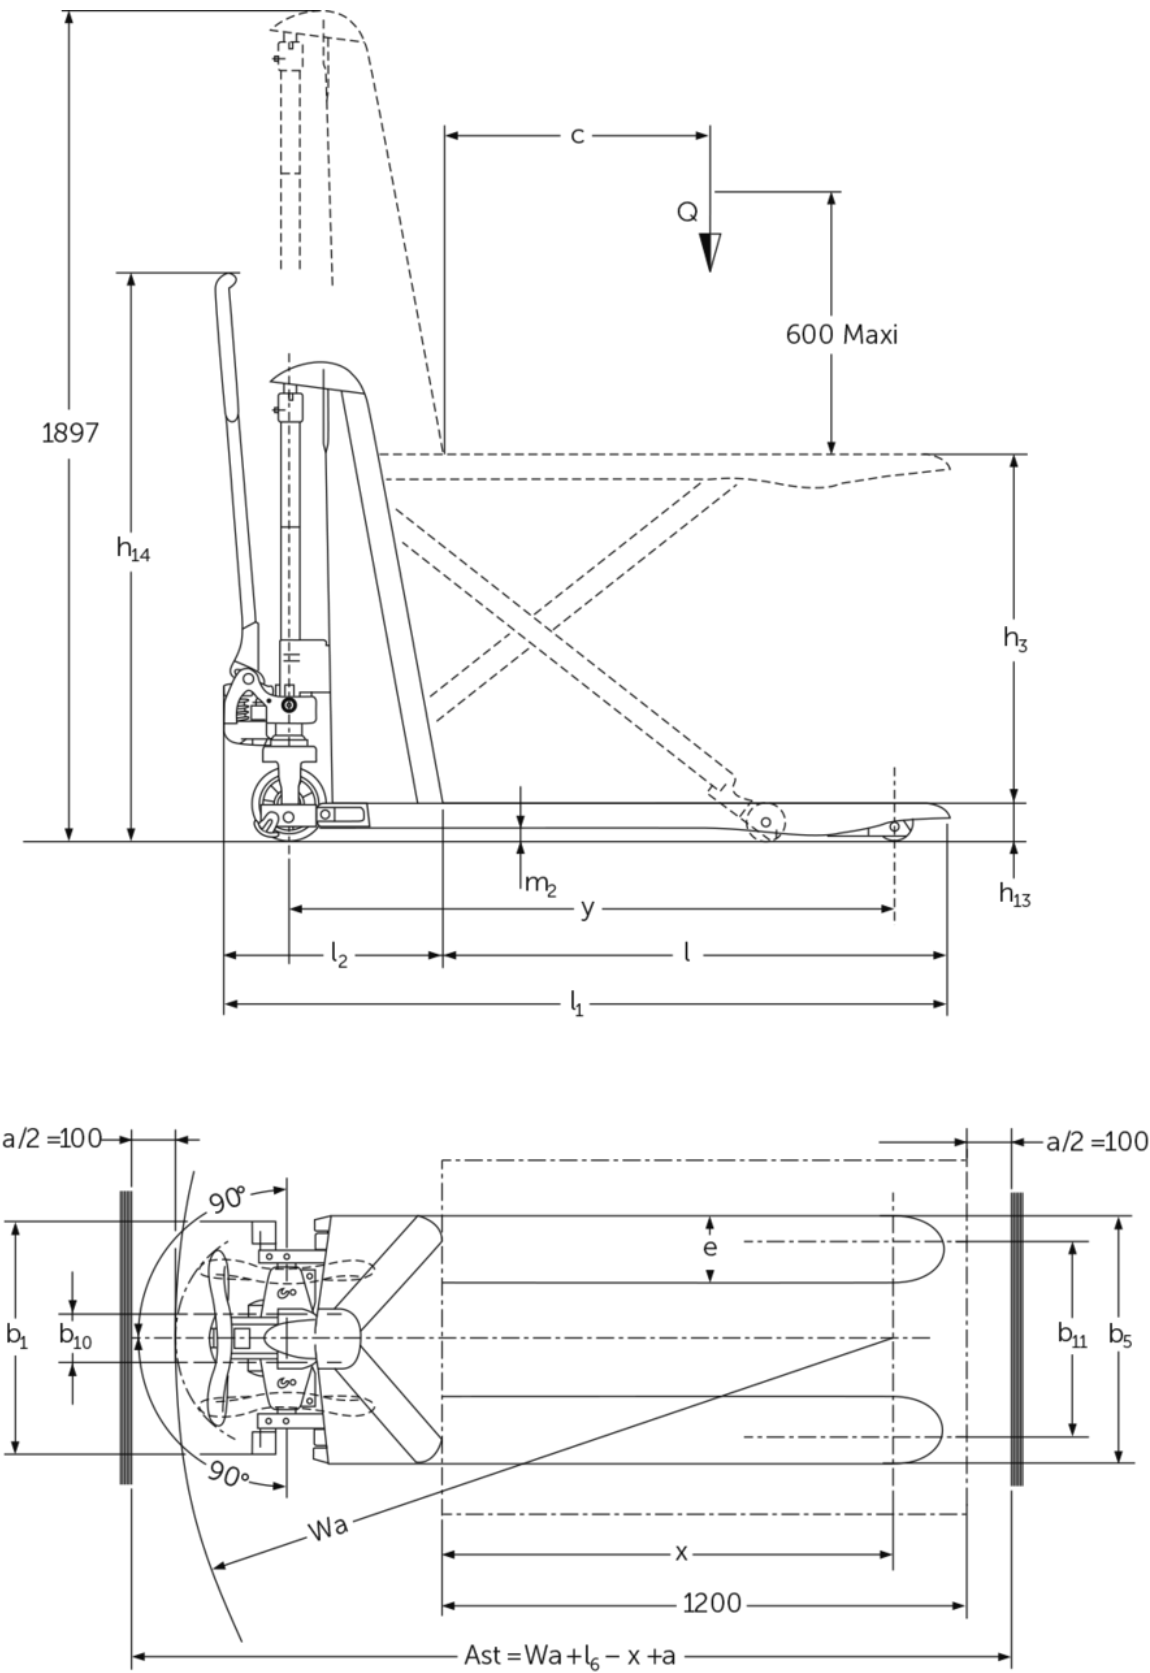

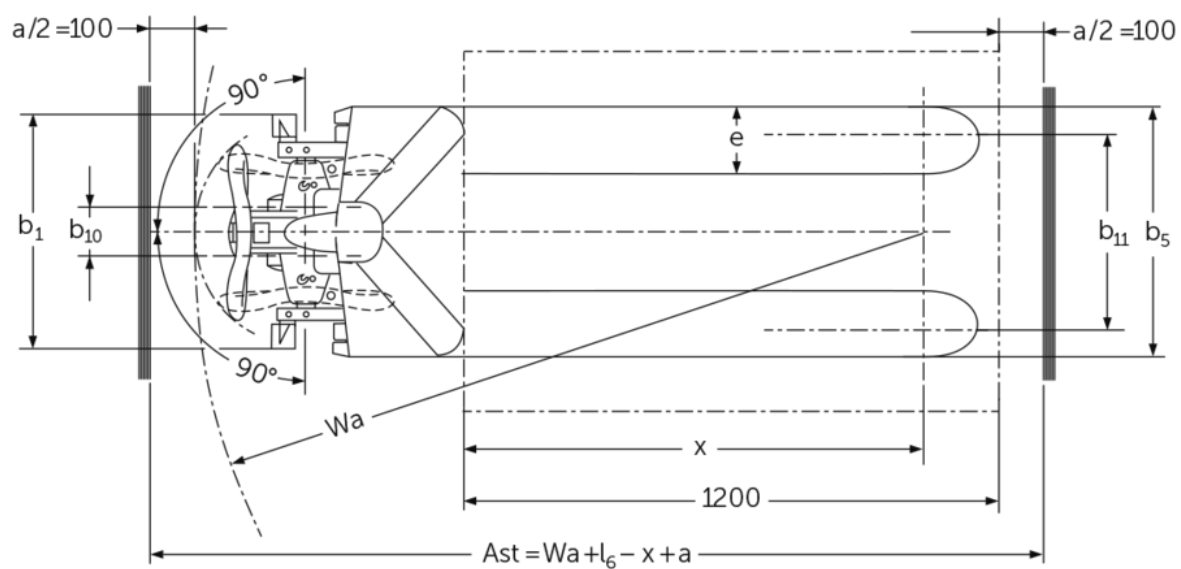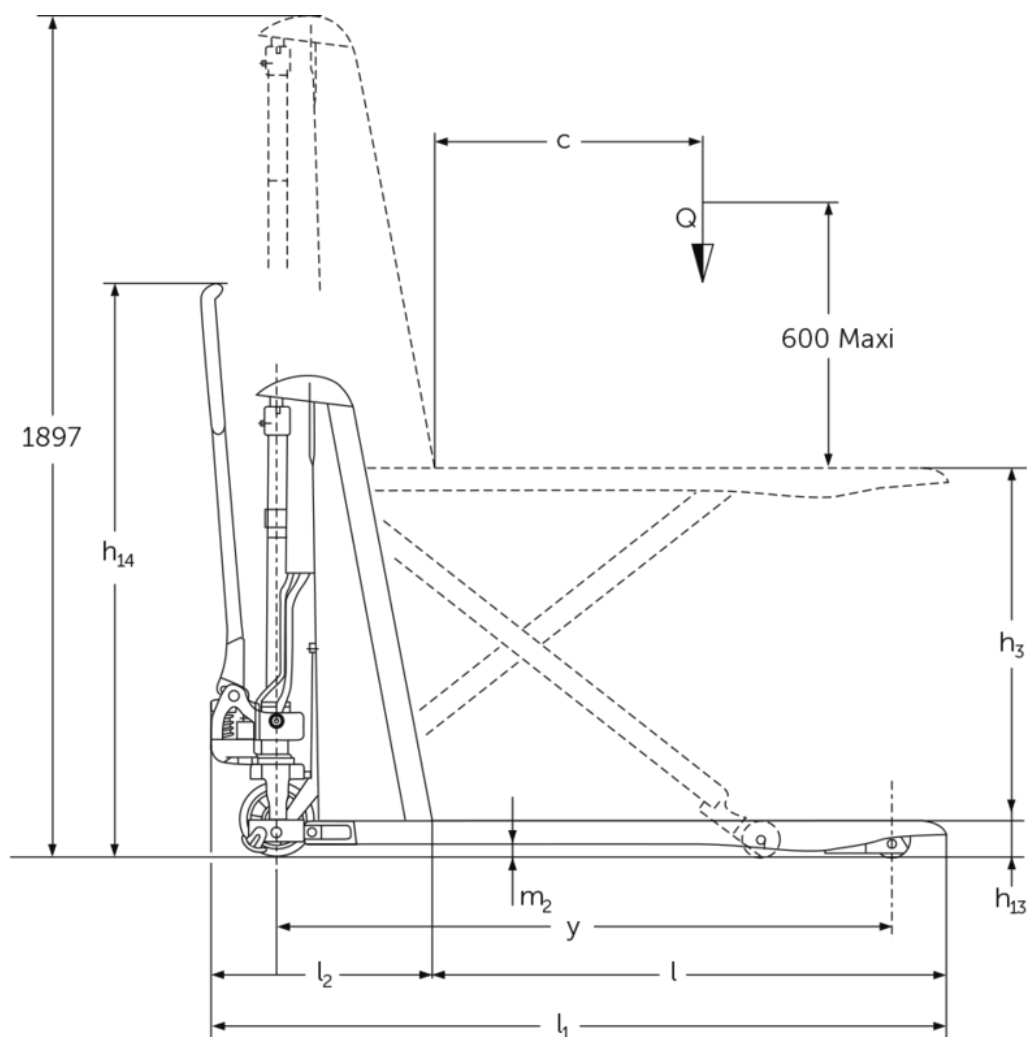

# Tabla VDI

|                  |        |                                                                        |           |    |                    |            |      |      |                    |               |            |      |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------|------------|------|------|--------------------|---------------|------------|------|
| Marca distintiva | 1.1    | Fabricante (abreviatura)                                               |           |    | Otros (OEM)        |            |      |      |                    |               |            |      |
|                  | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |           |    | AMX 10e            |            |      |      |                    | AMX 10        |            |      |
|                  | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |           |    | Eléctrico          | Manual     |      |      |                    |               |            |      |
|                  | 1.4    | Manipulación                                                           |           |    | Manual             |            |      |      |                    |               |            |      |
|                  | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q         | kg | 1000               |            |      |      |                    |               |            |      |
|                  | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c         | mm | 600                |            |      |      |                    |               |            |      |
|                  | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y         | mm | 1383               | -          |      |      | 1383               | -             |            |      |
| Pesos            | 2.1    | Tara                                                                   | kg        |    | 195                |            |      |      |                    | 157           |            |      |
|                  | 2.2    | Peso por eje con carga delante/detrás                                  | kg        |    | 443 / 752          | - / -      |      |      | 406 / 751          | - / -         |            |      |
|                  | 2.3    | Peso por eje sin carga delante/detrás                                  | kg        |    | 136 / 59           | - / -      |      |      | 101 / 56           | - / -         |            |      |
| Ruedas / chasis  | 3.1    | Bandajes                                                               |           |    | C-GN               | N-GN       | V-GV | N-GN | C-GN               | V-GV          | C-GN       | N-GN |
|                  | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |           |    | Ø 170 x 50         | -          |      |      |                    |               | Ø 170 x 50 | -    |
|                  | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |           |    | Ø 82 x 62          | -          |      |      |                    |               | Ø 82 x 62  | -    |
|                  | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |           |    | 2/2                | -          |      |      |                    |               | 2/2        | -    |
|                  | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10       | mm | 109                | -          |      |      |                    |               | 109        | -    |
|                  | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11       | mm | 440                | -          |      |      |                    |               | 440        | -    |
| Medidas básicas  | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3        | mm | 714                |            |      |      |                    |               |            |      |
|                  | 4.5    | Altura del mástil de elevación extendido (h4)                          | h4        | mm | 1897               | -          |      |      | 1897               | -             |            |      |
|                  | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14       | mm | 1299               | -          |      |      | 1299               | -             |            |      |
|                  | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13       | mm | 86                 |            |      |      |                    |               |            |      |
|                  | 4.19   | Longitud total                                                         | l1        | mm | 1650               |            |      |      |                    |               |            |      |
|                  | 4.20   | Longitud hasta dorsal de horquillas                                    | l2        | mm | 500                | -          |      |      | 500                | -             |            |      |
|                  | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1        | mm | 560                |            | 680  |      |                    | 560           |            |      |
|                  | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/<br>e/l | mm | 53 x 150 x<br>1150 | 150 x 1150 |      |      | 53 x 150 x<br>1150 | 150 x<br>1150 |            |      |
|                  | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5        | mm | 560                |            | 680  |      |                    | 560           |            |      |
|                  | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2        | mm | 30                 | -          |      |      | 30                 | -             |            |      |
|                  | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast       | mm | 2005               | -          |      |      | 2005               | -             |            |      |
|                  | 4.35   | Radio de giro                                                          | Wa        | mm | -                  |            |      |      |                    | 1635          | -          |      |
| Prestaciones     | 5.3    | Velocidad de descenso con/sin carga                                    | m/s       |    | 0,13 / 0,05        | - / -      |      |      | 0,11 / 0,04        | - / -         |            |      |

|                                       |     |                                      |        |         |   |
|---------------------------------------|-----|--------------------------------------|--------|---------|---|
| Motor eléctrico / sistema electrónico | 6.2 | motor de elevación, potencia con S3  | kW     | 0,5     | - |
|                                       | 6.4 | Tensión de batería/capacidad nominal | V / Ah | 12 / 70 | - |
|                                       | 6.5 | Peso de la batería                   | kg     | 24      | - |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

|                  |        |                                             |           |    |             |      |      |      |
|------------------|--------|---------------------------------------------|-----------|----|-------------|------|------|------|
| Marca distintiva | 1.1    | Fabricante (abreviatura)                    |           |    | Otros (OEM) |      |      |      |
|                  | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                 |           |    | AMX 10      |      |      |      |
|                  | 1.3    | Grupo de tracción                           |           |    | Manual      |      |      |      |
|                  | 1.4    | Manipulación                                |           |    | Manual      |      |      |      |
|                  | 1.5    | Capacidad de carga/carga                    | Q         | kg | 1000        |      |      |      |
|                  | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga | c         | mm | 600         |      |      |      |
| Pesos            | 2.1    | Tara                                        | kg        |    | 157         |      |      |      |
|                  |        |                                             |           |    |             |      |      |      |
| Ruedas / chasis  | 3.1    | Bandajes                                    |           |    | V-GV        | N-GN | C-GN | V-GV |
|                  |        |                                             |           |    |             |      |      |      |
| Medidas básicas  | 4.4    | Elevación (h3)                              | h3        | mm | 714         |      |      |      |
|                  | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                | h13       | mm | 86          |      |      |      |
|                  | 4.19   | Longitud total                              | l1        | mm | 1650        |      |      |      |
|                  | 4.21.1 | Ancho total                                 | b1        | mm | 560         | 680  |      |      |
|                  | 4.22   | Dimensiones de horquillas                   | s/e/<br>l | mm | 150 x 1150  |      |      |      |
|                  | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas             | b5        | mm | 560         | 680  |      |      |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**