





## **Trattore elettrico** **EZS 7280**


Capacità di traino: 28000 kg



EZS 7280

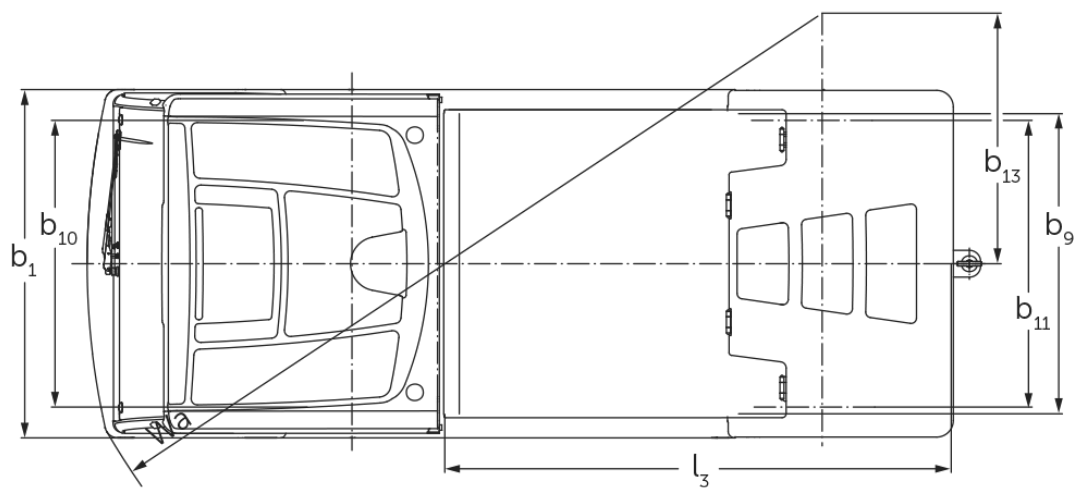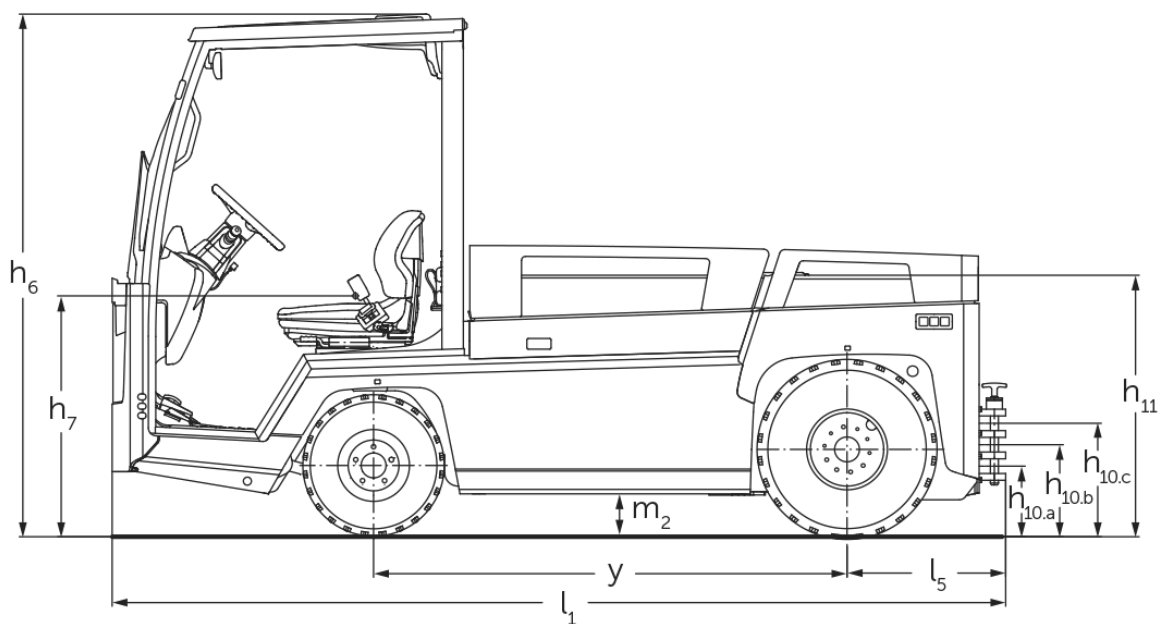

# Capacità di traino

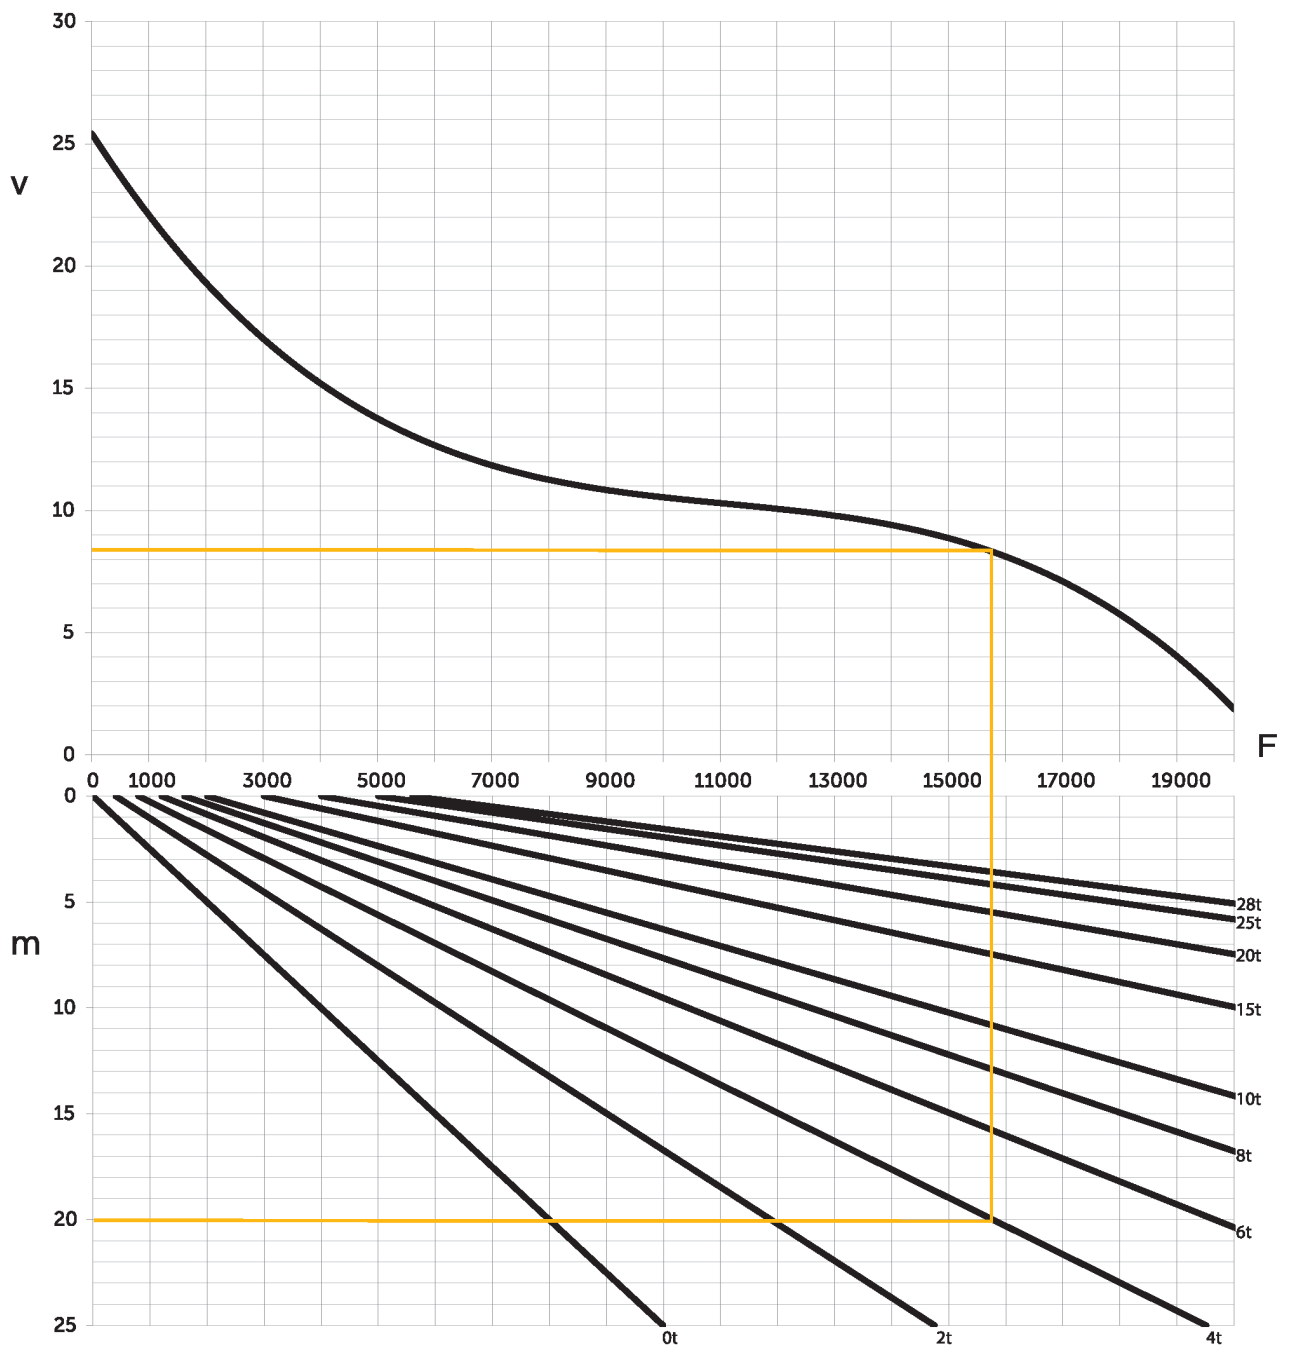

$v$ =velocità [km/h],  $m$ =pendenza [%],  $F$ =forza di traino [N]

# Tabella VDI

|                        |        |                                                        |        |                     |             |
|------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------|
| Caratteristiche        | 1.1    | Costruttore (sigla)                                    |        | Jungheinrich        |             |
|                        | 1.2    | Indicazioni modello del costruttore                    |        | EZS 7280            | EZS 7280 XL |
|                        | 1.3    | Trazione                                               |        | Elettrico           |             |
|                        | 1.4    | Uso                                                    |        | Sedile              |             |
|                        | 1.5.3  | Capacità di traino                                     | Q kg   | 28000               |             |
|                        | 1.7    | Forza di traino nominale                               | N      | 5600                |             |
|                        | 1.9    | Interasse ruote                                        | y mm   | 1465                | 1755        |
| Pesi                   | 2.1.1  | Peso proprio (inclusa batteria)                        | kg     | 4088                | 4796        |
|                        | 2.3    | Carico sull'asse senza carico ant./post.               | kg     | 2100 / 1988         | 2446 / 2350 |
| Ruote/telaio           | 3.1    | Gommatura                                              |        | Pneumatici          |             |
|                        | 3.2    | Dimensione ruote anteriori                             |        | 6.00 R9             |             |
|                        | 3.3    | Dimensione ruote, posteriori                           |        | 7.00 R12            |             |
|                        | 3.5    | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)        |        | 2 / 2 x             |             |
|                        | 3.6    | Larghezza di transito, anteriore                       | b10 mm | 1070                |             |
|                        | 3.7    | Larghezza di transito, posteriore                      | b11 mm | 1070                |             |
| Dimensioni di base     | 4.7    | Altezza superiore del tettuccio di protezione (cabina) | h6 mm  | 1970                |             |
|                        | 4.8    | Altezza sedile operatore/altezza pedana                | h7 mm  | 880                 |             |
|                        | 4.12   | Altezza gancio di traino                               | h10 mm | 240                 |             |
|                        | 4.12.1 | 2. Altezza gancio di traino                            | mm     | 320                 |             |
|                        | 4.12.2 | 3. Altezza gancio di traino                            | mm     | 400                 |             |
|                        | 4.13   | Altezza di carico senza carico                         | mm     | 1000                |             |
|                        | 4.16   | Lunghezza superficie di carico                         | l3 mm  | 1536                | 1826        |
|                        | 4.17   | Lunghezza sbalzo                                       | mm     | 610                 |             |
|                        | 4.18   | Larghezza superficie di carico                         | b9 mm  | 1090                |             |
|                        | 4.19   | Lunghezza totale                                       | l1 mm  | 3045                | 3335        |
|                        | 4.21.1 | Larghezza totale                                       | b1 mm  | 1300                |             |
|                        | 4.32   | Luce libera da terra centro interasse ruote            | m2 mm  | 150                 |             |
|                        | 4.35   | Raggio di curvatura                                    | Wa mm  | 2847                | 3178        |
|                        | 4.36   | Il più piccolo raggio di sterzata                      | b13 mm | 935                 | 1095        |
| Dati sulle prestazioni | 5.1    | Velocità di traslazione con/senza carico               | km/h   | 12 / 25             |             |
|                        | 5.1.1  | Velocità di trazione in retromarcia con/senza carico   | km/h   | 10 / 10             |             |
|                        | 5.5    | Forza di traino con/senza carico                       | N      | 5600 / 5600         |             |
|                        | 5.6    | Max. forza di trazione con/senza carico                | N      | 19000 / 19000       |             |
|                        | 5.10   | Freno di servizio                                      |        | idraulico/elettrico |             |

|                                    |      |                                                                           |        |          |                                           |
|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------|
| Motore elettrico/Parte elettronica | 6.1  | Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min                          | kW     | 20       |                                           |
|                                    | 6.4  | Tensione batteria/capacità nominale                                       | V / Ah | 80 / 620 | 80 / 930                                  |
|                                    | 6.5  | Peso batteria                                                             | kg     | 1560     | 2180                                      |
|                                    | 6.6  | Consumo energia secondo ciclo VDI                                         | kWh/h  | 0        |                                           |
| Varie                              | 8.1  | Tipo di comando per la trazione                                           |        |          | Tecnologia con corrente alternata trifase |
|                                    | 10.7 | Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore | dB (A) |          | 60                                        |

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

- Num. VDI 4.12: il valore dell'altezza del gancio è relativa alla tipologia ad innesto triplo
- Num. VDI 4.19: l'indicazione sulla lunghezza totale include un gancio a innesto triplo
- Num. VDI 5.1: con un carico rimorchiabile di 25 t, la velocità di marcia è di 13 km/h
- Num. VDI 10.7: l'indicazione vale per aerazione/riscaldamento disattivati

**Jungheinrich Italiana S.r.l.**

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335  
info@jungheinrich.it  
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**