





## Stoccatore elettrico a timone

### **EJC 110bi**

Altezza di sollevamento: 1170-1970 mm / Portata: 1000 kg



EJC 110bi

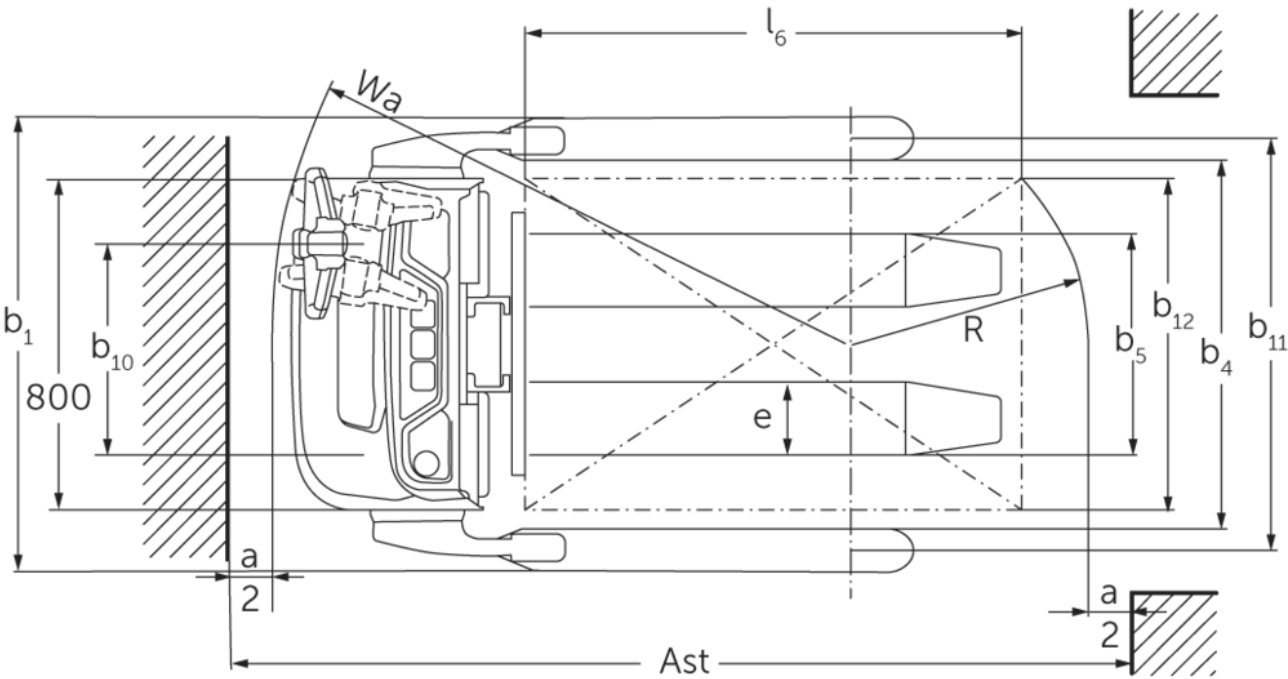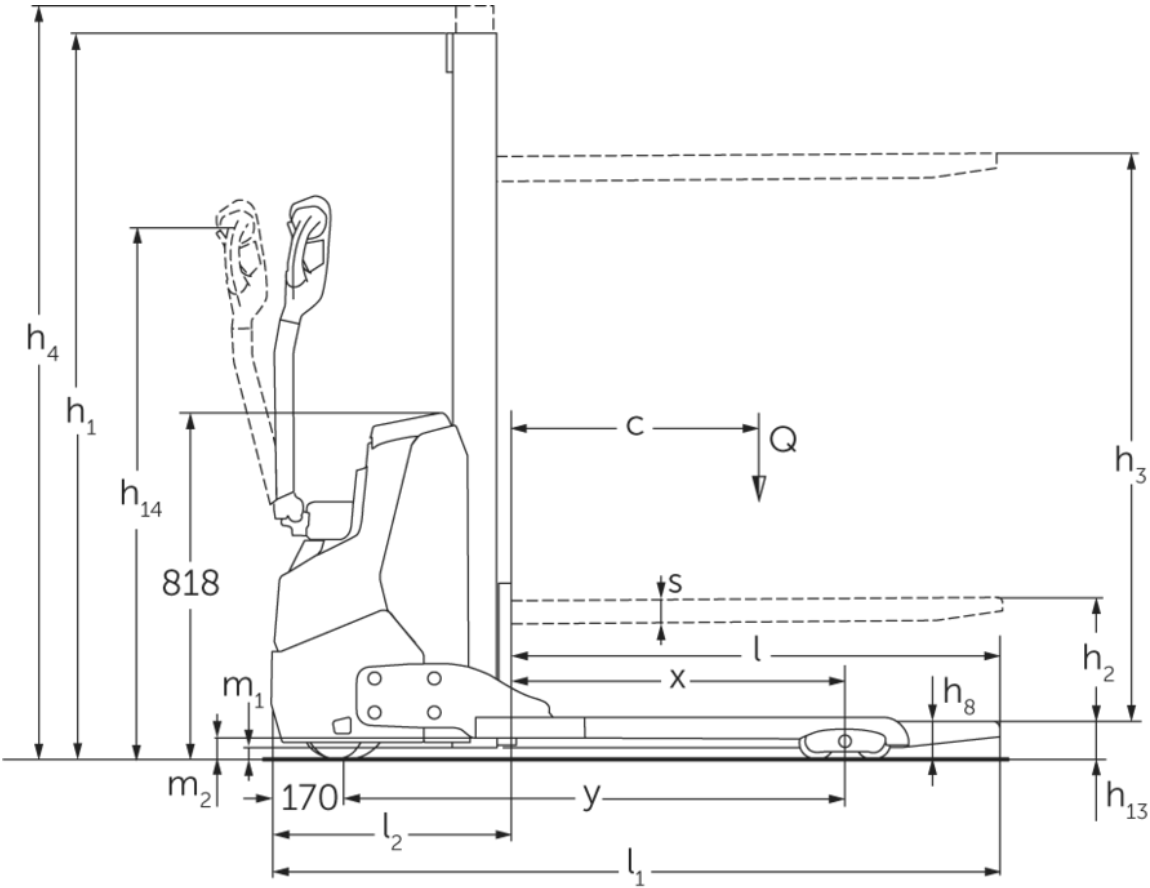

# EJC 110bi

| EJC 110bi           | Sollevamento (h3) | Altezza montante chiuso (h1) | Alzata libera (h2) | Altezza montante sfilato (h4) |
|---------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Montante singolo MM | 1170 mm           | 1710 mm                      | 1170 mm            | 1710 mm                       |
|                     | 1510 mm           | 1970 mm                      | 1510 mm            | 1970 mm                       |
|                     | 1970 mm           | 2430 mm                      | 1970 mm            | 2430 mm                       |

# Tabella VDI

|                        |        |                                                            |          |                  |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Caratteristiche        | 1.1    | Costruttore (sigla)                                        |          | Jungheinrich     |
|                        | 1.2    | Indicazioni modello del costruttore                        |          | EJC 110bi        |
|                        | 1.3    | Trazione                                                   |          | Elettrico        |
|                        | 1.4    | Uso                                                        |          | A terra/Timone   |
|                        | 1.5    | Portata/carico                                             | Q kg     | 1000             |
|                        | 1.6    | Distanza dal baricentro del carico                         | c mm     | 600              |
|                        | 1.8    | Distanza del carico                                        | x mm     | 810              |
|                        | 1.9    | Interasse ruote                                            | y mm     | 1204             |
| Pesi                   | 2.1.1  | Peso proprio (inclusa batteria)                            | kg       | 515              |
|                        | 2.2    | Carico sull'asse con carico ant./post.                     | kg       | 545 / 970        |
|                        | 2.3    | Carico sull'asse senza carico ant./post.                   | kg       | 370 / 145        |
| Ruote/telaio           | 3.1    | Gommatura                                                  |          | Poliuretano (PU) |
|                        | 3.2    | Dimensione ruote anteriori                                 |          | Ø 210 x 70       |
|                        | 3.3    | Dimensione ruote, posteriori                               |          | - / Ø 85 x 75    |
|                        | 3.4    | Ruote supplementari                                        |          | Ø 140x 54        |
|                        | 3.5    | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)            |          | 1x +1/2          |
|                        | 3.6    | Larghezza di transito, anteriore                           | b10 mm   | 507              |
|                        | 3.7    | Larghezza di transito, posteriore                          | b11 mm   | 992              |
|                        | 3.7.1  | 2. Larghezza di transito, posteriore                       | mm       | 1162             |
| Dimensioni di base     | 3.7.2  | 3. Larghezza di transito, posteriore                       | mm       | 1362             |
|                        | 4.2    | Altezza montante chiuso (h1)                               | h1 mm    | 1970             |
|                        | 4.3    | Alzata libera (h2)                                         | h2 mm    | 1510             |
|                        | 4.4    | Sollevamento (h3)                                          | h3 mm    | 1510             |
|                        | 4.5    | Altezza montante sfilato (h4)                              | h4 mm    | 1970             |
|                        | 4.9    | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.  | h14 mm   | 750 / 1260       |
|                        | 4.19   | Lunghezza totale                                           | l1 mm    | 1714             |
|                        | 4.20   | Lunghezza incluso dorso forche                             | l2 mm    | 564              |
|                        | 4.21.1 | Larghezza totale                                           | b1 mm    | 1098             |
|                        | 4.22   | Dimensioni forche                                          | s/e/l mm | 60 x 178 x 1150  |
|                        | 4.25   | Scartamento esterno forche                                 | b5 mm    | 535              |
|                        | 4.26   | Larghezza tra razze/superfici di carico                    | b4 mm    | 891              |
|                        | 4.32   | Luce libera da terra centro interasse ruote                | m2 mm    | 51               |
|                        | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)  | Ast mm   | 1960             |
|                        | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast mm   | 2010             |
|                        | 4.35   | Raggio di curvatura                                        | Wa mm    | 1420             |
| Dati sulle prestazioni | 5.1    | Velocità di traslazione con/senza carico                   | km/h     | 5,3 / 5,3        |
|                        | 5.2    | Velocità di sollevamento con/senza carico                  | m/s      | 0,15 / 0,25      |
|                        | 5.3    | Velocità di abbassamento con/senza carico                  | m/s      | 0,15 / 0,15      |
|                        | 5.7    | Pendenza con/senza carico                                  | %        | 6 / 10           |
|                        | 5.10   | Freno di servizio                                          |          | rigenerativo     |

|                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                           |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Motore elettrico/Parte elettronica                                                                                                                                                                 | 6.1   | Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min                          | kW     | 1       |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.2   | motore di sollevamento, prestazione S3                                    | kW     | 1,2     |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.3   | Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36                                   |        | no      |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.4   | Tensione batteria/capacità nominale                                       | V / Ah | 24 / 50 |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.5   | Peso batteria                                                             | kg     | 24      |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.6.1 | Consumo energia secondo ciclo EN                                          | kWh/h  | 0,35    |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.6.2 | CO2 equivalente in base a EN16796                                         | kg/h   | 0,2     |
| Varie                                                                                                                                                                                              | 8.1   | Tipo di comando per la trazione                                           |        | AC      |
|                                                                                                                                                                                                    | 10.7  | Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore | dB (A) | 64      |
| - Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori. |       |                                                                           |        |         |

#### Valori per montante MM 1540 (piastra di sollevamento fissa)

- Num. VDI 1.8: per montante con piastra portaforche: x -42 mm.
- Num. VDI 4.3: con montante con piastra portaforche: h2 -30 mm.
- Num. VDI 4.4: con montante con piastra portaforche: h3 -30 mm.
- Num. VDI 4.5: con montante con piastra portaforche: h4 + 101 mm.
- Num. VDI 4.19: con montante con piastra portaforche: l1 +42 mm.
- Num. VDI 4.20: con montante con piastra portaforche: l2 +42 mm.
- Num. VDI 4.21.1: larghezza razze b1 disponibile in 3 misure: 1.098/1.268/1.468 mm.
- Num. VDI 4.34.1: per versione con b1 = 1.468 mm; diagonale secondo VDI: larghezza corsia di lavoro +398 mm; per montante con piastra portaforche: larghezza corsia di lavoro +42 mm.
- Num. VDI 4.34.2: diagonale secondo VDI: larghezza corsia di lavoro + 169 mm; con montante con piastra portaforche: larghezza corsia di lavoro +42 mm.

**Jungheinrich Italiana S.r.l.**

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335  
[info@jungheinrich.it](mailto:info@jungheinrich.it)  
[www.jungheinrich.it](http://www.jungheinrich.it)

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001  
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**