







## **Transpallet elettrico a timone** **AME 15**

Altezza di sollevamento: 115 mm / Portata: 1500 kg



# AME 15

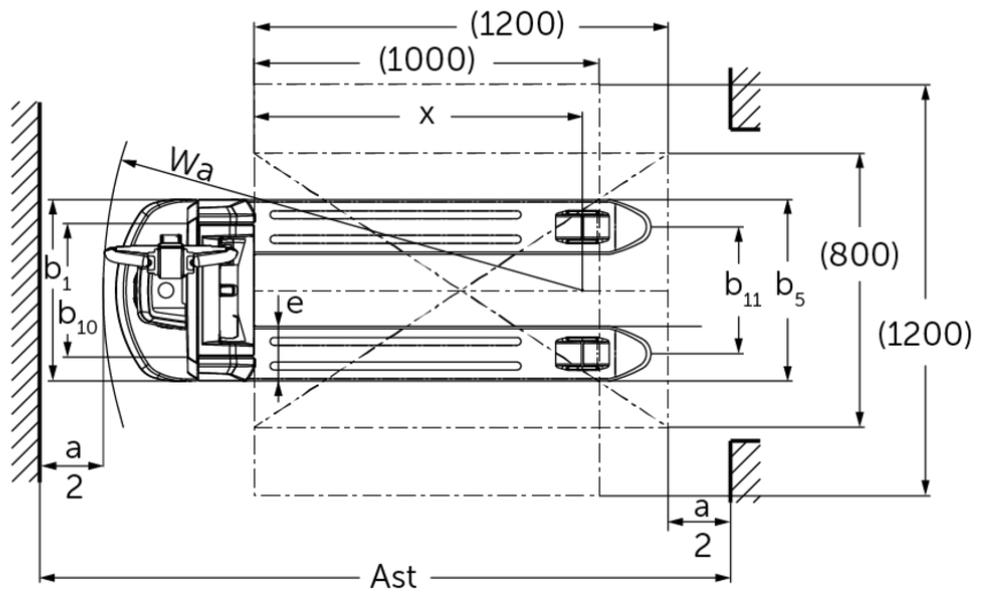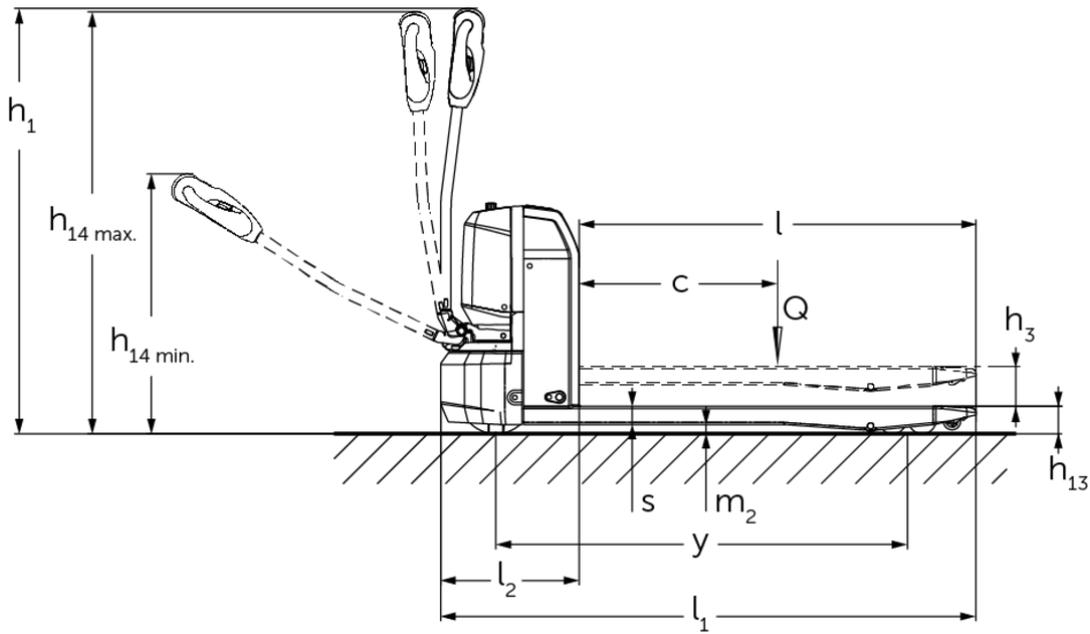

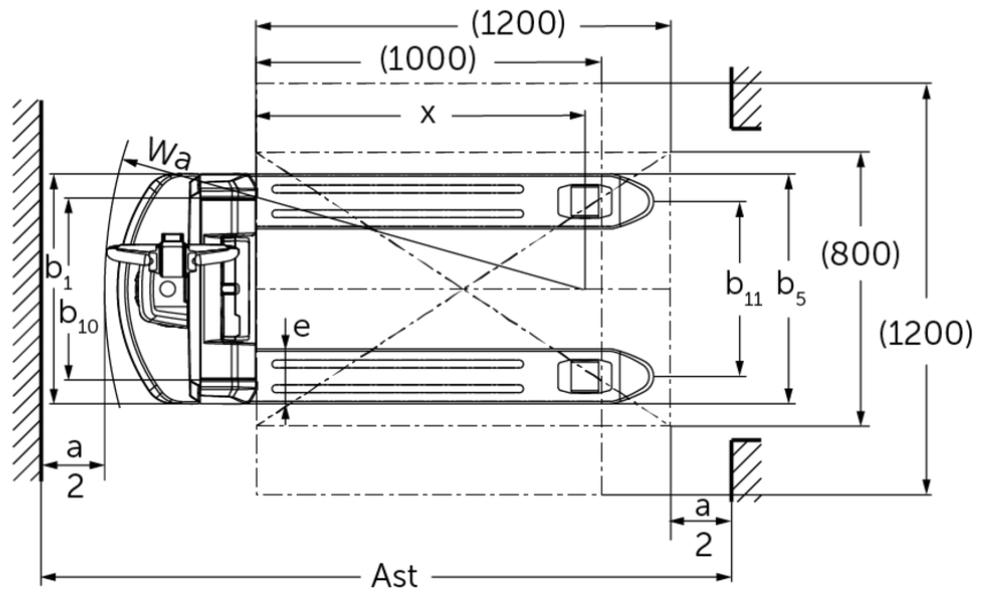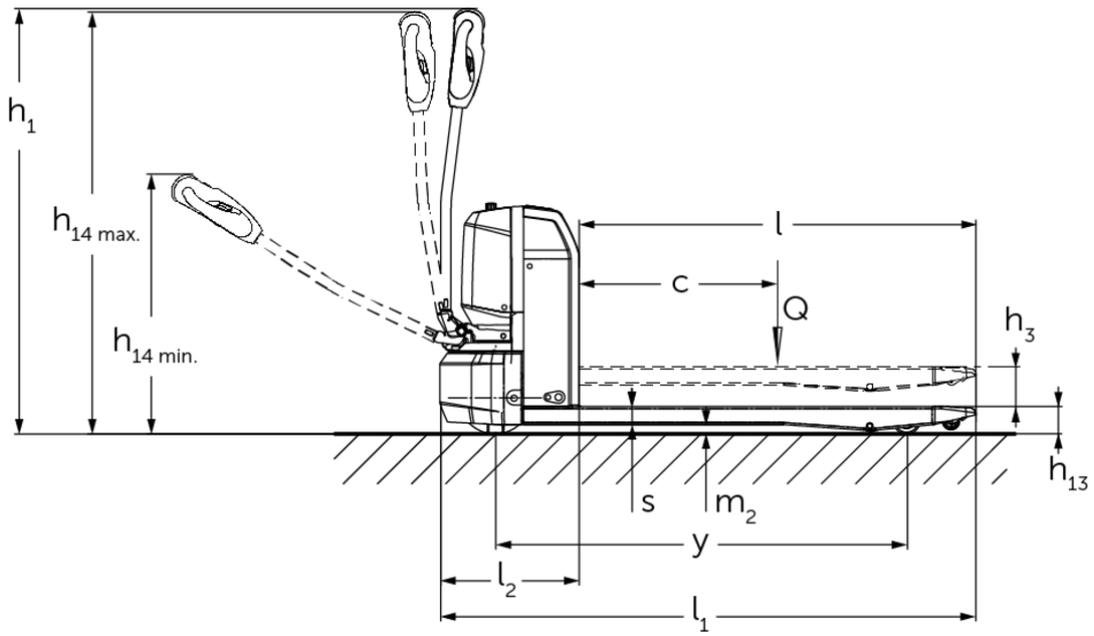

# Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Jungheinrich						
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		AME 15 (530x800, V-BV)	AME 15 (530x1000, V-BV)	AME 15 (530x1150, V-BV)	AME 15 (530x1.150, V-GV)	AME 15 (670x1000, V-BV)	AME 15 (670x1150, V-BV)	AME 15 (670x1.150, V-GV)
	1.3	Trazione		Elettrico						
	1.4	Uso		A terra						
	1.5	Portata/carico	Q kg	1500						
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	600						
	1.8	Distanza del carico	x mm	602	802	952	802	952		
	1.9	Interasse ruote	y mm	843	1043	1193	1043	1193		
	Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)	kg	129	137	142	155	160	
2.2		Carico sull'asse con carico ant./post.	kg	533 / 1096	539 / 1098	542 / 1100	557 / 1098	560 / 1100		
2.3		Carico sull'asse senza carico ant./post.	kg	103 / 26	109 / 28	112 / 30	127 / 28	130 / 30		
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		Poliuretano (PU)						
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø210 x 70						
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø80 x 70 (Ø80 x 93)						
	3.4	Ruote supplementari		Ø62,5 x 45						
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)		1x +2 / 4 (1x +2 / 2)						
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10 mm	390				530		
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11 mm	370				510		
Dimensioni di base	4.2.1	Altezza totale	h15 mm	673						
	4.4	Sollevamento (h3)	h3 mm	115						
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14 mm	700 / 1190						
	4.15	Altezza forche abbassate	h13 mm	80						
	4.19	Lunghezza totale	l1 mm	1200	1400	1550	1400	1550		
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2 mm	400						
	4.21.1	Larghezza totale	b1 mm	530				670		
	4.22	Dimensioni forche	s/ e/l mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150		53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150	
	4.25	Scartamento esterno forche	b5 mm	530				670		
4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2 mm	27							

	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	1958	2003	2060	2003	2060
	4.35	Raggio di curvatura	Wa mm	1039	1239	1389	1239	1389
Dati sulle prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/ senza carico	km/h	5 / 5,5				
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0,03 / 0,04				
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0,06 / 0,05				
	5.8	Max. pendenza con/senza carico	%	8 / 20				
	5.10	Freno di servizio		elettromagnetico				
Motore elettrico/Parte elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min	kW	0,75				
	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3	kW	0,8				
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	48 / 15				
	6.5	Peso batteria	kg	7,5				
	6.6	Consumo energia secondo ciclo VDI	kWh/h	0,15				
	Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione		Impulsi/DC			
10.7		Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore	dB (A)	70				

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

**Jungheinrich Italiana S.r.l.**

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335  
info@jungheinrich.it  
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg, ISO 9001  
nonché il nostro centro ricambi di ISO 14001  
Kaltenkirchen sono certificati.

**JUNGHEINRICH**