







Elektrisk støttebenstruck **EJC M10 ZT / M13 ZT**

Løfthøyde: 2300-3300 mm / Løftekapasitet: 1000-1300 kg



EJC M10 ZT / M13 ZT

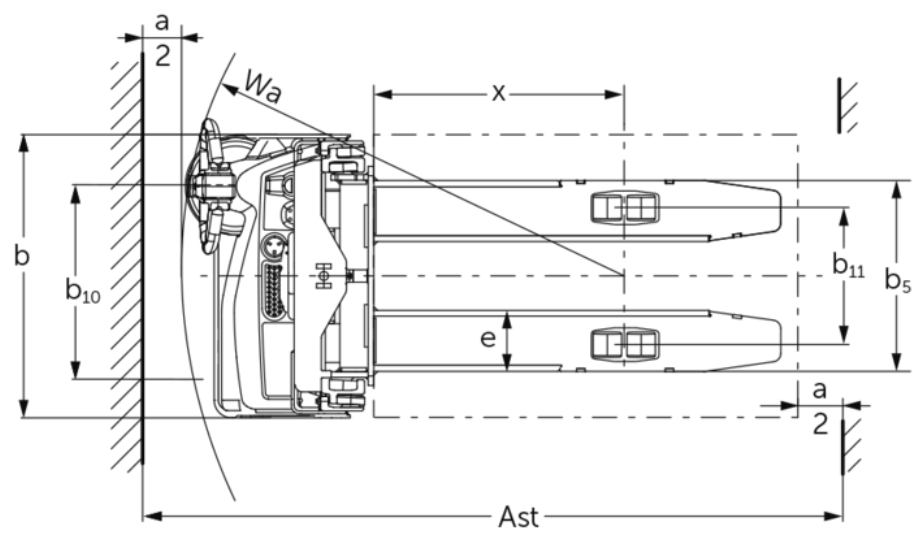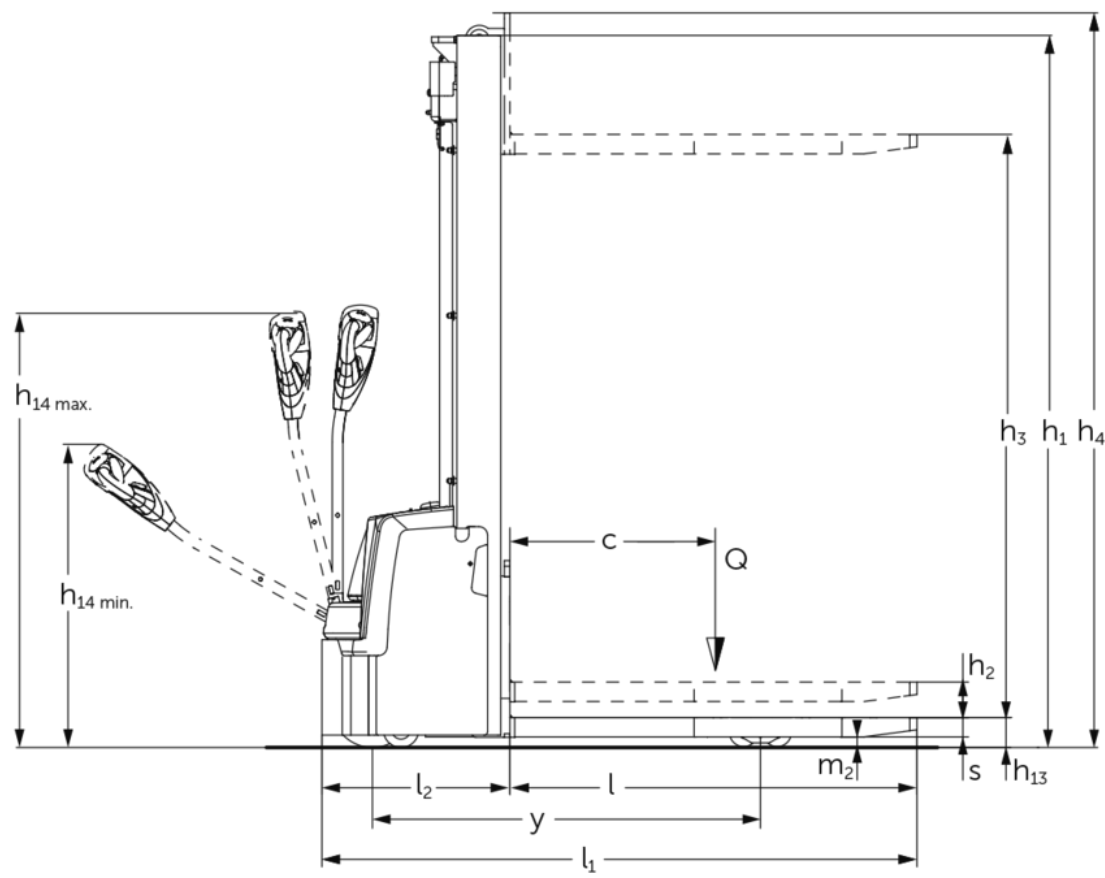

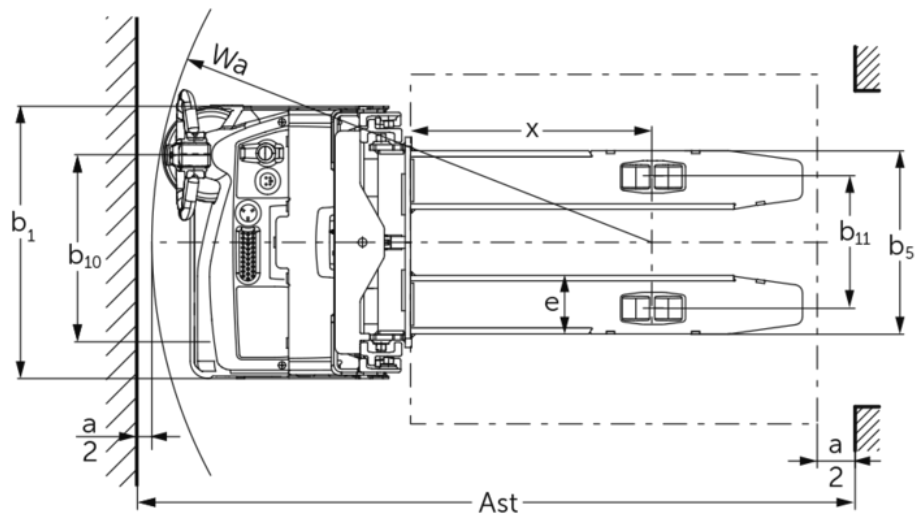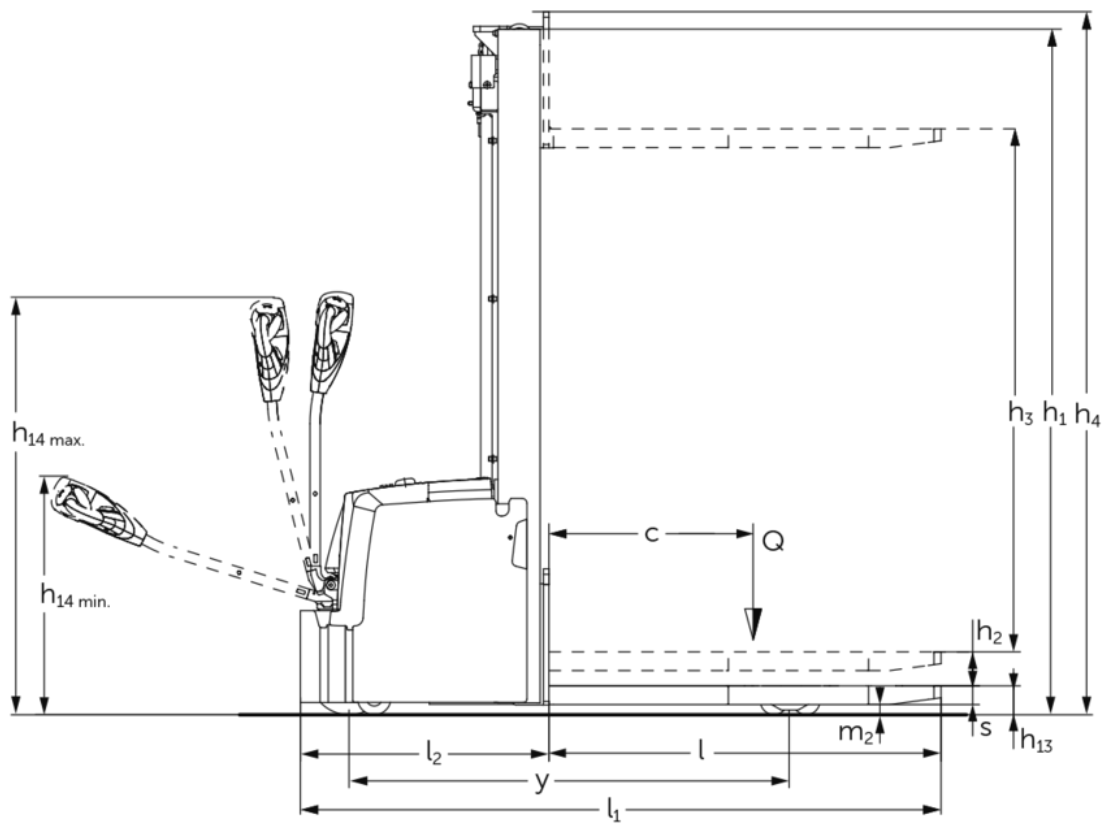

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Jungheinrich		
	1.2	Produsentens typebetegnelse		EJC M10 ZT 2300	EJC M10 ZT 2900	EJC M13 ZT 3300
	1.3	Drivenhet		Elektrisk		
	1.4	Betjening		Gå		
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	1000		1300
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	600		
	1.8	Lastavstand	x mm	710		
	1.9	Hjulavstand	y mm	1098		1296
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	551	578	740
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	468 / 1083	486 / 1092	590 / 1450
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	405 / 146	423 / 155	495 / 245
Hjul, chassis	3.1	Hjul		Polyuretan (PU)		
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø210x70		
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø80x70		
	3.4	Tillegghjul		Ø100x50		
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		1x+1/4		
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	550		
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	390		
Grunnleggende mål	4.2	Høyde senket mast (h1)	h1 mm	1615	1915	2115
	4.3	Friløft (h2)	h2 mm	100		
	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	2300	2900	3300
	4.5	Høyde løftet mast (h4)	h4 mm	2730	3330	3730
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	800 / 1240		
	4.15	Høyde senket	h13 mm	85		
	4.19	Totallengde	l1 mm	1685		1880
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	535		728
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	800		
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l mm	55 x 172 x 1150		
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	540		
	4.32	Bakkekling målt midt mellom akslingene	m2 mm	30		
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	2136		2330
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2103		2297
	4.35	Svingradius	Wa mm	1270		1464
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h	5 / 5		
	5.2	Løftehastighet med/uten last	m/s	0,12 / 0,22		
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,15 / 0,13		
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last	%	6 / 16		
	5.10	Driftsbrems		elektrisk		

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	1	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2	
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		nei	
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 50	24 / 100
	6.5	Batteriets vekt	kg	15	30
	6.6	Energiforbruk iht. VDI-syklus	kWh/h	0,54	0,58
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	0,47	0,57
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN16796	kg/h	0,3	
Andre	8.1	Type kjørekontroll		BLDC børsteløs likestrøm	
	10.7	Lydtrykknivå i henhold til EN12053	dB (A)	63	

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



**JUNGHEINRICH**