Elektrisk palletruck

EJE 222r / 225r

Løftehøyde: 122 mm / Løftekapasitet: 2200-2500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EJE 222r / 225r

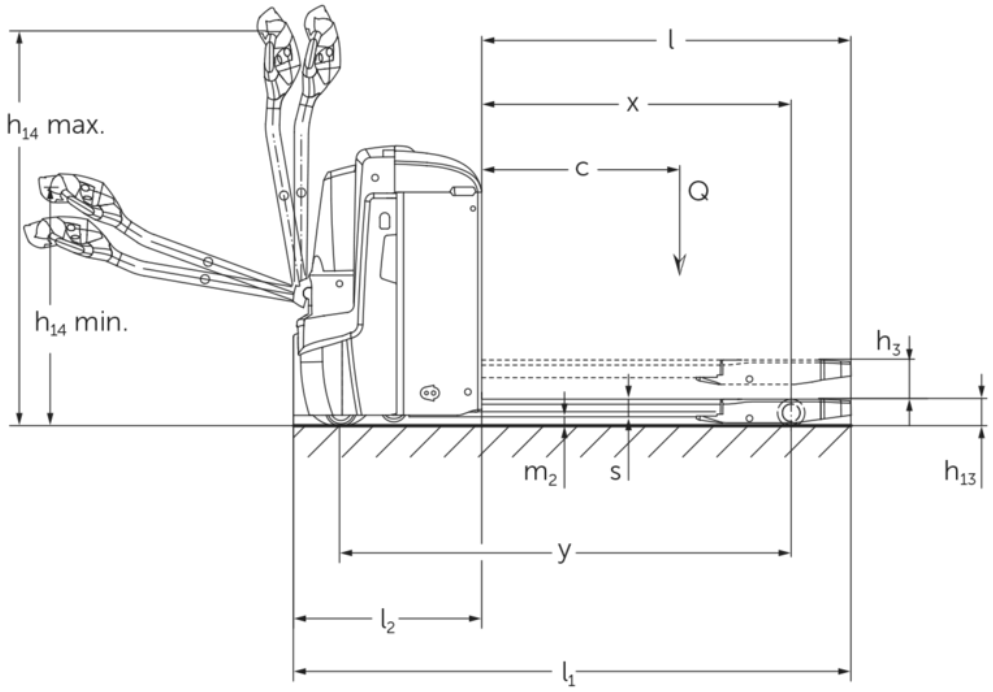

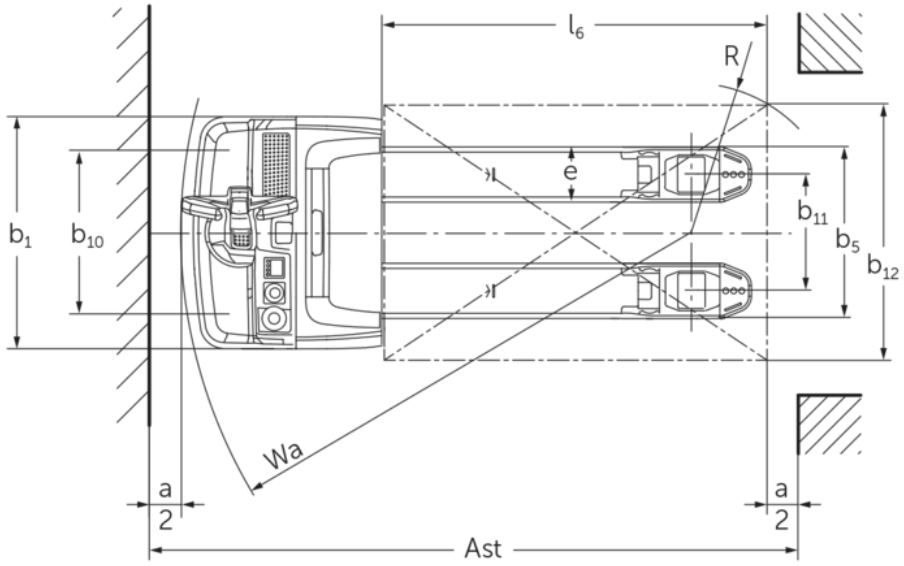

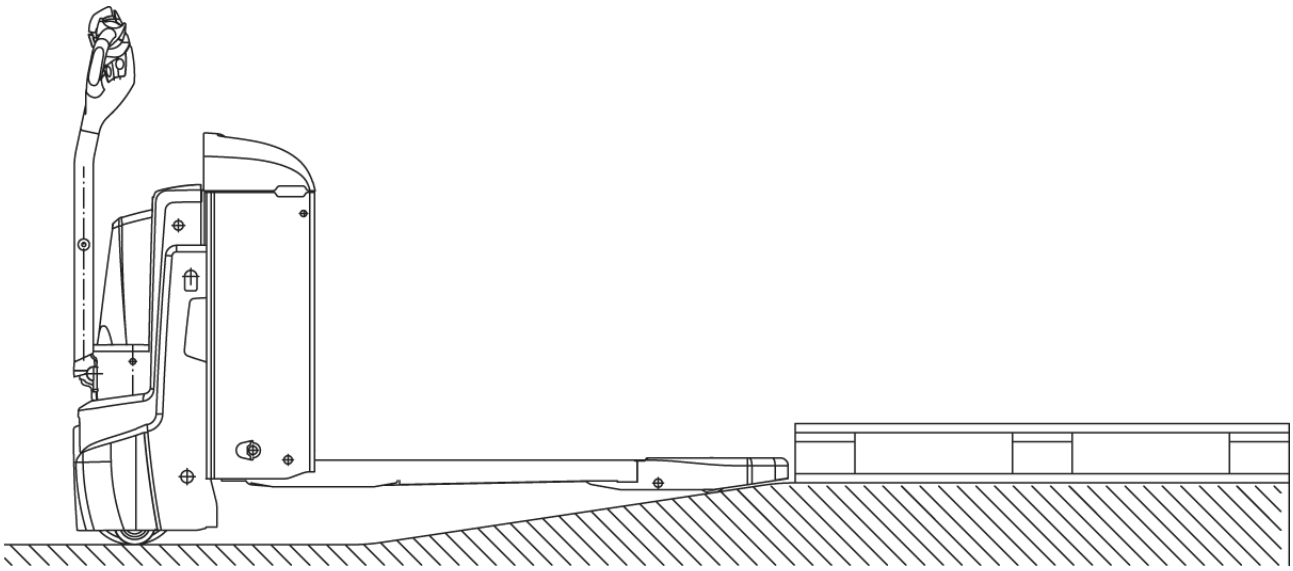

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Jungheinrich	
	1.2	Produsentens typebetegnelse			EJE 222r	EJE 225r
	1.3	Drivenhet			Elektrisk	
	1.4	Betjening			Gå	
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	2200	2500
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	600	
	1.8	Lastavstand	x	mm	908	
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1351	
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)		kg	560	
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak		kg	889 / 1885	980 / 2087
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		kg	418 / 142	
Hjul, chassis	3.1	Hjul			Polyuretan (PU)	
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 230 x 70	
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 85 x 110	
	3.4	Tilleggshjul			Ø 100 x 40	
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			1x +2 / 2	
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	510	
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	363	
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	122	
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	750 / 1237	
	4.15	Høyde senket	h13	mm	85	
	4.19	Totallengde	l1	mm	1737	
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	587	
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	724	
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150	
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	535	
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	30	
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	2338	
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2227	
	4.35	Svingradius	Wa	mm	1532	
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last		km/h	6 / 6	
	5.2	Løftehastighet med/uten last		m/s	0,05 / 0,07	
	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,05 / 0,04	
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last		%	8 / 20	
	5.10	Driftsbrems			Generatorisk	

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	1,7	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2	
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 250	
	6.5	Batteriets vekt	kg	220	
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	0,35	0,37
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN16796	kg/h	0,2	
	6.7	Omløpshastighet	t/h	123	148
	6.8.1	Energiforbruk ved maks. omløpshastighet	kWh/h	0,77	0,82
Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC	
	10.7	Lydtrykknivå i henhold til EN12053	dB (A)	70	

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

– VDI-nr. 1.8: 1.9: 4.35: Senket lastdel: + 56 mm
– VDI-nr. 4.34: Senket lastdel: + 25 mm
– VDI-nr. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: med batteriuttak fra siden: M–L/M SBE + 72 mm; L–L SBE + 53 mm

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene

CE

JUNGHEINRICH