





Elektrisk palletruck

EJE M13 / M15

Løftehøyde: 120 mm / Løftekapasitet: 1300-1500 kg



EJE M13 / M15

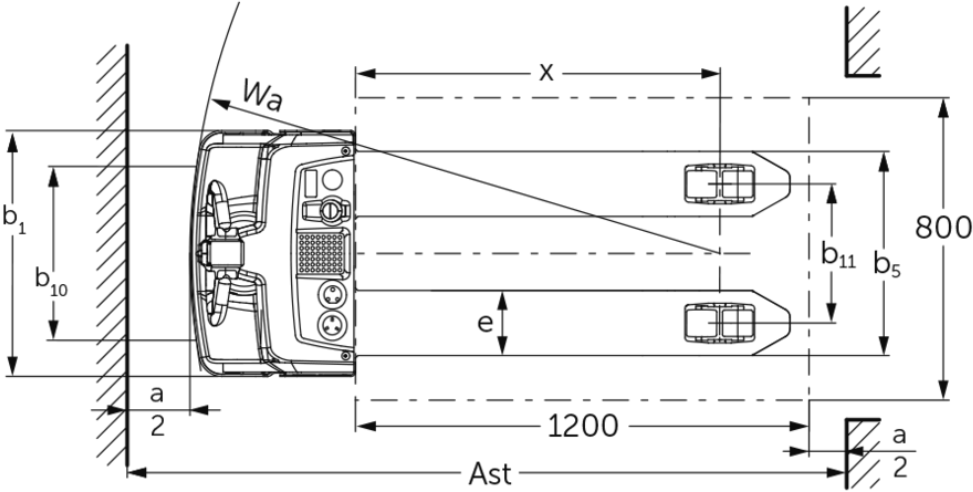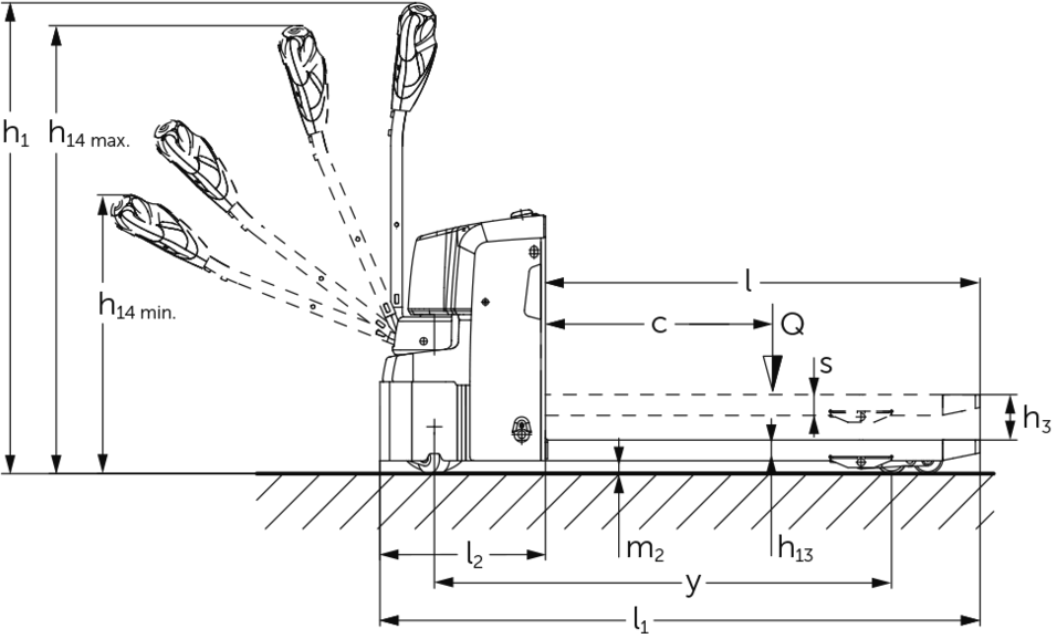

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Jungheinrich
	1.2	Produsentens typebetegnelse		EJE M13 (540 × 1150)
	1.3	Drivenhet		Elektrisk
	1.4	Betjening		Gå
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	1300
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	600
	1.8	Lastavstand	x mm	914
	1.9	Hjulavstand	y mm	1212
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	219
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	703 / 816
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	166 / 53
Hjul, chassis	3.1	Hjul		TPU/PU
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø210x70
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø80x70
	3.4	Tilleggshjul		2 x Ø80x40
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		1x+2/4
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	460
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	368
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	120
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	740 / 1190
	4.15	Høyde senket	h13 mm	85
	4.19	Totallengde	l1 mm	1585
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	435
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	650
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l mm	55 x 172 x 1150
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	540
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	35
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	1643
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	1843
	4.35	Svingradius	Wa mm	1357
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h	5 / 5
	5.2	Løftehastighet med/uten last	m/s	0,05 / 0,06
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,04 / 0,02
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last	%	6 / 16
	5.10	Driftsbrems		elektrisk

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	1
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		nei
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 50
	6.5	Batteriets vekt	kg	15
	6.6	Energiforbruk iht. VDI-syklus	kWh/h	0,32
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	0,16
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN16796	kg/h	0,1
Andre	8.1	Type kjørekontroll		BLDC børsteløs likestrøm
	10.7	Lydtrykknivå i henhold til EN12053	dB (A)	64

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Med tilvalget silentDRIVE (ikke mulig med veiefunksjon):

- VDI-nr. 3.3: lasthjul: Ø 85 x 32 mm.
- VDI-nr. 4.22: gaffelmål: e = 150 mm.
- VDI-nr. 4.25: mål over gafler: b5 = 520 mm.
- VDI-nr. 5.2: Løftehastighet med/uten last: 0,034/0,04 m/s.
- VDI-nr. 5.3: senkehastighet med/uten last: 0,04/0,02 m/s.
- VDI-nr. 6.2: løftemotor, effekt ved S3: 0,8 kW.
- VDI-nr. 10.7: lydtrykknivå iht. EN12053, ved førerens øre: 60 dB (A).

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**