




## Elektrisk pallettruck

### ESE 430

Løftehøyde: 115 mm / Løftekapasitet: 3000 kg

ESE 430

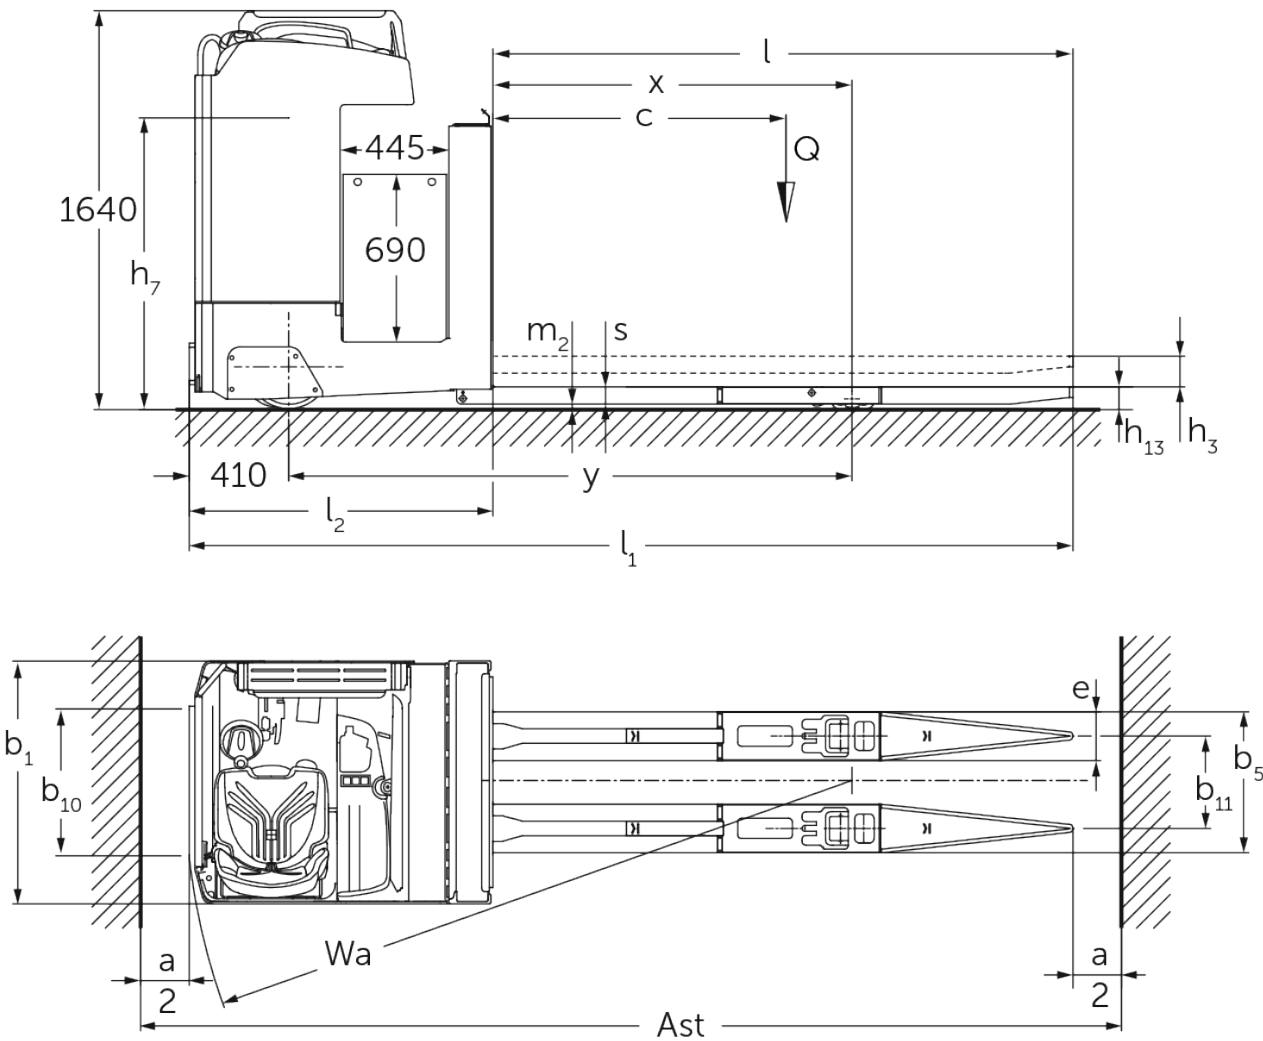

# VDI-tabell

|                   |        |                                           |          |                 |
|-------------------|--------|-------------------------------------------|----------|-----------------|
| Mark              | 1.1    | Produsent (kort navn)                     |          | Jungheinrich    |
|                   | 1.2    | Produsentens typebetegnelse               |          | ESE 430         |
|                   | 1.3    | Drivenhet                                 |          | Elektrisk       |
|                   | 1.4    | Betjening                                 |          | Sittende        |
|                   | 1.5    | Løftekapasitet last                       | Q kg     | 3000            |
|                   | 1.6    | Lastsenteravstand                         | c mm     | 1200            |
|                   | 1.8    | Lastavstand                               | x mm     | 1480            |
|                   | 1.9    | Hjulavstand                               | y mm     | 2320            |
| Vekter            | 2.1.1  | Egenvekt (inkl. batterier)                | kg       | 2475            |
|                   | 2.2    | Akselbelastning med last foran/bak        | kg       | 2190 / 3280     |
|                   | 2.3    | Akselbelastning uten last foran/bak       | kg       | 1975 / 500      |
| Hjul, chassis     | 3.1    | Hjul                                      |          | Vulkollan®      |
|                   | 3.2    | Hjuldimensjon foran                       |          | Ø 343 x 114     |
|                   | 3.3    | Hjuldimensjon bak                         |          | Ø 90 x 100      |
|                   | 3.4    | Tilleggshjul                              |          | Ø 285 x 100     |
|                   | 3.5    | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)     |          | 2 - 1x / 4      |
|                   | 3.6    | Sporvidde foran                           | b10 mm   | 604             |
|                   | 3.7    | Sporvidde bak                             | b11 mm   | 380             |
| Grunnleggende mål | 4.4    | Løftehøyde (h3)                           | h3 mm    | 115             |
|                   | 4.8    | Setehøyde / ståhøyde                      | h7 mm    | 1200            |
|                   | 4.15   | Høyde senket                              | h13 mm   | 90              |
|                   | 4.19   | Totallengde                               | l1 mm    | 3650            |
|                   | 4.20   | Lengde inkl. gaffelrygg                   | l2 mm    | 1250            |
|                   | 4.21.1 | Totalbredde                               | b1 mm    | 1000            |
|                   | 4.22   | Gafler (tykkelse, bredde, lengde)         | s/e/l mm | 70 x 200 x 2400 |
|                   | 4.25   | Mål over gafler                           | b5 mm    | 580             |
|                   | 4.32   | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene  | m2 mm    | 20              |
|                   | 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Ast mm   | 4050            |
| Ytelser           | 4.35   | Svingradius                               | Wa mm    | 2750            |
|                   | 5.1    | Kjørehastighet med/uten last              | km/h     | 14 / 14         |
|                   | 5.2    | Løftehastighet med/uten last              | m/s      | 0,06 / 0,06     |
|                   | 5.3    | Senkehastighet med/uten last              | m/s      | 0,05 / 0,05     |
|                   | 5.7    | Stigeevne med/uten last                   | %        | 6 / 15          |
|                   | 5.10   | Driftsbrems                               |          | elektrisk       |

|                               |       |                                      |        |           |
|-------------------------------|-------|--------------------------------------|--------|-----------|
| Elektrisk motor / Elektronikk | 6.1   | Drivmotor, effekt S2 60 min          | kW     | 8,5       |
|                               | 6.2   | Løftemotor, effekt ved S3            | kW     | 2         |
|                               | 6.3   | Batteri iht. DIN 43531/35/36         |        | A         |
|                               | 6.4   | Batterispenning / nominell kapasitet | V / Ah | 48 / 620  |
|                               | 6.5   | Batteriets vekt                      | kg     | 945       |
|                               | 6.6.1 | Energiforbruk iht. EN-syklus         | kWh/h  | 0,56      |
|                               | 6.6.2 | CO2-ekvivalent i henhold til EN16796 | kg/h   | 0,3       |
| Andre                         | 8.1   | Type kjørekontroll                   |        | Mosfet/AC |

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

**Jungheinrich Norge AS**

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo  
Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450  
kontakt@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold  
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**