



## Høytløftende jekketralle


### AMX 10 / 10e

Løfthøyde: 714 mm / Løftekapasitet: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

AMX 10 / 10e



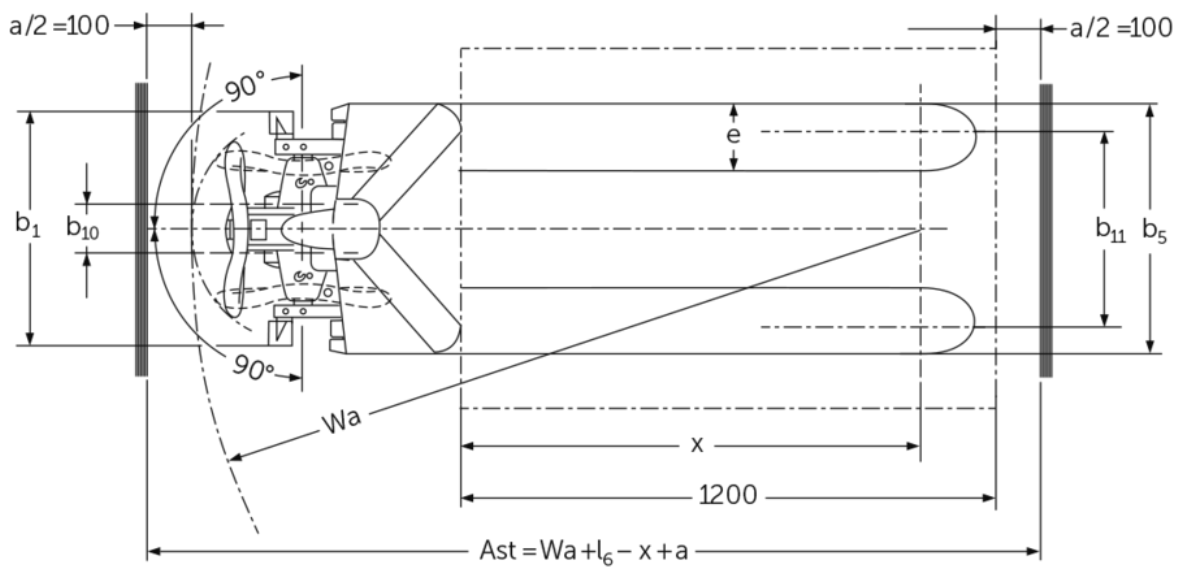

# VDI-tabell

|                   |        |                                                    |           |    |                    |            |      |      |                    |        |               |      |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------|----|--------------------|------------|------|------|--------------------|--------|---------------|------|
| Mark              | 1.1    | Produsent (kort navn)                              |           |    | Andre (OEM)        |            |      |      |                    |        |               |      |
|                   | 1.2    | Produsentens typebetegnelse                        |           |    | AMX 10e            |            |      |      |                    | AMX 10 |               |      |
|                   | 1.3    | Drivenhet                                          |           |    | Elektrisk          | Manuell    |      |      |                    |        |               |      |
|                   | 1.4    | Betjening                                          |           |    | Manuell            |            |      |      |                    |        |               |      |
|                   | 1.5    | Løftekapasitet last                                | Q         | kg | 1000               |            |      |      |                    |        |               |      |
|                   | 1.6    | Lastsenteravstand                                  | c         | mm | 600                |            |      |      |                    |        |               |      |
|                   | 1.9    | Hjulavstand                                        | y         | mm | 1383               | -          |      |      | 1383               | -      |               |      |
| Vekter            | 2.1    | Egenvekt                                           | kg        |    | 195                |            |      |      |                    | 157    |               |      |
|                   | 2.2    | Akselbelastning med last foran/bak                 | kg        |    | 443 / 752          | - / -      |      |      | 406 / 751          | - / -  |               |      |
|                   | 2.3    | Akselbelastning uten last foran/bak                | kg        |    | 136 / 59           | - / -      |      |      | 101 / 56           | - / -  |               |      |
| Hjul, chassis     | 3.1    | Hjul                                               |           |    | C-GN               | N-GN       | V-GV | N-GN | C-GN               | V-GV   | C-GN          | N-GN |
|                   | 3.2    | Hjuldimensjon foran                                |           |    | Ø 170 x 50         | -          |      |      | Ø 170 x 50         |        | -             |      |
|                   | 3.3    | Hjuldimensjon bak                                  |           |    | Ø 82 x 62          | -          |      |      | Ø 82 x 62          |        | -             |      |
|                   | 3.5    | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)              |           |    | 2/2                | -          |      |      | 2/2                |        | -             |      |
|                   | 3.6    | Sporvidde foran                                    | b10       | mm | 109                | -          |      |      | 109                |        | -             |      |
|                   | 3.7    | Sporvidde bak                                      | b11       | mm | 440                | -          |      |      | 440                |        | -             |      |
| Grunnleggende mål | 4.4    | Løftehøyde (h3)                                    | h3        | mm | 714                |            |      |      |                    |        |               |      |
|                   | 4.5    | Høyde løftet mast (h4)                             | h4        | mm | 1897               | -          |      |      | 1897               |        | -             |      |
|                   | 4.9    | Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks. | h14       | mm | 1299               | -          |      |      | 1299               |        | -             |      |
|                   | 4.15   | Høyde senket                                       | h13       | mm | 86                 |            |      |      |                    |        |               |      |
|                   | 4.19   | Totallengde                                        | l1        | mm | 1650               |            |      |      |                    |        |               |      |
|                   | 4.20   | Lengde inkl. gaffelrygg                            | l2        | mm | 500                | -          |      |      | 500                |        | -             |      |
|                   | 4.21.1 | Totalbredde                                        | b1        | mm | 560                |            | 680  |      | 560                |        |               |      |
|                   | 4.22   | Gafler (tykkelse, bredde, lengde)                  | s/<br>e/l | mm | 53 x 150 x<br>1150 | 150 x 1150 |      |      | 53 x 150 x<br>1150 |        | 150 x<br>1150 |      |
|                   | 4.25   | Mål over gafler                                    | b5        | mm | 560                |            | 680  |      | 560                |        |               |      |
|                   | 4.32   | Bakkekklaring målt midt mellom akslingene          | m2        | mm | 30                 | -          |      |      | 30                 |        | -             |      |
|                   | 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)          | Ast       | mm | 2005               | -          |      |      | 2005               |        | -             |      |
|                   | 4.35   | Svingradius                                        | Wa        | mm | -                  |            |      |      |                    | 1635   |               | -    |
| Ytelser           | 5.3    | Senkehastighet med/uten last                       | m/s       |    | 0,13 / 0,05        | - / -      |      |      | 0,11 / 0,04        |        | - / -         |      |

|                               |     |                                      |        |  |         |   |
|-------------------------------|-----|--------------------------------------|--------|--|---------|---|
| Elektrisk motor / Elektronikk | 6.2 | Løftemotor, effekt ved S3            | kW     |  | 0,5     | - |
|                               | 6.4 | Batterispenning / nominell kapasitet | V / Ah |  | 12 / 70 | - |
|                               | 6.5 | Batteriets vekt                      | kg     |  | 24      | - |

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

|                   |        |                                   |       |    |             |      |      |      |
|-------------------|--------|-----------------------------------|-------|----|-------------|------|------|------|
| Mark              | 1.1    | Produsent (kort navn)             |       |    | Andre (OEM) |      |      |      |
|                   | 1.2    | Produsentens typebetegnelse       |       |    | AMX 10      |      |      |      |
|                   | 1.3    | Drivenhet                         |       |    | Manuell     |      |      |      |
|                   | 1.4    | Betjening                         |       |    | Manuell     |      |      |      |
|                   | 1.5    | Løftekapasitet last               | Q     | kg | 1000        |      |      |      |
|                   | 1.6    | Lastsenteravstand                 | c     | mm | 600         |      |      |      |
| Vekter            | 2.1    | Egenvekt                          | kg    |    | 157         |      |      |      |
|                   |        |                                   |       |    |             |      |      |      |
| Hjul, chassis     | 3.1    | Hjul                              |       |    | V-GV        | N-GN | C-GN | V-GV |
|                   |        |                                   |       |    |             |      |      |      |
| Grunnleggende mål | 4.4    | Løftehøyde (h3)                   | h3    | mm | 714         |      |      |      |
|                   | 4.15   | Høyde senket                      | h13   | mm | 86          |      |      |      |
|                   | 4.19   | Totallengde                       | l1    | mm | 1650        |      |      |      |
|                   | 4.21.1 | Totalbredde                       | b1    | mm | 560         | 680  |      |      |
|                   | 4.22   | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) | s/e/l | mm | 150 x 1150  |      |      |      |
|                   | 4.25   | Mål over gafler                   | b5    | mm | 560         | 680  |      |      |

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

**Jungheinrich Norge AS**

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo  
Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450  
kontakt@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold  
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**