







## Šķērveida palešu ratiņi **AMX 10 / 10e**

Celšanas augstums: 714 mm / Kravnesība: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

AMX 10 / 10e

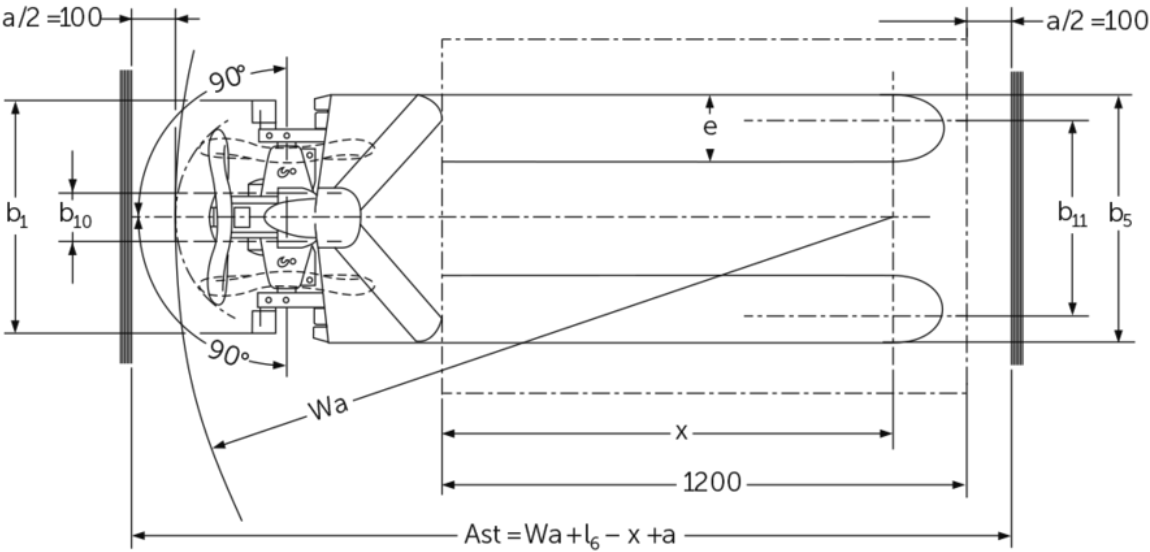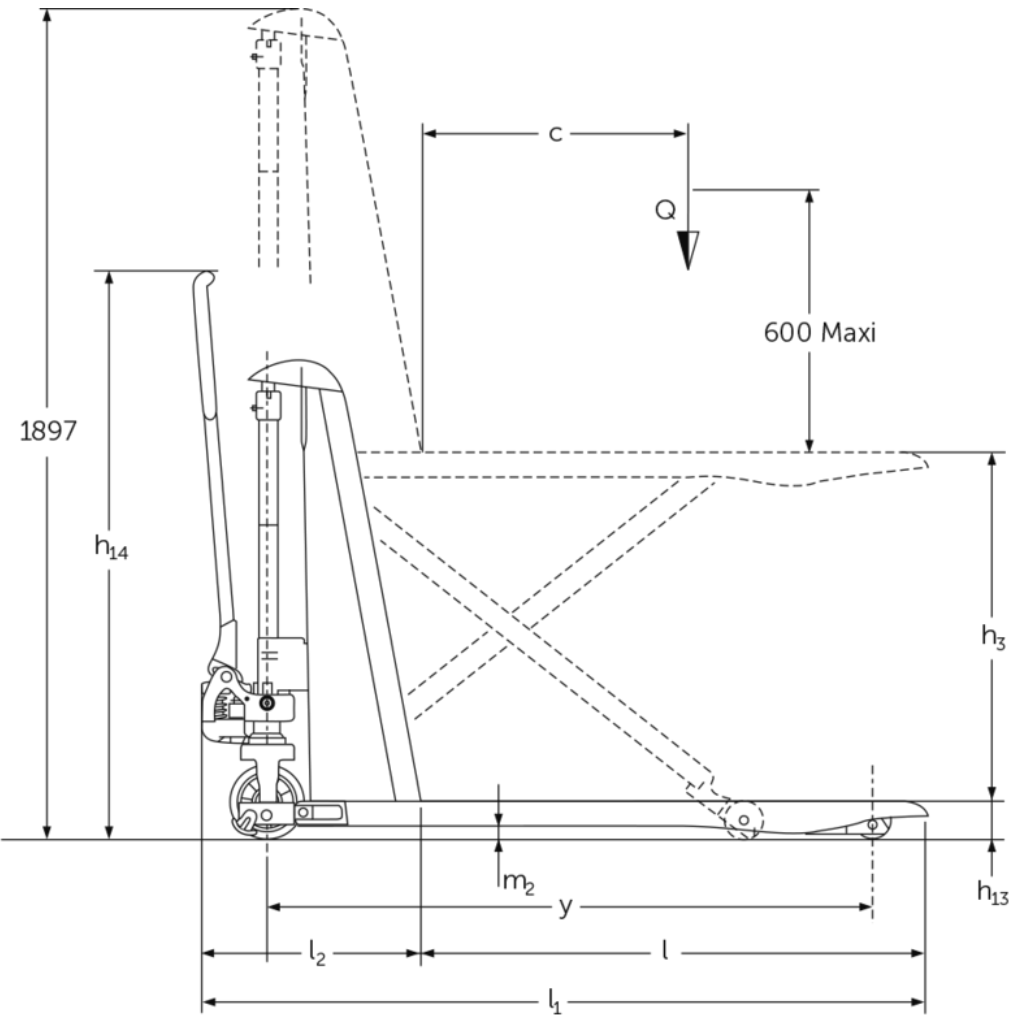

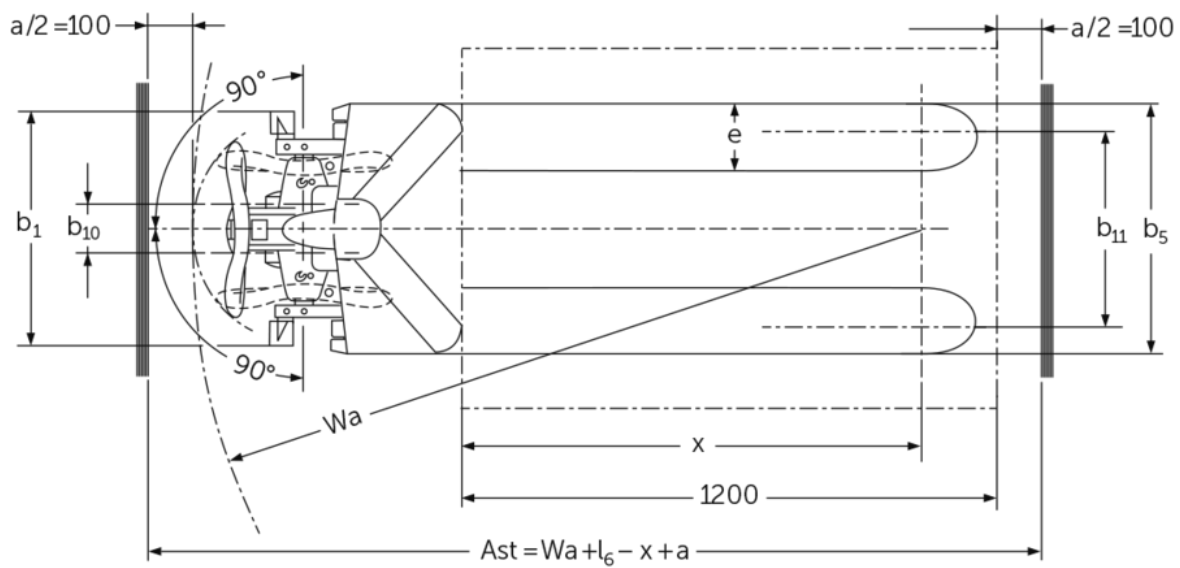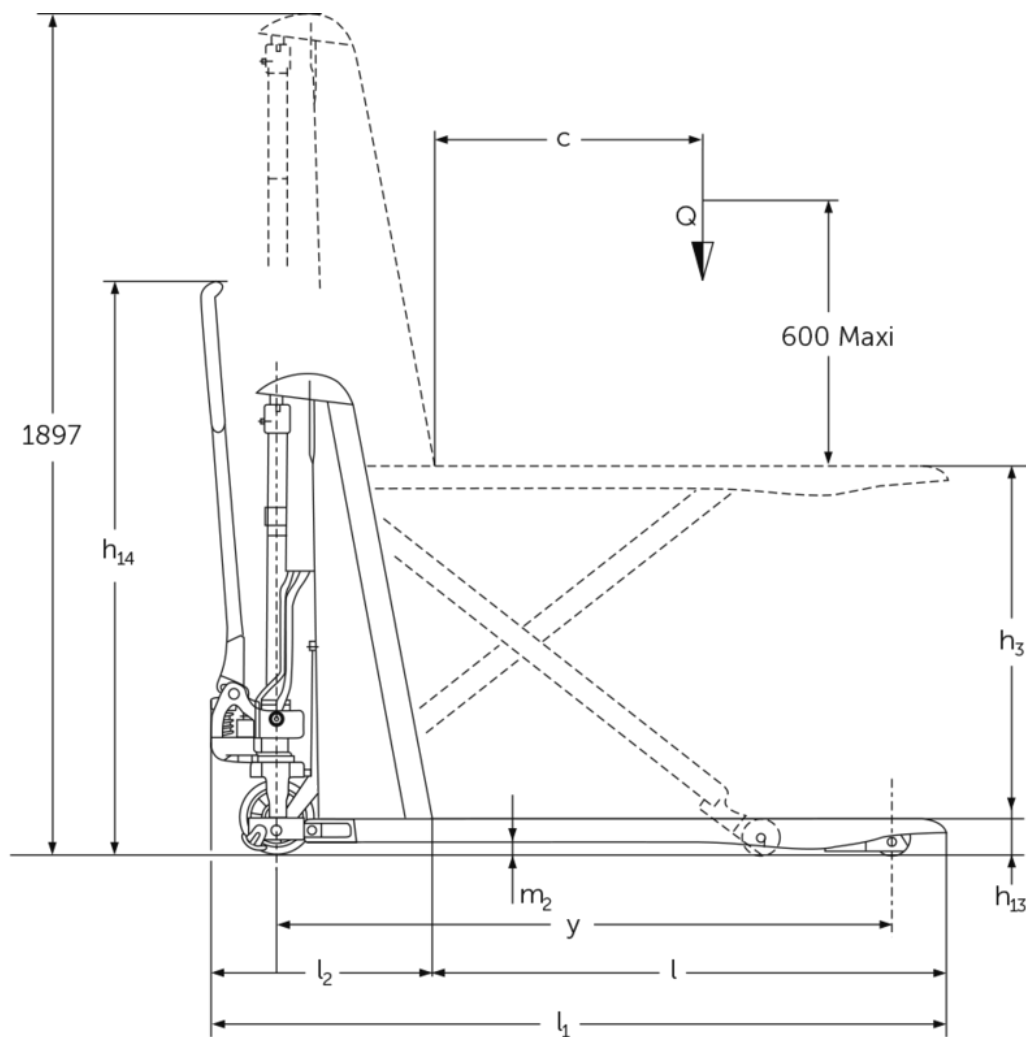

## VDI tabula

|                     |        |                                                           |          |                 |            |      |      |                 |            |            |      |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|------|------|-----------------|------------|------------|------|
| Zīme                | 1.1    | Ražotājs (saīsinātais nosaukums)                          |          | Citi (OEM)      |            |      |      |                 |            |            |      |
|                     | 1.2    | Izgatavotāja tipa simbols                                 |          | AMX 10e         |            |      |      |                 | AMX 10     |            |      |
|                     | 1.3    | Piedziņa                                                  |          | Elektrības      | Ar rokām   |      |      |                 |            |            |      |
|                     | 1.4    | Darbība                                                   |          | manuāli         |            |      |      |                 |            |            |      |
|                     | 1.5    | Ietilpība / slodze                                        | Q kg     | 1000            |            |      |      |                 |            |            |      |
|                     | 1.6    | Slodzes centrs                                            | c mm     | 600             |            |      |      |                 |            |            |      |
|                     | 1.9    | Garenbāze                                                 | y mm     | 1383            | -          |      |      | 1383            | -          |            |      |
| Svari               | 2.1    | pašmasa                                                   | kg       | 195             |            |      |      |                 | 157        |            |      |
|                     | 2.2    | Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē                  | kg       | 443 / 752       | - / -      |      |      | 406 / 751       | - / -      |            |      |
|                     | 2.3    | Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē                 | kg       | 136 / 59        | - / -      |      |      | 101 / 56        | - / -      |            |      |
| Riteņi / apturēšana | 3.1    | Riepas                                                    |          | C-GN            | N-GN       | V-GV | N-GN | C-GN            | V-GV       | C-GN       | N-GN |
|                     | 3.2    | Riepas izmērs, priekšā                                    |          | Ø 170 x 50      | -          |      |      |                 |            | Ø 170 x 50 | -    |
|                     | 3.3    | Riepu izmērs aizmugurē                                    |          | Ø 82 x 62       | -          |      |      |                 |            | Ø 82 x 62  | -    |
|                     | 3.5    | Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)         |          | 2/2             | -          |      |      |                 |            | 2/2        | -    |
|                     | 3.6    | Mērītājs priekšā                                          | b10 mm   | 109             | -          |      |      |                 |            | 109        | -    |
|                     | 3.7    | Aizmugurējais gabarīts                                    | b11 mm   | 440             | -          |      |      |                 |            | 440        | -    |
| Pamata izmēri       | 4.4    | Stroke (h3)                                               | h3 mm    | 714             |            |      |      |                 |            |            |      |
|                     | 4.5    | Pacelta masta augstums (h4)                               | h4 mm    | 1897            | -          |      |      | 1897            | -          |            |      |
|                     | 4.9    | Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks. | h14 mm   | 1299            | -          |      |      | 1299            | -          |            |      |
|                     | 4.15   | Augstums nolaists                                         | h13 mm   | 86              |            |      |      |                 |            |            |      |
|                     | 4.19   | kopējais garums                                           | l1 mm    | 1650            |            |      |      |                 |            |            |      |
|                     | 4.20   | Garums ieskaitot dakšas aizmuguri                         | l2 mm    | 500             | -          |      |      | 500             | -          |            |      |
|                     | 4.21.1 | kopējais platums                                          | b1 mm    | 560             | 680        |      |      | 560             |            |            |      |
|                     | 4.22   | Fork izmēri                                               | s/e/l mm | 53 x 150 x 1150 | 150 x 1150 |      |      | 53 x 150 x 1150 | 150 x 1150 |            |      |
|                     | 4.25   | Dakšas klīrenss                                           | b5 mm    | 560             | 680        |      |      | 560             |            |            |      |
|                     | 4.32   | Centrālās garenbāzes klīrenss                             | m2 mm    | 30              | -          |      |      | 30              | -          |            |      |
|                     | 4.34.2 | Darba platums (palette 800x1200 gareniska)                | Ast mm   | 2005            | -          |      |      | 2005            | -          |            |      |
|                     | 4.35   | Pagrieziena rādiuss                                       | Wa mm    | -               |            |      | 1635 | -               |            |            |      |
| Veiktspējas dati    | 5.3    | Ātruma samazināšana ar / bez kravas                       | m/s      | 0,13 / 0,05     | - / -      |      |      | 0,11 / 0,04     | - / -      |            |      |

|                             |     |                                        |        |  |         |  |   |
|-----------------------------|-----|----------------------------------------|--------|--|---------|--|---|
| Elektromotoru / Elektronika | 6.2 | Celšanas motors, jauda S3              | kW     |  | 0,5     |  | - |
|                             | 6.4 | Akumulatora spriegums / nominālā jauda | V / Ah |  | 12 / 70 |  | - |
|                             | 6.5 | Akumulatora svars                      | kg     |  | 24      |  | - |

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

|                     |        |                                  |       |    |            |      |      |      |
|---------------------|--------|----------------------------------|-------|----|------------|------|------|------|
| Zīme                | 1.1    | Ražotājs (saīsinātais nosaukums) |       |    | Citi (OEM) |      |      |      |
|                     | 1.2    | Izgatavotāja tipa simbols        |       |    | AMX 10     |      |      |      |
|                     | 1.3    | Piedziņa                         |       |    | Ar rokām   |      |      |      |
|                     | 1.4    | Darbība                          |       |    | manuāli    |      |      |      |
|                     | 1.5    | Ietilpība / slodze               | Q     | kg | 1000       |      |      |      |
|                     | 1.6    | Slodzes centrs                   | c     | mm | 600        |      |      |      |
| Svari               | 2.1    | pašmasa                          | kg    |    | 157        |      |      |      |
|                     |        |                                  |       |    |            |      |      |      |
| Riteņi / apturēšana | 3.1    | Riepas                           |       |    | V-GV       | N-GN | C-GN | V-GV |
|                     |        |                                  |       |    |            |      |      |      |
| Pamata izmēri       | 4.4    | Stroke (h3)                      | h3    | mm | 714        |      |      |      |
|                     | 4.15   | Augstums nolaists                | h13   | mm | 86         |      |      |      |
|                     | 4.19   | kopējais garums                  | l1    | mm | 1650       |      |      |      |
|                     | 4.21.1 | kopējais platums                 | b1    | mm | 560        | 680  |      |      |
|                     | 4.22   | Fork izmēri                      | s/e/l | mm | 150 x 1150 |      |      |      |
|                     | 4.25   | Dakšas klīrenss                  | b5    | mm | 560        | 680  |      |      |

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

**SIA Jungheinrich Lift Truck**

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes  
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,  
ka arī mūsu rezerves daļu centrs  
Kaltenkirchenē.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas  
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**