




Horizontālā pasūtījumu komplektētājs **ECE 225 / 227**

Celšanas augstums: 125 mm / Kravnesība: 2500-2700 kg

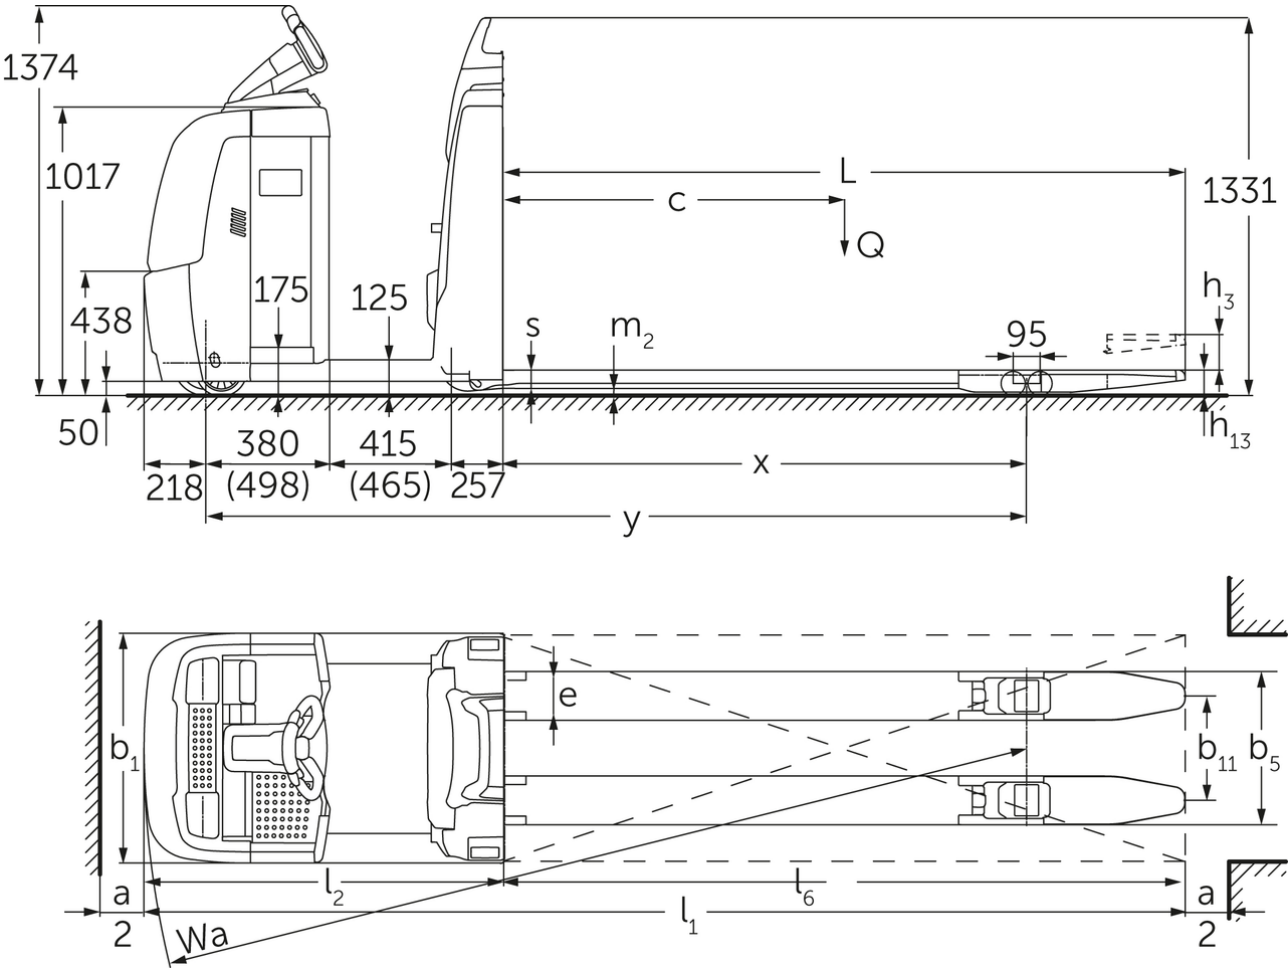

Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	2,8 3,2		
	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	1,5		
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	24 / 465		
	6.5	Akumulatora svars	kg	370		
	6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam (Efficiency PLUS)	kWh/h	0,41 0,47		
	6.6.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN16796 (Efficiency PLUS)	kg/h	0,2 0,3		
	6.7	Caurlaide (Efficiency PLUS)	t/h	170 180		
	6.8.1	Enerģijas patēriņš maks. caurlaide (Efficiency PLUS)	kWh/h	1,38 1,41	1,39 1,47	1,38 1,41
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips	AC			
	10.5	Versijas vadīšana	Elektrības			
	10.7	skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053	dB (A)	62		

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi rīsteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz akumulatora nodalījumu L, aprīkojuma paketi drivePLUS, dakšas garumu 2400 mm, paceltu kravas mehānismu.

- VDI Nr. 1.8: Ar nolaistu kravas mehānismu: x + 82 mm.
- VDI Nr. 1.9: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): y + 118 mm; ar pagarinātu stāvēšanas platformu: y + 50 mm; ar nolaistu kravas mehānismu: y + 82 mm.
- VDI Nr. 4.14: ECE HP: h12 skatīt zīmējumu, izmērs 840 mm + 162 mm = 1002 mm.
- VDI-Nr. 4.19: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): l1 + 118 mm; ar pagarinātu stāvēšanas platformu: l1 + 50 mm.
- VDI-Nr. 4.20: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): l2 + 118 mm; ar pagarinātu stāvēšanas platformu: l2 + 50 mm.
- VDI Nr. 4.34.2: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): darba ejas platums + 118 mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu: darba ejas platums + 50 mm; diagonāli atbilstoši VDI: darba ejas platums + 94 mm.
- VDI-Nr. 4.35: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): Wa + 118 mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu: Wa + 50 mm; ar nolaistu kravas mehānismu: Wa + 82 mm.
- VDI Nr. 6.2: Ja S3 10 %.
- VDI Nr. 6.4: Ar akumulatora nodalījumu XL: 24 V/620 Ah.
- VDI Nr. 6.5: Ar akumulatora nodalījumu XL: 460 kg.
- VDI Nr. 6.6.1 ECE 225 un ECE 225 HP: 0,45 kWh/h.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**