






Horizontālā pasūtījumu komplektētājs **ECE 310**

Celšanas augstums: 750 mm / Kravnesība: 1000 kg

Technical drawing of a vehicle seat in a side view, showing dimensions and load application. The drawing includes a seat with a backrest and a base. Dimensions are given in millimeters. Key dimensions include: total height 1374, backrest height 1017, seat height 438, base height 175, backrest thickness 125, backrest width 253, base width 55.5, and base height 218. A load Q is applied to the backrest at a distance c from the top edge. The backrest is tilted at an angle α . The base is tilted at an angle β . The base is supported by a hatched area representing the ground. The base is labeled with dimensions y and l_1 . The backrest is labeled with dimensions l and x . The base is labeled with dimensions s and m_2 . The backrest is labeled with dimensions h_3 and h_{13} .

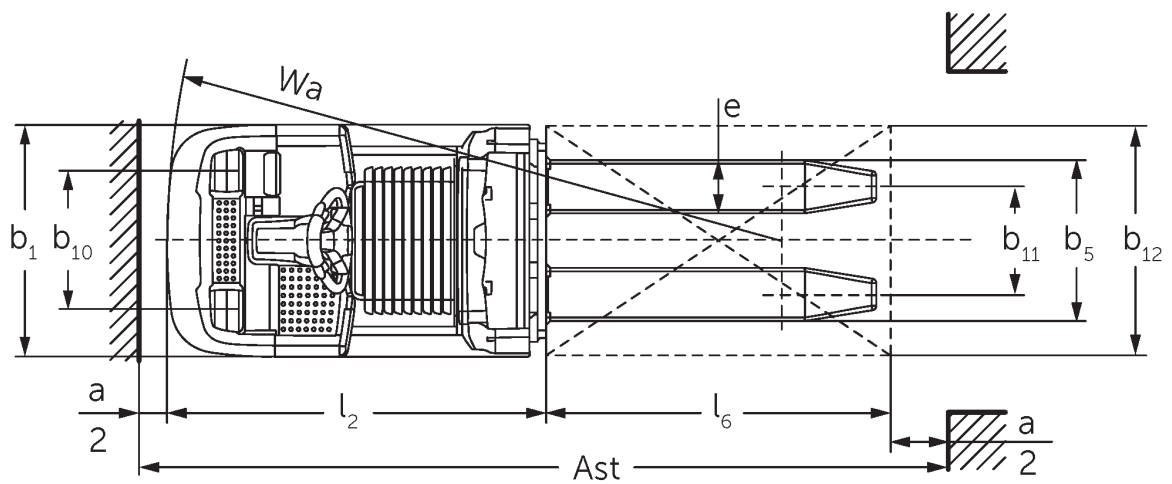

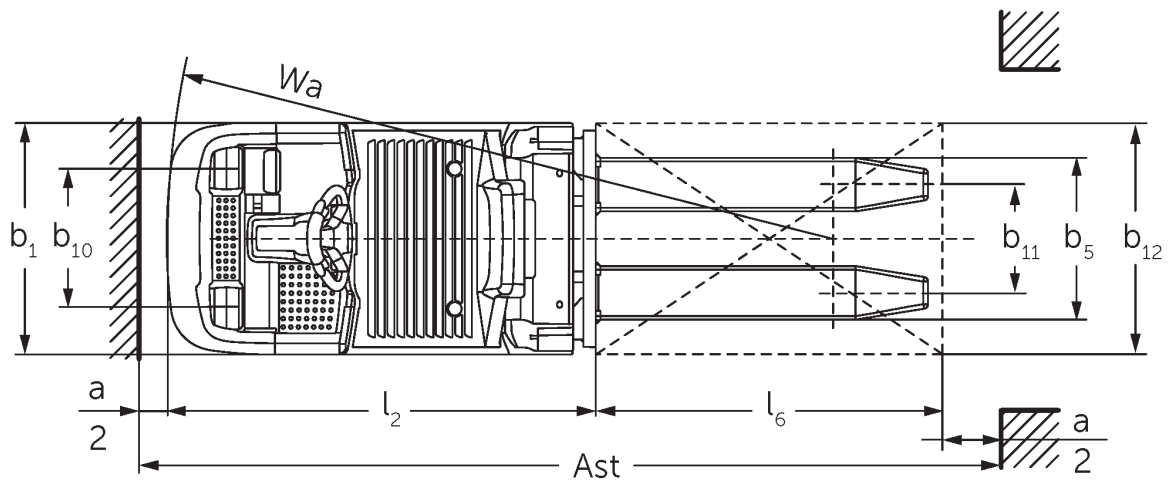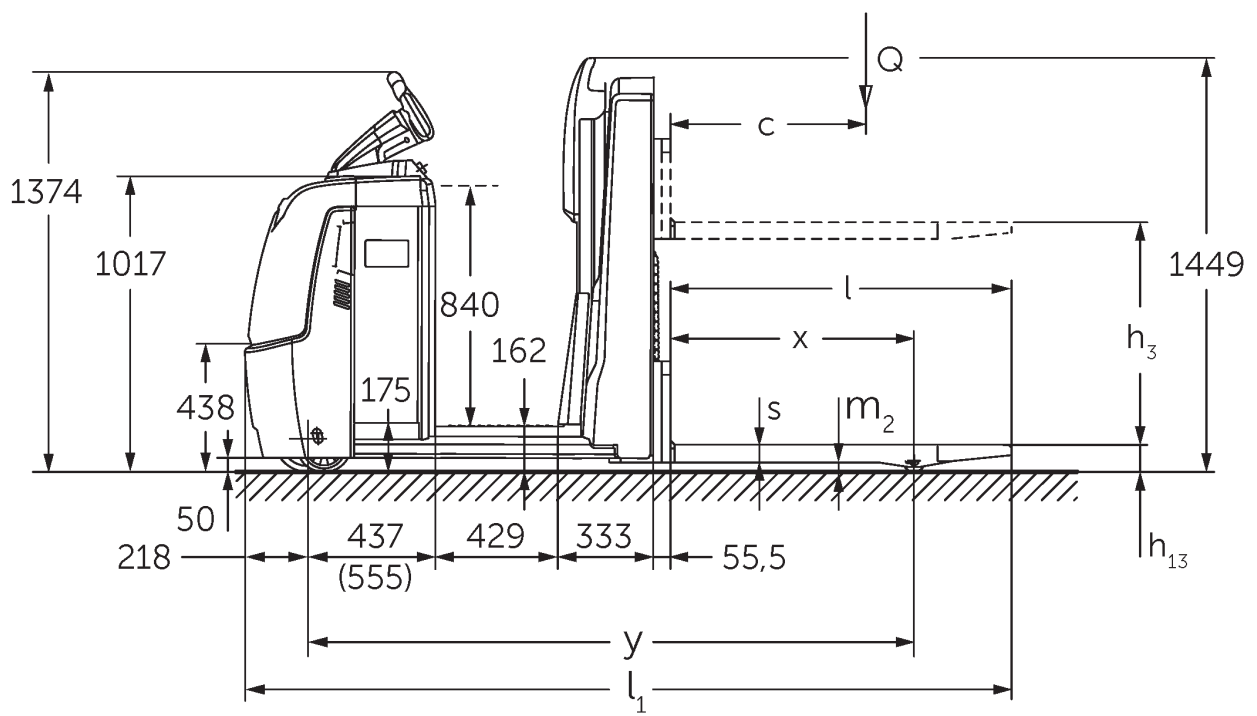

VDI tabula

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)		Jungheinrich	
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols		ECE 310	ECE 310 HP
	1.3	Piedziņa		Elektrības	
	1.4	Darbība		Komplektētāji	
	1.5	Ietilpība / slodze	Q kg	1000	
	1.6	Slodzes centrs	c mm	600	
	1.8	Slodze attālums	x mm	821	
	1.9	Garenbāze	y mm	1925	2075
Svari	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)	kg	1084	1274
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē	kg	839 / 1245	869 / 1405
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē	kg	772 / 311	862 / 411
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas		Poliuretāns (PU)	
	3.2	Riepas izmērs, priekšā		Ø 230 x 78	
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē		Ø 75 x 95	
	3.4	Papildu riteņi		Ø 180 x 65	
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)		1+1x/2	
	3.6	Mērītājs priekšā	b10 mm	481	
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11 mm	339	
	3.7.1	2. trase, aizmugurē	mm	379	
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	750	
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14 mm	1374 / 1418	
	4.14	Statīva augstums pacelts	h12 mm	-	1002
	4.15	Augstums nolaists	h13 mm	90	
	4.19	kopējais garums	l1 mm	2471	2621
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2 mm	1321	1471
	4.21.1	kopējais platums	b1 mm	810	
	4.22	Fork izmēri	s/e/ l mm	56 x 185 x 1150	
	4.25	Dakšas klīrenss	b5 mm	560	
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2 mm	30	
	4.34.2	Darba platums (palette 800x1200 gareniska)	Ast mm	2721	2871
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa mm	2142	2292
Veikspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas (Efficiency drivePLUS)	km/h	11,5 / 12,5 11,5 / 14	11 / 12,5 11 / 14
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas	m/s	0,17 / 0,33	
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas	m/s	0,19 / 0,19	
	5.8	Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas (Efficiency drivePLUS)	%	6 / 15 6 / 15	
	5.10	Darba bremzes		ģeneratori	

Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	2,8 3,2	
	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	1,5	
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Akumulatora svars	kg	370	
	6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam (Efficiency PLUS)	kWh/h	0,4 0,47	
	6.6.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN16796 (Efficiency PLUS)	kg/h	0,2 0,3	
	6.7	Caurlaide (Efficiency PLUS)	t/h	65 68	64 67
	6.8.1	Enerģijas patēriņš maks. caurlaide (Efficiency PLUS)	kWh/h	1,27 1,47	1,28 1,47
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips		AC	
	10.5	Versijas vadīšana		Elektrības	
	10.7	skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053	dB (A)	62	

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi rīceņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

Vērtības ar akumulatora nodalījumu L, dakšas garumu 1150 mm.

- VDI Nr. 1.9: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): y + 118 mm; ar pagarinātu stāvēšanas platformu: y + 50 mm.
- VDI Nr. 4.14: ECE HP: h12 skatīt zīmējumu, izmērs 840 mm + 162 mm = 1002 mm.
- VDI Nr. 4.19: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): l1 + 118 mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu: l1 + 50 mm.
- VDI Nr. 4.20: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): l2 + 118 mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu: l2 + 50 mm.
- VDI Nr. 4.34.2: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): darba ejas platums + 118 mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu: darba ejas platums + 50 mm; diagonāli atbilstoši VDI: darba ejas platums + 94 mm.
- VDI Nr. 4.35: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): Wa + 118 mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu: Wa + 50 mm.
- VDI Nr. 6.2: Ja S3 10 %.
- VDI Nr. 6.4: Ar akumulatora nodalījumu XL: 24 V/620 Ah.
- VDI Nr. 6.5: Ar akumulatora nodalījumu XL: 460 kg.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv