





## **Elektrinis vilkikas** **EZS 7280**

Priekabos apkrova: 28000 kg

EZS 7280

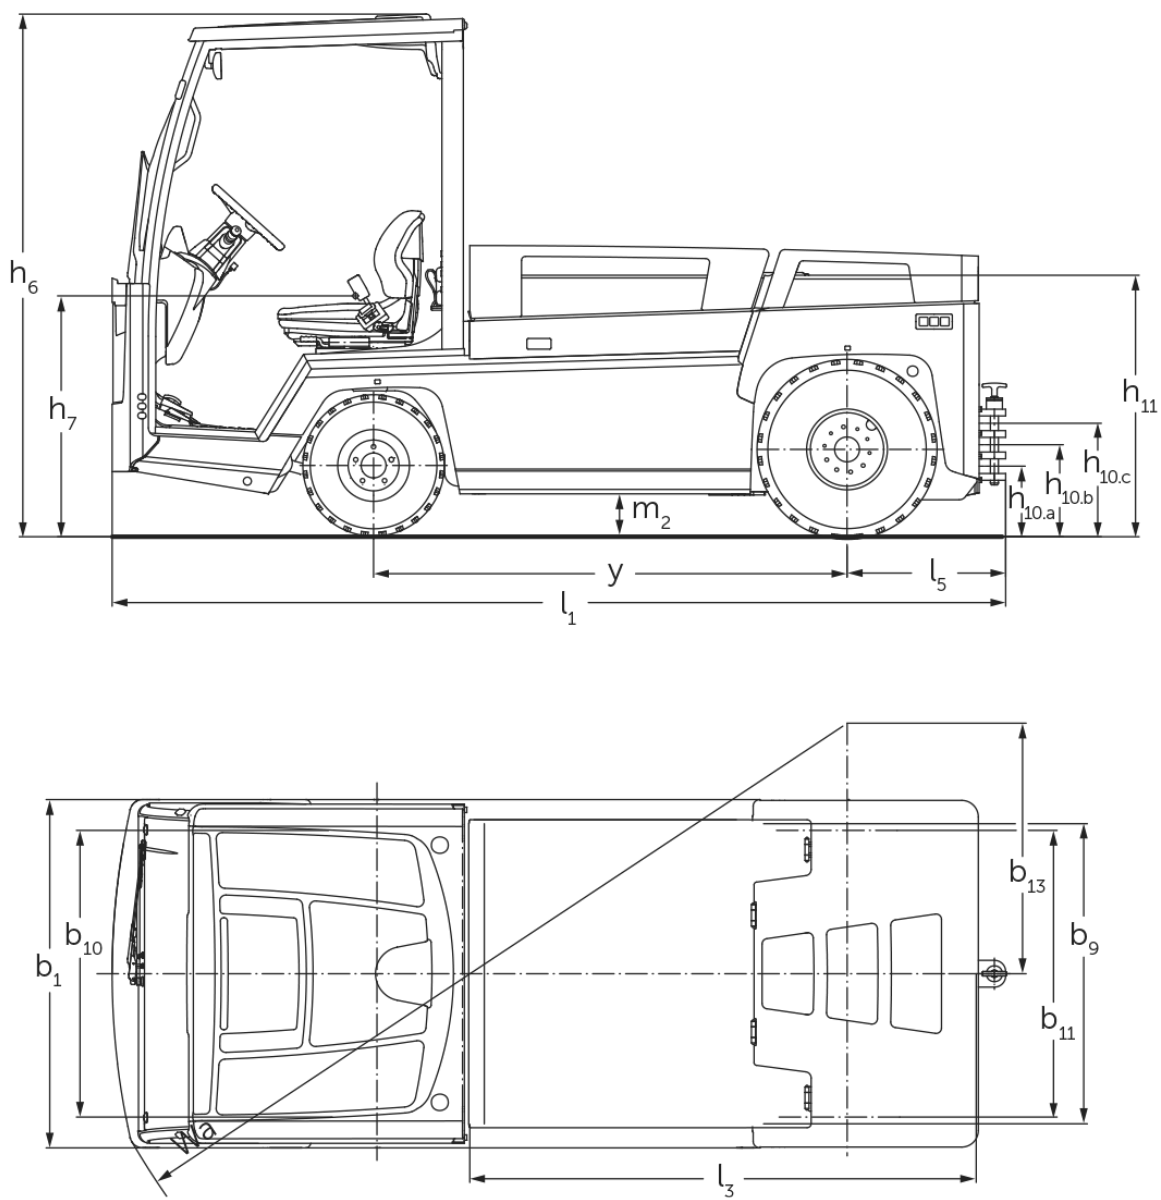

# Traukos jėga

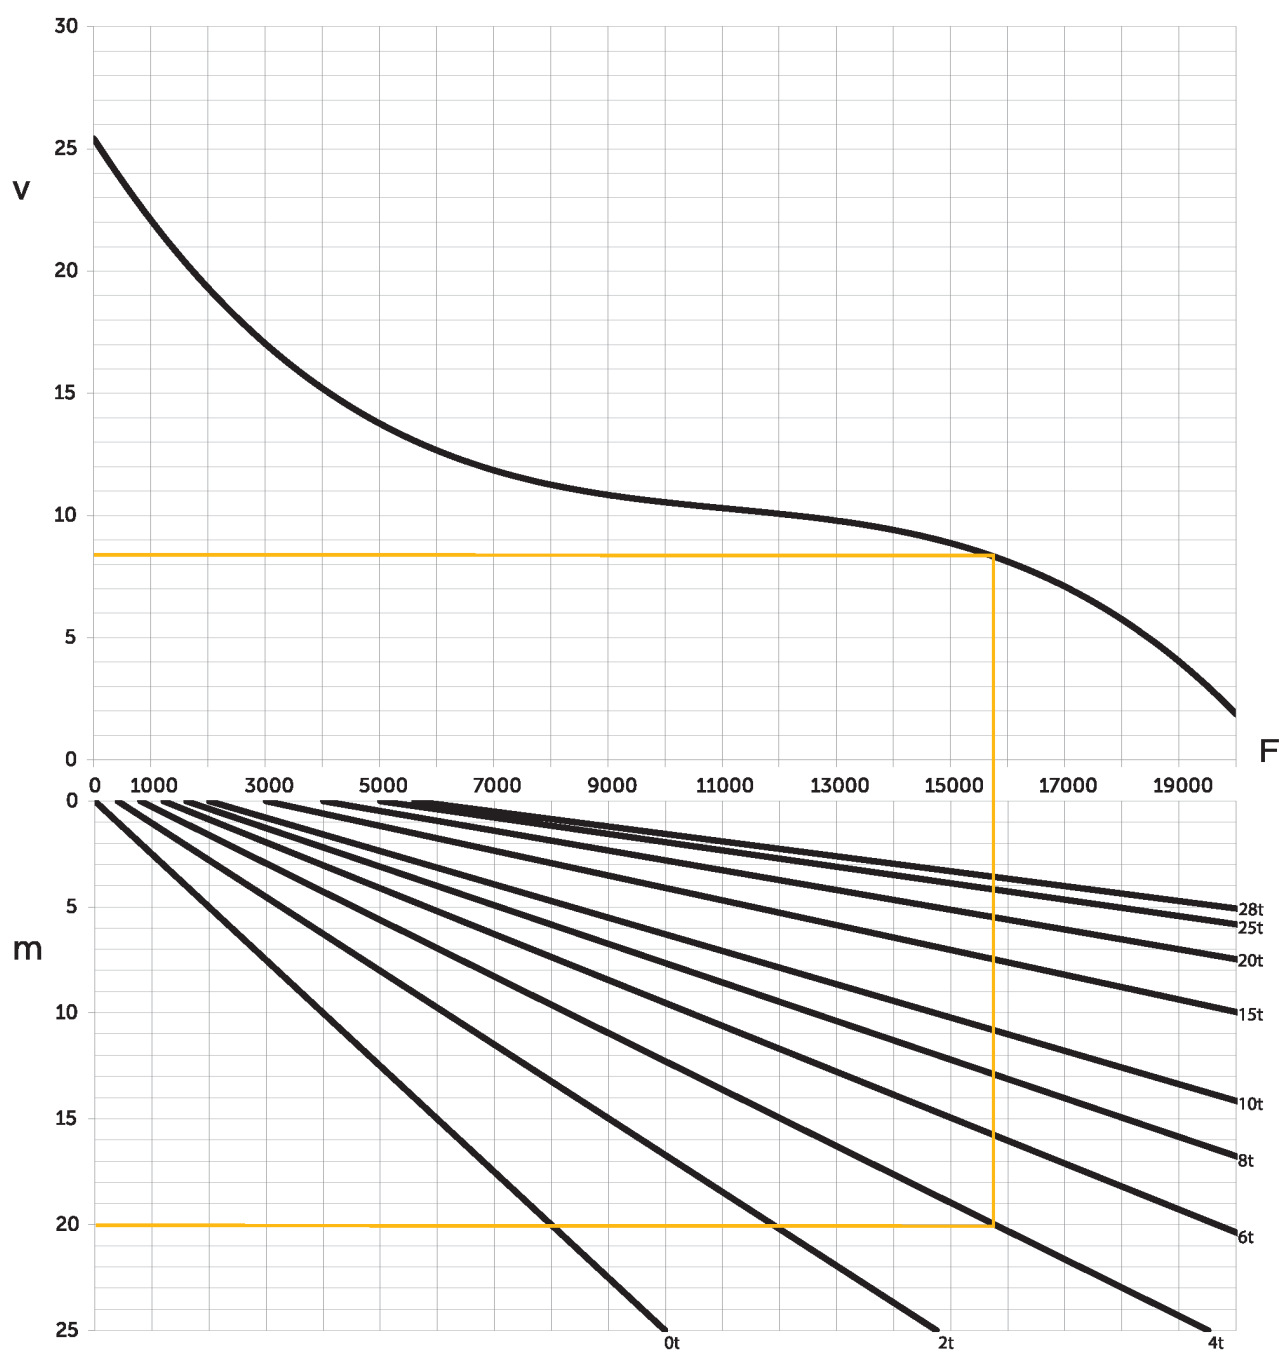

$v$  = greitis [km/h],  $m$  = įkalnė [%],  $F$  = traukos jėga [N]

## VDI lentelė

|                       |        |                                               |        |                        |             |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|------------------------|-------------|
| ženklas               | 1.1    | Gamintojas (trumpasis pavadinimas)            |        | Jungheinrich           |             |
|                       | 1.2    | Gamintojo tipo simbolis                       |        | EZS 7280               | EZS 7280 XL |
|                       | 1.3    | Vairuoti                                      |        | Elektros               |             |
|                       | 1.4    | Operacija                                     |        | Sėdynė                 |             |
|                       | 1.5.3  | Priekabos apkrova                             | Q kg   | 28000                  |             |
|                       | 1.7    | Nominali įtampa                               | N      | 5600                   |             |
|                       | 1.9    | Bazė                                          | y mm   | 1465                   | 1755        |
| Svoriai               | 2.1.1  | Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)     | kg     | 4088                   | 4796        |
|                       | 2.3    | Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale     | kg     | 2100 / 1988            | 2446 / 2350 |
| Ratai / pakaba        | 3.1    | Padangos                                      |        | Oras                   |             |
|                       | 3.2    | Padangos dydis, priekis                       |        | 6.00 R9                |             |
|                       | 3.3    | Padangos dydis, galinė                        |        | 7.00 R12               |             |
|                       | 3.5    | Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas) |        | 2 / 2 x                |             |
|                       | 3.6    | Matuoklis, priekyje                           | b10 mm | 1070                   |             |
|                       | 3.7    | Galinis gabaritasis                           | b11 mm | 1070                   |             |
| Pagrindiniai matmenys | 4.7    | Apsauginio stogo (kabinos) aukštis            | h6 mm  | 1970                   |             |
|                       | 4.8    | Sėdynės aukštis / nuolatinis aukštis          | h7 mm  | 880                    |             |
|                       | 4.12   | Sukabinimo aukštis                            | h10 mm | 240                    |             |
|                       | 4.12.1 | 2. sukabinimo įtaiso aukštis                  | mm     | 320                    |             |
|                       | 4.12.2 | 3. sukabinimo įtaiso aukštis                  | mm     | 400                    |             |
|                       | 4.13   | Pakrovimo aukštis be krovinio                 | mm     | 1000                   |             |
|                       | 4.16   | Perono ilgis                                  | l3 mm  | 1536                   | 1826        |
|                       | 4.17   | Pakibti                                       | mm     | 610                    |             |
|                       | 4.18   | Platforma plotis                              | b9 mm  | 1090                   |             |
|                       | 4.19   | Bendras ilgis                                 | l1 mm  | 3045                   | 3335        |
|                       | 4.21.1 | Bendras plotis                                | b1 mm  | 1300                   |             |
|                       | 4.32   | Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas        | m2 mm  | 150                    |             |
|                       | 4.35   | Apsisukimo spindulys                          | Wa mm  | 2847                   | 3178        |
| Našumo duomenys       | 4.36   | Mažiausias pasukimo atstumas                  | b13 mm | 935                    | 1095        |
|                       | 5.1    | Važiavimo greitis su / be krovinio            | km/h   | 12 / 25                |             |
|                       | 5.1.1  | Atbulinės eigos greitis su / be krovinio      | km/h   | 10 / 10                |             |
|                       | 5.5    | Sukibimas su / be krovinio                    | N      | 5600 / 5600            |             |
|                       | 5.6    | Maksimali sukibimas su / be krovinio          | N      | 19000 / 19000          |             |
|                       | 5.10   | Darbinis stabdys                              |        | Hidraulinis / elektros |             |

|                                 |      |                                        |        |                                 |
|---------------------------------|------|----------------------------------------|--------|---------------------------------|
| Elektros variklis / elektronika | 6.1  | Traukos variklis, S2 galia 60 min      | kW     | 20                              |
|                                 | 6.4  | Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa | V / Ah | 80 / 62080 / 930                |
|                                 | 6.5  | Baterijos svoris                       | kg     | 15602180                        |
|                                 | 6.6  | Energijos sąnaudos pagal VDI ciklą     | kWh/h  | 0                               |
| Kitas                           | 8.1  | Vairavimo valdymo tipas                |        | Kintamosios srovės technologija |
|                                 | 10.7 | Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053    | dB (A) | 60                              |

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

- VDI Nr. 4.12: movos aukščio vertė taikoma trigubai įkišamai movai
- VDI Nr. 4.19: bendras ilgis nurodomas kartu su triguba mova
- VDI Nr. 5.1: traukiant 25 t sveriantį prikabiną krovinį greitis siekia 13 km/h
- VDI Nr. 10.7: nurodyti duomenys galioja išjungus vėdinimo / šildymo sistemą

**Jungheinrich Lift Truck UAB**

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A  
LT-02120 Vilnius  
Lietuva  
Telefonas +370 5 2322242  
Faksas +370 5 2647600  
info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001  
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001  
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**