





Elektrinis vairalazde valdomas kėlimo vežimėlis

EJE 222 / 225 / 230 / 235

Kėlimo aukštis: 122 mm / Keliamoji galia: 2200-3500 kg

EJE 222 / 225 / 230 / 235

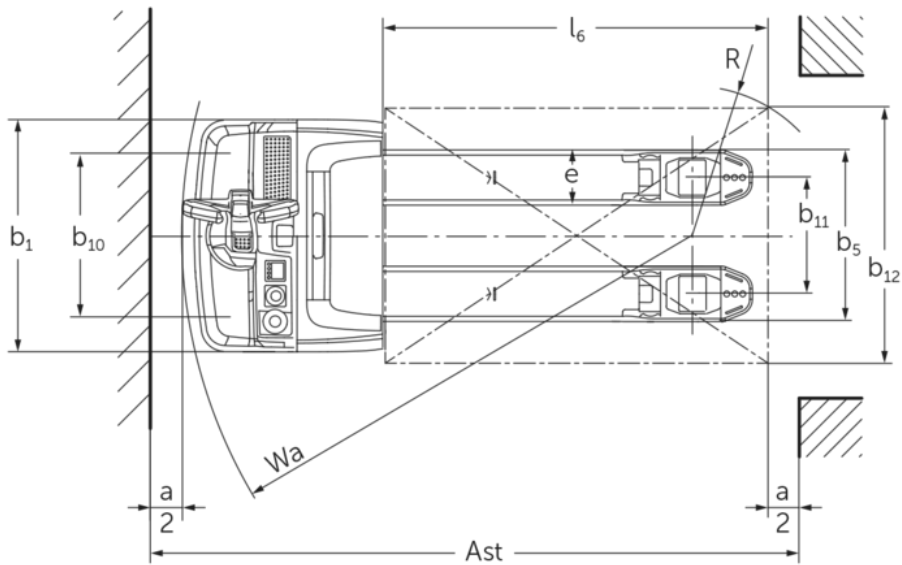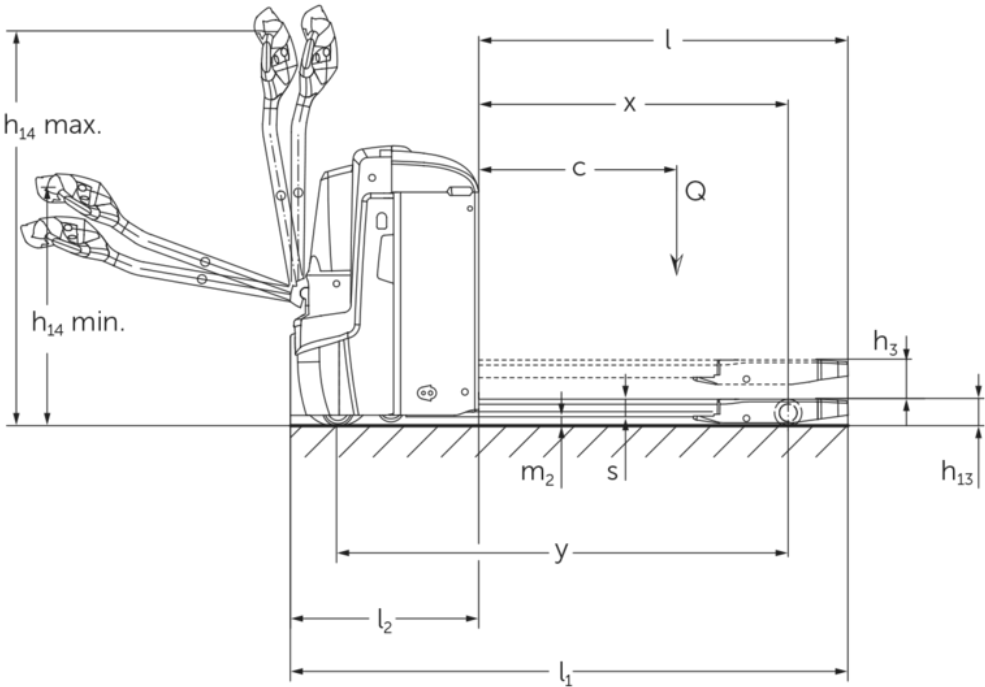

VDI lentelė

ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)			Jungheinrich			
	1.2	Gamintojo tipo simbolis			EJE 222	EJE 225	EJE 230	EJE 235
	1.3	Vairuoti			Elektros			
	1.4	Operacija			Eiti			
	1.5	Talpa / apkrovos	Q kg		2200	2500	3000	3500
	1.6	Svorio centras	c mm		600			
	1.8	Apkrova atstumas	x mm		908		909	
	1.9	Bazė	y mm		1351		1352	
	Svoriai	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)	kg		535		565
2.2		Ašies apkrova su priekine / galine apkrova	kg		879 / 1870	970 / 2072	1116 / 2449	1230 / 2833
2.3		Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg		408 / 127		430 / 135	
Ratai / pakaba	3.1	Padangos			-		Poliuretanai (PU)	
	3.2	Padangos dydis, priekis			Ø 230 x 70			
	3.3	Padangos dydis, galinė			Ø 85 x 110		Ø 85 x 85	
	3.4	Papildomos ratai			Ø 100 x 40			
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)			1x +2 / 2		1x +2 / 4	
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10 mm		510			
	3.7	Galinis gabaritai	b11 mm		363			
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3 mm		122			
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14 mm		750 / 1237			
	4.15	Aukštis nuleistas	h13 mm		85			
	4.19	Bendrasis ilgis	l1 mm		1737			
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2 mm		587			
	4.21.1	Bendras plotis	b1 mm		724			
	4.22	Šakių matmenys	s/ e/l mm		55 x 172 x 1150			
	4.25	Šakės klirensas	b5 mm		535			
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2 mm		30			
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 x 1200 padėklų skersai)	Ast mm		2338			
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast mm		2227			
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa mm		1532			
Našumo duomenys	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio	km/h		6 / 6			4 / 6
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio	m/s		0,05 / 0,07		0,04 / 0,07	
	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo	m/s		0,05 / 0,04		0,06 / 0,04	
	5.8	Maksimalus sugebėjimas lipti su kroviniu / be jo	%		8 / 20		6 / 20	5 / 20
	5.10	Darbinis stabdys			Generatorius			

Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min	kW	1,7			
	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	2,2			
	6.3	Baterija pagal DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	24 / 250			
	6.5	Baterijos svoris	kg	220			
	6.6	Energijos sąnaudos pagal VDI ciklą	kWh/h	0			
	6.6.1	Energijos sąnaudos pagal EN ciklą	kWh/h	0,35	0,37	0,38	0,4
	6.6.2	CO2 ekvivalentas pagal EN16796	kg/h	0,2			
	6.7	Pralaidumas	t/h	123	148	175	205
6.8.1	Energijos sąnaudos maks. pralaidumas	kWh/h	0,77	0,82	0,98	1,14	
Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas		Kintamosios srovės			
	10.7	Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053	dB (A)	70			

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

- 4.33: krovininė dalis nuleista: + 50 mm
- 1.8: 1.9: 4.35: krovininė dalis nuleista: + 56 mm
- 4.34: krovininė dalis nuleista: + 25 mm
- 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: su akumuliatoriaus išėmimu per šoną: L / M SBE = M + 72 mm; L SBE = M + 125 mm
- 5.1: Iki 3 t apkrovos: maks. greitis = 6 km/h.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600
info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

