Akumulatorowy czterokołowy wózek widłowy

EFG 535-S50

Wysokość podnoszenia: 2480-7500 mm / Udźwig: 3500-5000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EFG 535-S50

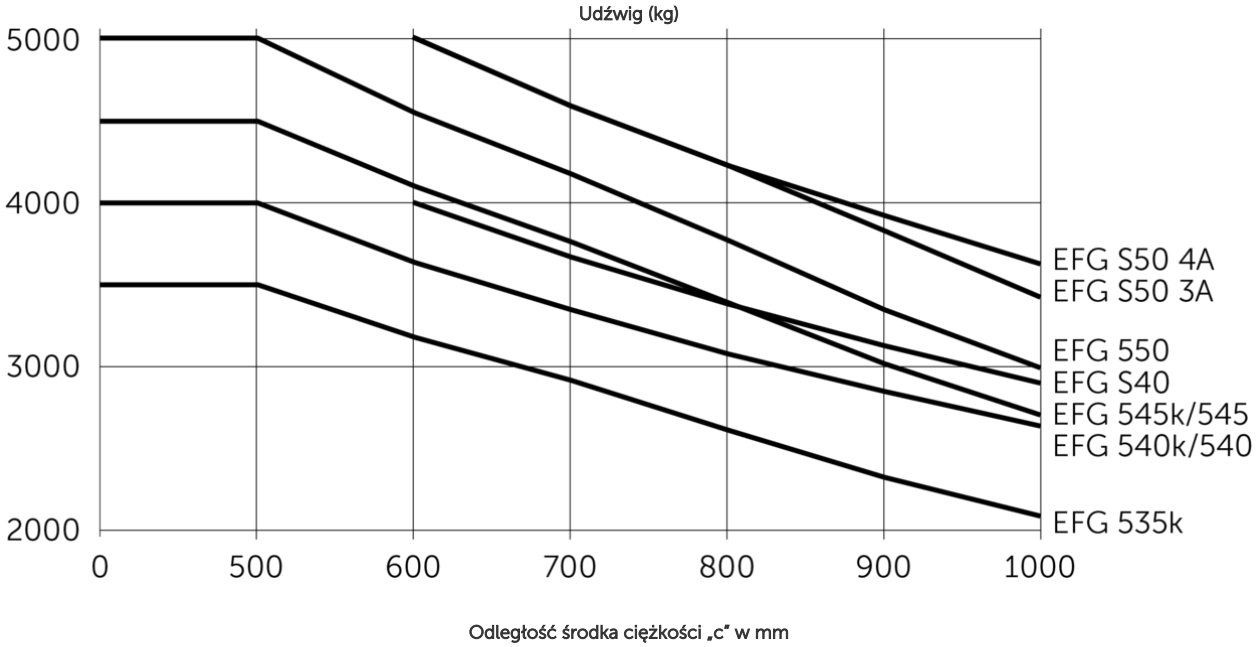
Udźwig (kg)
5000
4000
3000
2000
0
500
600
700
800
900
1000
EFG S50 4A
EFG S50 3A
EFG 550
EFG S40
EFG 545k/545
EFG 540k/540
EFG 535k
Odległość środka ciężkości „c" w mm

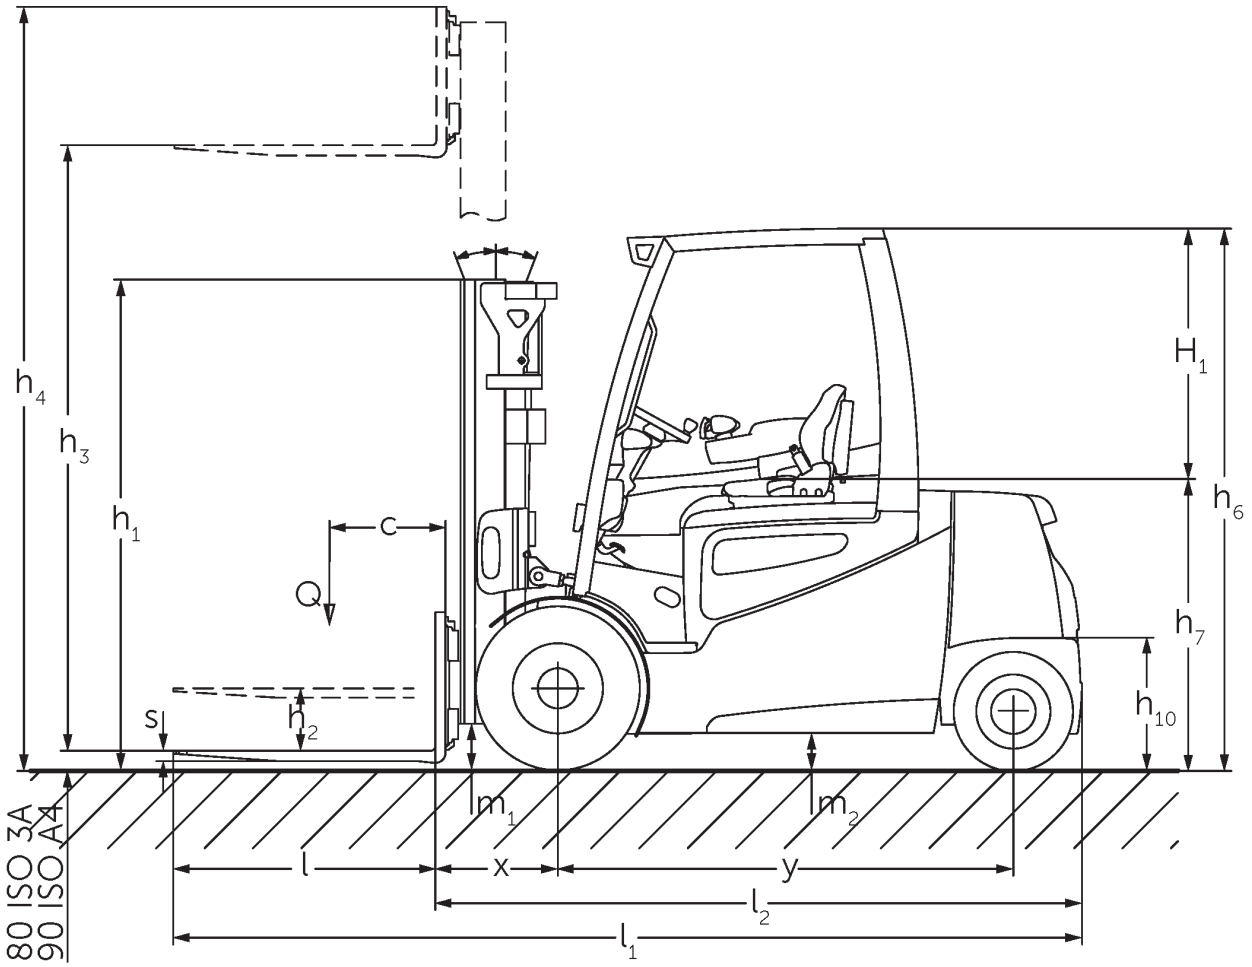

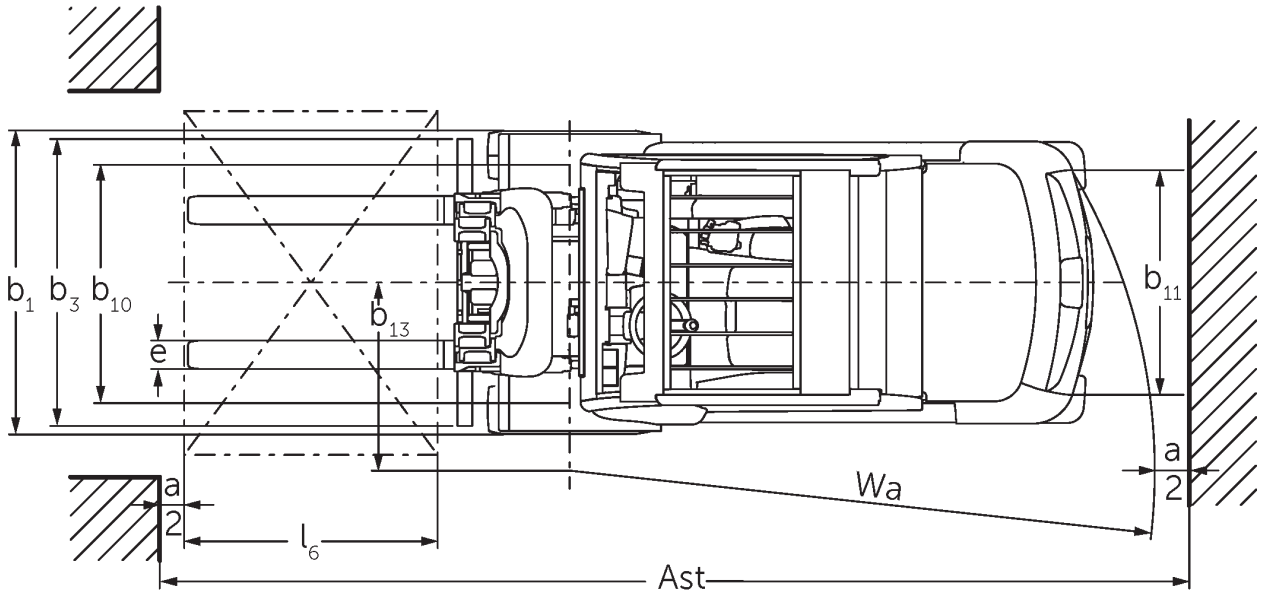

rysunek techniczny EFG 5 (2015)

EFG 535-S50

EFG 535k	Wysokość podnoszenia (h3)	Wysokość wózka z masztem złożonym (h1)	Wolny skok (h2)	Wysokość wózka z masztem wysuniętym (h4)	Pochył masztu przód / tył
Podwójny maszt ZT	2900 mm	2200 mm	150 mm	3689 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2300 mm	150 mm	3889 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2400 mm	150 mm	4089 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2500 mm	150 mm	4289 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2600 mm	150 mm	4489 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2750 mm	150 mm	4789 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2950 mm	150 mm	5089 mm	6 / 8 °
	4500 mm	3050 mm	150 mm	5289 mm	6 / 8 °
Podwójny maszt ZZ	3100 mm	2265 mm	1496 mm	3669 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2365 mm	1596 mm	3869 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2465 mm	1696 mm	4069 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2565 mm	1796 mm	4269 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2715 mm	1946 mm	4469 mm	6 / 8 °
Potrójny maszt DZ	4400 mm	2165 mm	1396 mm	5169 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2265 mm	1496 mm	5469 mm	6 / 8 °
	5000 mm	2365 mm	1596 mm	5769 mm	6 / 8 °
	5500 mm	2565 mm	1796 mm	6269 mm	6 / 5 °
	6000 mm	2765 mm	1996 mm	6769 mm	6 / 5 °
	6500 mm	2965 mm	2196 mm	7269 mm	6 / 5 °
	7000 mm	3165 mm	2396 mm	7769 mm	6 / 3 °
	7500 mm	3365 mm	2596 mm	8269 mm	6 / 3 °
EFG 540k, EFG 540, EFG 545k, EFG 545	**Wysokość podnoszenia (h3)**	**Wysokość wózka z masztem złożonym (h1)**	**Wolny skok (h2)**	**Wysokość wózka z masztem wysuniętym (h4)**	**Pochył masztu przód / tył**
Podwójny maszt ZT / Pasuje do zintegrowanego przesuwu bocznego 3A z 6 rolkami (opcja)	2750 mm	2165 mm	150 mm	3608 mm	6 / 8 °
	3000 mm	2290 mm	150 mm	3858 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3958 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4158 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4358 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4558 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2795 mm	150 mm	4858 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5158 mm	6 / 8 °
	4500 mm	3040 mm	150 mm	5358 mm	6 / 8 °
	5000 mm	3290 mm	150 mm	5858 mm	6 / 8 °
	5500 mm	3540 mm	150 mm	6358 mm	6 / 5 °
	6500 mm	4040 mm	150 mm	7358 mm	6 / 5 °
Podwójny maszt ZT / Zawiera karetkę wideł 3A z 4 rolkami (standard)	2750 mm	2165 mm	150 mm	3465 mm	6 / 8 °
	3000 mm	2290 mm	150 mm	3715 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3823 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4015 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4223 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4415 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2795 mm	150 mm	4720 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5015 mm	6 / 8 °
	4500 mm	3040 mm	150 mm	5215 mm	6 / 8 °

	5000 mm	3290 mm	150 mm	5715 mm	6 / 8 °
	5500 mm	3540 mm	150 mm	6215 mm	6 / 5 °
Podwójny maszt ZZ / Pasuje do zintegrowanego przesuwu bocznego 3A z 6 rolkami (opcja)	2775 mm	2140 mm	1332 mm	3683 mm	6 / 8 °
	3142 mm	2323 mm	1415 mm	4050 mm	6 / 8 °
	3342 mm	2423 mm	1515 mm	4250 mm	6 / 8 °
	3542 mm	2523 mm	1615 mm	4450 mm	6 / 8 °
	3675 mm	2590 mm	1682 mm	4583 mm	6 / 8 °
	4035 mm	2770 mm	1862 mm	4943 mm	6 / 8 °
	4395 mm	2950 mm	2042 mm	5303 mm	6 / 8 °
	5095 mm	3300 mm	2392 mm	6003 mm	6 / 8 °
	5524 mm	3515 mm	2607 mm	6432 mm	6 / 5 °
Podwójny maszt ZZ / Zawiera karetkę wideł 3A z 4 rolkami (standard)	2775 mm	2140 mm	1382 mm	3533 mm	6 / 8 °
	3142 mm	2323 mm	1565 mm	3900 mm	6 / 8 °
	3342 mm	2423 mm	1665 mm	4100 mm	6 / 8 °
	3542 mm	2523 mm	1765 mm	4300 mm	6 / 8 °
	3675 mm	2590 mm	1832 mm	4433 mm	6 / 8 °
	4035 mm	2770 mm	2012 mm	4793 mm	6 / 8 °
	4395 mm	2950 mm	2192 mm	5153 mm	6 / 8 °
	5095 mm	3300 mm	2542 mm	5853 mm	6 / 8 °
	5524 mm	3515 mm	2757 mm	6282 mm	6 / 5 °
Potrójny maszt DZ / Pasuje do zintegrowanego przesuwu bocznego 3A z 6 rolkami (opcja)	4150 mm	2140 mm	1232 mm	5058 mm	6 / 8 °
	4400 mm	2223 mm	1315 mm	5308 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2323 mm	1415 mm	5608 mm	6 / 8 °
	4850 mm	2373 mm	1465 mm	5758 mm	6 / 8 °
	5000 mm	2423 mm	1515 mm	5908 mm	6 / 5 °
	5300 mm	2523 mm	1765 mm	6058 mm	6 / 5 °
	5500 mm	2590 mm	1682 mm	6408 mm	6 / 5 °
	6000 mm	2770 mm	1862 mm	6908 mm	6 / 5 °
	6500 mm	2950 mm	2042 mm	7408 mm	6 / 3 °
	7000 mm	3120 mm	2212 mm	7908 mm	6 / 3 °
	7500 mm	3300 mm	2392 mm	8408 mm	6 / 3 °
Potrójny maszt DZ / Zawiera karetkę wideł 3A z 4 rolkami (standard)	4150 mm	2140 mm	1382 mm	4908 mm	6 / 8 °
	4400 mm	2223 mm	1465 mm	5158 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2323 mm	1565 mm	5458 mm	6 / 8 °
	4850 mm	2373 mm	1615 mm	5608 mm	6 / 8 °
	5000 mm	2423 mm	1665 mm	5758 mm	6 / 5 °
	5300 mm	2523 mm	1765 mm	6058 mm	6 / 5 °
	5500 mm	2590 mm	1832 mm	6258 mm	6 / 5 °
	6000 mm	2770 mm	2012 mm	6758 mm	6 / 5 °
	6500 mm	2950 mm	2170 mm	7280 mm	6 / 3 °
	7000 mm	3120 mm	2350 mm	7770 mm	6 / 3 °
	7500 mm	3300 mm	2490 mm	8310 mm	6 / 3 °
EFG S40, EFG 550	**Wysokość podnoszenia (h3)**	**Wysokość wózka z masztem złożonym (h1)**	**Wolny skok (h2)**	**Wysokość wózka z masztem wysuniętym (h4)**	**Pochył masztu przód / tył**
Podwójny maszt ZT / Zawiera karetkę wideł 3A z 6 rolkami (standard) / Pasuje do zintegrowanego przesuwu bocznego 3A z 6 rolkami (opcja)	2750 mm	2165 mm	150 mm	3608 mm	6 / 8 °
	3000 mm	2290 mm	150 mm	3858 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3958 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4158 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4358 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4558 mm	6 / 8 °

	4000 mm	2795 mm	150 mm	4858 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5158 mm	6 / 8 °
	4500 mm	3040 mm	150 mm	5358 mm	6 / 8 °
	5000 mm	3290 mm	150 mm	5858 mm	6 / 8 °
	5500 mm	3540 mm	150 mm	6358 mm	6 / 5 °
Podwójny maszt ZZ / Zawiera karetkę wideł 3A z 6 rolkami (standard) / Pasuje do zintegrowanego przesuwu bocznego 3A z 6 rolkami (opcja)	2775 mm	2140 mm	1382 mm	3683 mm	6 / 8 °
	3142 mm	2323 mm	1415 mm	4050 mm	6 / 8 °
	3342 mm	2423 mm	1515 mm	4250 mm	6 / 8 °
	3542 mm	2523 mm	1615 mm	4450 mm	6 / 8 °
	3675 mm	2590 mm	1682 mm	4583 mm	6 / 8 °
	4035 mm	2770 mm	1862 mm	4943 mm	6 / 8 °
	4395 mm	2950 mm	2042 mm	5303 mm	6 / 8 °
	5095 mm	3300 mm	2392 mm	6003 mm	6 / 8 °
	5524 mm	3515 mm	2607 mm	6432 mm	6 / 5 °
Potrójny maszt DZ / Zawiera karetkę wideł 3A z 6 rolkami (standard) / Pasuje do zintegrowanego przesuwu bocznego 3A z 6 rolkami (opcja)	4150 mm	2140 mm	1232 mm	5058 mm	6 / 8 °
	4400 mm	2223 mm	1315 mm	5308 mm	6 / 8 °
	4850 mm	2373 mm	1465 mm	5758 mm	6 / 8 °
	5000 mm	2423 mm	1515 mm	5908 mm	6 / 5 °
	5300 mm	2523 mm	1615 mm	6208 mm	6 / 5 °
	5500 mm	2590 mm	1682 mm	6408 mm	6 / 5 °
	6000 mm	2770 mm	1862 mm	6908 mm	6 / 5 °
	6500 mm	2950 mm	2042 mm	7408 mm	6 / 3 °
	7000 mm	3120 mm	2212 mm	7908 mm	6 / 3 °
	7500 mm	3300 mm	2392 mm	8408 mm	6 / 3 °
EFG S50	**Wysokość podnoszenia (h3)**	**Wysokość wózka z masztem złożonym (h1)**	**Wolny skok (h2)**	**Wysokość wózka z masztem wysuniętym (h4)**	**Pochył masztu przód / tył**
Podwójny maszt ZT / Pasuje do karetki wideł 3A z 6 rolkami (opcja) / Pasuje do zintegrowanego przesuwu bocznego 4A z 6 rolkami (opcja)	2750 mm	2165 mm	150 mm	3608 mm	6 / 8 °
	3000 mm	2290 mm	150 mm	3858 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3958 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4158 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4358 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4558 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2795 mm	150 mm	4858 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5158 mm	6 / 8 °
	4500 mm	3040 mm	150 mm	5358 mm	6 / 8 °
	5000 mm	3290 mm	150 mm	5858 mm	6 / 8 °
	5500 mm	3540 mm	150 mm	6358 mm	6 / 5 °
Podwójny maszt ZT / Zawiera karetkę wideł 3A z 6 rolkami (standard)	2480 mm	2165 mm	150 mm	3453 mm	6 / 8 °
	2846 mm	2348 mm	150 mm	3819 mm	6 / 8 °
	3030 mm	2440 mm	150 mm	4003 mm	6 / 8 °
	3246 mm	2548 mm	150 mm	4219 mm	6 / 8 °
	3430 mm	2640 mm	150 mm	4403 mm	6 / 8 °
	3740 mm	2795 mm	150 mm	4713 mm	6 / 8 °
	4030 mm	2940 mm	150 mm	5003 mm	6 / 8 °
	4230 mm	3040 mm	150 mm	5203 mm	6 / 8 °
	4730 mm	3290 mm	150 mm	5703 mm	6 / 8 °
	5230 mm	3540 mm	150 mm	6203 mm	6 / 5 °
Podwójny maszt ZZ / Pasuje do karetki wideł 3A z 6 rolkami (opcja) / Pasuje do zintegrowanego przesuwu bocznego 4A z 6 rolkami (opcja)	2725 mm	2140 mm	1232 mm	3633 mm	6 / 8 °
	3092 mm	2323 mm	1415 mm	4000 mm	6 / 8 °
	3292 mm	2423 mm	1515 mm	4200 mm	6 / 8 °

	3492 mm	2523 mm	1615 mm	4400 mm	6 / 8 °
	3625 mm	2590 mm	1682 mm	4533 mm	6 / 8 °
	3985 mm	2770 mm	1862 mm	4893 mm	6 / 8 °
	4345 mm	2950 mm	2042 mm	5253 mm	6 / 8 °
	5045 mm	3300 mm	2392 mm	5953 mm	6 / 8 °
	5474 mm	3515 mm	2607 mm	6382 mm	6 / 5 °
Podwójny maszt ZZ / Zawiera karetkę wideł 3A z 6 rolkami (standard)	2570 mm	2140 mm	1117 mm	3593 mm	6 / 8 °
	2932 mm	2323 mm	1300 mm	3955 mm	6 / 8 °
	3132 mm	2423 mm	1400 mm	4155 mm	6 / 8 °
	3332 mm	2523 mm	1500 mm	4355 mm	6 / 8 °
	3465 mm	2590 mm	1567 mm	4488 mm	6 / 8 °
	3825 mm	2770 mm	1747 mm	4848 mm	6 / 8 °
	4185 mm	2950 mm	1927 mm	5208 mm	6 / 8 °
	4885 mm	3300 mm	2277 mm	5908 mm	6 / 8 °
	5314 mm	3515 mm	2492 mm	6337 mm	6 / 5 °
Potrójny maszt DZ / Pasuje do karetki wideł 3A z 6 rolkami (opcja) / Pasuje do zintegrowanego przesuwu bocznego 4A z 6 rolkami (opcja)	4050 mm	2140 mm	1232 mm	4958 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2223 mm	1315 mm	5208 mm	6 / 8 °
	4600 mm	2323 mm	1415 mm	5508 mm	6 / 8 °
	4900 mm	2423 mm	1515 mm	5808 mm	6 / 8 °
	5200 mm	2523 mm	1615 mm	6108 mm	6 / 5 °
	5400 mm	2590 mm	1682 mm	6308 mm	6 / 5 °
	5720 mm	2700 mm	1792 mm	6628 mm	6 / 5 °
	5930 mm	2770 mm	1862 mm	6838 mm	6 / 5 °
	6460 mm	2950 mm	2042 mm	7368 mm	6 / 5 °
	6960 mm	3120 mm	2212 mm	7868 mm	6 / 5 °
	7500 mm	3300 mm	2392 mm	8408 mm	6 / 5 °
Potrójny maszt DZ / Zawiera karetkę wideł 3A z 6 rolkami (standard)	3875 mm	2140 mm	1117 mm	4898 mm	6 / 8 °
	4120 mm	2223 mm	1200 mm	5143 mm	6 / 8 °
	4420 mm	2323 mm	1300 mm	5443 mm	6 / 8 °
	4720 mm	2423 mm	1400 mm	5743 mm	6 / 8 °
	5020 mm	2523 mm	1500 mm	6043 mm	6 / 5 °
	5220 mm	2590 mm	1567 mm	6243 mm	6 / 5 °
	5750 mm	2770 mm	1747 mm	6773 mm	6 / 5 °
	6280 mm	2950 mm	1927 mm	7303 mm	6 / 5 °
	6780 mm	3120 mm	2097 mm	7803 mm	6 / 5 °
	7320 mm	3300 mm	2277 mm	8343 mm	6 / 5 °

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Jungheinrich								
	1.2	Typ			EFG 535k	EFG 540k	EFG 540	EFG S40	EFG 545k	EFG 545	EFG 550	EFG S50
	1.3	Napęd			akumulatorowy							
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			operator siedzący (fotel)							
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	3500	4000			4500		4990	5000
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	500			600	500			600
	1.8	Odległość czoła wideł od osi kół	x	mm	519	532						547
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1856		2000	2080	1856	2000		2080
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	5968	6711	6701	7143	7153	7143	7592	8036
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	8521 / 947	9752 / 959	9726 / 975	9992 / 1151	10575 / 1078	10468 / 1160	11434 / 1158	11677 / 1359
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	3097 / 2871	3536 / 3175	3706 / 2995	3858 / 3285	3626 / 3527	3744 / 3399	3836 / 3756	3932 / 4104
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			Superelastyczne (SE)							
	3.2	Wymiary kół, przód			250-15			28x12,5-15	28 x 12, 5-15			
	3.3	Wymiary kół, tył			21 x 8-9			23x10-12	21 x 8-9			23x10-12
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2x/2							
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	1115			1155				
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	950			1200	950			1200
Wymiary	4.1	Pochył masztu przód / tył	a/ß	°	6 / 8							
	4.2	Wysokość wózka z masztem złożonym (h1)	h1	mm	2300	2290						2440
	4.3	Wolny skok (h2)	h2	mm	150							
	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	3100	3000						3030
	4.5	Wysokość wózka z masztem wysuniętym (h4)	h4	mm	3889	3715		3858	3715		3858	4003
	4.7	Wysokość daszka ochronnego (kabina)	h6	mm	2365			2350				
	4.8	Wysokość fotela	h7	mm	1313			1303				
	4.12	Wysokość zaczepu	h10	mm	396							
	4.12.1	2. wysokość zaczepu		mm	566							
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	3805	3818	3962	4102	3818	3962		4102
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	2655	2668	2812	2952	2668	2812		2952
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	1340			1450				
	4.22	Wymiary wideł	s/ e/l	mm	45 x 125 x 1150	50 x 125 x 1150					50 x 150 x 1150	60 x 150 x 1150
	4.23	Karetka wideł ISO 2328, klasa A,B			3A							4A
	4.24	Szerokość karetki wideł	b3	mm	1120	1260						
	4.31	Prześwit pod masztem z ładunkiem	m1	mm	143	179		166				

	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	150													
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 x 1200 poprzecznie)	Ast	mm	4003	4092	4222	4412	4092	4222							4427	
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	4203	4292	4422	4612	4292	4422							4627	
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	2284	2360	2490	2680	2360	2490							2680	
	4.36	Najmniejsza odległość od punktu obrotu	b13	mm	660		721	673	660	721							673	
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku (Efficiency | drivePLUS)		km/h	14 / 17 | 16 / 16	13 / 16 | 16 / 16			13 / 16 | 15 / 16	13 / 16 | 16 / 16	12 / 15 | 15 / 16						
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku (Efficiency | liftPLUS)		m/s	0,36 / 0,5 | 0,42 / 0,55	0,28 / 0,37 | 0,33 / 0,44												
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku (Efficiency | liftPLUS)		m/s	0,56 / 0,56 | 0,56 / 0,56	0,55 / 0,5 | 0,55 / 0,5												
	5.5	Siła ciągu z ładunkiem / bez ładunku (Efficiency | drivePLUS)		N	5300 / 5800 | 5300 / 5800	5100 / 5600 | 5100 / 5600		4900 / 5500 | 4900 / 5500			4800 / 5400 | 4800 / 5400			4700 / 5300 | 4700 / 5300			
	5.6	Maks. siła ciągu z ładunkiem / bez ładunku (Efficiency | drivePLUS)		N	17100 / 17100 | 17100 / 17100	17700 / 17700 | 17700 / 17700		18200 / 18200 | 18200 / 18200										
	5.7	Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku (Efficiency | drivePLUS)		%	10,2 / 16,7 | 11,5 / 19	9,3 / 15,4 | 10,8 / 17,7		8,1 / 13,5 | 9,4 / 15,8			7,5 / 13,5 | 8,8 / 15,8			7,1 / 12,7 | 8,4 / 15			
	5.8	Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku (Efficiency | drivePLUS)		%	18,3 / 29 | 19,1 / 31,1	17 / 26,9 | 17,2 / 28,6	17 / 27 | 17,3 / 28,6	16,5 / 25,7 | 16,6 / 27,1	15,9 / 25,7 | 15,8 / 27,1	16 / 25,7 | 15,9 / 27,1	14,9 / 24,5 | 14,4 / 25,6			14,4 / 23,2 | 13,7 / 24,1			
	5.9	Przyspieszenie z ładunkiem / bez ładunku (Efficiency | drivePLUS)		s	7,7 / 7 | 7 / 6,7	8 / 7,2 | 7 / 6,7		8,1 / 7,3 | 7,1 / 6,8	8,2 / 7,3 | 7,1 / 6,8		8,4 / 7,4 | 7,2 / 6,8						
	5.10	Hamulec roboczy			Hamulec cierny (mechaniczny)													
Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min (Efficiency | drivePLUS)		kW	14,5 | 18													
	6.2	Silnik podnoszenia, S3 (Efficiency | liftPLUS)		kW	20 | 24													
	6.3	Akumulator wg DIN 43531 / 35 / 36			DIN 43536 A													
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)		V / Ah	80 / 775		80 / 930		80 / 775	80 / 930								
	6.5	Masa akumulatora		kg	1863		2178		1863	2178								
	6.6.1	Zużycie energii wg cyklu EN16796 (Efficiency | PLUS)		kWh/h	6,6 | 6,6	7 | 7,1		7,2 | 7,3	7,6 | 7,8		8 | 8			8,1 | 8,1			
	6.6.2	Ekwiwalent CO2 zgodnie z EN16796 (Efficiency | PLUS)		kg/h	3,6 | 3,6	3,8 | 3,8		3,9 | 3,9	4,1 | 4,2		4,3 | 4,3			4,4 | 4,4			
	6.7	Zdolność przeładunkowa (Efficiency | PLUS)		t/h	205 | 218	232 | 242		227 | 238	247 | 259		264 | 284			266 | 290			
	6.8	Wydajność przeładunkowa według VDI 2198 (Efficiency | PLUS)		t/kWh	22,6 | 22	24,7 | 23,3		23,2 | 22,2	26,3 | 24		26,9 | 26,1			26,6 | 26,2			

Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		Impuls / AC
	10.1	Ciśnienie robocze dla osprzętu	bar	200
	10.2	Ilość oleju dla osprzętu	l/min	30
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	69
	10.8	Zaczep, rodzaj i typ wg DIN		DIN 15170 H

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

- 6.6.1: 45 cykli roboczych EN/h
- Nr VDI 6.7: PLUS odnosi się do pakietu wydajnościowego drive&liftPLUS
- Nr VDI 6.8.1: PLUS odnosi się do pakietu wydajnościowego drive&liftPLUS

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801
info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

JUNGHEINRICH