





Akumulatorowy unoszący wózek widłowy

EJE 114-120

Wysokość podnoszenia: 122 mm / Udźwig: 1400-2000 kg

 JUNGHEINRICH

EJE 114-120

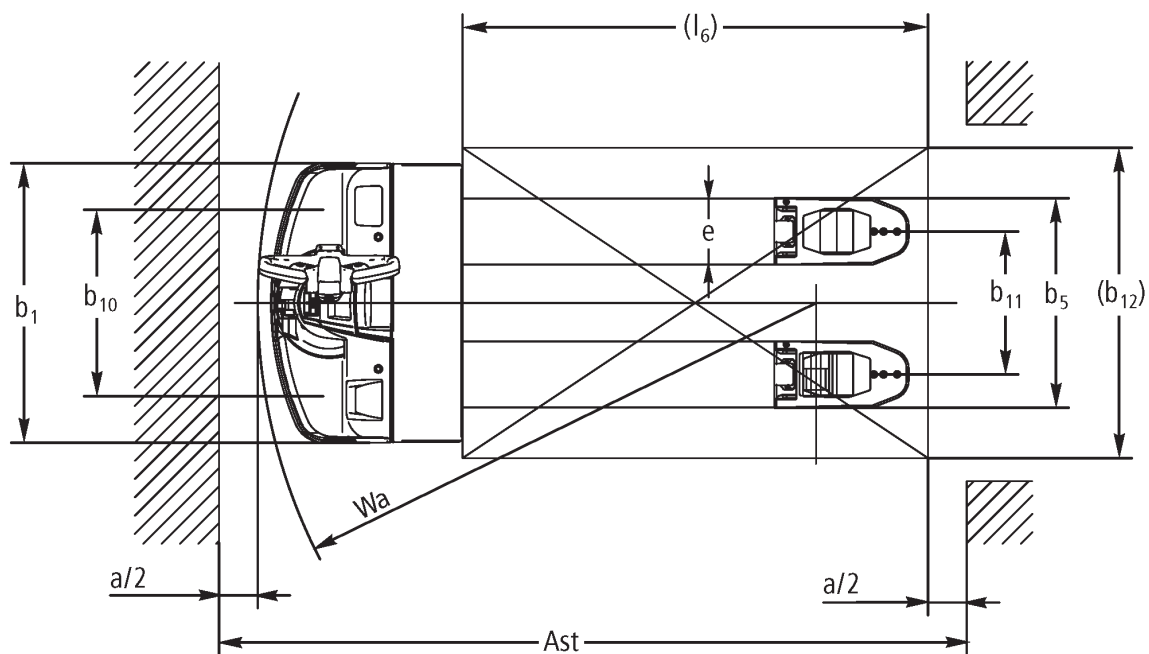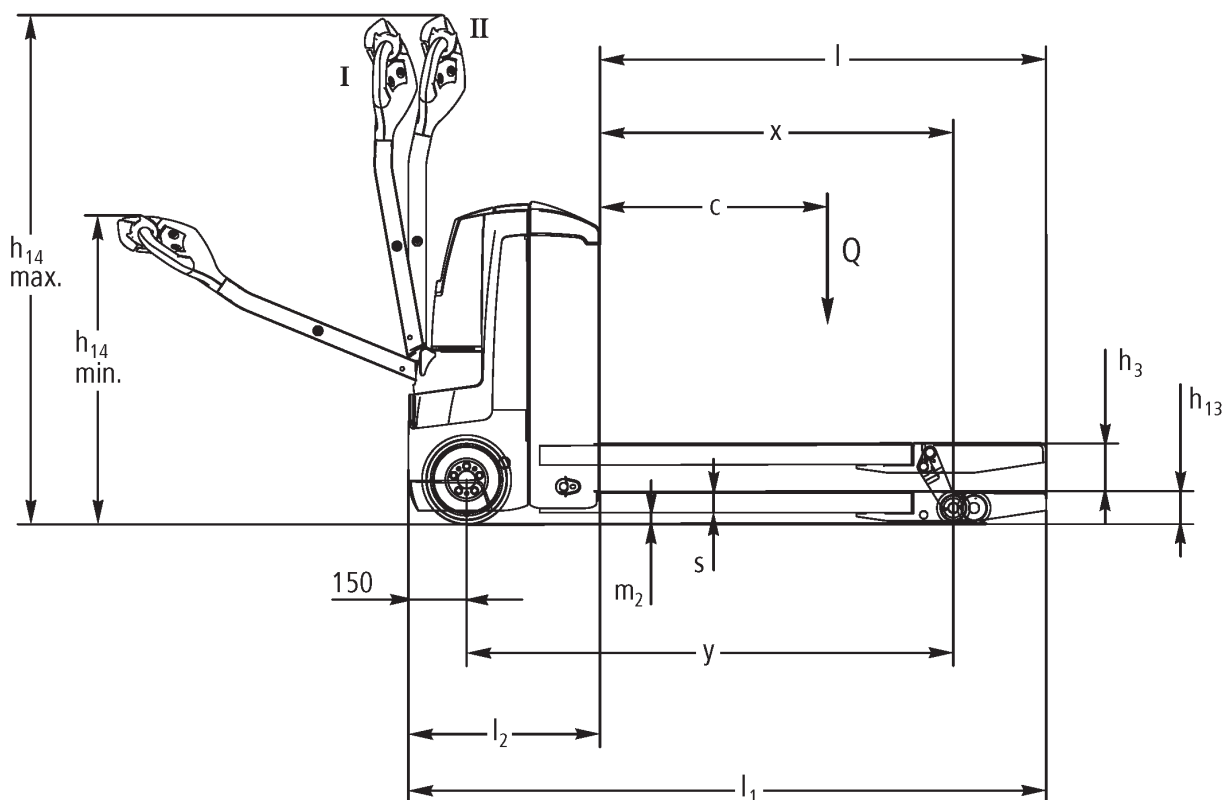

I = pozycja jazdy normalnej; II = pozycja jazdy spowolnionej



Rysunki kreskowane EJE

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)		Jungheinrich			
	1.2	Typ		EJE 114	EJE 116	EJE 118	EJE 120
	1.3	Napęd		akumulatorowy			
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		operator idący			
	1.5	Udźwig / ładunek	Q kg	1400	1600	1800	2000
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czopa widet	c mm	600			
	1.8	Odległość czopa widet od osi kół	x mm	908			
	1.9	Rozstaw osi kół	y mm	1252			
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)	kg	405	420		
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył	kg	655 / 1150	695 / 1325	760 / 1460	785 / 1635
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	kg	322 / 83	331 / 89		
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie		Poliuretan (PU)		-	
	3.2	Wymiary kół, przód		Ø 230 x 70			
	3.3	Wymiary kół, tył		Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35		Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44	
	3.4	Koła dodatkowe		Ø 100 x 40			
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		1x +2/2 oder 4			
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10 mm	500	510		
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11 mm	363			
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3 mm	122			
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14 mm	750 / 1237			
	4.15	Wysokość opuszczonych widet	h13 mm	85			
	4.19	Długość całkowita	l1 mm	1636			
	4.20	Długość korpusu wózka	l2 mm	486			
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1 mm	720			
	4.22	Wymiary widet	s/ e/l mm	55 x 150 x 1150	55 x 172 x 1150		
	4.25	Zewnętrzny rozstaw widet	b5 mm	513	535		
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2 mm	30			
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 x 1200 poprzecznie)	Ast mm	2240			
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast mm	2128			
	4.35	Promień skrętu	Wa mm	1433			
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku	km/h	5 / 5	6 / 6		
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04		
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,05 / 0,04			
	5.8	Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku	%	8 / 20	10 / 20	9 / 20	8 / 20
	5.10	Hamulec roboczy		przeciwprądowy			

Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	0,9	1,1		
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	1,2			
	6.3	Akumulator wg DIN 43531 / 35 / 36		B			
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	24 / 150			
	6.5	Masa akumulatora	kg	151			
	6.6	Zużycie energii wg cyklu VDI	kWh/h	0			
	6.6.1	Zużycie energii wg cyklu EN16796	kWh/h	0,32	0,31	0,3	0,34
	6.6.2	Ekwiwalent CO2 zgodnie z EN16796	kg/h	0,2			
	6.7	Zdolność przetadunkowa	t/h	67	93	104	117
6.8.1	Zużycie energii przy maks. zdolności przetadunkowej	kWh/h	0,49	0,66	0,62	0,7	
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		AC			
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	61			
- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.							

- Nr VDI 4.33: opuszczone widły nośne: + 50 mm
- Nr VDI 1.8: 1.9: 4.35: opuszczone widły nośne: + 56 mm
- Nr VDI 4.33.4: opuszczone widły nośne: + 68 mm
- Nr VDI 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: z boczną wymianą akumulatora: M = S + 69 mm; L / M z boczną wymianą akumulatora = S + 141 mm; L z boczną wymianą akumulatora = S + 194 mm

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801
info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamiennych
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**