





Akumulatorowy unoszący wózek widłowy **EJE M13 / M15**

Wysokość podnoszenia: 120 mm / Udźwig: 1300-1500 kg



EJE M13 / M15

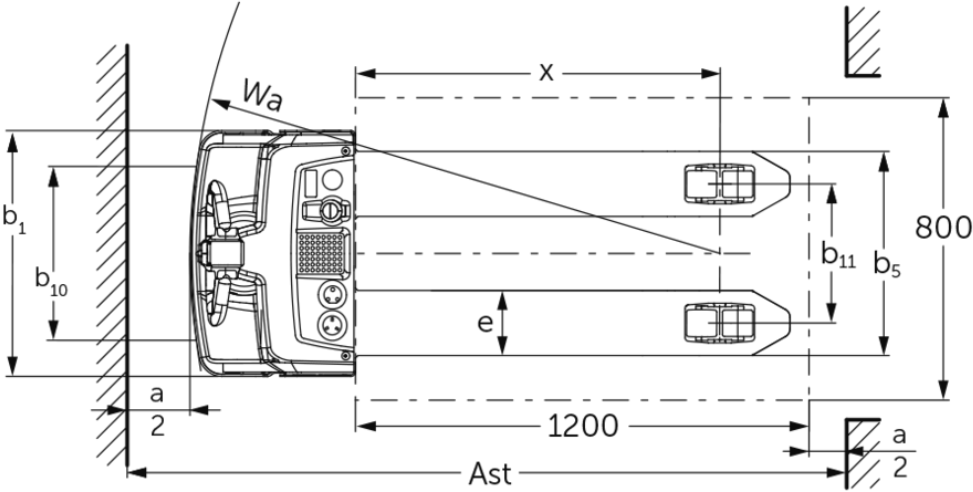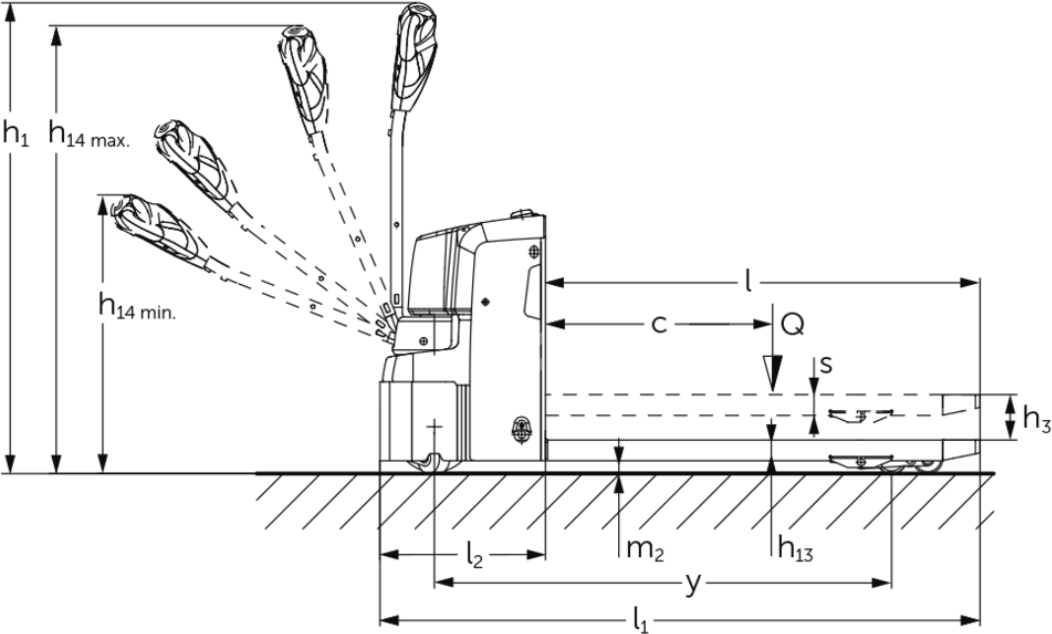

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)		Jungheinrich
	1.2	Typ		EJE M13 (540x1 150)
	1.3	Napęd		akumulatorowy
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		operator idący
	1.5	Udźwig / ładunek	Q kg	1300
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czopa widet	c mm	600
	1.8	Odległość czopa widet od osi kół	x mm	914
	1.9	Rozstaw osi kół	y mm	1212
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)	kg	219
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył	kg	703 / 816
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	kg	166 / 53
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie		TPU / PU
	3.2	Wymiary kół, przód		Ø210x70
	3.3	Wymiary kół, tył		Ø80x70
	3.4	Koła dodatkowe		2 x Ø80x40
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		1x+2/4
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10 mm	460
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11 mm	368
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3 mm	120
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14 mm	740 / 1190
	4.15	Wysokość opuszczonych widet	h13 mm	85
	4.19	Długość całkowita	l1 mm	1585
	4.20	Długość korpusu wózka	l2 mm	435
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1 mm	650
	4.22	Wymiary widet	s/e/l mm	55 x 172 x 1150
	4.25	Zewnętrzny rozstaw widet	b5 mm	540
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2 mm	35
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 x 1200 poprzecznie)	Ast mm	1643
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast mm	1843
	4.35	Promień skrętu	Wa mm	1357
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku	km/h	5 / 5
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,05 / 0,06
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,04 / 0,02
	5.8	Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku	%	6 / 16
	5.10	Hamulec roboczy		elektryczny

Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	1
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	1,2
	6.3	Akumulator wg DIN 43531 / 35 / 36		brak
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	24 / 50
	6.5	Masa akumulatora	kg	15
	6.6	Zużycie energii wg cyklu VDI	kWh/h	0,32
	6.6.1	Zużycie energii wg cyklu EN16796	kWh/h	0,16
	6.6.2	Ekwiwalent CO2 zgodnie z EN16796	kg/h	0,1
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		BLDC: Bezszczotkowy silnik elektryczny prądu stałego
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	64
- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.				

Z opcją silentDRIVE (niemożliwe z funkcją ważenia):

- Nr VDI 3.3: Koło nośne: Ø85 x 32 mm.
- Nr VDI 4.22: wymiary wideł: e = 150 mm.
- Nr VDI 4.25: zewnętrzny rozstaw wideł: b5 = 520 mm.
- Nr VDI 5.2: Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez: 0,034/0,04 m/s.
- Nr VDI 5.3: Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez: 0,04/0,02 m/s.
- Nr VDI 6.2: Silnik podnoszenia, moc przy S3: 0,8 kW.
- Nr VDI 10.7: Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053, ucho operatora: 60 dB (A).

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801
info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamiennych
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**