





## Stacker elétrico

### EJC 010i

Elevação: 2300-3600 mm / Capacidade de carga: 1000 kg



EJC 010i

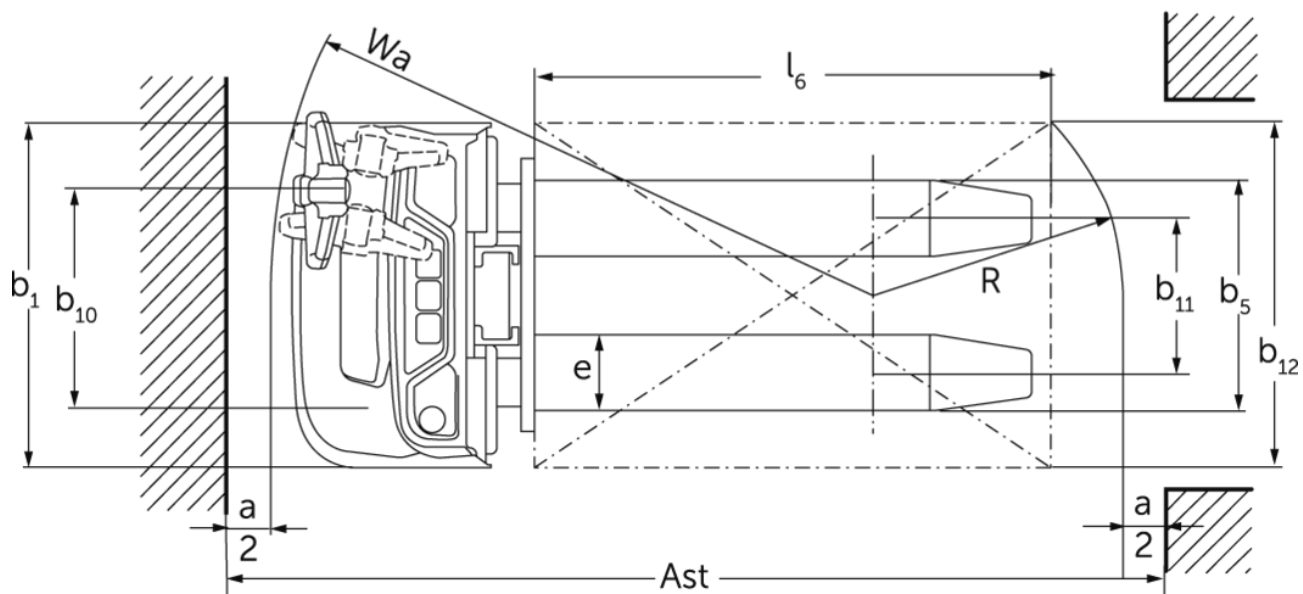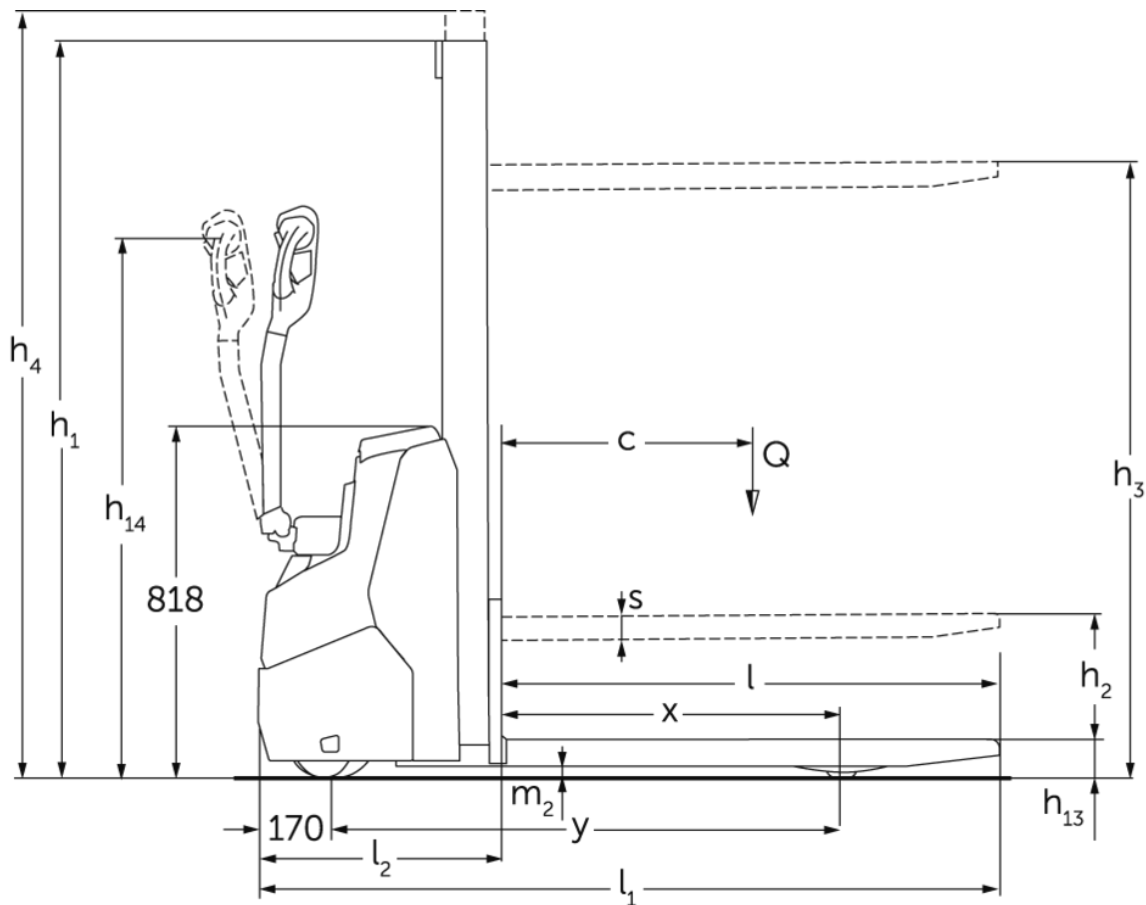

# Tabela VDI

|                   |        |                                                            |              |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Características   | 1.1    | Fabricante (nome curto)                                    |              | Jungheinrich         |                      |                      |                      |                      |
|                   | 1.2    | Designação do modelo pelo fabricante                       |              | EJC 010i<br>(2300ZT) | EJC 010i<br>(2500ZT) | EJC 010i<br>(2900ZT) | EJC 010i<br>(3200ZT) | EJC 010i<br>(3600ZT) |
|                   | 1.3    | Tração                                                     |              | Elétrico             |                      |                      |                      |                      |
|                   | 1.4    | Modo de operação                                           |              | Pedestre             |                      |                      |                      |                      |
|                   | 1.5    | Capacidade de carga/carga                                  | Q kg         | 1000                 |                      |                      |                      |                      |
|                   | 1.6    | Distância do centro de gravidade da carga                  | c mm         | 600                  |                      |                      |                      |                      |
|                   | 1.8    | Distância entre o eixo da roda e a face do garfo           | x mm         | 707                  |                      |                      |                      |                      |
|                   | 1.9    | Distância entre eixos                                      | y mm         | 1141                 |                      |                      |                      |                      |
| Pesos             | 2.1.1  | Peso do equipamento (incluindo bateria)                    | kg           | 601                  | 611                  | 630                  | 645                  | 664                  |
|                   | 2.2    | Peso por eixo com carga à frente/atrás                     | kg           | 515 / 1086           | 520 / 1091           | 520 / 1100           | 538 / 1107           | 548 / 1116           |
|                   | 2.3    | Peso por eixo sem carga à frente/atrás                     | kg           | 425 / 176            | 430 / 181            | 440 / 190            | 448 / 197            | 458 / 206            |
| Rodas/chassis     | 3.1    | Pneus                                                      |              | Poliuretano (PU)     |                      |                      |                      |                      |
|                   | 3.2    | Dimensão do pneu, dianteiro                                |              | Ø210 x 70            |                      |                      |                      |                      |
|                   | 3.3    | Dimensão do pneu, traseiro                                 |              | ø75x105              |                      |                      |                      |                      |
|                   | 3.4    | Rodas adicionais                                           |              | ø140x54              |                      |                      |                      |                      |
|                   | 3.5    | Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)            |              | 1x +1 / 2            |                      |                      |                      |                      |
|                   | 3.6    | Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente        | b10 mm       | 507                  |                      |                      |                      |                      |
|                   | 3.7    | Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás           | b11 mm       | 405                  |                      |                      |                      |                      |
| Dimensões básicas | 4.2    | Altura com mastro de elevação recolhido (h1)               | h1 mm        | 1650                 | 1750                 | 1950                 | 2100                 | 2300                 |
|                   | 4.3    | Elevação livre (h2)                                        | h2 mm        | 100                  |                      |                      |                      |                      |
|                   | 4.4    | Elevação (h3)                                              | h3 mm        | 2300                 | 2500                 | 2900                 | 3200                 | 3600                 |
|                   | 4.5    | Altura com mastro de elevação estendido (h4)               | h4 mm        | 2775                 | 2975                 | 3375                 | 3675                 | 4075                 |
|                   | 4.9    | Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx. | h14 mm       | 750 / 1260           |                      |                      |                      |                      |
|                   | 4.15   | Altura dos garfos, em baixo                                | h13 mm       | 90                   |                      |                      |                      |                      |
|                   | 4.19   | Comprimento total                                          | l1 mm        | 1754                 |                      |                      |                      |                      |
|                   | 4.20   | Comprimento, incluindo parte posterior do garfo            | l2 mm        | 604                  |                      |                      |                      |                      |
|                   | 4.21.1 | Largura total                                              | b1 mm        | 800                  |                      |                      |                      |                      |
|                   | 4.22   | Dimensões do garfo                                         | s/<br>e/l mm | 60 x 178 x 1150      |                      |                      |                      |                      |
|                   | 4.32   | Altura acima do solo no centro da distância entre eixos    | m2 mm        | 24                   |                      |                      |                      |                      |
|                   | 4.34.1 | Largura de trabalho (paleta 1000 x 1200 transversalmente)  | Ast mm       | 2002                 |                      |                      |                      |                      |
|                   | 4.34.2 | Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)         | Ast mm       | 2052                 |                      |                      |                      |                      |
|                   | 4.35   | Raio de viragem                                            | Wa mm        | 1359                 |                      |                      |                      |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                               |        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Performance                                                                                                                                                                                                                             | 5.1   | Velocidade de marcha com/sem carga                            | km/h   | 5,3 / 5,3   |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 5.2   | Velocidade de elevação com/sem carga                          | m/s    | 0,15 / 0,27 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 5.3   | Velocidade de descida com/sem carga                           | m/s    | 0,34 / 0,34 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 5.8   | Capacidade máx. de passagem em rampa com/sem carga            | %      | 6 / 14      |
| Motor elétrico/sistema eletrónico                                                                                                                                                                                                       | 6.1   | Motor de tração, potência S2 60 min                           | kW     | 1           |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2   | Motor de elevação, potência a S3                              | kW     | 2,2         |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 6.3   | Bateria segundo DIN 43531/35/36                               |        | no          |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 6.4   | Voltagem da bateria/ capacidade nominal                       | V / Ah | 24 / 50     |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 6.5   | Peso da bateria                                               | kg     | 24          |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 6.6.1 | Consumo de energia de acordo com ciclo EN                     | kWh/h  | 0,43        |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 6.6.2 | Equivalente de CO2 de acordo com EN16796                      | kg/h   | 0,2         |
| Outros                                                                                                                                                                                                                                  | 10.7  | Nível de pressão acústica em conformidade com a norma EN12053 | dB (A) | 65,3        |
| - Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores. |       |                                                               |        |             |

- N.º VDI 4.34.1: diagonal conforme VDI: largura do corredor de trabalho + 225 mm; timão na posição vertical (marcha lenta).
- N.º VDI 4.34.2: diagonal conforme VDI: largura do corredor de trabalho + 142 mm; timão na posição vertical (marcha lenta).
- N.º VDI 6.2: S3 5 %.
- N.º VDI 4.35: Timão na posição vertical (marcha lenta).

**Jungheinrich Portugal**

Equipamentos de Transporte, Lda.  
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060  
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010  
Serviço Aluguer  
Nacional 21 915 6070  
Serviço Pós-Venda  
Nacional 21 915 6060  
linha.directa@jungheinrich.pt  
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, bem como o nosso Centro  
de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para  
movimentação da carga estão em  
conformidade com os requisitos de  
segurança europeus.

