





Porta-paletes elétrico de operador apeado

ERE 120-230

Elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 2000-3000 kg

JUNGHEINRICH

ERE 120-230

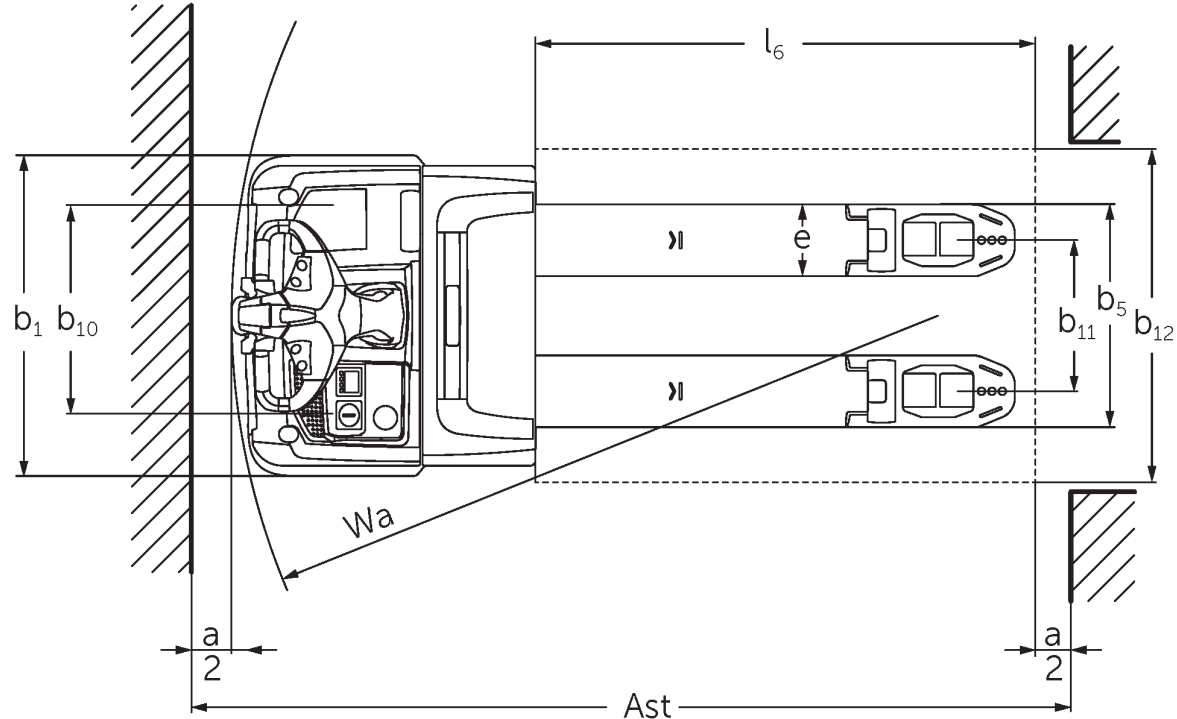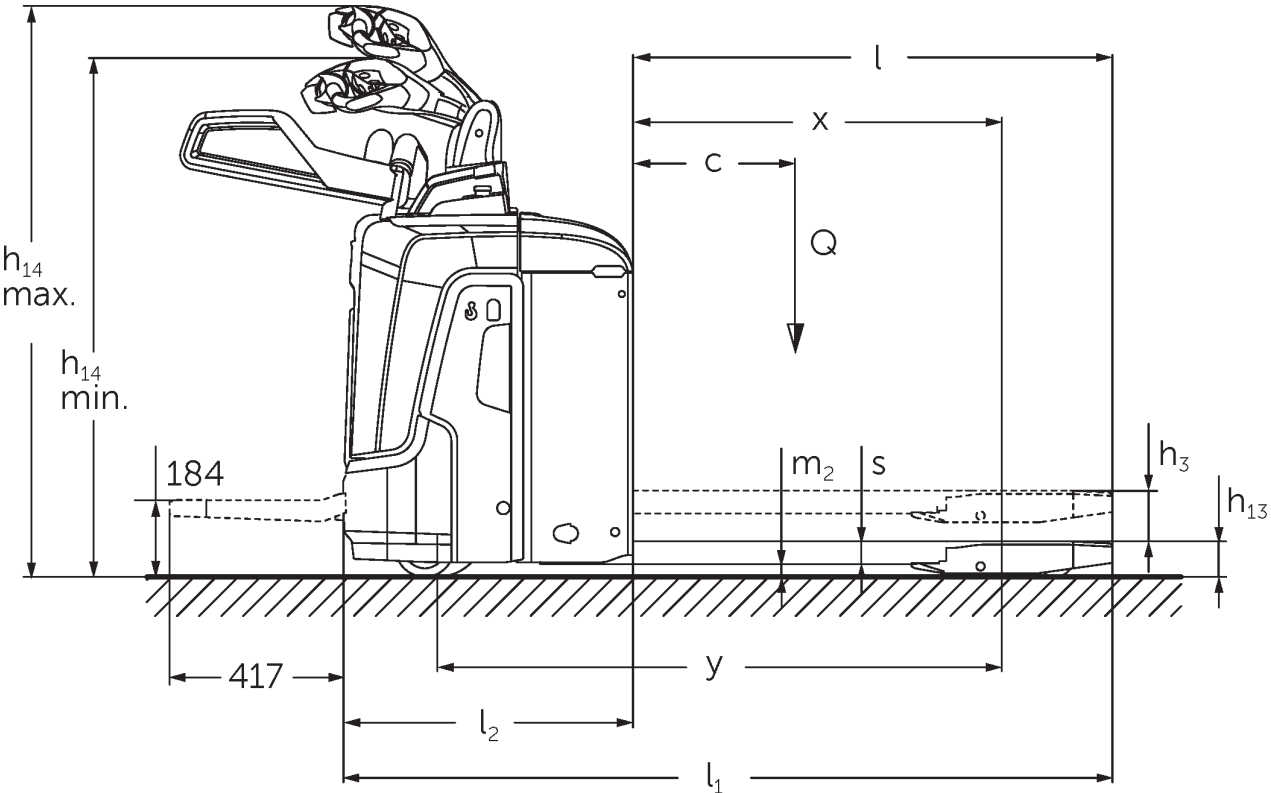

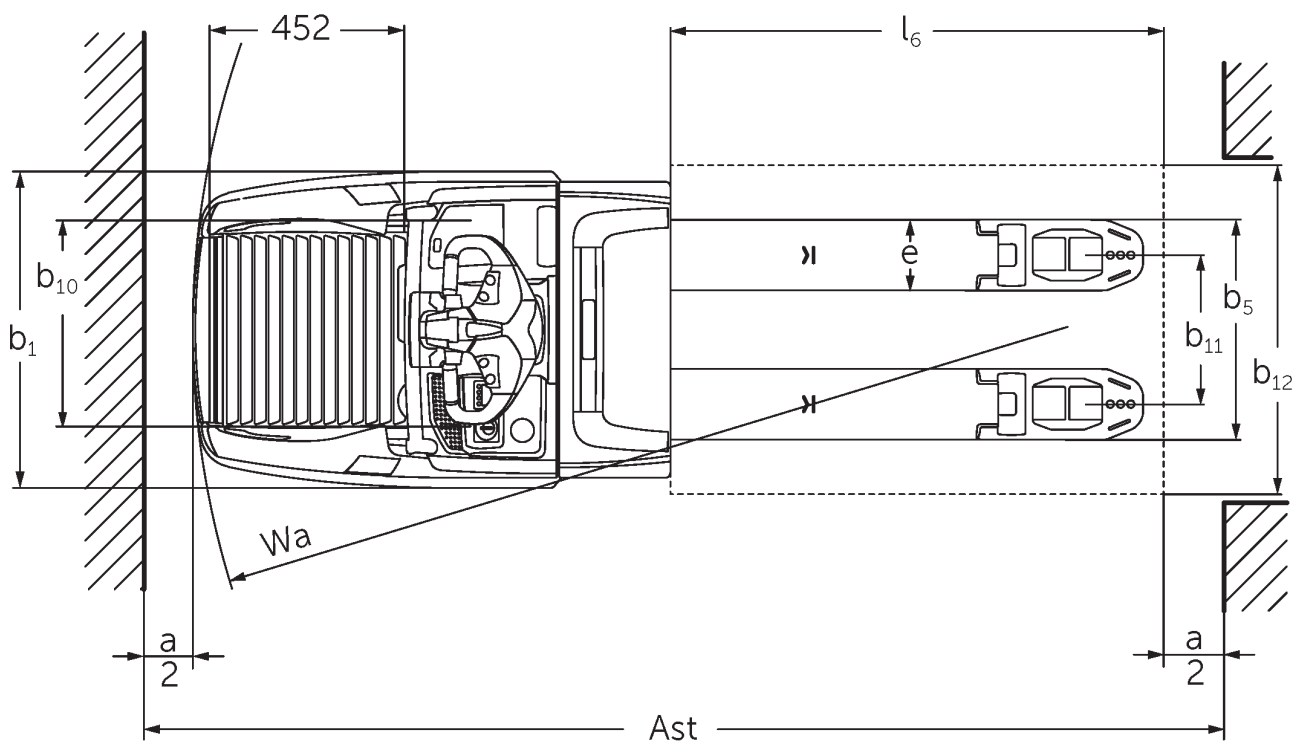
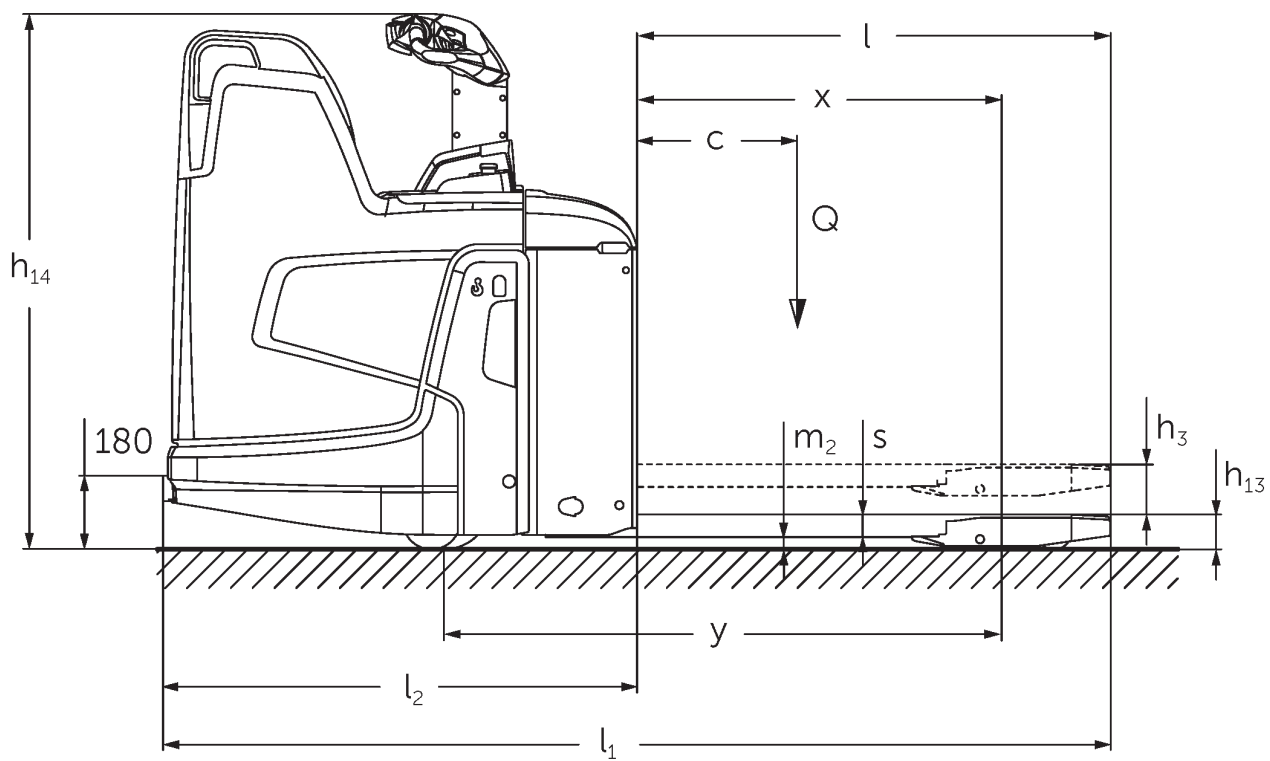


Tabela VDI

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Jungheinrich						
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			ERE 120 6km/h	ERE 120 9 km/h	ERE 125	ERE 225	ERE 225 drivePLUS	ERE 230	ERE 230 drivePLUS
	1.3	Tração			Elétrico						
	1.4	Modo de operação			Timão						
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	2000		2500			3000	
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	600						
	1.8	Distância entre o eixo da roda e a face do garfo	x	mm	908						
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	1378					1450	
	Pesos	2.1	Peso próprio do equipamento	kg		400		404			424
2.1.1		Peso do equipamento (incluindo bateria)	kg		630		634			721	
2.2		Peso por eixo com carga à frente/atrás	kg		795 / 1825		1126 / 2090			1239 / 2494	
2.3		Peso por eixo sem carga à frente/atrás	kg		474 / 138		550 / 159			565 / 160	
Rodas/chassis	3.1	Pneus			Vulkollan ®/PU + Quartzo/Vulkollan ®						
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			Ø 230 x 65		Ø 230 x 77				
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			Ø 85 x 110 / Ø 85 x 85					Ø 85 x 85	
	3.4	Rodas adicionais			Ø 140 x 57						
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)			1x +2/2 oder 4					1x +2/4	
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	363						
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	512						
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	122						
	4.9	Altura do manipulador do timão em posição de marcha mín./máx.	h14	mm	1137 / 1419						
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	85						
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1847					1919	
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2	mm	697					769	
	4.21.1	Largura total	b1	mm	770						
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l	mm	55 x 172 x 1150						
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5	mm	535						
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	30						
	4.34.1	Largura de trabalho (paleta 1000 x 1200 transversalmente)	Ast	mm	2411					2483	
	4.34.2	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	2299					2372	
	4.34.8	Largura do corredor de trabalho (paletes 800 x 1200 transversal)	Ast	mm	2414					2486	
	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	1604					1677	

Performance	5.1	Velocidade de marcha com/sem carga	km/h	6 / 6	8 / 9	9 / 9	9,5 / 12,5	9,5 / 14	6 / 12,5	6 / 14		
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga	m/s	0,04 / 0,04			0,05 / 0,07					
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,05 / 0,04			0,05 / 0,05					
	5.8	Capacidade máx. de passagem em rampa com/sem carga	%	5 / 7	8 / 16				6 / 16			
	5.10	Travão de serviço		regenerativo								
Motor elétrico/sistema eletrónico	6.1	Motor de tração, potência S2 60 min	kW	2		2,8		3,2		2,8	3,2	
	6.2	Motor de elevação, potência a S3	kW	1,2		2,2						
	6.3	Bateria segundo DIN 43531/35/36		B	-					B		
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	24 / 250							24 / 375	
	6.5	Peso da bateria	kg	230							297	
	6.6.1	Consumo de energia de acordo com ciclo EN	kWh/h	0,4	0,43	0,4	0,35	0,39	0,36	0,41		
	6.6.2	Equivalente de CO2 de acordo com EN16796	kg/h	0,2								
	6.7	Capacidade de despacho	t/h	114	142	156	184	222	220	266		
	6.8.1	Consumo de energia com capacidade máx. de despacho	kWh/h	0,74	1,11	1,18	1,29	1,89	1,45	2,05		
Outros	8.1	Tipo de controle de direção		AC								
	10.7	Nível de pressão acústica em conformidade com a norma EN12053	dB (A)	63			64	67	64	67		
- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.												

Os valores na tabela aplicam-se à plataforma rebatível (virada para cima), compartimento da bateria M com extração lateral da bateria, comprimento do garfo 1150 mm, elevação do braço de apoio elevada.

- N.º VDI 1.8: zona de carga descida: x + 56 mm.
 - N.º VDI 1.9: zona de carga descida: y + 56 mm. Com compartimento da bateria M com extração vertical da bateria, L com extração lateral da bateria e L alto com extração lateral da bateria: y + 72 mm; L com extração vertical da bateria: y + 125 mm.
 - N.º VDI 2.1: com extração lateral da bateria: + 25 kg.
 - N.º VDI 4.19: com compartimento da bateria M com extração vertical da bateria, L com extração lateral da bateria e L alto com extração lateral da bateria: l1 + 72 mm; L com extração vertical da bateria: l1 + 125 mm. Com plataforma rebatível virada para baixo: l1 + 416 mm; plataforma compacta, fixa: l1 + 357 mm; plataforma fixa prolongada: l1 + 472 mm; plataforma em L: l1 + 477 mm.
 - N.º VDI 4.20: com compartimento da bateria M com extração vertical da bateria, L com extração lateral da bateria e L alto com extração lateral da bateria: l2 + 72 mm; L com extração vertical da bateria: l2 + 125 mm. Com plataforma rebatível virada para baixo: l2 + 416 mm; plataforma compacta, fixa: l2 + 357 mm; plataforma fixa prolongada: l2 + 472 mm; plataforma em L: l2 + 477 mm.
 - N.º VDI 4.34.1: zona de carga descida: largura do corredor de trabalho + 50 mm. Com plataforma rebatível virada para baixo: largura do corredor de trabalho + 416 mm; plataforma fixa, compacta: largura do corredor de trabalho + 357 mm; plataforma fixa, prolongada: largura do corredor de trabalho + 472 mm; plataforma em L: largura do corredor de trabalho + 477 mm.
 - N.º VDI 4.34.2: Com plataforma rebatível virada para baixo: largura do corredor de trabalho + 416 mm; plataforma fixa, compacta: largura do corredor de trabalho + 357 mm; plataforma fixa, prolongada: largura do corredor de trabalho + 472 mm; plataforma em L: largura do corredor de trabalho + 477 mm.
 - N.º VDI 4.34.8: zona de carga descida: largura do corredor de trabalho + 68 mm. Com plataforma rebatível virada para baixo: largura do corredor de trabalho + 416 mm; plataforma fixa, compacta: largura do corredor de trabalho + 357 mm; plataforma fixa, prolongada: largura do corredor de trabalho + 472 mm; plataforma em L: largura do corredor de trabalho + 477 mm.
 - N.º VDI 4.35: zona de carga descida: Wa + 56 mm.
- Com compartimento da bateria M com extração vertical da bateria, L com extração lateral da bateria e L alto com extração

lateral da bateria: Wa + 72 mm; L com extração vertical da bateria: Wa + 125 mm. Com plataforma rebatível virada para baixo: Wa + 416 mm; plataforma compacta, fixa: Wa + 357 mm; plataforma prolongada, fixa: Wa + 472 mm; plataforma L: Wa + 477 mm.

- N.º VDI 5.1: ERE 230: 9,5 km/h com carga de 2,5 t.

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro
de Peças em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

The logo consists of a red stylized arrow pointing upwards and to the right, followed by the word "JUNGHEINRICH" in a bold, black, sans-serif typeface.