



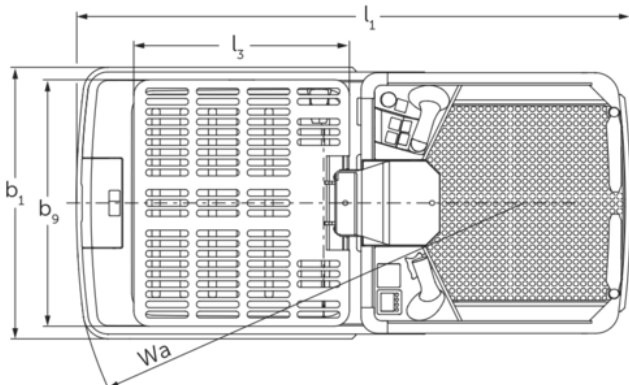

Order picker vertical pentru cutii **EKM 202**

Înălțime de ridicare: 3000 mm / Capacitate de încărcare: 215 kg

EKM 202

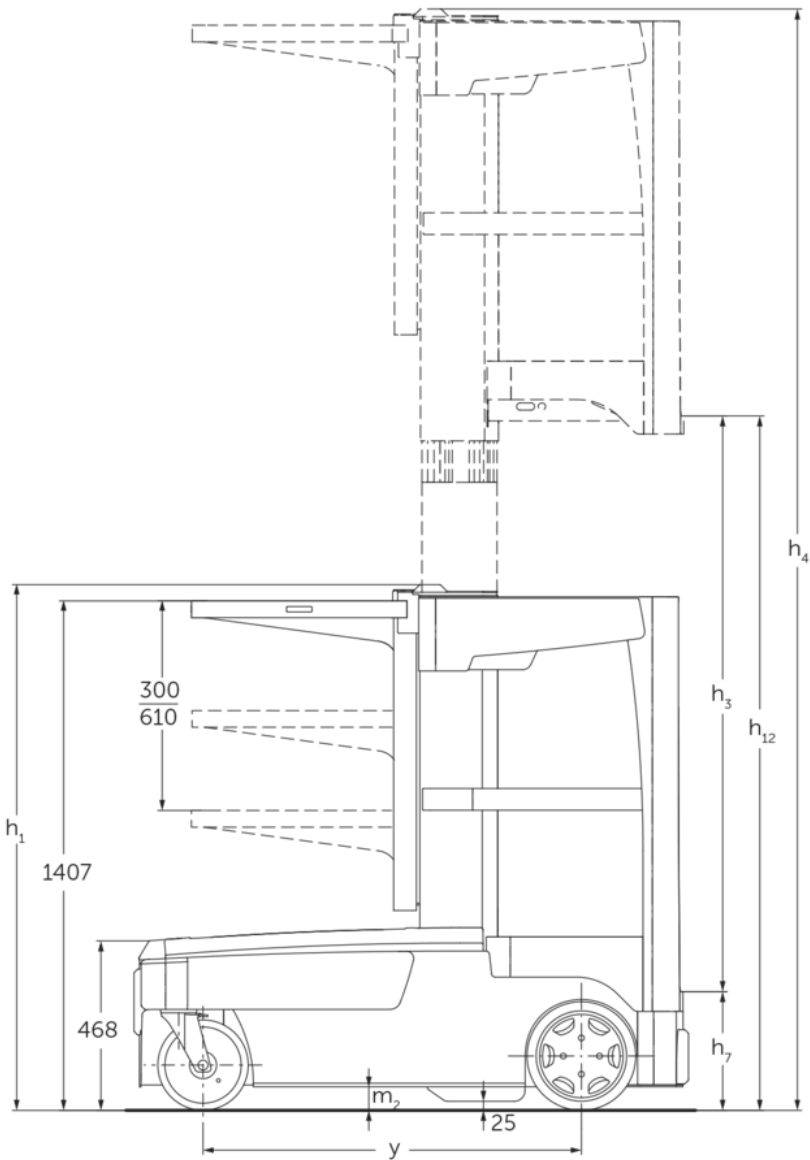

Tabel VDI

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)		Jungheinrich
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului		EKM 202
	1.3	Deplasare		Electric
	1.4	Operare		Order picker
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q kg	215
	1.9	Ampatament	y mm	1045
Greutăți	2.1	Masa proprie	kg	645
	2.2	Sarcina de încărcare pe axa față / spate cu încărcătură	kg	520 / 340
	2.3	Sarcina de încărcare pe axa față / spate fără încărcătură	kg	233 / 412
Roți / Suspension	3.1	Anvelope		Poliuretan (PU)
	3.2	Dimensiune anvelope, față		Ø 200x50
	3.3	Dimensiune anvelope, spate		Ø 300x65
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)		2/2x
	3.6	Ecartament, față	b10 mm	568
	3.7	Ecartament, spate	b11 mm	652
Dimensiuni de bază	4.2	Înălțime catarg retras (h1)	h1 mm	1452
	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3 mm	3000
	4.5	Înălțime catarg extins (h4)	h4 mm	4452
	4.8	Înălțimea scaunului / înălțime în picioare	h7 mm	324
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14 mm	1046 / 1046
	4.14	Înălțimea platformei ridicată	h12 mm	3324
	4.16	Lungimea zonei de încărcare	l3 mm	595
	4.18	Lățimea zonei de încărcare	b9 mm	681
	4.19	Lungime totală	l1 mm	1528
	4.21.1	Lățime totală	b1 mm	750
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2 mm	65
	4.35	Rază de întoarcere	Wa mm	1250
	4.38.1	Înălțime de ridicare (acces)	mm	5324
Date de performanță	5.1	Viteza de deplasare cu sarcină / fără sarcină	km/h	8 / 8
	5.2	Viteza de ridicare cu sarcină / fără sarcină	m/s	0,14 / 0,19
	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină	m/s	0,27 / 0,2
	5.8	Gradabilitate maximă cu sarcină / fără sarcină	%	15 / 15
	5.10	Frână de parcare		electric

Cu motor electric / Electronică	6.1	Motor de tracțiune, performanță S2 60 min	kW	1
	6.2	Motor de ridicare, performanță la S3	kW	2,2
	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală	V / Ah	24 / 190
	6.5	Greutatea bateriei	kg	120
Alte	8.1	Tipul unității de deplasare		AC
	10.7	Nivelul presiunii acustice conform EN12053	dB (A)	60
- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.				

- Nr. VDI 4.4: Înălțimea retractată măsoară 1452 mm
- Nr. VDI 4.4: Înălțimea extinsă măsoară 4452 mm

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România
office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru
de piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**