





## **Elektrisk låglyftare/ledtruck** **ERE 120-230**

Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 2000-3000 kg

**JUNGHEINRICH**

ERE 120-230

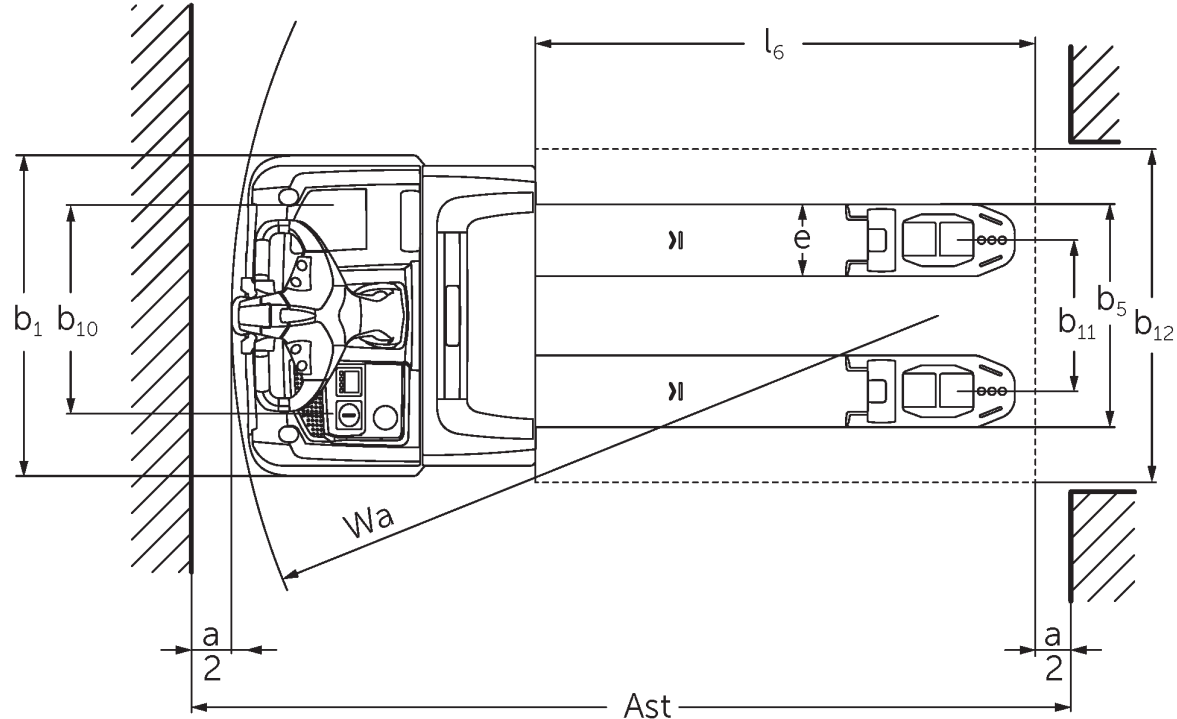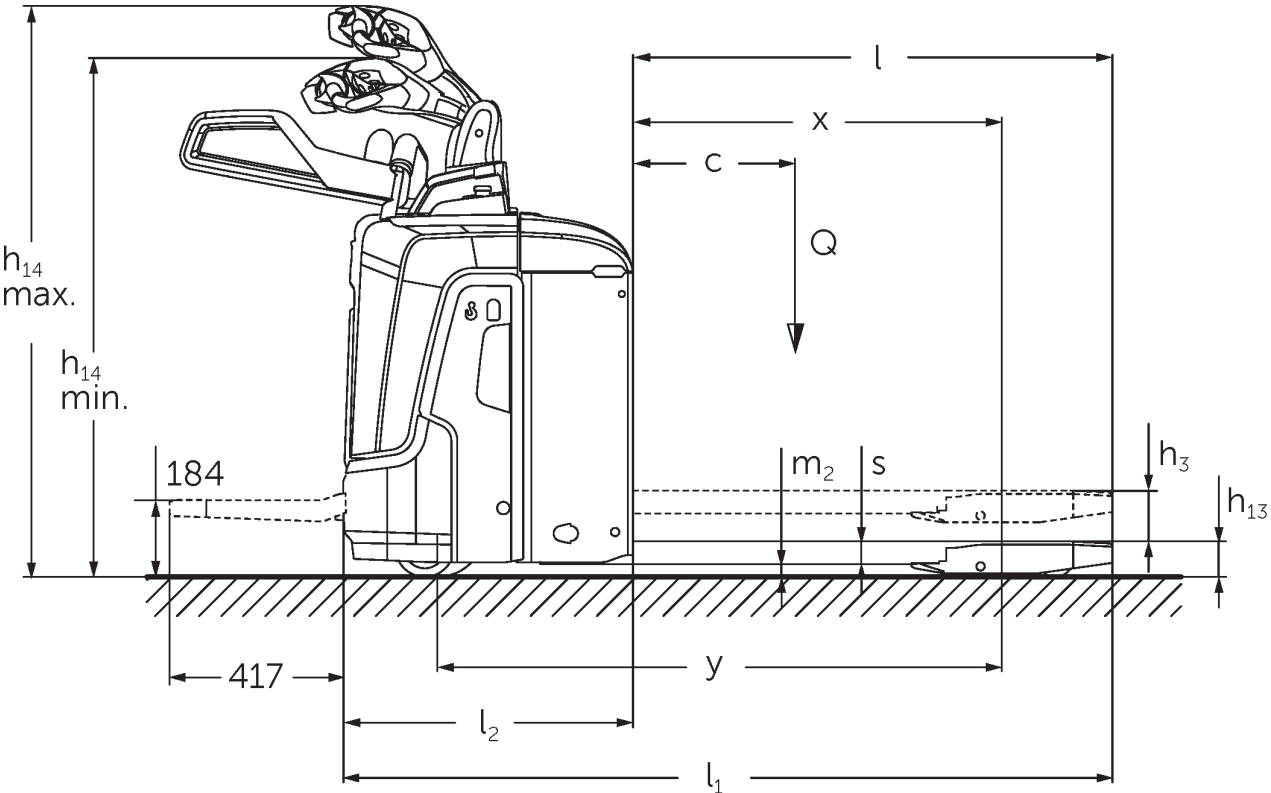





|                              |       |                                                 |        |          |      |      |      |      |      |      |  |          |  |
|------------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|--|----------|--|
| Elektrisk motor / Elektronik | 6.1   | Drivmotor, prestanda S2 60 min                  | kW     | 2        |      | 2,8  |      | 3,2  |      | 2,8  |  | 3,2      |  |
|                              | 6.2   | Lyftmotor, prestanda vid S3                     | kW     | 1,2      |      | 2,2  |      |      |      |      |  |          |  |
|                              | 6.3   | Batteri enligt DIN 43531/35/36                  |        | B        |      | -    |      |      |      |      |  | B        |  |
|                              | 6.4   | Batterispänning/nom. kapacitet                  | V / Ah | 24 / 250 |      |      |      |      |      |      |  | 24 / 375 |  |
|                              | 6.5   | Batterivikt                                     | kg     | 230      |      |      |      |      |      |      |  | 297      |  |
|                              | 6.6.1 | Energiförbrukning enligt EN-cykel               | kWh/h  | 0,4      | 0,43 | 0,4  | 0,35 | 0,39 | 0,36 | 0,41 |  |          |  |
|                              | 6.6.2 | Koldioxidekvivalent enligt EN16796              | kg/h   | 0,2      |      |      |      |      |      |      |  |          |  |
|                              | 6.7   | Omsättningshastighet                            | t/h    | 114      | 142  | 156  | 184  | 222  | 220  | 266  |  |          |  |
|                              | 6.8.1 | Energiförbrukning vid max. omsättningshastighet | kWh/h  | 0,74     | 1,11 | 1,18 | 1,29 | 1,89 | 1,45 | 2,05 |  |          |  |
| Övrigt                       | 8.1   | Typ av körkontroll                              |        | AC       |      |      |      |      |      |      |  |          |  |
|                              | 10.7  | Ljudtrycksnivå enligt EN12053                   | dB (A) | 63       |      | 64   |      | 67   |      | 64   |  | 67       |  |

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Värdena i tabellen gäller för fällbar åkplatta (uppfälld), batteriutrymme M-SBE, gaffellängd 1 150 mm, upphöjd stödbenslyft.

- VDI-nr 1.8: Lastdel nedsänkt:  $x + 56$  mm.
  - VDI-nr 1.9: Lastdel nedsänkt:  $y + 56$  mm. Vid batteriutrymme M-VBE, L-SBE & L högt SBE:  $y + 72$  mm; L-VBE:  $y + 125$  mm.
  - VDI-nr 2.1: Vid batteribyte från sidan:  $+25$  kg.
  - VDI-nr 4.19: Vid batteriutrymme M-VBE, L-SBE & L högt SBE:  $l1 + 72$  mm; L-VBE:  $l1 + 125$  mm. Vid nedfäld fällbar plattform:  $l1 + 416$  mm; kompakt, fast plattform:  $l1 + 357$  mm; förlängd, fast plattform:  $l1 + 472$  mm; L-plattform:  $l1 + 477$  mm.
  - VDI-nr 4.20: Vid batteriutrymme M-VBE, L-SBE & L högt SBE:  $l2 + 72$  mm; L-VBE:  $l2 + 125$  mm. Vid nedfäld fällbar plattform:  $l2 + 416$  mm; kompakt, fast plattform:  $l2 + 357$  mm; förlängd, fast plattform:  $l2 + 472$  mm; L-plattform:  $l2 + 477$  mm.
  - VDI-nr 4.34.1: Lastdel nedsänkt: Arbetsgångbredd  $+ 50$  mm. Vid nedfäld fällbar plattform: Arbetsgångbredd  $+ 416$  mm; kompakt, fast plattform: Arbetsgångbredd  $+ 357$  mm; förlängd, fast plattform: Arbetsgångbredd  $+ 472$  mm; L-plattform: Arbetsgångbredd  $+ 477$  mm.
  - VDI-nr 4.34.2: Vid nedfäld fällbar plattform: Arbetsgångbredd  $+ 416$  mm; kompakt, fast plattform: Arbetsgångbredd  $+ 357$  mm; förlängd, fast plattform: Arbetsgångbredd  $+ 472$  mm; L-plattform: Arbetsgångbredd  $+ 477$  mm.
  - VDI-nr 4.34.8: Lastdel nedsänkt: Arbetsgångbredd  $+ 68$  mm. Vid nedfäld fällbar plattform: Arbetsgångbredd  $+ 416$  mm; kompakt, fast plattform: Arbetsgångbredd  $+ 357$  mm; förlängd, fast plattform: Arbetsgångbredd  $+ 472$  mm; L-plattform: Arbetsgångbredd  $+ 477$  mm.
  - VDI-nr 4.35: Lastdel nedsänkt:  $Wa + 56$  mm.
- Vid batteriutrymme M-VBE, L-SBE & L högt SBE:  $Wa + 72$  mm; L-VBE:  $Wa + 125$  mm. Vid nedfäld fällbar plattform:  $Wa + 416$  mm; kompakt, fast plattform:  $Wa + 357$  mm; förlängd, fast plattform:  $Wa + 472$  mm; L-plattform:  $Wa + 477$  mm.
- VDI-nr 5.1: ERE 230: 9,5 km/h vid 2,5 t last.

**Jungheinrich Svenska AB**

Huvudkontor:  
Starrvägen 16  
232 61 ARLÖV  
Telefon 040 - 690 46 00  
Telefax 040 - 690 46 99  
kundkontakt@jungheinrich.se  
[www.jungheinrich.se](http://www.jungheinrich.se)

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001  
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**