





## Elektrisk låglyftare/ledtruck

**EJE 222 / 225 / 230 / 235**

Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 2200-3500 kg

EJE 222 / 225 / 230 / 235

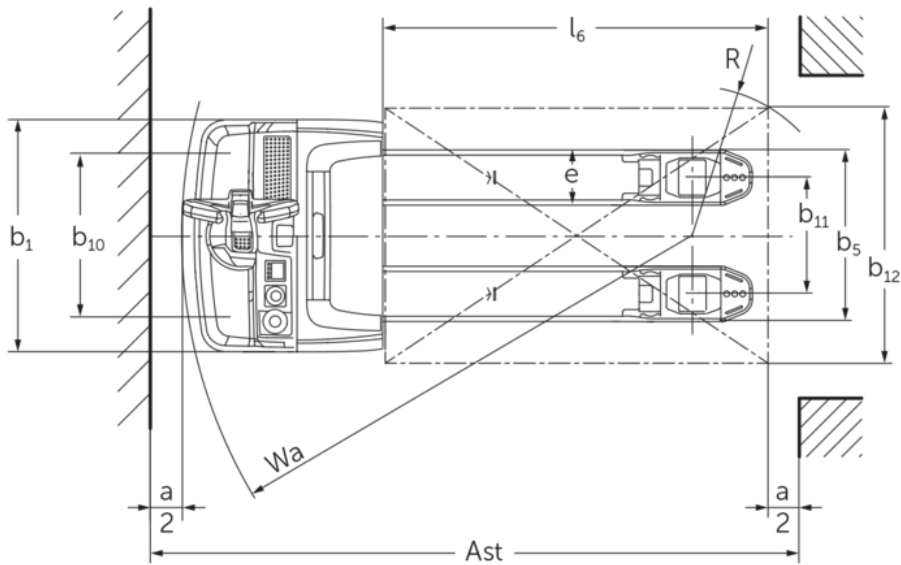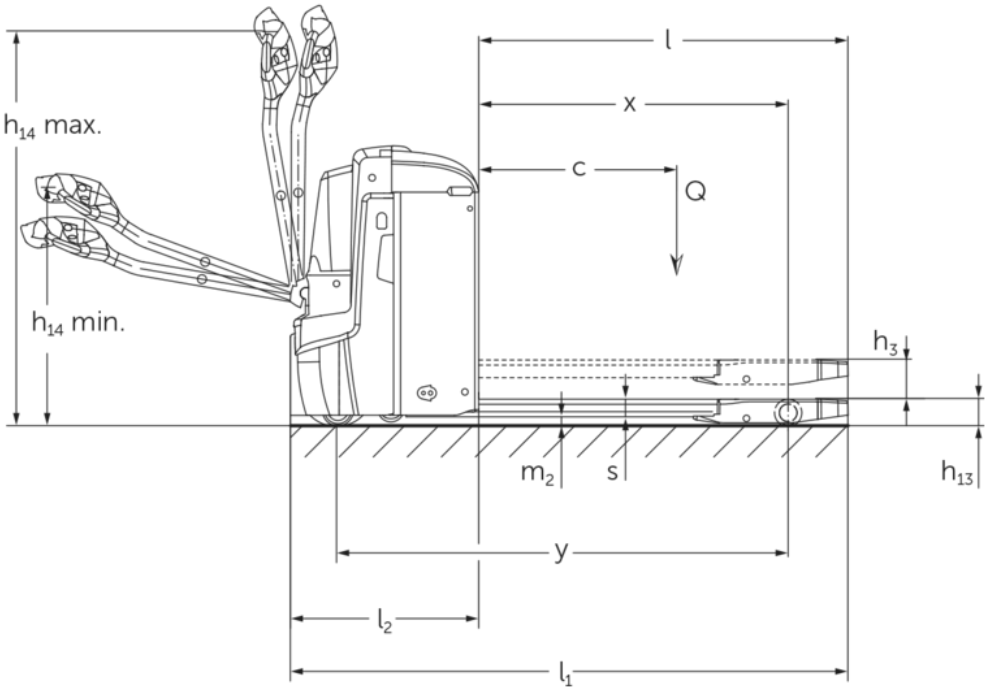

# VDI bord

|               |        |                                         |                          |                 |            |                 |             |
|---------------|--------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| Specifikation | 1.1    | Tillverkare (kort namn)                 |                          | Jungheinrich    |            |                 |             |
|               | 1.2    | Tillverkarens typbeteckning             |                          | EJE 222         | EJE 225    | EJE 230         | EJE 235     |
|               | 1.3    | Drivning                                |                          | Elektrisk       |            |                 |             |
|               | 1.4    | Manövrering                             |                          | Bredvidgående   |            |                 |             |
|               | 1.5    | Kapacitet / belastning                  | Q kg                     | 2200            | 2500       | 3000            | 3500        |
|               | 1.6    | Tyngdpunktsavstånd                      | c mm                     | 600             |            |                 |             |
|               | 1.8    | Lastavstånd                             | x mm                     | 908             |            | 909             |             |
|               | 1.9    | Hjulbas                                 | y mm                     | 1351            |            | 1352            |             |
|               | Vikter | 2.1.1                                   | Egenvikt (inkl. batteri) | kg              | 535        |                 | 565         |
| 2.2           |        | Axelbelastning med last fram/bak        | kg                       | 879 / 1870      | 970 / 2072 | 1116 / 2449     | 1230 / 2833 |
| 2.3           |        | Axelbelastning utan last fram/bak       | kg                       | 408 / 127       |            | 430 / 135       |             |
| Hjul/chassi   | 3.1    | Däck                                    |                          | -               |            | Polyuretan (PU) |             |
|               | 3.2    | Däckstorlek, fram                       |                          | Ø 230 x 70      |            |                 |             |
|               | 3.3    | Däckstorlek, bak                        |                          | Ø 85 x 110      |            | Ø 85 x 85       |             |
|               | 3.4    | Extrahjul                               |                          | Ø 100 x 40      |            |                 |             |
|               | 3.5    | Hjul, nummer fram / bak (x = driven)    |                          | 1x +2 / 2       |            | 1x +2 / 4       |             |
|               | 3.6    | Spårvidd, fram                          | b10 mm                   | 510             |            |                 |             |
|               | 3.7    | Spårvidd, bak                           | b11 mm                   | 363             |            |                 |             |
| Grundmått     | 4.4    | Stroke (h3)                             | h3 mm                    | 122             |            |                 |             |
|               | 4.9    | Styrarmens höjd i köräge min./max.      | h14 mm                   | 750 / 1237      |            |                 |             |
|               | 4.15   | Höjd i sänkt läge                       | h13 mm                   | 85              |            |                 |             |
|               | 4.19   | Total längd                             | l1 mm                    | 1737            |            |                 |             |
|               | 4.20   | Längd inklusive gaffelrygg              | l2 mm                    | 587             |            |                 |             |
|               | 4.21.1 | Total bredd                             | b1 mm                    | 724             |            |                 |             |
|               | 4.22   | Gaffeldimensioner                       | s/<br>e/l mm             | 55 x 172 x 1150 |            |                 |             |
|               | 4.25   | Mått över gafflarna                     | b5 mm                    | 535             |            |                 |             |
|               | 4.32   | Markfrigång mitten av hjulbasen         | m2 mm                    | 30              |            |                 |             |
|               | 4.34.1 | Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)    | Ast mm                   | 2338            |            |                 |             |
|               | 4.34.2 | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) | Ast mm                   | 2227            |            |                 |             |
|               | 4.35   | Vändradie                               | Wa mm                    | 1532            |            |                 |             |
| Prestanda     | 5.1    | Körhastighet med/utan last              | km/h                     | 6 / 6           |            |                 | 4 / 6       |
|               | 5.2    | Lyfthastighet med/utan last             | m/s                      | 0,05 / 0,07     |            | 0,04 / 0,07     |             |
|               | 5.3    | Sänkhastighet med/utan last             | m/s                      | 0,05 / 0,04     |            | 0,06 / 0,04     |             |
|               | 5.8    | Max. backtagningsförmåga med/utan last  | %                        | 8 / 20          |            | 6 / 20          | 5 / 20      |
|               | 5.10   | Driftbroms                              |                          | regenerativ     |            |                 |             |

|                              |                                                 |                                    |        |          |      |      |     |
|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|------|------|-----|
| Elektrisk motor / Elektronik | 6.1                                             | Drivmotor, prestanda S2 60 min     | kW     | 1,7      |      |      |     |
|                              | 6.2                                             | Lyftmotor, prestanda vid S3        | kW     | 2,2      |      |      |     |
|                              | 6.3                                             | Batteri enligt DIN 43531/35/36     |        | B        |      |      |     |
|                              | 6.4                                             | Batterispänning/nom. kapacitet     | V / Ah | 24 / 250 |      |      |     |
|                              | 6.5                                             | Batterivikt                        | kg     | 220      |      |      |     |
|                              | 6.6                                             | Energiförbrukning enligt VDI-cykel | kWh/h  | 0        |      |      |     |
|                              | 6.6.1                                           | Energiförbrukning enligt EN-cykel  | kWh/h  | 0,35     | 0,37 | 0,38 | 0,4 |
|                              | 6.6.2                                           | Koldioxidekvivalent enligt EN16796 | kg/h   | 0,2      |      |      |     |
|                              | 6.7                                             | Omsättningshastighet               | t/h    | 123      | 148  | 175  | 205 |
| 6.8.1                        | Energiförbrukning vid max. omsättningshastighet | kWh/h                              | 0,77   | 0,82     | 0,98 | 1,14 |     |
| Övrigt                       | 8.1                                             | Typ av körkontroll                 |        | AC       |      |      |     |
|                              | 10.7                                            | Ljudtrycksnivå enligt EN12053      | dB (A) | 70       |      |      |     |

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

- 4.33: Lastdel nedsänkt: + 50 mm.
- 1.8: 1.9: 4.35: Lastdel nedsänkt: + 56 mm.
- 4.34: Lastdel nedsänkt: + 25 mm.
- 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: med batteribyte från sidan: L/M SBE = M + 72 mm; L SBE = M + 125 mm.
- 5.1: Upp till en last på 3 t: maxhastighet = 6 km/h.

**Jungheinrich Svenska AB**

Huvudkontor:  
Starrvägen 16  
232 61 ARLÖV  
Telefon 040 - 690 46 00  
Telefax 040 - 690 46 99  
kundkontakt@jungheinrich.se  
[www.jungheinrich.se](http://www.jungheinrich.se)

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**