





Plocktruck för småartiklar **EKM 202**

Lyfthöjd: 3000 mm / Lastkapacitet: 215 kg



EKM 202

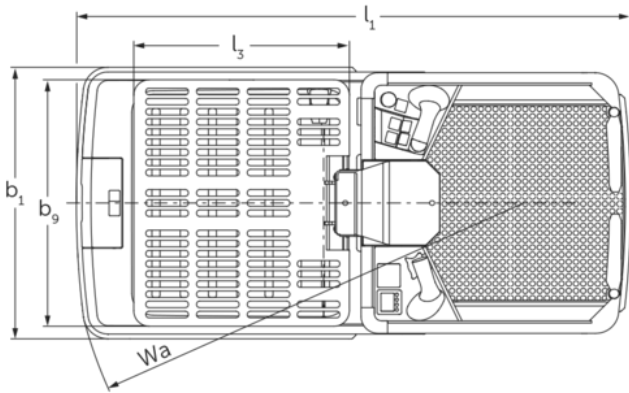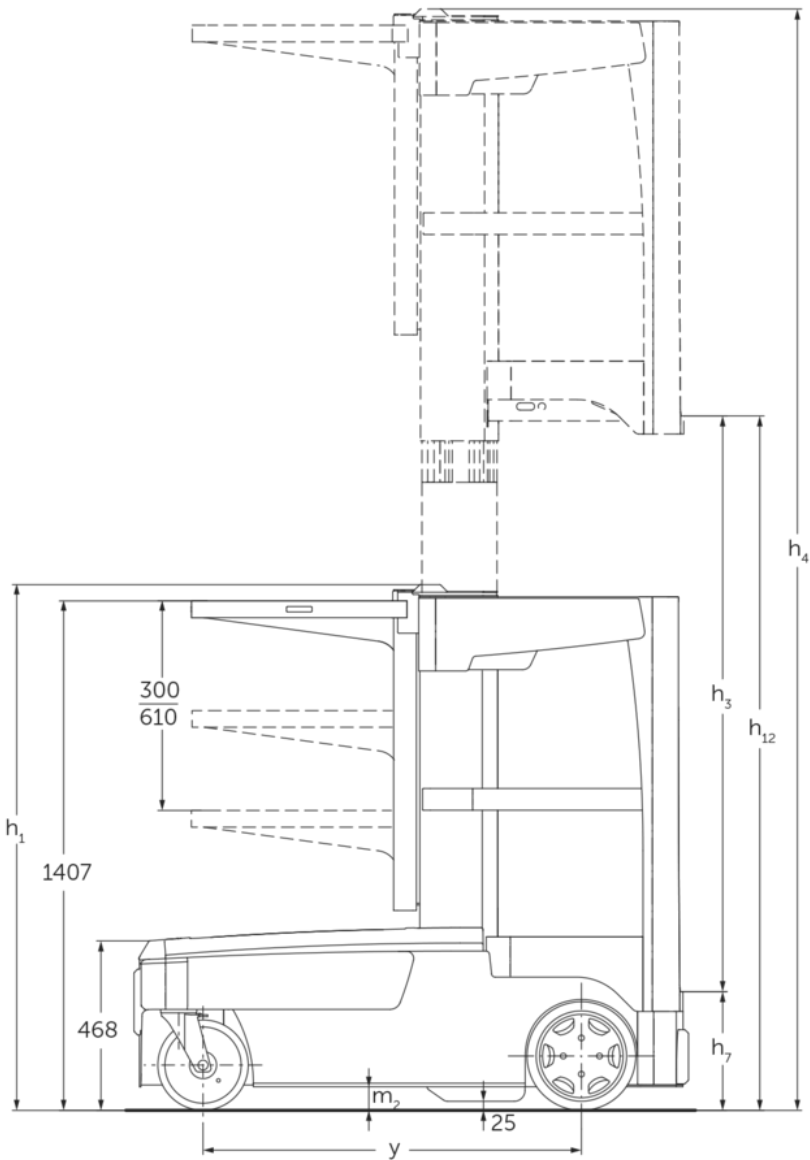

VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Jungheinrich
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		EKM 202
	1.3	Drivning		Elektrisk
	1.4	Manövrering		Plocktruckar
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	215
	1.9	Hjulbas	y mm	1045
Vikter	2.1	Egenvikt	kg	645
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	520 / 340
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	233 / 412
Hjul/chassi	3.1	Däck		Polyuretan (PU)
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 200x50
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 300x65
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2/2x
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	568
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	652
Grundmått	4.2	Höjdmast retracted (h1)	h1 mm	1452
	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	3000
	4.5	Höjdmast förlängd (h4)	h4 mm	4452
	4.8	Säteshöjd / ståhöjd	h7 mm	324
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14 mm	1046 / 1046
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12 mm	3324
	4.16	Lastytans längd	l3 mm	595
	4.18	Lastytans bredd	b9 mm	681
	4.19	Total längd	l1 mm	1528
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	750
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	65
	4.35	Vändradie	Wa mm	1250
	4.38.1	Griphöjd	mm	5324
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	8 / 8
	5.2	Lyfthastighet med/utan last	m/s	0,14 / 0,19
	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,27 / 0,2
	5.8	Max. backtagningsförmåga med/utan last	%	15 / 15
	5.10	Driftbroms		elektrisk

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	1
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	2,2
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	24 / 190
	6.5	Batterivikt	kg	120
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		AC
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053	dB (A)	60
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.				

- VDI-nr 4.4: Höjden i nedsänkt läge är 1 452 mm.
- VDI-nr 4.4: Höjden i upphöjt läge är 4 452 mm.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**