





## **Under Pallet Carrier UPC**

### **UPC P1-P6**

Lyfthöjd: 27 mm / Lastkapacitet: 1500 kg

 **JUNGHEINRICH**

UPC P1-P6

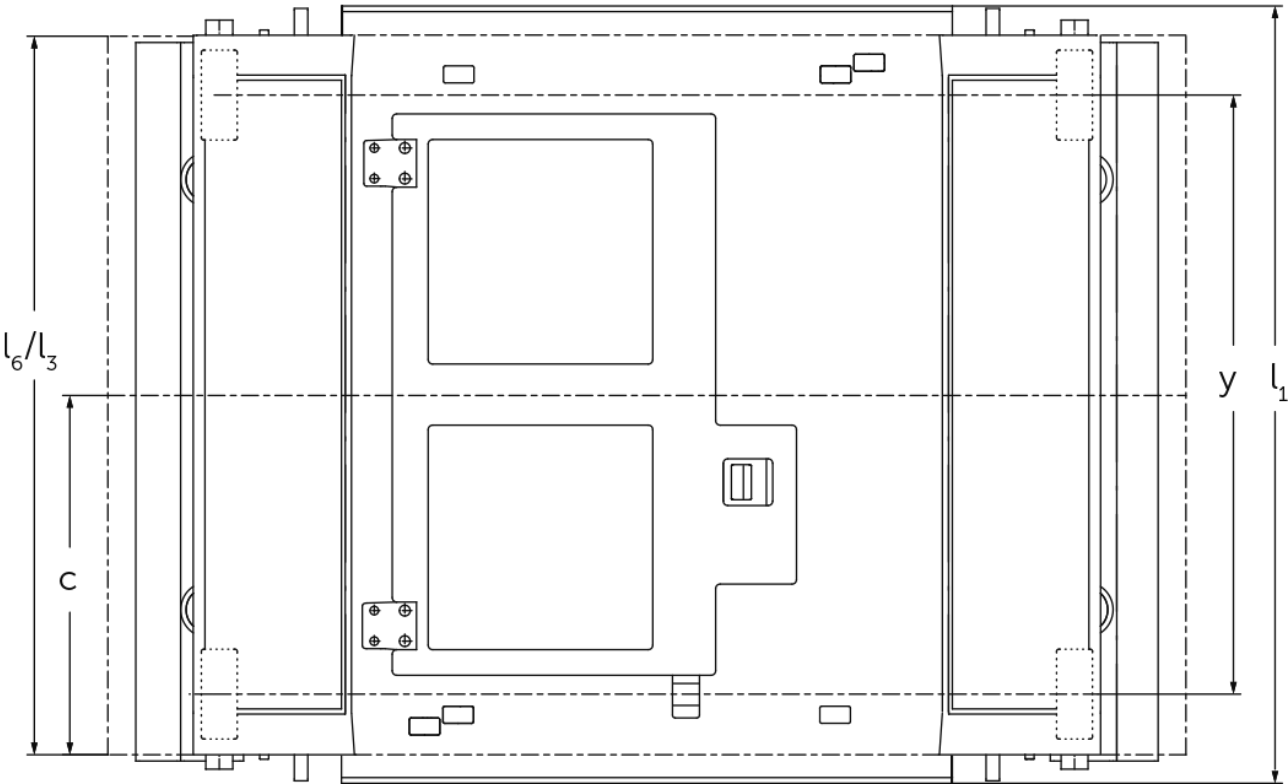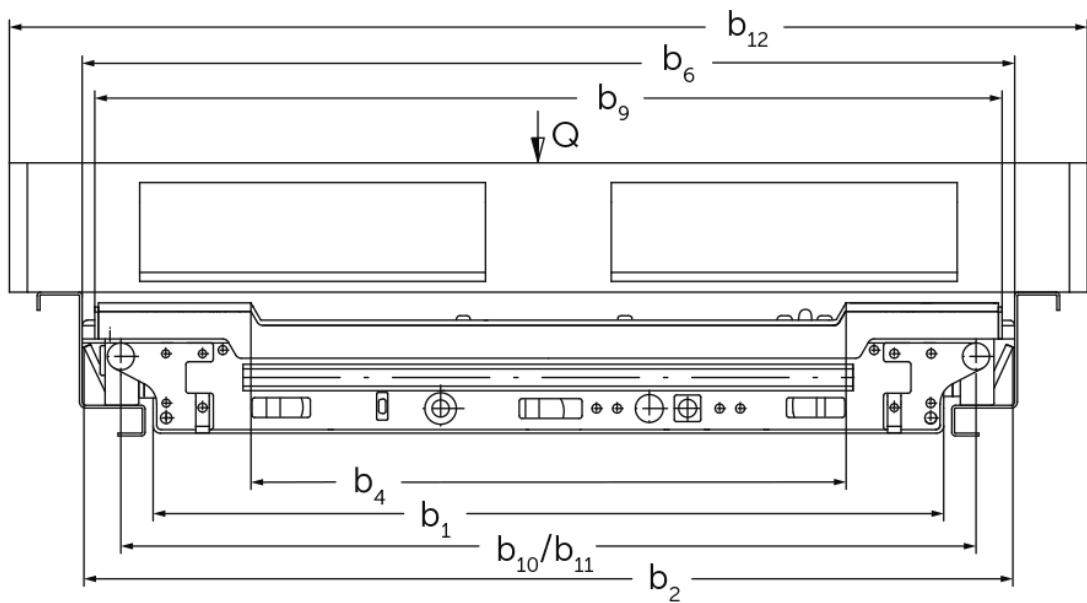

# VDI bord

|               |        |                                      |        |                 |           |           |           |           |
|---------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Specifikation | 1.1    | Tillverkare (kort namn)              |        | Jungheinrich    |           |           |           |           |
|               | 1.2    | Tillverkarens typbeteckning          |        | UPC P1          | UPC P2    | UPC P4    | UPC P5    | UPC P6    |
|               | 1.3    | Drivning                             |        | Elektrisk       |           |           |           |           |
|               | 1.4    | Manövrering                          |        | Manuell         |           |           |           |           |
|               | 1.5    | Kapacitet / belastning               | Q kg   | 1500            |           |           |           |           |
|               | 1.6    | Tyngdpunktsavstånd                   | c mm   | 400             | 500       | 600       | 500       | 570       |
|               | 1.9    | Hjulbas                              | y mm   | 665             | 842       | 1045      | 842       | 985       |
| Vikter        | 2.1.1  | Egenvikt (inkl. batteri)             | kg     | 195             | 208       | 212       | 208       | 225       |
|               | 2.2    | Axelbelastning med last fram/bak     | kg     | 836 / 836       | 854 / 854 | 856 / 856 | 854 / 854 | 863 / 863 |
|               | 2.3    | Axelbelastning utan last fram/bak    | kg     | 85 / 85         | 104 / 104 | 106 / 106 | 104 / 104 | 113 / 113 |
| Hjul/chassi   | 3.1    | Däck                                 |        | Polyuretan (PU) |           |           |           |           |
|               | 3.2    | Däckstorlek, fram                    |        | 100 x 40        |           |           |           |           |
|               | 3.3    | Däckstorlek, bak                     |        | 100 x 40        |           |           |           |           |
|               | 3.5    | Hjul, nummer fram / bak (x = driven) |        | 2x / 2x         |           |           |           |           |
|               | 3.6    | Spårvidd, fram                       | b10 mm | 952             |           | 782       | 952       | 842       |
|               | 3.7    | Spårvidd, bak                        | b11 mm | 952             |           | 782       | 952       | 842       |
| Grundmått     | 4.4    | Stroke (h3)                          | h3 mm  | 27              |           |           |           |           |
|               | 4.15   | Höjd i sänkt läge                    | h13 mm | 145             |           |           |           |           |
|               | 4.16   | Lastytans längd                      | l3 mm  | 800             | 1000      | 1200      | 1000      | 1140      |
|               | 4.18   | Lastytans bredd                      | b9 mm  | 1010            |           | 840       | 1010      | 900       |
|               | 4.19   | Total längd                          | l1 mm  | 865             | 1065      | 1268      | 1065      | 1208      |
|               | 4.21.1 | Total bredd                          | b1 mm  | 890             |           | 720       | 890       | 780       |
|               | 4.21.2 | Total bredd                          | b2 mm  | 1048            |           | 878       | 1048      | 938       |
|               | 4.26   | Bredd mellan stödben/lastytor        | b4 mm  | 672             |           | 475       | 672       | 548       |
|               | 4.27   | Bredd över styrrullar                | b6 mm  | 1048            |           | 878       | 1048      | 938       |
|               | 4.38.4 | Pallbredd                            | mm     | 1200            |           | 1000      | 1200      | 1140      |
|               | 4.38.5 | Palllängd                            | mm     | 800             | 1000      | 1200      | 1000      | 1140      |
| Prestanda     | 5.1    | Körhastighet med/utan last           | km/h   | 2,9 / 3,6       |           |           |           |           |
|               | 5.2    | Lyfthastighet med/utan last          | m/s    | 0,01 / 0,01     |           |           |           |           |
|               | 5.3    | Sänkhastighet med/utan last          | m/s    | 0,01 / 0,01     |           |           |           |           |

|                                                                                                                                                                                      |      |                                |        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------|---------|
| Elektrisk motor / Elektronik                                                                                                                                                         | 6.1  | Drivmotor, prestanda S2 60 min | kW     | 1,1     |
|                                                                                                                                                                                      | 6.2  | Lyftmotor, prestanda vid S3    | kW     | 0,48    |
|                                                                                                                                                                                      | 6.4  | Batterispänning/nom. kapacitet | V / Ah | 24 / 61 |
|                                                                                                                                                                                      | 6.5  | Batterivikt                    | kg     | 48      |
| Övrigt                                                                                                                                                                               | 10.7 | Ljudtrycksnivå enligt EN12053  | dB (A) | 62      |
| - Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden. |      |                                |        |         |

**Jungheinrich Svenska AB**

Huvudkontor:  
Starrvägen 16  
232 61 ARLÖV  
Telefon 040 - 690 46 00  
Telefax 040 - 690 46 99  
kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001  
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**