





## Elektrische trekker


### EZS 010

Trekvermogen : 1000 kg

EZS 010

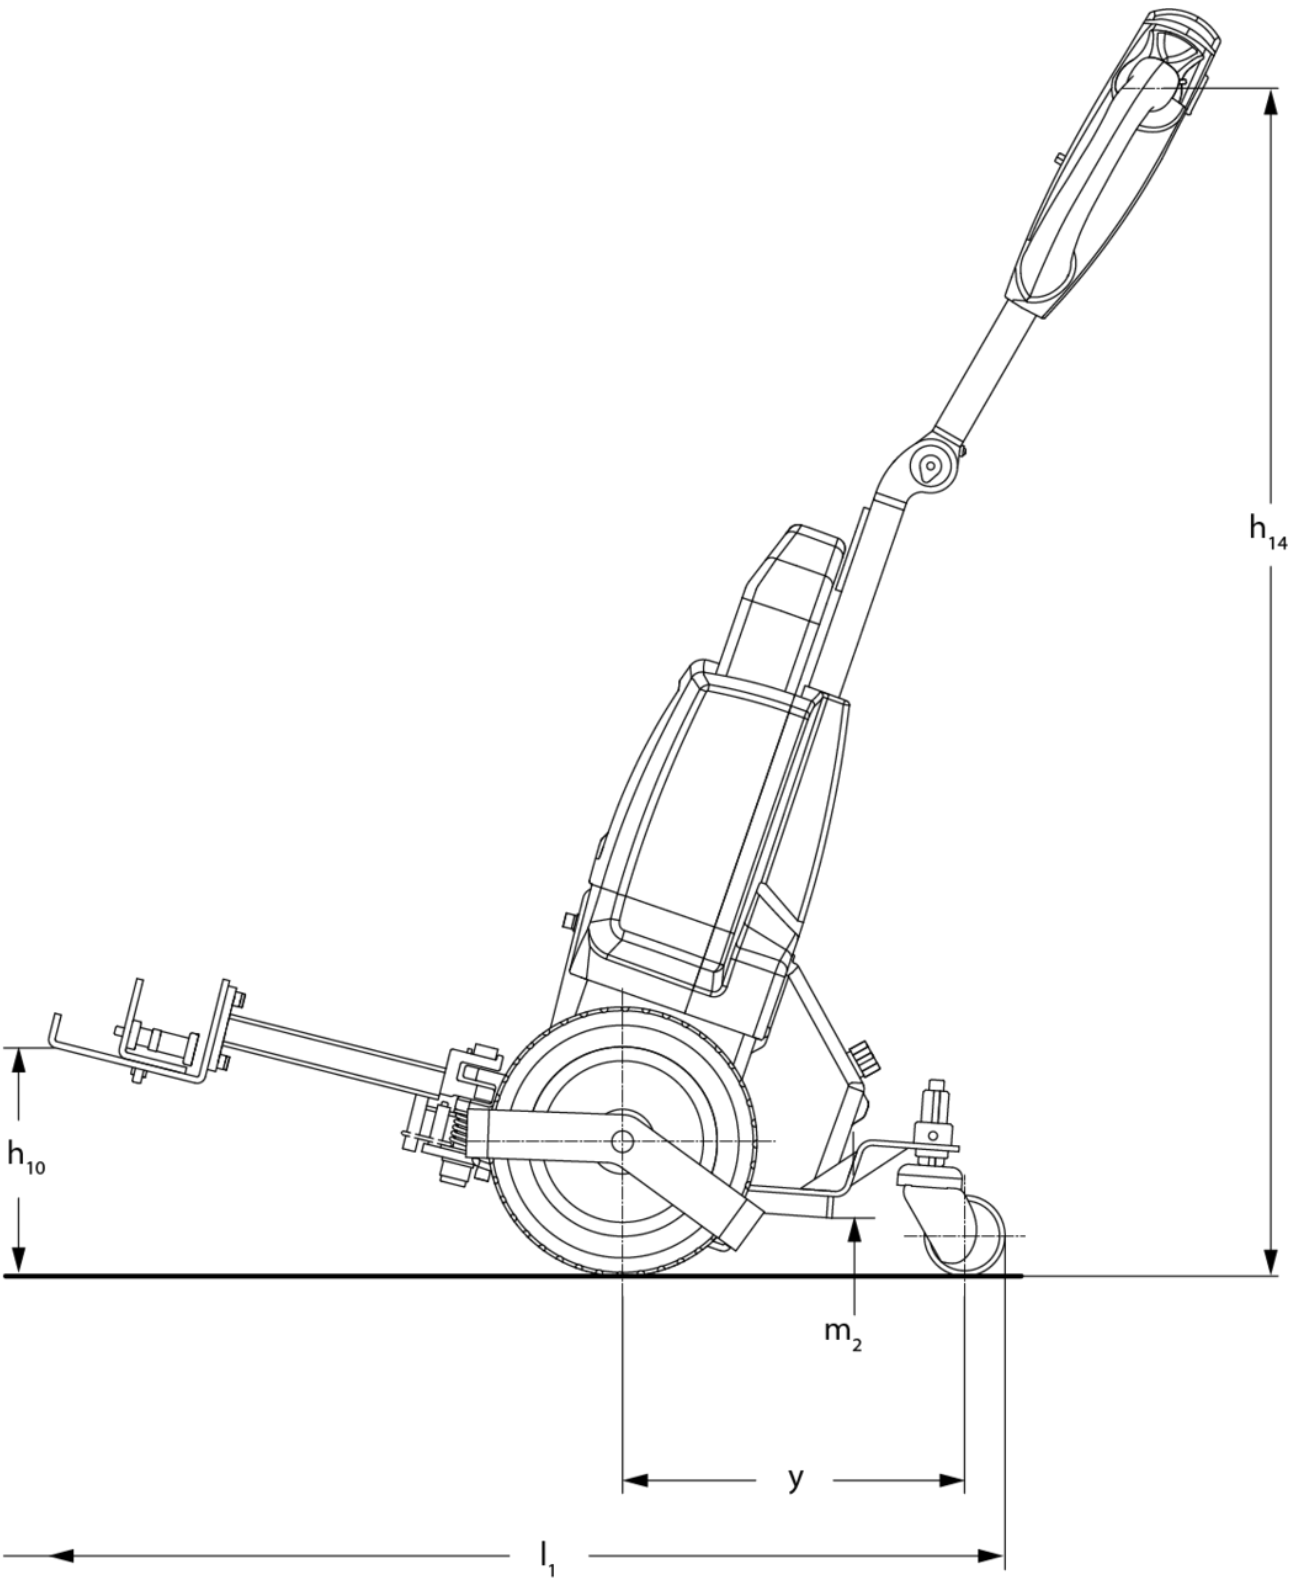

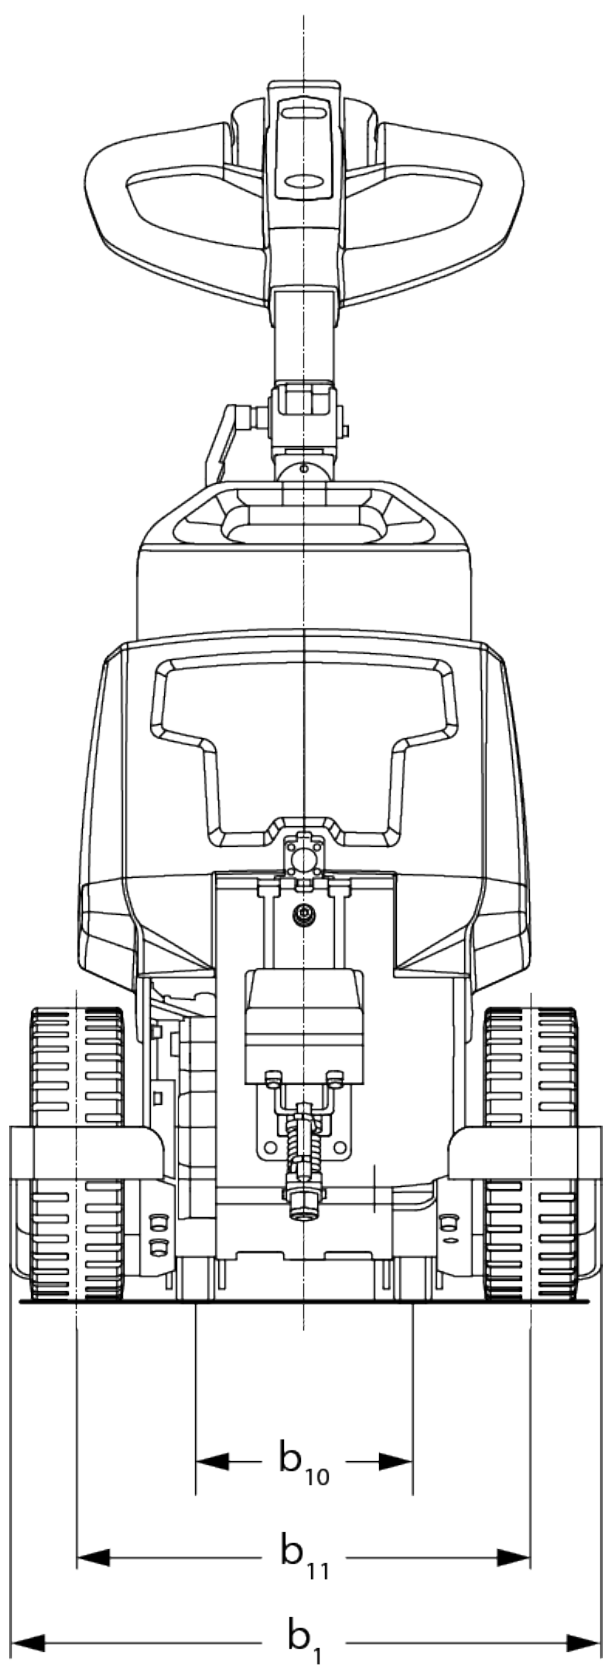

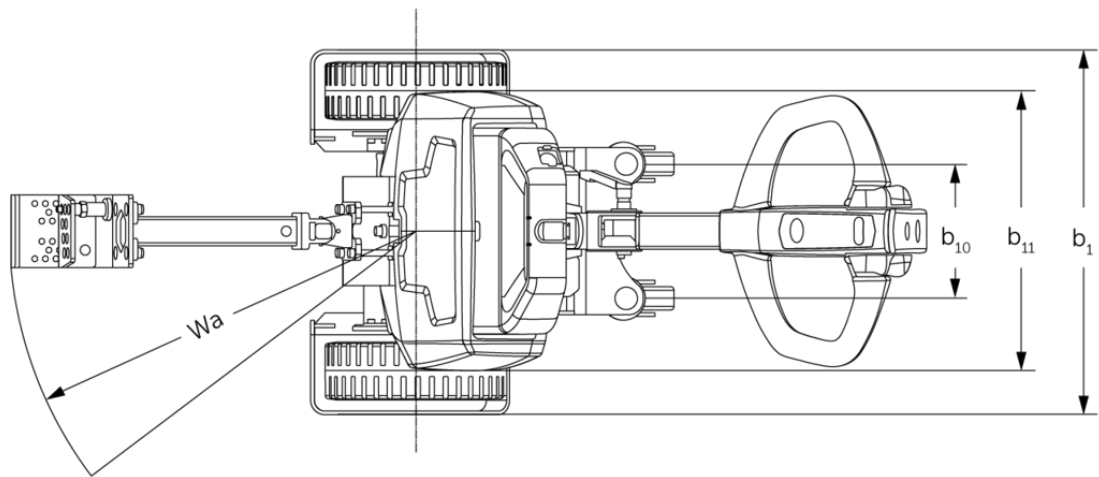

# VDI-tabel

|                     |        |                                              |     |        |                   |
|---------------------|--------|----------------------------------------------|-----|--------|-------------------|
| Kenmerken           | 1.1    | Fabrikant (korte naam)                       |     |        | Andere (OEM)      |
|                     | 1.2    | Typeaanduiding fabrikant                     |     |        | EZS 010           |
|                     | 1.3    | Aandrijving                                  |     |        | Elektrisch        |
|                     | 1.4    | Bediening                                    |     |        | Meeloop           |
|                     | 1.5.3  | Trekvermogen                                 | Q   | kg     | 1000              |
|                     | 1.7    | Nominale trekkracht                          |     | N      | 200               |
|                     | 1.9    | Wielbasis                                    | y   | mm     | 325               |
| Gewichten           | 2.1    | Eigen gewicht                                |     | kg     | 67                |
|                     | 2.3    | Aslast onbelast voor/achter                  |     | kg     | 55 / 19           |
| Wielen/chassis      | 3.2    | Bandenmaat, voor                             |     |        | 250x80            |
|                     | 3.3    | Bandenmaat, achter                           |     |        | 75x32             |
|                     | 3.5    | Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven) |     |        | 2x+2/-            |
|                     | 3.6    | Spoorbreedte, voor                           | b10 | mm     | 185               |
|                     | 3.7    | Spoorbreedte, achter                         | b11 | mm     | 385               |
| Afmetingen          | 4.9    | Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.  | h14 | mm     | 750 / 1150        |
|                     | 4.19   | Totale lengte                                | l1  | mm     | 915               |
|                     | 4.21.1 | Totale breedte                               | b1  | mm     | 503               |
|                     | 4.32   | Bodemvrijheid midden wielbasis               | m2  | mm     | 35                |
|                     | 4.35   | Draaicirkel                                  | Wa  | mm     | 560               |
| Prestaties          | 5.1    | Rijsnelheid met last/onbelast                |     | km/u   | 4,5 / 4,9         |
|                     | 5.5    | Trekkracht met last/onbelast                 |     | N / -  | 200 / -           |
|                     | 5.6    | Max. trekkracht met last/onbelast            |     | N / -  | 550 / -           |
|                     | 5.10   | Rem                                          |     |        | elektromagnetisch |
| E-motor/elektronica | 6.1    | Rijmotor, vermogen S2 60 min                 |     | kW     | 0,4               |
|                     | 6.4    | Accuspanning/nominaal vermogen               |     | V / Ah | 24 / 36           |
|                     | 6.5    | Accugewicht                                  |     | kg     | 7,5               |
|                     | 6.6.1  | Energieverbruik volgens EN-cyclus            |     | kWh/u  | 0,18              |
|                     | 6.6.2  | CO2-equivalent volgens EN16796               |     | kg/h   | 0,1               |

|                                                                                                                                                                                                     |      |                               |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------|-----------|
| Overig                                                                                                                                                                                              | 8.1  | Type rijregeling              |        | Impuls/DC |
|                                                                                                                                                                                                     | 10.7 | Geluidsniveau volgens EN12053 | dB (A) | 70        |
| - Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden. |      |                               |        |           |

De Duitse fabrieken in Norderstedt,  
Moosburg en Landsberg zijn  
gecertificeerd, evenals ons  
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**