





Elektrische transpallet

EJE 114-120



Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 1400-2000 kg

 JUNGHEINRICH

EJE 114-120

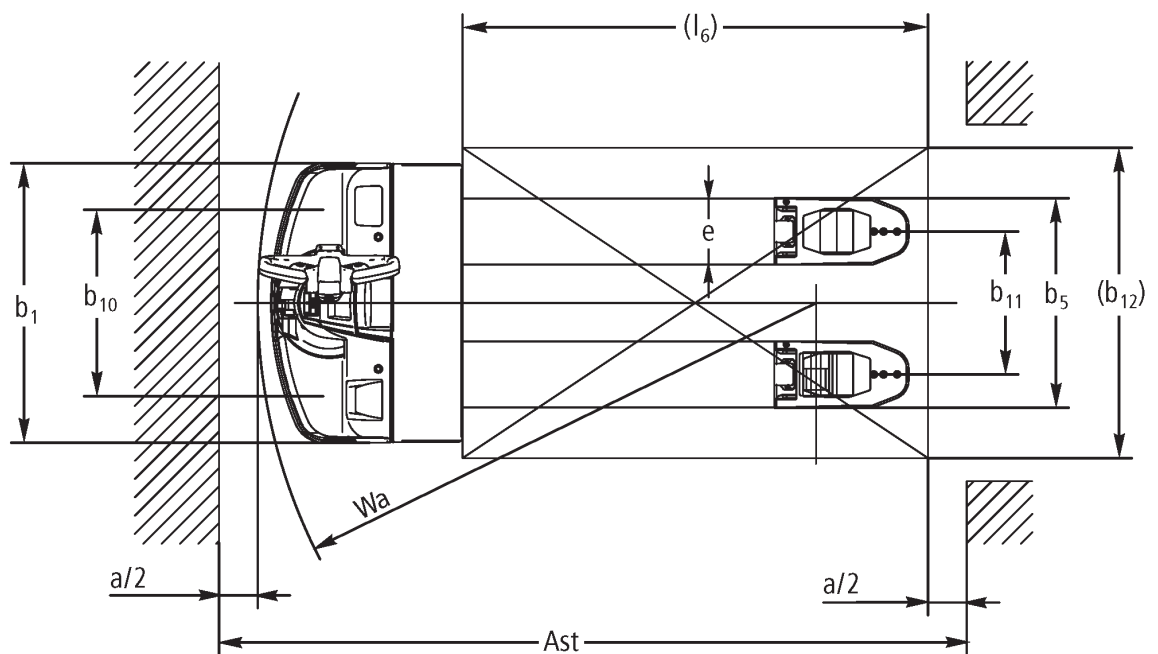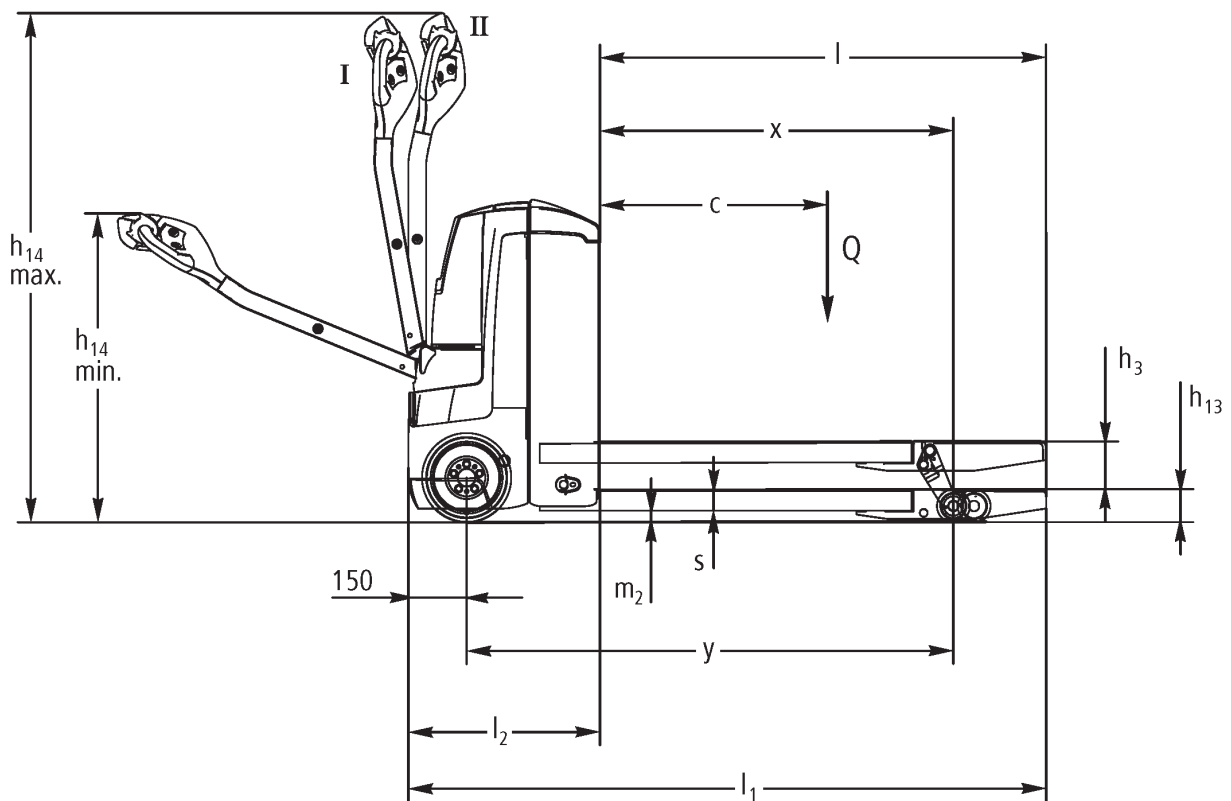

I = rijpositie normaal; II = rijpositie kruipgang

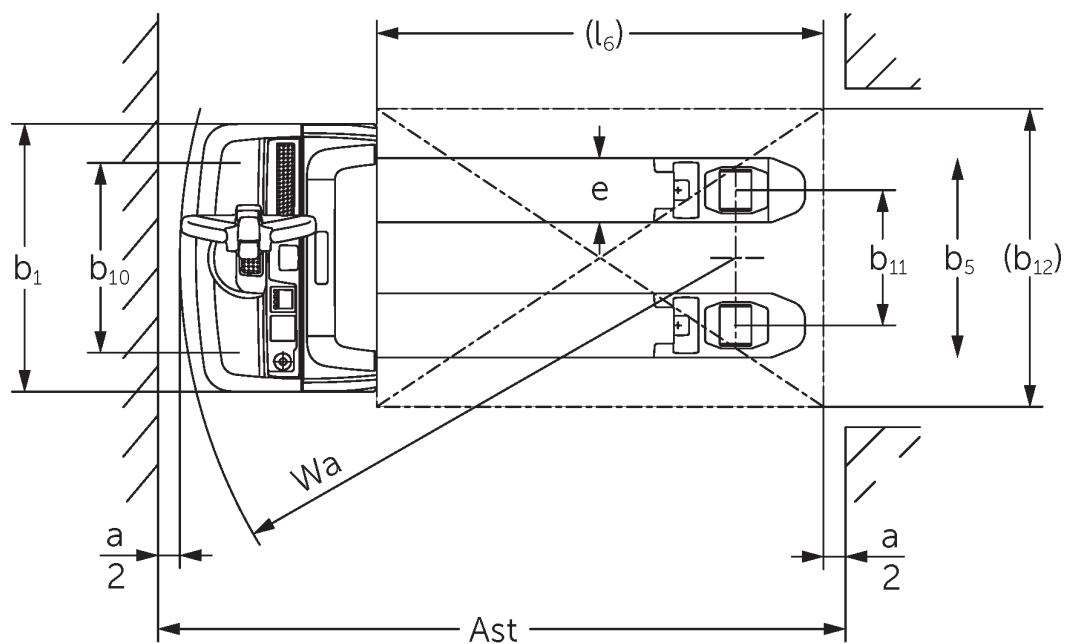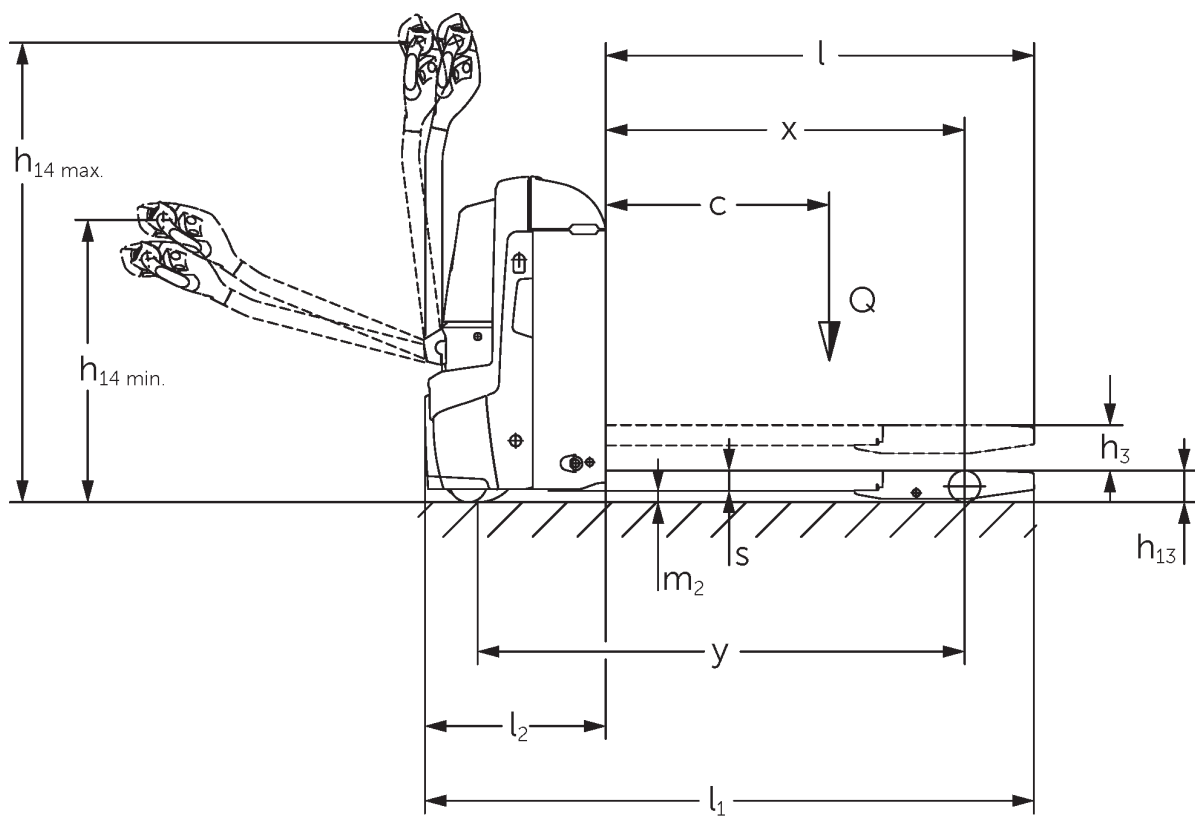

Lijntekeningen EJE

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Jungheinrich			
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		EJE 114	EJE 116	EJE 118	EJE 120
	1.3	Aandrijving		Elektrisch			
	1.4	Bediening		Meelopen			
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	1400	1600	1800	2000
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	600			
	1.8	Lastafstand	x mm	908			
	1.9	Wielbasis	y mm	1252			
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)	kg	405	420		
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan	kg	655 / 1150	695 / 1325	760 / 1460	785 / 1635
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan	kg	322 / 83	331 / 89		
Wielen/chassis	3.1	Banden		Polyurethaan (PU)		-	
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 230 x 70			
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35	Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44		
	3.4	Extra wielen		Ø 100 x 40			
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		1x +2/2 oder 4			
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	500	510		
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	363			
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	122			
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14 mm	750 / 1237			
	4.15	Hoogte gedaald	h13 mm	85			
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1636			
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	486			
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	720			
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l mm	55 x 150 x 1150	55 x 172 x 1150		
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	513	535		
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	30			
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000x1.200 dwars)	Ast mm	2240			
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800x1.200 in de lengte)	Ast mm	2128			
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1433			
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting	km/u	5 / 5	6 / 6		
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04		
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,05 / 0,04			
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting	%	8 / 20	10 / 20	9 / 20	8 / 20
	5.10	Bedrijfsrem		regeneratief			

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	0,9	1,1		
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	1,2			
	6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	24 / 150			
	6.5	Batterijgewicht	kg	151			
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0			
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,32	0,31	0,3	0,34
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN16796	kg/h	0,2			
	6.7	Overslagcapaciteit	t/h	67	93	104	117
	6.8.1	Energieverbruik bij max. verwerkingscapaciteit	kWh/u	0,49	0,66	0,62	0,7
Overig	8.1	Besturingstype		AC			
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053	dB (A)	61			

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 4.33: neergelaten lastgedeelte: + 50 mm
- VDI-nr. 1.8: 1.9: 4.35: neergelaten lastgedeelte: + 56 mm
- VDI-nr. 4.33.4: neergelaten lastgedeelte: + 68 mm
- VDI-nr. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: met zijdelingse batterijwissel: M = S + 69 mm; L/M SBE = S + 141 mm; L SBE = S + 194 mm

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**