





Elektrische meeloop transpallet

EJE 222r / 225r

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2200-2500 kg

EJE 222r / 225r

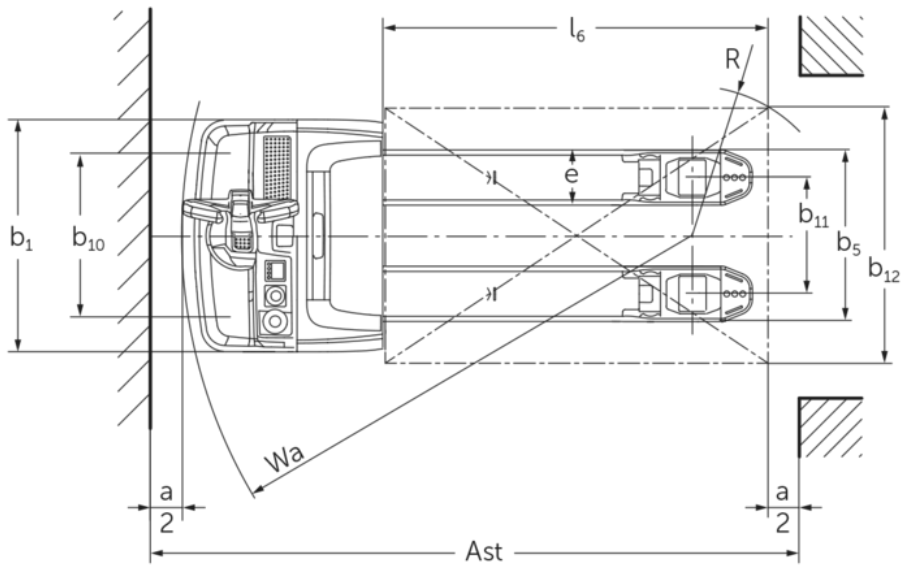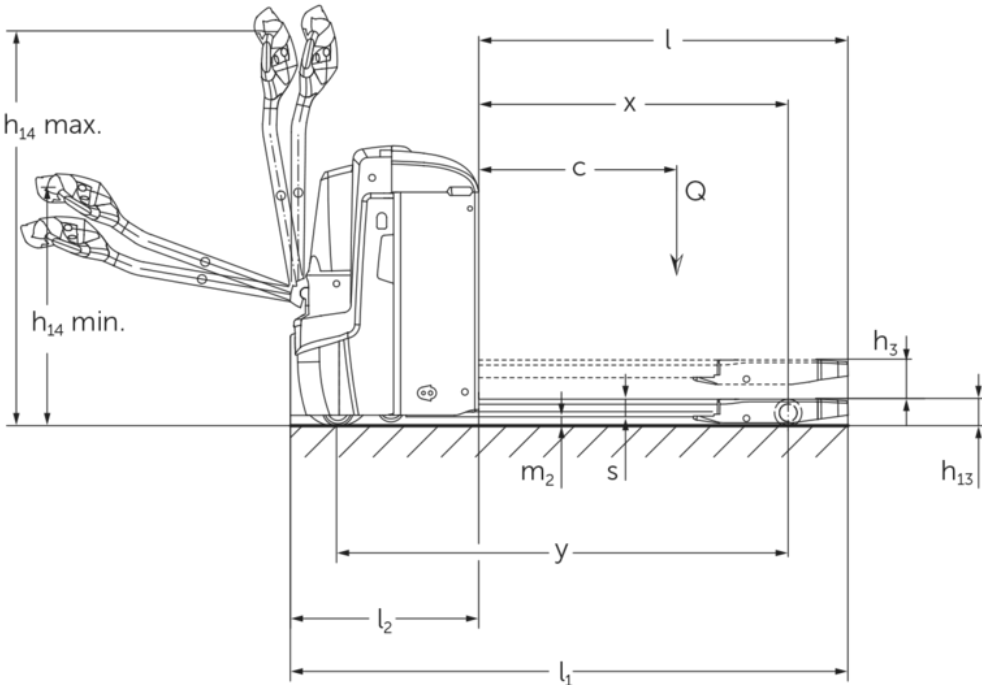



VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Jungheinrich	
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			EJE 222r	EJE 225r
	1.3	Aandrijving			Elektrisch	
	1.4	Bediening			Meelopen	
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2200	2500
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600	
	1.8	Lastafstand	x	mm	908	
	1.9	Wielbasis	y	mm	1351	
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)		kg	560	
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan		kg	889 / 1885	980 / 2087
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		kg	418 / 142	
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)	
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 230 x 70	
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 85 x 110	
	3.4	Extra wielen			Ø 100 x 40	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			1x +2 / 2	
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	510	
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	363	
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	122	
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	750 / 1237	
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	85	
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1737	
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	587	
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	724	
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150	
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	535	
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30	
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000x1.200 dwars)	Ast	mm	2338	
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800x1.200 in de lengte)	Ast	mm	2227	
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1532	
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting		km/u	6 / 6	
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,05 / 0,07	
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,05 / 0,04	
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting		%	8 / 20	
	5.10	Bedrijfsrem			regeneratief	

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	1,7	
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	2,2	
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	24 / 250	
	6.5	Batterijgewicht	kg	220	
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,35	0,37
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN16796	kg/h	0,2	
	6.7	Overslagcapaciteit	t/h	123	148
	6.8.1	Energieverbruik bij max. verwerkingscapaciteit	kWh/u	0,77	0,82
Overig	8.1	Besturingstype		AC	
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053	dB (A)	70	

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 1.8: 1.9: 4.35: neergelaten lastgedeelte: + 56 mm
- VDI-nr. 4.34: neergelaten lastgedeelte: + 25 mm
- VDI-nr. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: met zijdelingse batterijwissel: M - L/M SBE + 72 mm; L - L SBE + 53 mm

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

