




Handtranspallet **AM V05**

Hefhoogte: 390 mm / Draagvermogen: 500 kg

JUNGHEINRICH

AM V05

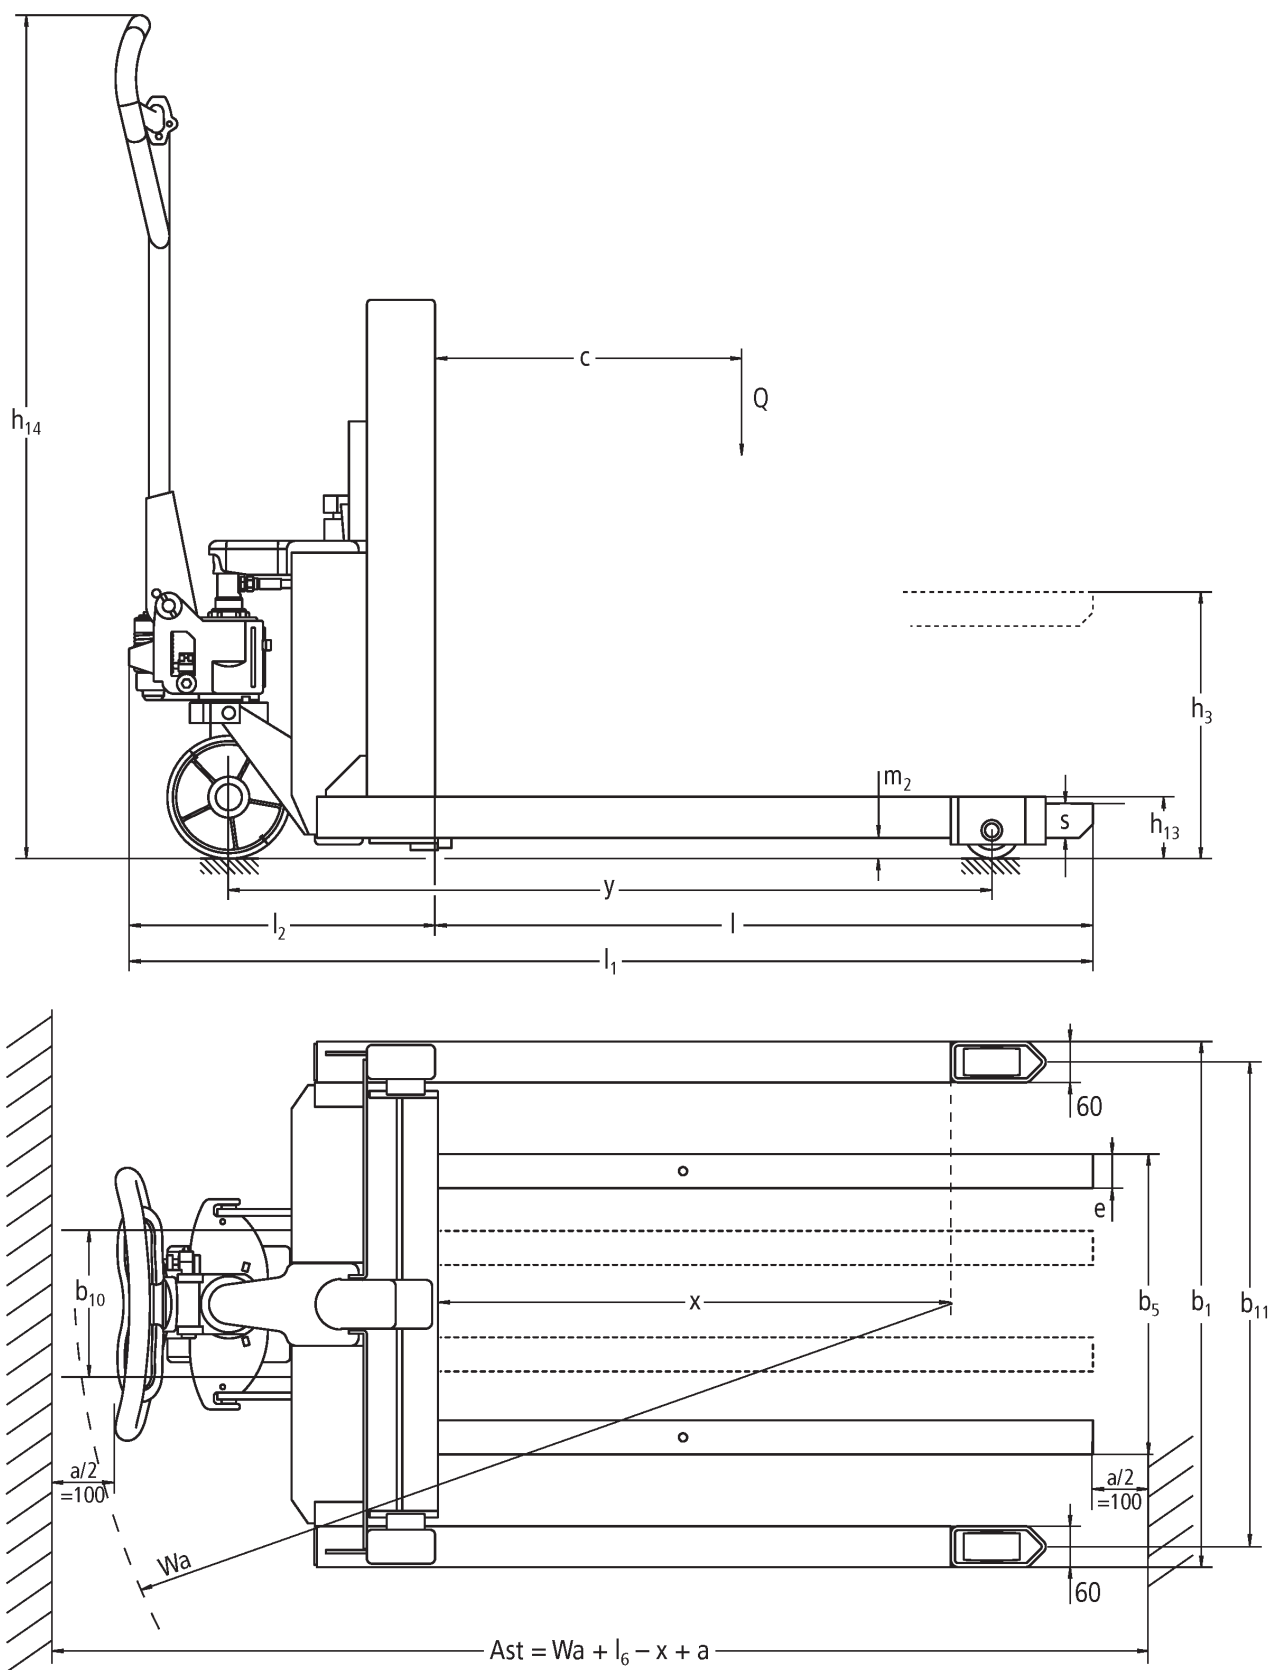

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Andere (OEM)
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			AM V05
	1.3	Aandrijving			Handmatig
	1.4	Bediening			Handmatig
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	500
	1.6	Lastwaartepuntafstand	c	mm	400
	1.9	Wielbasis	y	mm	1120
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	155
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan		kg	320 / 325
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		kg	101 / 54
Wielen/chassis	3.1	Banden			C-GN
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 180 x 50
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 82 x 40
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			2/2
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	122
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	700
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	390
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	1210
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	85
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1405
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	450
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	760
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	50 x 50 x 955
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	140
	4.26	Breedte tussen wielarmen / laadvlakken	b4	mm	640
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000x1.200 dwars)	Ast	mm	1805
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800x1.200 in de lengte)	Ast	mm	2005
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1425
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,09 / 0,05

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**