




Reachtruck

ETV 314i - 325i

Hefhoogte: 4250-14000 mm / Draagvermogen: 1400-2500 kg



Technical drawing of a vehicle chassis showing dimensions and forces. The drawing includes a side view of the chassis and a top view of the wheel assembly. Dimensions are labeled with letters and numbers: h_1 , h_2 , h_3 , h_4 , h_5 , h_6 , h_7 , h_8 , l_1 , l_2 , l_3 , l_4 , l_5 , l_6 , l_7 , l_8 , l_9 , l_{10} , l_{11} , l_{12} , l_{13} , l_{14} , l_{15} , l_{16} , l_{17} , l_{18} , l_{19} , l_{20} , l_{21} , l_{22} , l_{23} , l_{24} , l_{25} , l_{26} , l_{27} , l_{28} , l_{29} , l_{30} , l_{31} , l_{32} , l_{33} , l_{34} , l_{35} , l_{36} , l_{37} , l_{38} , l_{39} , l_{40} , l_{41} , l_{42} , l_{43} , l_{44} , l_{45} , l_{46} , l_{47} , l_{48} , l_{49} , l_{50} , l_{51} , l_{52} , l_{53} , l_{54} , l_{55} , l_{56} , l_{57} , l_{58} , l_{59} , l_{60} , l_{61} , l_{62} , l_{63} , l_{64} , l_{65} , l_{66} , l_{67} , l_{68} , l_{69} , l_{70} , l_{71} , l_{72} , l_{73} , l_{74} , l_{75} , l_{76} , l_{77} , l_{78} , l_{79} , l_{80} , l_{81} , l_{82} , l_{83} , l_{84} , l_{85} , l_{86} , l_{87} , l_{88} , l_{89} , l_{90} , l_{91} , l_{92} , l_{93} , l_{94} , l_{95} , l_{96} , l_{97} , l_{98} , l_{99} , l_{100} . Forces are labeled with letters: F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z . Angles are labeled with letters: α , β , γ , δ , ϵ , ζ , η , θ , ι , κ , λ , μ , ν , ξ , $\omicron$, π , ρ , σ , τ , υ , ϕ , χ , ψ , ω . A scale bar is shown at the bottom left, indicating a length of 220 units.

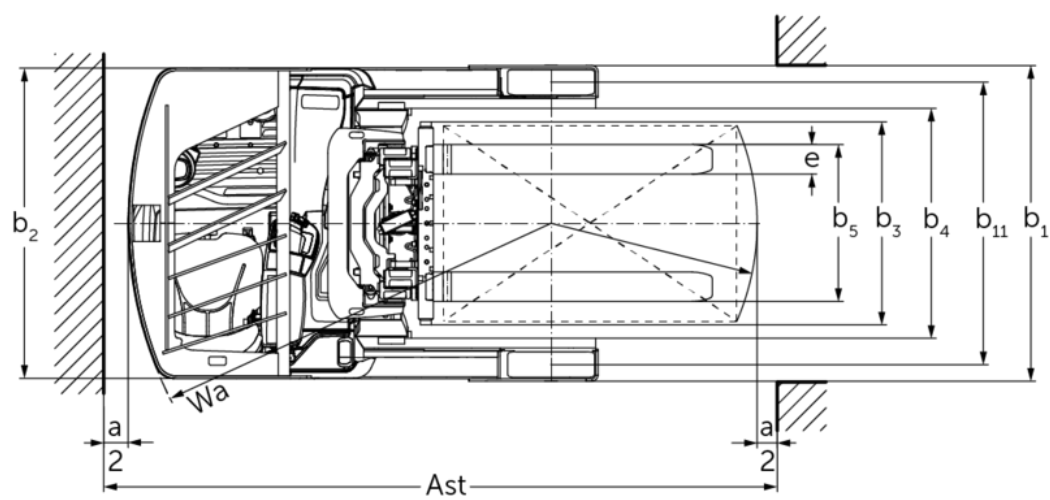

ETV 314i - 325i

ETV 314i, ETV 316i	Heffing (h3)	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	Vrije heffing (h2)	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)	Neiging hefmast voorwaarts / achterwaarts	Neiging vorkenbord voorwaarts / achterwaarts
Mastneiging / Drievoudige mast met vrije heffing / koud gewalst	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm	0,5 / 2 °	
	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm	0,5 / 2 °	
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm	0,5 / 2 °	
	7310 mm	2970 mm	2316 mm	7964 mm	0,5 / 1 °	
	7400 mm	3000 mm	2346 mm	8054 mm	0,5 / 1 °	
	7700 mm	3100 mm	2446 mm	8354 mm	0,5 / 1 °	
	8000 mm	3200 mm	2546 mm	8654 mm	0,5 / 1 °	
	8300 mm	3300 mm	2646 mm	8954 mm	0,5 / 1 °	
	8420 mm	3340 mm	2686 mm	9074 mm	0,5 / 1 °	
	8720 mm	3440 mm	2786 mm	9374 mm	0,5 / 1 °	
	9020 mm	3540 mm	2886 mm	9674 mm	0,5 / 1 °	
Vorkneiging / Drievoudige mast met vrije heffing / koud gewalst	5000 mm	2200 mm	1546 mm	5654 mm		2 / 5 °
	5300 mm	2300 mm	1646 mm	5954 mm		2 / 5 °
	5600 mm	2400 mm	1746 mm	6254 mm		2 / 5 °
	5900 mm	2500 mm	1846 mm	6554 mm		2 / 5 °
	6200 mm	2600 mm	1946 mm	6854 mm		2 / 5 °
	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm		2 / 5 °
	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm		2 / 5 °
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm		2 / 5 °
	7400 mm	3000 mm	2346 mm	8054 mm		2 / 5 °
	7700 mm	3100 mm	2446 mm	8354 mm		2 / 5 °
	8000 mm	3200 mm	2546 mm	8654 mm		2 / 5 °
	8300 mm	3300 mm	2646 mm	8954 mm		2 / 5 °
	8420 mm	3340 mm	2686 mm	9074 mm		2 / 5 °
	8720 mm	3440 mm	2786 mm	9374 mm		2 / 5 °
	9020 mm	3540 mm	2886 mm	9674 mm		2 / 5 °
	9410 mm	3670 mm	3016 mm	10064 mm		2 / 5 °
	9920 mm	3840 mm	3186 mm	10574 mm		2 / 5 °
	10250 mm	3950 mm	3296 mm	10904 mm		2 / 5 °
	10520 mm	4040 mm	3386 mm	11174 mm		2 / 5 °
	10700 mm	4100 mm	3446 mm	11354 mm		2 / 5 °
ETV 318i, ETV 320i, ETV 325i	Heffing (h3)	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	Vrije heffing (h2)	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)	Neiging hefmast voorwaarts / achterwaarts	Neiging vorkenbord voorwaarts / achterwaarts
Mastneiging / Drievoudige mast met vrije heffing / koud gewalst	4250 mm	2050 mm	1320 mm	4980 mm	1 / 5 °	
	4700 mm	2200 mm	1470 mm	5430 mm	1 / 5 °	
	5000 mm	2300 mm	1570 mm	5730 mm	1 / 5 °	
	5300 mm	2400 mm	1670 mm	6030 mm	1 / 5 °	
	5600 mm	2500 mm	1770 mm	6330 mm	1 / 3 °	
	5900 mm	2600 mm	1870 mm	6630 mm	0,5 / 2 °	
	6200 mm	2700 mm	1970 mm	6930 mm	0,5 / 2 °	
	6500 mm	2800 mm	2070 mm	7230 mm	0,5 / 2 °	
	6800 mm	2900 mm	2170 mm	7530 mm	0,5 / 2 °	
	6950 mm	2950 mm	2220 mm	7680 mm	0,5 / 1 °	
	7400 mm	3100 mm	2370 mm	8130 mm	0,5 / 1 °	
	8000 mm	3300 mm	2570 mm	8730 mm	0,5 / 1 °	

	8420 mm	3440 mm	2710 mm	9150 mm	0,5 / 1 °	
	8720 mm	3540 mm	2810 mm	9450 mm	0,5 / 1 °	
	9110 mm	3670 mm	2940 mm	9840 mm	0,5 / 1 °	
Vorkneiging / Drievoudige mast met vrije heffing / koud gewalst	6200 mm	2700 mm	1970 mm	6930 mm		2 / 5 °
	6500 mm	2800 mm	2070 mm	7230 mm		2 / 5 °
	6800 mm	2900 mm	2170 mm	7530 mm		2 / 5 °
	7400 mm	3100 mm	2370 mm	8130 mm		2 / 5 °
	7700 mm	3200 mm	2470 mm	8430 mm		2 / 5 °
	8000 mm	3300 mm	2570 mm	8730 mm		2 / 5 °
	8420 mm	3440 mm	2710 mm	9150 mm		2 / 5 °
	8720 mm	3540 mm	2810 mm	9450 mm		2 / 5 °
	9110 mm	3670 mm	2940 mm	9840 mm		2 / 5 °
	9620 mm	3840 mm	3110 mm	10350 mm		2 / 5 °
	9950 mm	3950 mm	3220 mm	10680 mm		2 / 5 °
	10220 mm	4100 mm	3370 mm	10950 mm		2 / 5 °
	10520 mm	4200 mm	3470 mm	11250 mm		2 / 5 °
	10700 mm	4260 mm	3530 mm	11430 mm		2 / 5 °
	10880 mm	4320 mm	3590 mm	11610 mm		2 / 5 °
	11120 mm	4400 mm	3670 mm	11850 mm		2 / 5 °
	11510 mm	4530 mm	3800 mm	12240 mm		2 / 5 °
	12020 mm	4700 mm	3970 mm	12750 mm		2 / 5 °
	12530 mm	4870 mm	4140 mm	13260 mm		2 / 5 °
ETV 320i, ETV 325i	Heffing (h3)	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	Vrije heffing (h2)	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)	Neiging hefmast voorwaarts / achterwaarts	Neiging vorkenbord voorwaarts / achterwaarts
Vorkneiging / Drievoudige mast met vrije heffing / koud gewalst	12830 mm	4970 mm	4240 mm	13560 mm		2 / 5 °
	13000 mm	5026 mm	4296 mm	13728 mm		2 / 5 °

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Jungheinrich				
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		ETV 314i	ETV 316i	ETV 318i	ETV 320i	ETV 325i
	1.3	Aandrijving		Elektrisch				
	1.4	Bediening		Dwarszit				
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	1400	1600	1800	2000	2500
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	600				
	1.8	Lastafstand	x mm	304	354	363	401	556
	1.8.1	Lastafstand, hefmast uitgeschoven	mm	205			230	
	1.9	Wielbasis	y mm	1400	1450	1460	1508	1663
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)	kg	3270	3370	3560	3580	3880
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan	kg	2020 / 1250	2150 / 1220	2260 / 1300	2240 / 1340	2520 / 1360
	2.4	Asbelasting vork vooruit met last vooraan / achteraan	kg	750 / 3920	750 / 4220	700 / 4660	530 / 5050	560 / 5820
	2.5	Asbelasting vork achteruit met last vooraan / achteraan	kg	1710 / 2960	1860 / 3110	1960 / 3400	1960 / 3620	2370 / 4010
Wielen/chassis	3.1	Banden		Polyurethaan (PU)				
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 343 x 114			Ø343 x 114	Ø 343 x 140
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 285 x 100			Ø 355 x 106	Ø 355 x 135
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		1x / 2				
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	1148		1172	1155	1184
Afmetingen	4.1	Neiging hefmast voorwaarts / achterwaarts	a/β °	1 / 5				
	4.2	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	h1 mm	2300		2400		
	4.3	Vrije heffing (h2)	h2 mm	1656		1670		
	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	5300				
	4.5	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)	h4 mm	5944		6030		
	4.7	Hoogte beschermdak (cabine)	h6 mm	2190				
	4.8	Zithoogte / stahoogte	h7 mm	987				
	4.10	Hoogte wielarmen	h8 mm	282		283		284
	4.19	Totale lengte	l1 mm	2466		2467	2477	
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	1316		1317	1327	
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	1270		1294	1290	1348
	4.21.2	Totale breedte	b2 mm	1270				
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l mm	40 x 120 x 1150			50 x 140 x 1150	
	4.23	Vorkenbord aansluitklasse		2B				
	4.24	Vorkenbordbreedte	b3 mm	830				
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	335			356	
	4.25.1	Maat over de vorken (min./max.)	b5 mm	335 / 730			356 / 750	
	4.26	Breedte tussen wielarmen / laadvlakken	b4 mm	940				
	4.28	Reachafstand	mm	506	586	565	629	784
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	80				
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000x1.200 dwars)	Ast mm	2739	2752	2755	2776	2829
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800x1.200 in de lengte)	Ast mm	2801	2806	2808	2822	2841
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1620	1670	1680	1728	1883

	4.37	Lengte over de wielarmen	L7 mm	1780	1830	1840	1920	2075
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting	km/u	14 / 14				
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,59 / 0,81		0,38 / 0,64		0,35 / 0,64
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,55 / 0,55				
	5.4	Reachsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,2 / 0,2				
	5.7	Hellingsgraad met/zonder belasting	%	9 / 13	8 / 12	7 / 11		
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting	%	10 / 15		9 / 13	10 / 15	
	5.9	Acceleratietijd met/zonder belasting (op 10 m)	s	4,6 / 4,3		5,2 / 4,7	5,3 / 4,7	5,4 / 4,7
	5.10	Bedrijfsrem		elektrisch				
	E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	9,5			
6.2		Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	15,5				
6.3		Batterij volgens DIN 43531/35/36		Jungheinrich Li-ion				
6.4		Batterijspanning / nominale capaciteit	V	51,2				
6.5		Batterijgewicht	kg	200			300	
6.6.1		Energieverbruik volgens EN-cyclus (Efficiency PLUS)	kWh/u	- 3,39	- 3,42	- 3,9	- 4,05	- 4,1
6.6.2		CO2-equivalent volgens EN16796 (Efficiency PLUS)	kg/h	- 1,8		- 2,1	- 2,2	
6.7		Verwerkingscapaciteit (Efficiency PLUS)	t/h	- 57,4	- 65,5	- 71,2	- 74	- 91,9
6.8		Overlagefficiëntie volgens VDI 2198 (Efficiency PLUS)	t/kWh	- 15,5	- 17,2		- 18	- 22,7
6.8.1		Energieverbruik bij max. verwerkingscapaciteit (Efficiency PLUS)	kWh/u	- 3,7	- 3,8	- 4,15	- 4,11	- 4,05
Overig	8.1	Besturingstype		AC				
	10.1	Werkdruk voor aanbouwapparaten	bar	150				
	10.2	Oliestroom voor aanbouwapparaten	l/min	20				
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053	dB (A)	70				

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**