






Mobile Robot Niederhub- Anwendungen

ERE 225a

Hubhöhe: 125 mm / Tragfähigkeit: 2500 kg

ERE 225a

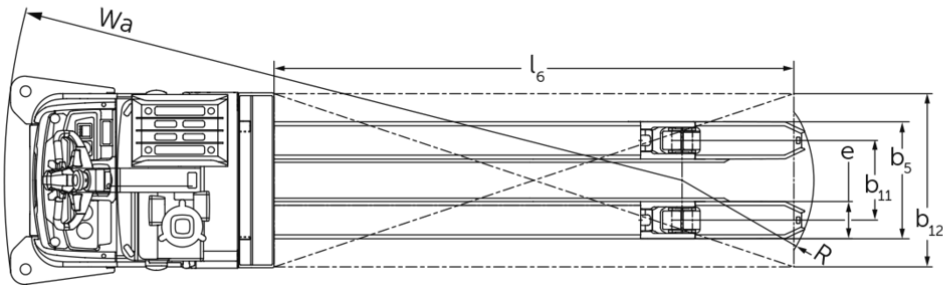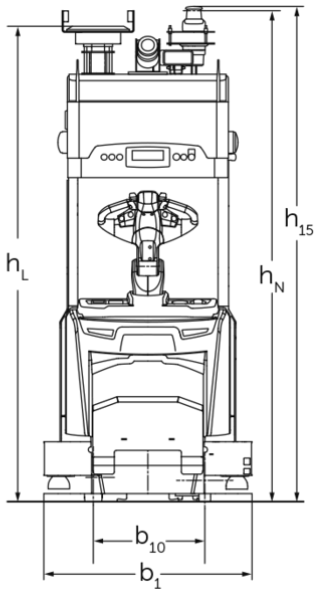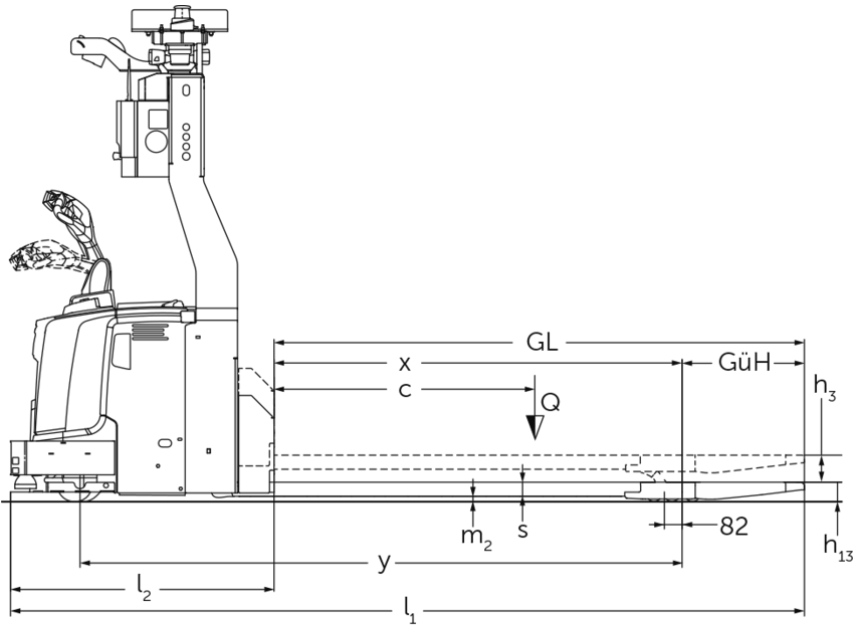

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich
	1.2	Typzeichen des Herstellers		ERE 225a
	1.3	Antrieb		Elektro
	1.4	Bedienung		Automatik
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2500
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	1200
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)	kg	1240
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg	1590 / 2150
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	1020 / 220
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		Polyurethan (PU)
	3.2	Reifengröße, vorn		230 x 77
	3.3	Reifengröße, hinten		85 x 85
	3.4	Zusatzräder		140 x 54
	3.7	Spurweite, hinten	b11 mm	368
Grundabmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	h1 mm	2230
	4.2.1	Gesamthöhe	h15 mm	2280
	4.4	Hub (h3)	h3 mm	125
	4.15	Höhe gesenkt	h13 mm	90
	4.19	Gesamtlänge	l1 mm	3666
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2 mm	1217
	4.21.1	Gesamtbreite	b1 mm	965
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l mm	70 x 187 x 2450
	4.25	Gabelaußenabstand	b5 mm	540
	4.31	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	m1 mm	20
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 mm	30
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	7,2 / 7,2
	5.10	Betriebsbremse		generatorisch

E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	2,8
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	1,5
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	24 / 375
	6.5	Batteriegewicht	kg	273
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC speedCONTROL
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	64
- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.				

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH