



Mobile Robot per il trasporto orizzontale

ERE 225a

Altezza di sollevamento: 125 mm / Portata: 2500 kg



ERE 225a

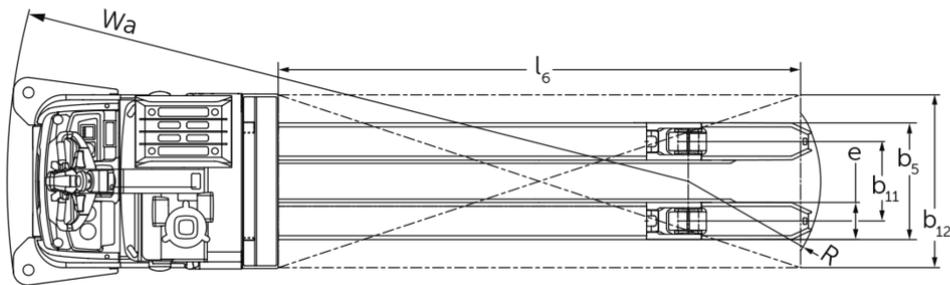
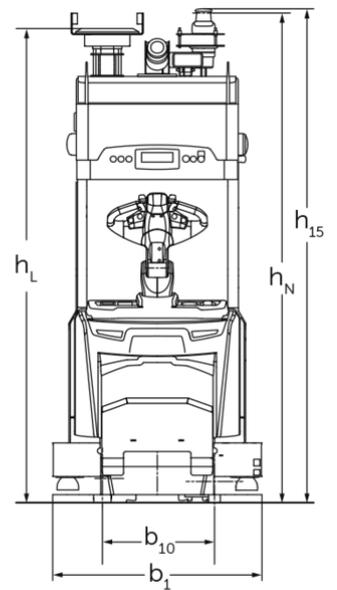
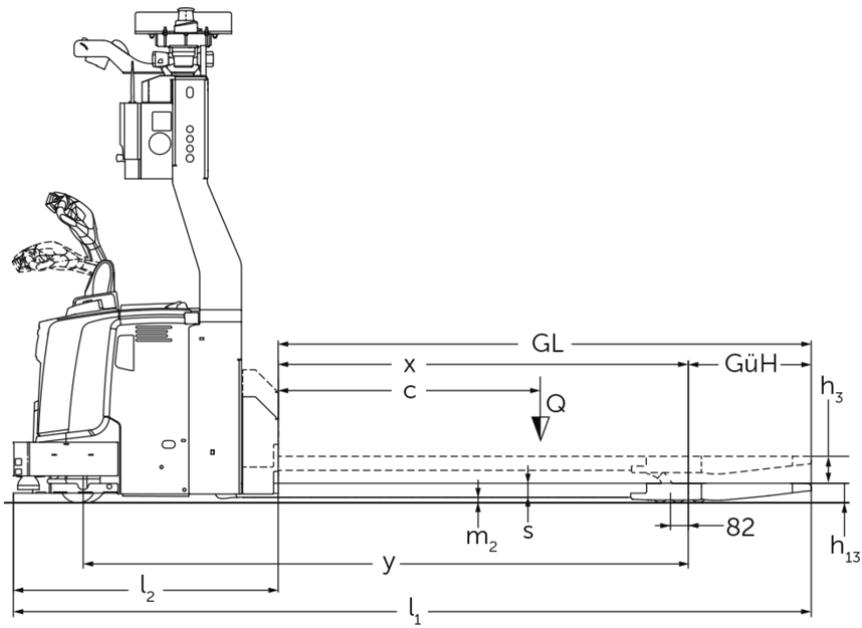


Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Jungheinrich	
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		ERE 225a	
	1.3	Trazione		Elettrico	
	1.4	Uso		Sistema automatico	
	1.5	Portata/carico	Q	kg	2500
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm	1200
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)		kg	1240
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.		kg	1590 / 2150
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.		kg	1020 / 220
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			Poliuretano (PU)
	3.2	Dimensione ruote anteriori			230 x 77
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			85 x 85
	3.4	Ruote supplementari			140 x 54
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11	mm	368
Dimensioni di base	4.2	Altezza montante chiuso (h1)	h1	mm	2230
	4.2.1	Altezza totale	h15	mm	2280
	4.4	Sollevamento (h3)	h3	mm	125
	4.15	Altezza forche abbassate	h13	mm	90
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	3666
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2	mm	1217
	4.21.1	Larghezza totale	b1	mm	965
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l	mm	70 x 187 x 2450
	4.25	Scartamento esterno forche	b5	mm	540
	4.31	Luce libera da terra con carico sotto il montante	m1	mm	20
4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2	mm	30	
Dati sulle prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico		km/h	7,2 / 7,2
	5.10	Freno di servizio			rigenerativo

Motore elettrico/Parte elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min	kW	2,8
	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3	kW	1,5
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	24 / 375
	6.5	Peso batteria	kg	273
Motore elettrico/Parte elettronica	8.1	Tipo di comando per la trazione		AC speedCONTROL
Varie	10.7	Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore	dB (A)	64
<p>- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.</p>				

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg, ISO 9001
nonché il nostro centro ricambi di ISO 14001
Kaltenkirchen sono certificati.

**JUNGHEINRICH**