





Vozík na vertikálnu prípravu tovaru **EKS 110**

Výška zdvihu: 1000-2800 mm / Nosnosť: 1000 kg

Technical drawing of a vehicle seat and backrest assembly in a side view. The drawing includes the following dimensions and parameters:

- h_4 : Total height from the base to the top of the backrest.
- h_1 : Height from the base to the top of the seat cushion.
- 1008: Height of the seat cushion from the base.
- 220: Width of the seat base.
- y : Horizontal distance from the front edge of the seat base to the center of the seat.
- l_2 : Horizontal distance from the front edge of the seat base to the pivot point of the backrest.
- l_1 : Horizontal distance from the front edge of the seat base to the center of gravity of the backrest.
- h_7 : Height of the seat base from the ground.
- h_9 : Height of the backrest from the ground.
- h_3 : Height of the backrest from the seat base.
- h_{12} : Height of the backrest from the ground.
- h_6 : Height of the backrest from the ground.
- h_{13} : Height of the backrest from the ground.
- Q : Downward force applied to the backrest.
- S : Downward force applied to the seat base.
- C : Horizontal distance from the pivot point of the backrest to the point of application of force Q .
- l : Horizontal distance from the pivot point of the backrest to the center of gravity of the backrest.



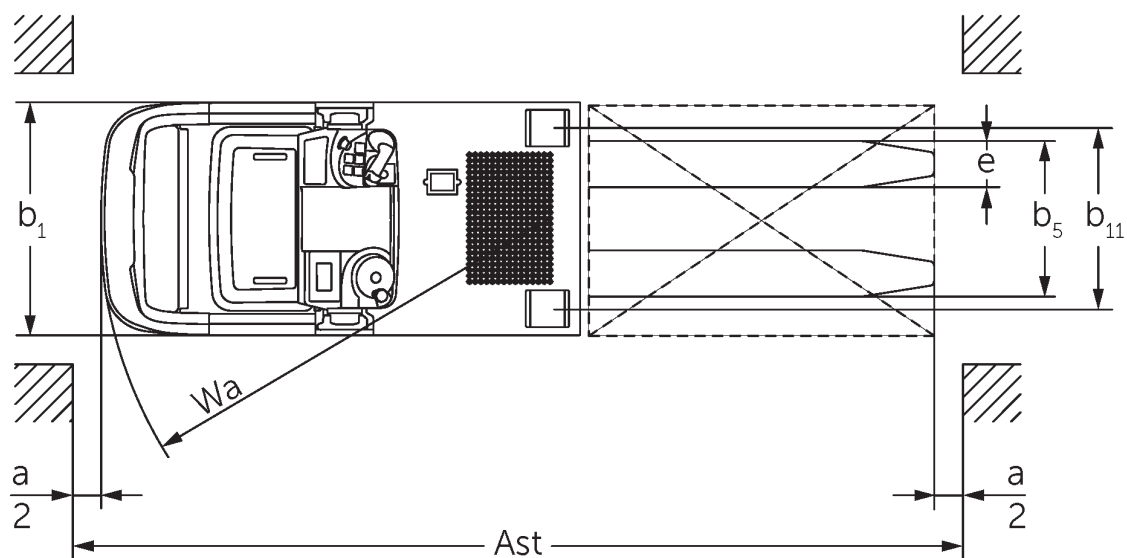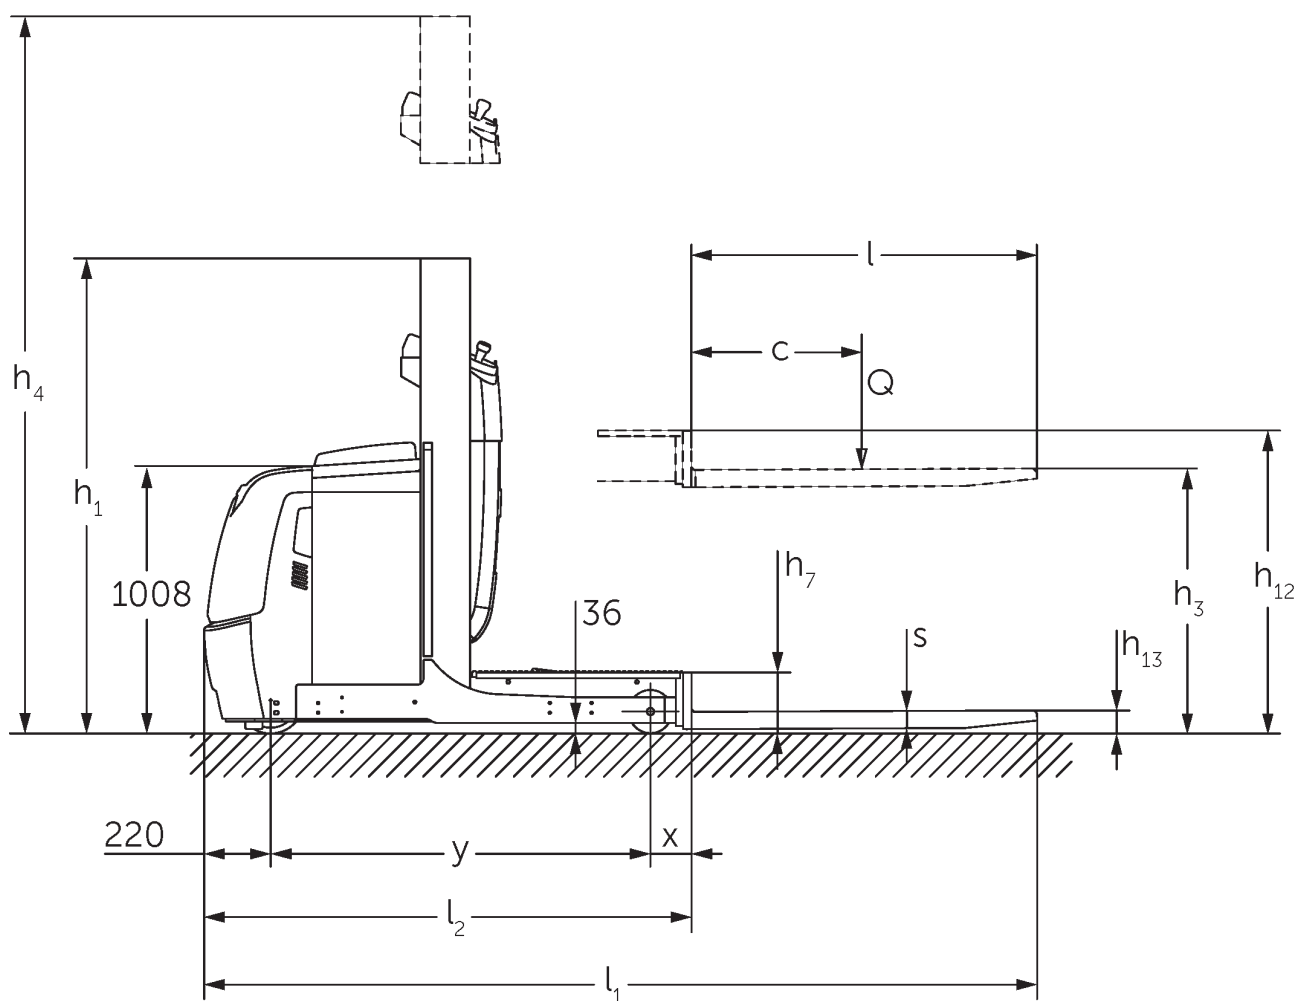

Obrázok zobrazuje EKS 110 L 100 E

	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast	mm	3039			3127	3039			3127
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast	mm	3149			3240	3154			3245
	4.35	Polomer otáčania	Wa	mm	1548			1603	1548			1603
Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena (Efficiency drivePLUS)		km/h	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11
	5.2	Rýchlosť zdvíhu s bremenom/bez bremena		m/s	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena		m/s	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26
	5.7	Stúpavosť s bremenom/bez bremena		%	5 / 10							
	5.10	Prevádzková brzda			generátorická							
	5.11	Parkovacia brzda			Elektromagnetický pružinový brzdny systém							
El. motor/elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.		kW	3,2							
	6.2	Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3		kW	3			6	3			6
	6.3	Batéria podľa DIN 43531/35/36			DIN 43535 B							
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita		V / Ah	24 / 620							
	6.5	Hmotnosť batérie		kg	480							
	6.6.1	Spotreba energie podľa cyklu EN		kWh/h	0,42							
Iné	8.1	Druh riadenia jazdy			AC							
	10.5	Vyhotovenie riadenia			Elektrické servoriadenie							
	10.7	Hladina akustického tlaku podľa normy EN12053		dB (A)	61							
- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihadých zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty												

- 4.2: L100E s ochrannou strechou obsluhy 2 230 mm
- 4.5: L100E s ochrannou strechou obsluhy 3 230 mm
- 4.7: V prípade L100E a Z100E je ochranná strecha obsluhy voliteľnou výbavou

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**