






Mobile Robot - låglyfts applikationer

ERE 225a

Lyfthöjd: 125 mm / Lastkapacitet: 2500 kg

ERE 225a

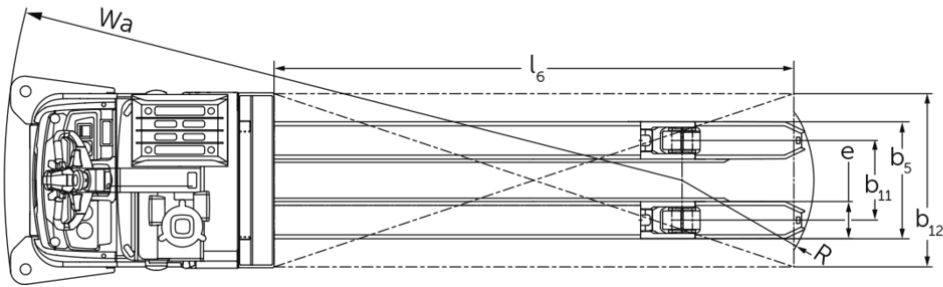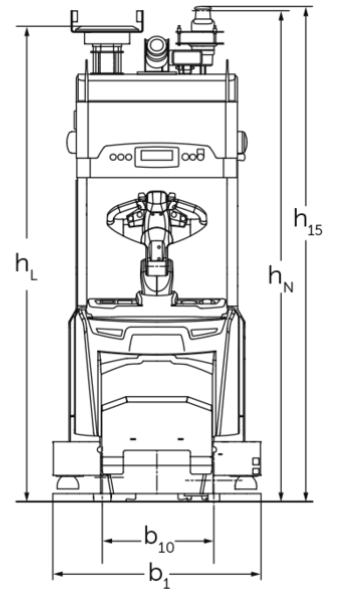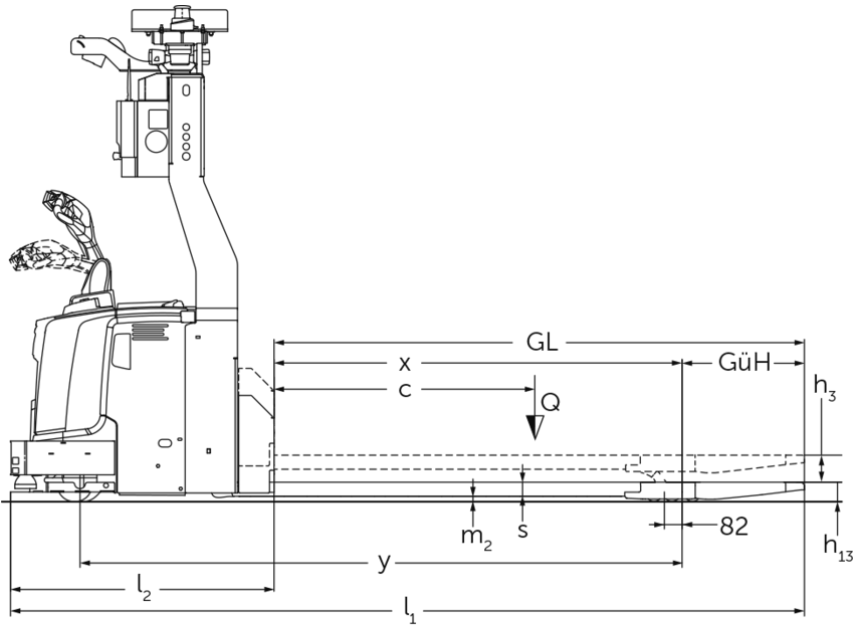

VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Jungheinrich
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		ERE 225a
	1.3	Drivning		Elektrisk
	1.4	Manövrering		Automatisk
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2500
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	1200
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	1240
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	1590 / 2150
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	1020 / 220
Hjul/chassi	3.1	Däck		Polyuretan (PU)
	3.2	Däckstorlek, fram		230 x 77
	3.3	Däckstorlek, bak		85 x 85
	3.4	Extrahjul		140 x 54
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	368
Grundmått	4.2	Höjdmast retracted (h1)	h1 mm	2230
	4.2.1	Total höjd	h15 mm	2280
	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	125
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	90
	4.19	Total längd	l1 mm	3666
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	1217
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	965
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l mm	70 x 187 x 2450
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	540
	4.31	Markfrigång med last under lyftstativet	m1 mm	20
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	30
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	7,2 / 7,2
	5.10	Driftbroms		regenerativ

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	2,8
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	1,5
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	24 / 375
	6.5	Batterivikt	kg	273
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		AC speedCONTROL
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053	dB (A)	64
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.				

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

