






## Elektrikli çekici

### EZS C40

Çekme kapasitesi: 4000 kg

# EZS C40

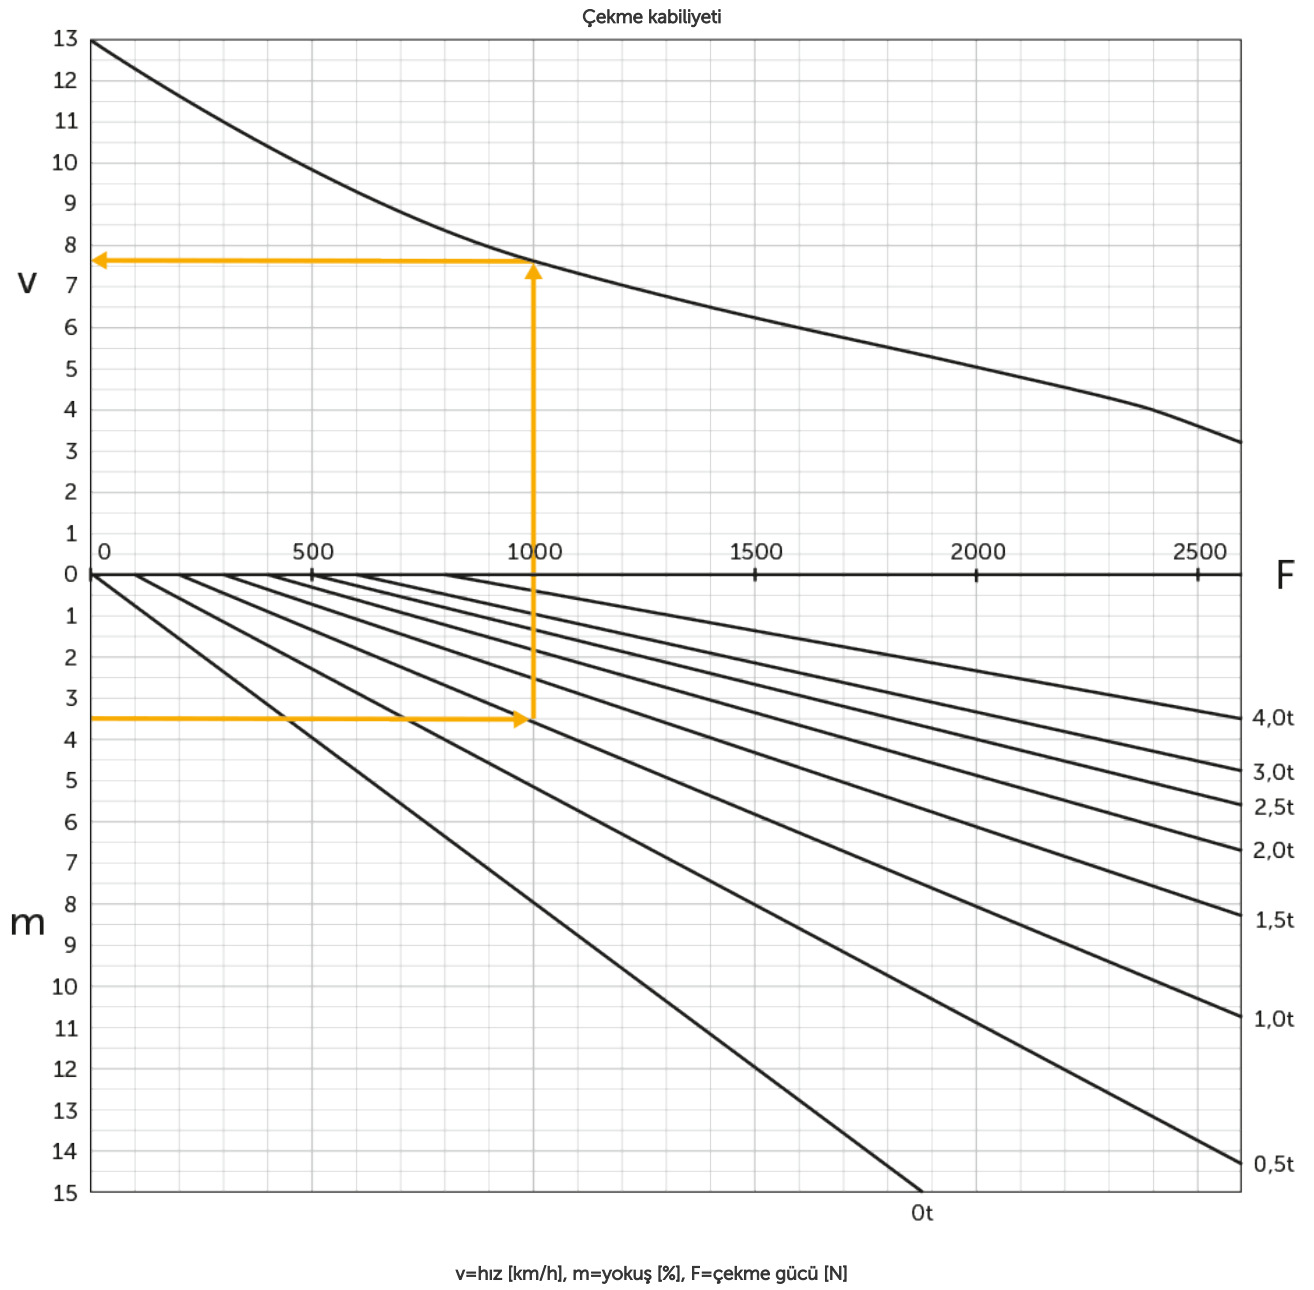

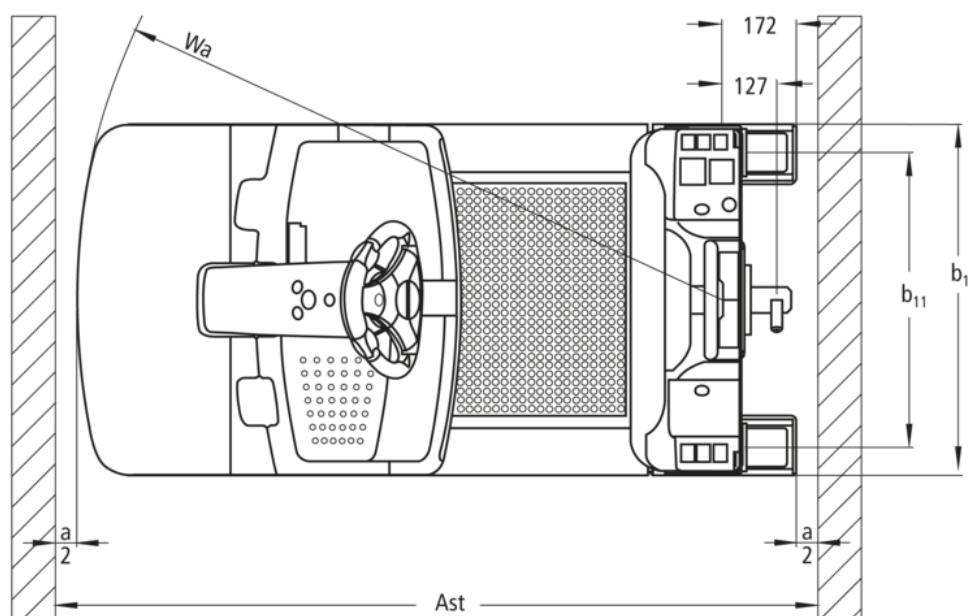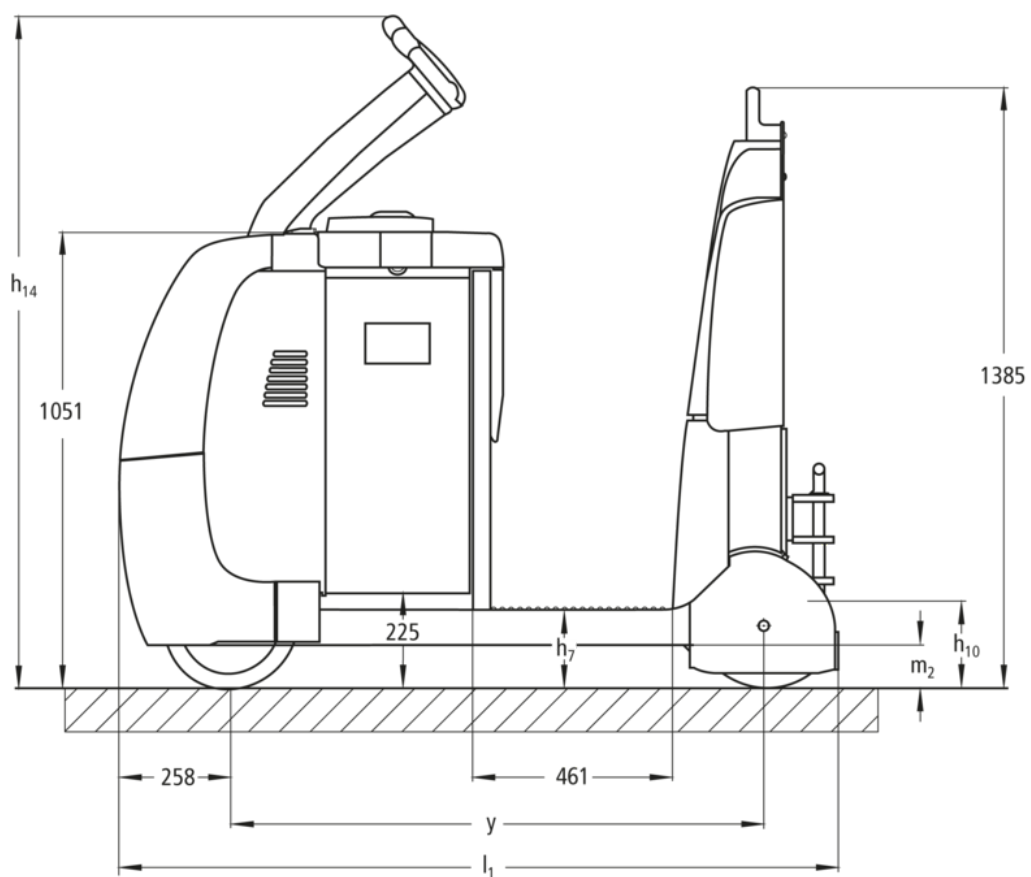

## VDI tablosu

|                                  |        |                                                      |     |        |                    |
|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| İşaret                           | 1.1    | Üretici (kısa ad)                                    |     |        | Jungheinrich       |
|                                  | 1.2    | Üreticinin tip tanımlaması                           |     |        | EZS C40            |
|                                  | 1.3    | Tahrik                                               |     |        | Elektrikli         |
|                                  | 1.4    | Kullanım                                             |     |        | Ayakta             |
|                                  | 1.5.3  | Çekme kapasitesi                                     | Q   | kg     | 4000               |
|                                  | 1.7    | Nominal çekme kapasitesi                             |     | N      | 800                |
|                                  | 1.9    | Dingil mesafesi                                      | y   | mm     | 1229               |
| Ağırlıklar                       | 2.1.1  | Ölü ağırlık (pil dahil)                              |     | kg     | 1185               |
|                                  | 2.3    | İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz                 |     | kg     | 660 / 525          |
| Tekerlekler / Süspansiyon        | 3.1    | Lastikler                                            |     |        | Süper elastik (SE) |
|                                  | 3.2    | Lastik ölçüsü, ön                                    |     |        | Ø 310 x 105        |
|                                  | 3.3    | Lastik ölçüsü, arka                                  |     |        | Ø 301 x 85         |
|                                  | 3.5    | Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)                   |     |        | 1x / 2             |
|                                  | 3.7    | Dingil mesafesi, arka                                | b11 | mm     | 680                |
| Sürüş tahrikli/kaldırma düzeneği | 4.8    | Oturma yüksekliği/durma yüksekliği                   | h7  | mm     | 182                |
|                                  | 4.9    | Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks. | h14 | mm     | 1410               |
|                                  | 4.12   | Birleştirme yüksekliği                               | h10 | mm     | 158                |
|                                  | 4.19   | Toplam uzunluk                                       | l1  | mm     | 1659               |
|                                  | 4.21.1 | Toplam genişlik                                      | b1  | mm     | 810                |
|                                  | 4.32   | Merkezi dingilin yerden yüksekliği                   | m2  | mm     | 100                |
|                                  | 4.35   | Dönüş yarıçapı                                       | Wa  | mm     | 1487               |
| Performans verileri              | 5.1    | Yüklü / yüksüz sürüş hızı                            |     | km/h   | 8 / 12,5           |
|                                  | 5.1.1  | Yüklü/yüksüz geri sürüş hızı                         |     | km/h   | 6 / 6              |
|                                  | 5.5    | Yüklü/yüksüz çekme kapasitesi                        |     | N      | 800 / 800          |
|                                  | 5.6    | Yüklü / Yüksüz maksimum çekiş gücü                   |     | N      | 2600 / 2600        |
|                                  | 5.10   | İşletme freni                                        |     |        | rejeneratif        |
| Elektrik motoru / Elektronik     | 6.1    | Sürüş motoru, performans S2 60 dk                    |     | kW     | 2,8                |
|                                  | 6.4    | Akü gerilimi / Nominal kapasite                      |     | V / Ah | 24 / 620           |
|                                  | 6.5    | Akü ağırlığı                                         |     | kg     | 470                |
|                                  | 6.6.1  | EN döngüsüne göre enerji tüketimi                    |     | kWh/h  | 1,13               |
|                                  | 6.6.2  | CO2, EN16796 standartları ile uyumlu                 |     | kg/h   | 0,6                |

|                                                                                                                                                                          |      |                               |        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------|-----------------------|
| Diğer                                                                                                                                                                    | 8.1  | Sürüş kontrol tipi            |        | AC speedCONTROL       |
|                                                                                                                                                                          | 10.5 | Sürüm direksiyon              |        | Elektrikli direksiyon |
|                                                                                                                                                                          | 10.7 | EN12053 uyarınca ses seviyesi | dB (A) | 66                    |
| - VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir. |      |                               |        |                       |

- VDI no. 4.9: yükseklik jetPILOT için geçerlidir
- VDI no. 4.12: kavrama yüksekliği değeri, bir tekli soket kavrama için geçerlidir. Farklı kavrama yükseklikleri temin edilebilir
- VDI no. 4.19: farklı kavrama sistemleri temin edilebildiğinden, toplam uzunluk verisine bir tekli soket kavrama dahildir
- VDI no. 5.1: Bkz. çekme yükü diyagramı
- VDI no. 5.5: bu değer, nominal çekme kuvvetidir
- VDI no. 5.6: Bkz. çekme yükü diyagramı

**Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Ekşioğlu Mahallesi  
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri  
Şehitler Caddesi No:47  
34794 Alemdağ – İstanbul  
Tel. 0216 430 0 800 pbx  
Faks 0216 312 47 08  
Santral 444 JUNG(5864)  
info@jungheinrich.com.tr  
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve  
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz  
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça  
merkezimiz sertifikalıdır. ISO 9001  
ISO 14001

