





## **Električni vlačilec** **EZS 350**


Masa bremena za vleko: 5000 kg



EZS 350

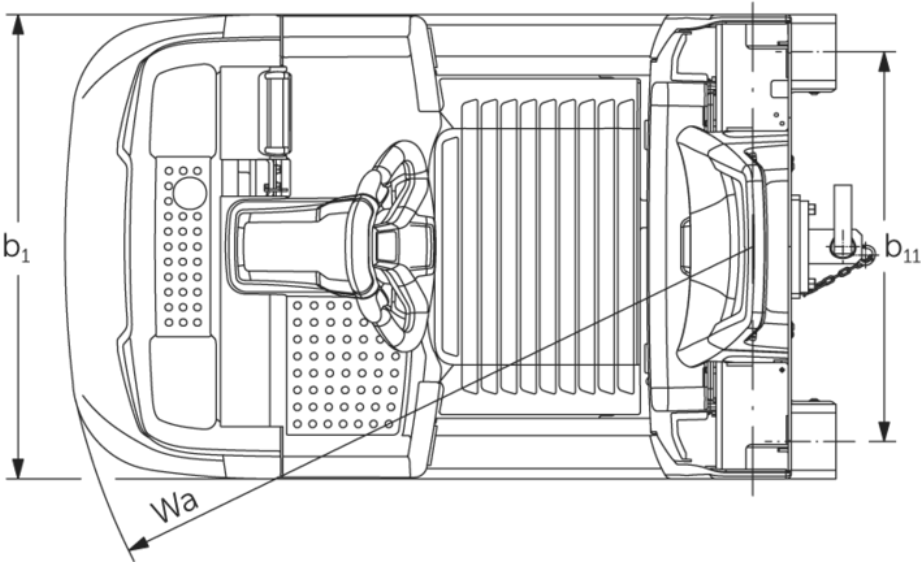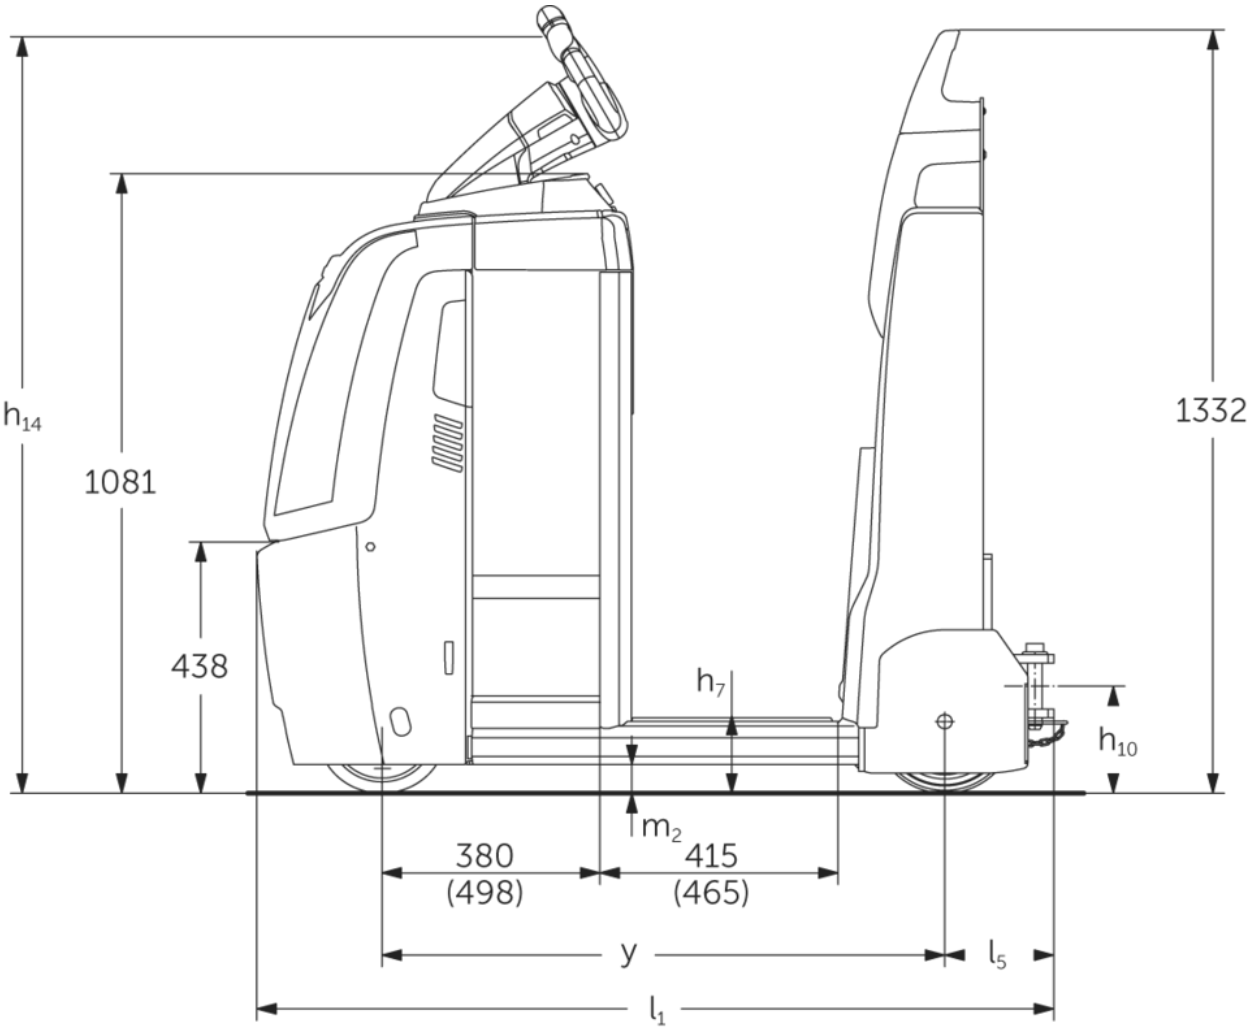

Vlečni diagram

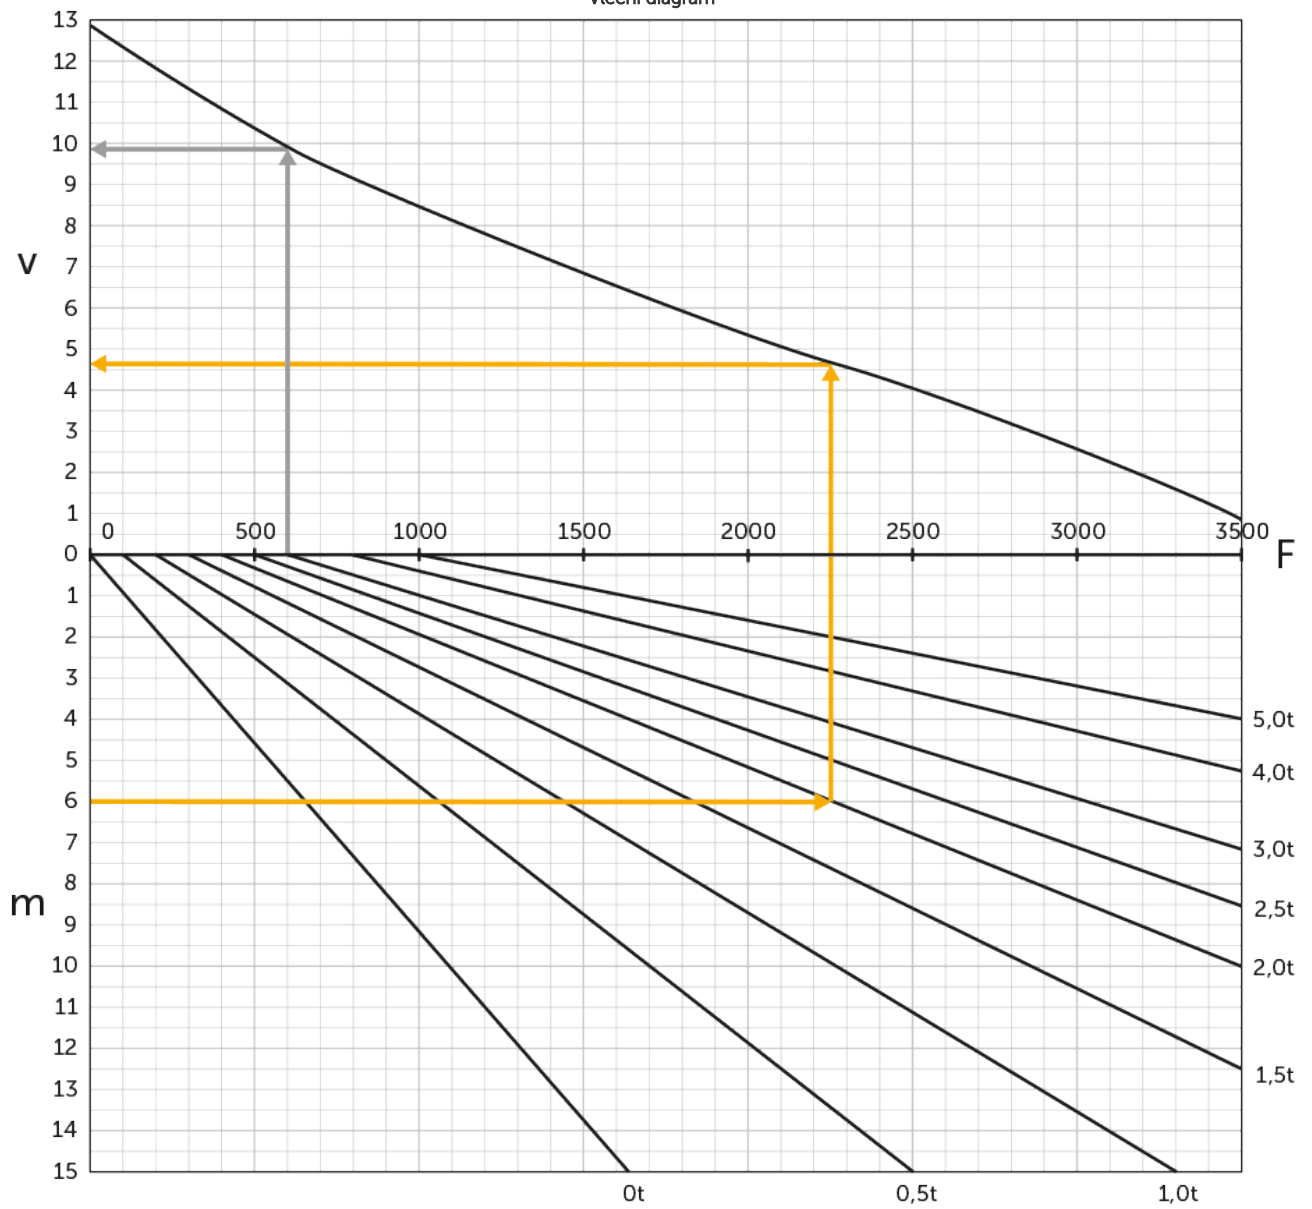

$v$  = hitrost [km/h],  $m$  = naklon [%],  $F$  = vlečna sila [N]

# Razpredelnica VDI

|                          |        |                                                                        |        |                              |                   |                |                    |
|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Splošni podatki          | 1.1    | Proizvajalec (kratko poimenovanje)                                     |        | Jungheinrich                 |                   |                |                    |
|                          | 1.2    | Tipška oznaka                                                          |        | EZS 350 L Std                | EZS 350 L Komfort | EZS 350 XL Std | EZS 350 XL Komfort |
|                          | 1.3    | Pogon                                                                  |        | Elektro                      |                   |                |                    |
|                          | 1.4    | Upravljanje                                                            |        | Stojna platforma             |                   |                |                    |
|                          | 1.5.3  | Masa bremena za vleko                                                  | Q kg   | 5000                         |                   |                |                    |
|                          | 1.7    | Nazivna vlečna sila                                                    | N      | 1000                         |                   |                |                    |
|                          | 1.9    | Medosna razdalja                                                       | y mm   | 980                          | 1030              | 1098           | 1148               |
| Teže                     | 2.1.1  | Lastna teža (vključno z baterijo)                                      | kg     | 996                          | 1006              | 1091           | 1101               |
|                          | 2.3    | Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj                            | kg     | 505 / 491                    | 510 / 496         | 565 / 526      | 570 / 531          |
| Kolesa/podvozje          | 3.1    | Kolesa                                                                 |        | Poliuretan / Superelastično  |                   |                |                    |
|                          | 3.2    | Velikost koles spredaj                                                 |        | ø230 x 77                    |                   |                |                    |
|                          | 3.3    | Velikost koles zadaj                                                   |        | ø250 x 80                    |                   |                |                    |
|                          | 3.5    | Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)                         |        | 1x/2                         |                   |                |                    |
|                          | 3.7    | Kolotek zadnjih koles                                                  | b11 mm | 680                          |                   |                |                    |
| Osnovne mere             | 4.8    | Višina sedeža/stojišča                                                 | h7 mm  | 135                          |                   |                |                    |
|                          | 4.9    | Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ | h14 mm | 1320                         |                   |                |                    |
|                          | 4.12   | Višina vlečnega priklopa                                               | h10 mm | 158                          |                   |                |                    |
|                          | 4.19   | Celotna dolžina                                                        | l1 mm  | 1390                         | 1440              | 1508           | 1558               |
|                          | 4.21.1 | Celotna širina                                                         | b1 mm  | 810                          |                   |                |                    |
|                          | 4.32   | Oddaljenost od tal na sredini med osema                                | m2 mm  | 50                           |                   |                |                    |
|                          | 4.35   | Radij obračanja                                                        | Wa mm  | 1210                         | 1260              | 1328           | 1378               |
| Podatki o zmogljivosti   | 5.1    | Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena                                 | km/h   | 8 / 12,5                     |                   |                |                    |
|                          | 5.1.1  | Vožnja vzvratno z/brez bremena                                         | km/h   | 6 / 6                        |                   |                |                    |
|                          | 5.5    | Vlečna sila z bremenom/brez bremena                                    | N      | 1000 / 1000                  |                   |                |                    |
|                          | 5.6    | Največja vlečna sila z bremenom/brez bremena                           | N      | 3700 / 3700                  |                   |                |                    |
|                          | 5.10   | Delovna zavora                                                         |        | Elektromagnetno/generatorsko |                   |                |                    |
| Elektromotor/elektronika | 6.1    | Vozni motor, moč S2 60 min                                             | kW     | 2,8                          |                   |                |                    |
|                          | 6.4    | Napetost baterije, nazivna kapaciteta                                  | V / Ah | 24 / 465                     |                   | 24 / 620       |                    |
|                          | 6.5    | Teža baterije                                                          | kg     | 370                          |                   | 470            |                    |
|                          | 6.6.1  | Poraba energije po ciklu EN                                            | kWh/h  | 1,15                         |                   |                |                    |
|                          | 6.6.2  | Ekvivalenca CO <sub>2</sub> po EN16796                                 | kg/h   | 0,6                          |                   |                |                    |

|                                                                                                                                                                                          |      |                         |        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------|-----------------|
| Drugo                                                                                                                                                                                    | 8.1  | Način krmiljenja vožnje |        | AC speedCONTROL |
|                                                                                                                                                                                          | 10.7 | Hrupnost po EN12053     | dB (A) | 66              |
| - Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti. |      |                         |        |                 |

- Št. VDI 4.9: višina velja za izvedbo s funkcijo jetPILOT
- Št. VDI 4.12: vrednost za višino priklopa velja za enojno vtično spojko. na voljo so druge višine priklopa
- Št. VDI 4.19: ker so na voljo različni sistemi priklopa, velja podatek za celotno dolžino, vključno z enojno vtično spojko
- Št. VDI 5.1: glejte diagram vlečne obremenitve
- Št. VDI 5.5: pri tej vrednosti gre za nazivno vlečno silo
- Št. VDI 5.6: glejte diagram vlečne obremenitve

**Jungheinrich, d.o.o.**

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

[info@jungheinrich.si](mailto:info@jungheinrich.si)

[www.jungheinrich.si](http://www.jungheinrich.si)

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

The logo consists of a red stylized arrow pointing upwards and to the right, followed by the word "JUNGHEINRICH" in a bold, black, sans-serif font.