





## **Električni nízko dvižní viličar** **EJE 114-120**



Dvižna višina: 122 mm / Nosilnost: 1400-2000 kg

***JUNGHEINRICH***

# EJE 114-120

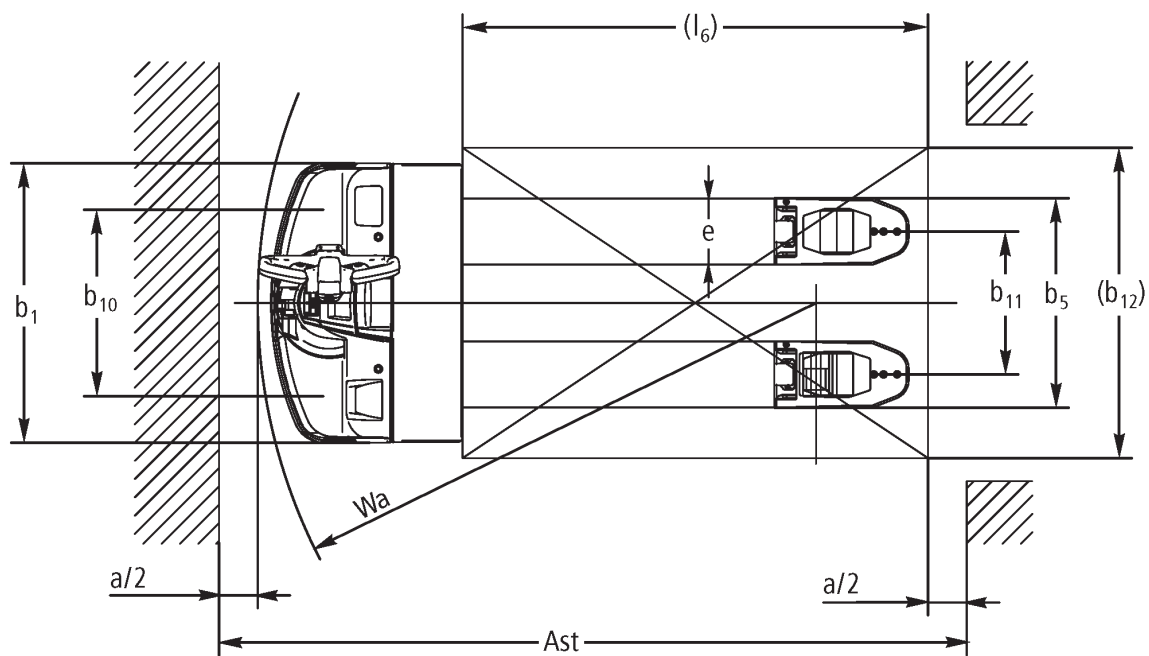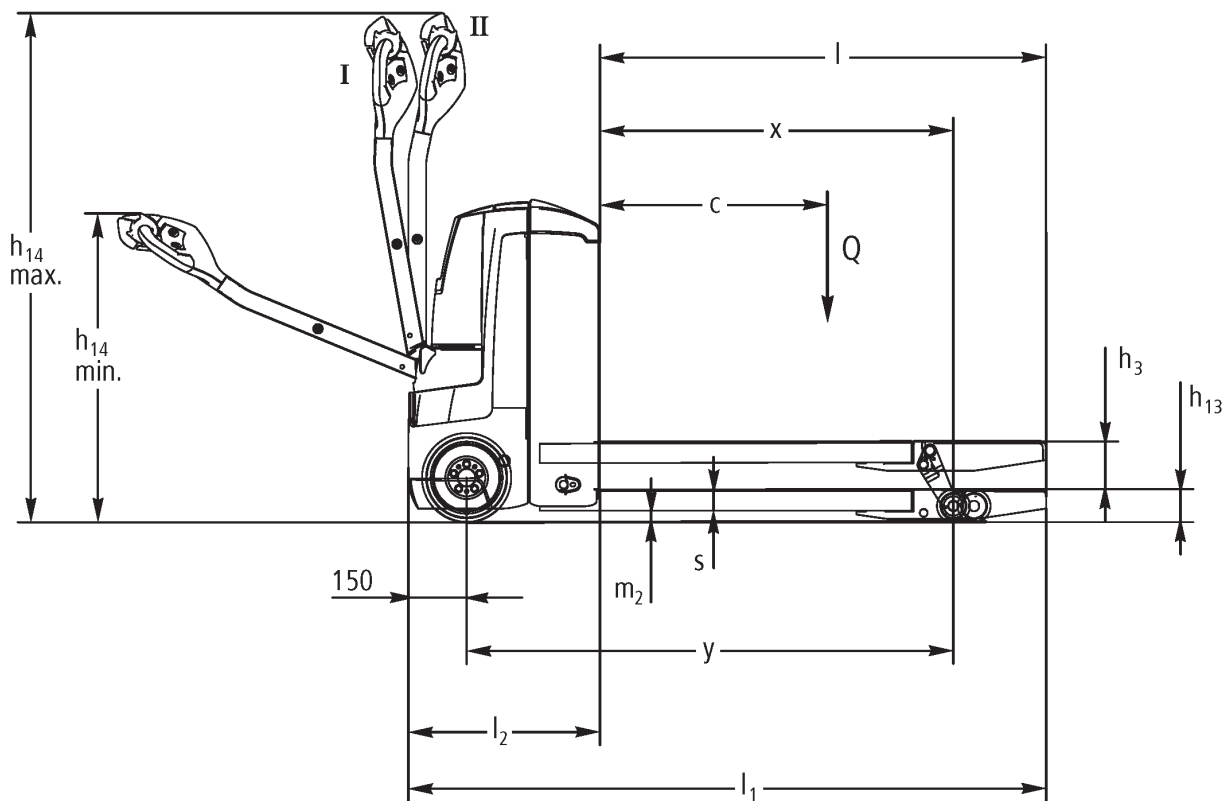

I = položaj pri običajni vožnji; II = položaj pri počasni vožnji

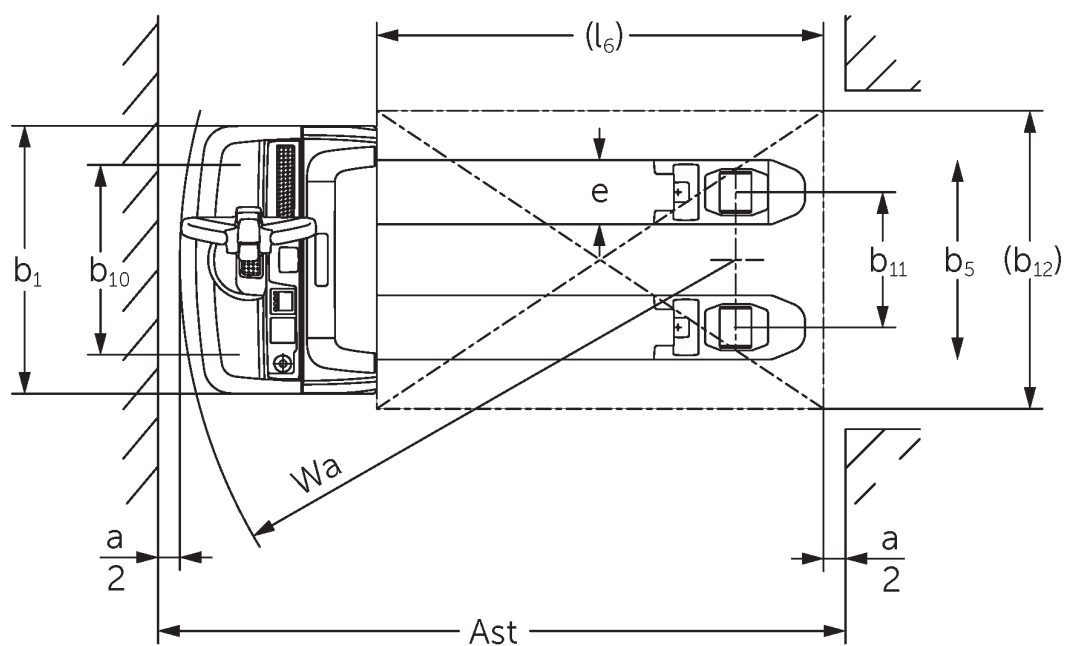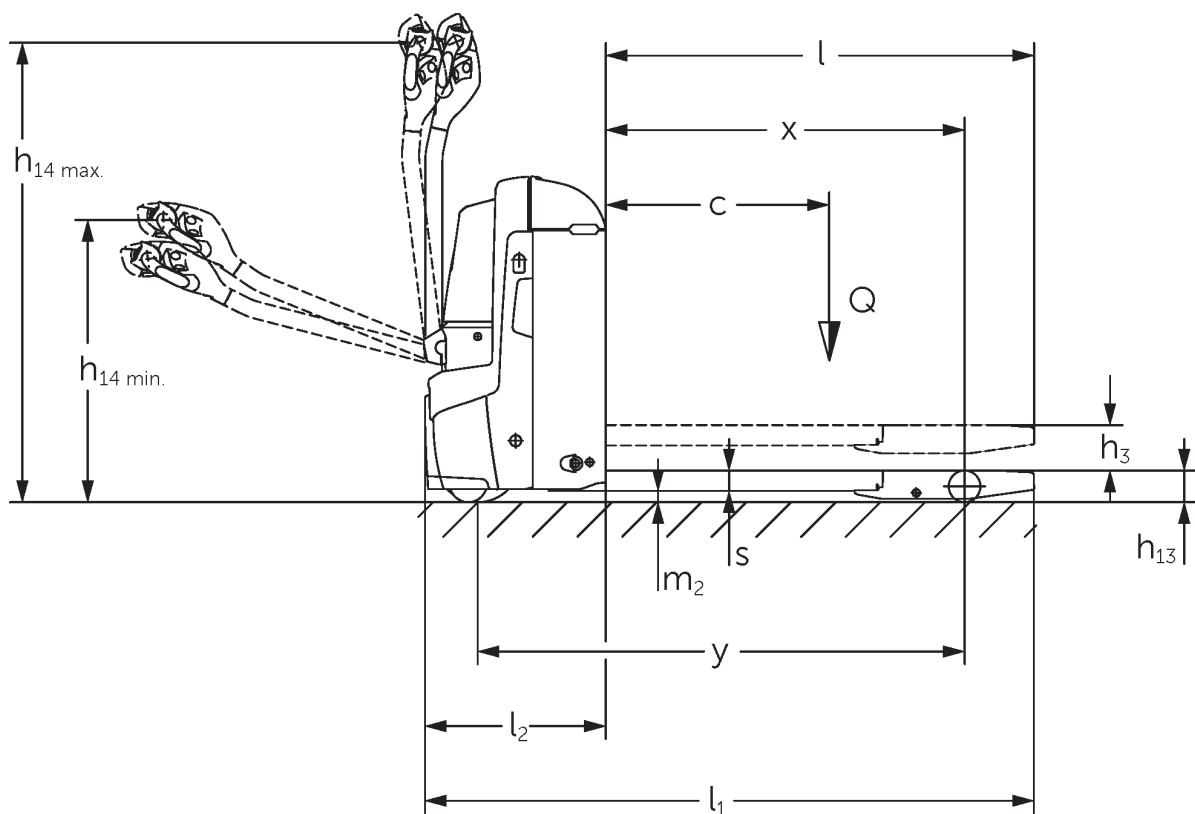

Črtne risbe EJE

# Razpredelnica VDI

|                        |                 |                                                                        |           |                               |                 |                                |            |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|
| Splošni podatki        | 1.1             | Proizvajalec (kratko poimenovanje)                                     |           | Jungheinrich                  |                 |                                |            |
|                        | 1.2             | Tipska oznaka                                                          |           | EJE 114                       | EJE 116         | EJE 118                        | EJE 120    |
|                        | 1.3             | Pogon                                                                  |           | Elektro                       |                 |                                |            |
|                        | 1.4             | Upravljanje                                                            |           | V načinu hoje                 |                 |                                |            |
|                        | 1.5             | Nosilnost/obremenitev                                                  | Q kg      | 1400                          | 1600            | 1800                           | 2000       |
|                        | 1.6             | Oddaljenost težišča bremena                                            | c mm      | 600                           |                 |                                |            |
|                        | 1.8             | Oddaljenost bremena                                                    | x mm      | 908                           |                 |                                |            |
|                        | 1.9             | Medosna razdalja                                                       | y mm      | 1252                          |                 |                                |            |
| Teže                   | 2.1.1           | Lastna teža (vključno z baterijo)                                      | kg        | 405                           | 420             |                                |            |
|                        | 2.2             | Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj                              | kg        | 655 / 1150                    | 695 / 1325      | 760 / 1460                     | 785 / 1635 |
|                        | 2.3             | Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj                            | kg        | 322 / 83                      | 331 / 89        |                                |            |
| Kolesa/podvozje        | 3.1             | Kolesa                                                                 |           | Poliuretan (PU)               |                 | -                              |            |
|                        | 3.2             | Velikost koles spredaj                                                 |           | Ø 230 x 70                    |                 |                                |            |
|                        | 3.3             | Velikost koles zadaj                                                   |           | Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35 |                 | Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44 |            |
|                        | 3.4             | Dodatna kolesa                                                         |           | Ø 100 x 40                    |                 |                                |            |
|                        | 3.5             | Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)                         |           | 1x +2/2 oder 4                |                 |                                |            |
|                        | 3.6             | Kolotek sprednjih koles                                                | b10 mm    | 500                           | 510             |                                |            |
|                        | 3.7             | Kolotek zadnjih koles                                                  | b11 mm    | 363                           |                 |                                |            |
| Osnovne mere           | 4.4             | Dvig (h3)                                                              | h3 mm     | 122                           |                 |                                |            |
|                        | 4.9             | Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ | h14 mm    | 750 / 1237                    |                 |                                |            |
|                        | 4.15            | Višina v spuščeni legi                                                 | h13 mm    | 85                            |                 |                                |            |
|                        | 4.19            | Celotna dolžina                                                        | l1 mm     | 1636                          |                 |                                |            |
|                        | 4.20            | Dolžina vključno s hrbtiščem vilic                                     | l2 mm     | 486                           |                 |                                |            |
|                        | 4.21.1          | Celotna širina                                                         | b1 mm     | 720                           |                 |                                |            |
|                        | 4.22            | Mere rogljev vilic                                                     | s/ e/l mm | 55 x 150 x 1150               | 55 x 172 x 1150 |                                |            |
|                        | 4.25            | Zunanji razmik vilic                                                   | b5 mm     | 513                           | 535             |                                |            |
|                        | 4.32            | Oddaljenost od tal na sredini med osema                                | m2 mm     | 30                            |                 |                                |            |
|                        | 4.34.1          | Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)                  | Ast mm    | 2240                          |                 |                                |            |
|                        | 4.34.2          | Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)                            | Ast mm    | 2128                          |                 |                                |            |
| 4.35                   | Radij obračanja | Wa mm                                                                  | 1433      |                               |                 |                                |            |
| Podatki o zmogljivosti | 5.1             | Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena                                 | km/h      | 5 / 5                         | 6 / 6           |                                |            |
|                        | 5.2             | Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena                             | m/s       | 0,03 / 0,03                   | 0,04 / 0,04     |                                |            |
|                        | 5.3             | Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena                              | m/s       | 0,05 / 0,04                   |                 |                                |            |
|                        | 5.8             | Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena                            | %         | 8 / 20                        | 10 / 20         | 9 / 20                         | 8 / 20     |
|                        | 5.10            | Delovna zavora                                                         |           | Generatorsko                  |                 |                                |            |

|                                                                                                                                                                                          |                                             |                                        |        |          |      |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------|----------|------|-----|------|
| Elektromotor/elektronika                                                                                                                                                                 | 6.1                                         | Vozni motor, moč S2 60 min             | kW     | 0,9      | 1,1  |     |      |
|                                                                                                                                                                                          | 6.2                                         | Dvižni motor, moč pri S3               | kW     | 1,2      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                          | 6.3                                         | Baterija po DIN 43531/35/36            |        | B        |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                          | 6.4                                         | Napetost baterije, nazivna kapaciteta  | V / Ah | 24 / 150 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                          | 6.5                                         | Teža baterije                          | kg     | 151      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                          | 6.6                                         | Poraba energije po ciklu VDI           | kWh/h  | 0        |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                          | 6.6.1                                       | Poraba energije po ciklu EN            | kWh/h  | 0,32     | 0,31 | 0,3 | 0,34 |
|                                                                                                                                                                                          | 6.6.2                                       | Ekvivalenca CO <sub>2</sub> po EN16796 | kg/h   | 0,2      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                          | 6.7                                         | Pretok blaga                           | t/h    | 67       | 93   | 104 | 117  |
| 6.8.1                                                                                                                                                                                    | Poraba energije pri največjem pretoku blaga | kWh/h                                  | 0,49   | 0,66     | 0,62 | 0,7 |      |
| Drugo                                                                                                                                                                                    | 8.1                                         | Način krmiljenja vožnje                |        | AC       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                          | 10.7                                        | Hrupnost po EN12053                    | dB (A) | 61       |      |     |      |
| - Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti. |                                             |                                        |        |          |      |     |      |

- Št. VDI 4.33: spuščen bremenski del: + 50 mm
- Št. VDI 1.8: 1.9: 4.35: spuščen bremenski del: + 56 mm
- Št. VDI 4.33.4: spuščen bremenski del: + 68 mm
- Št. VDI 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: z bočno menjavo baterije: M = S + 69 mm; L/M, bočna menjava baterije = S + 141 mm; L, bočna menjava baterije = S + 194 mm

**Jungheinrich, d.o.o.**

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**