




Električni nizkodvižni viličar z ergonomskim dvigom

EJE C20

Dvižna višina: 662 mm / Nosilnost: 2000 kg

JUNGHEINRICH

EJE C20

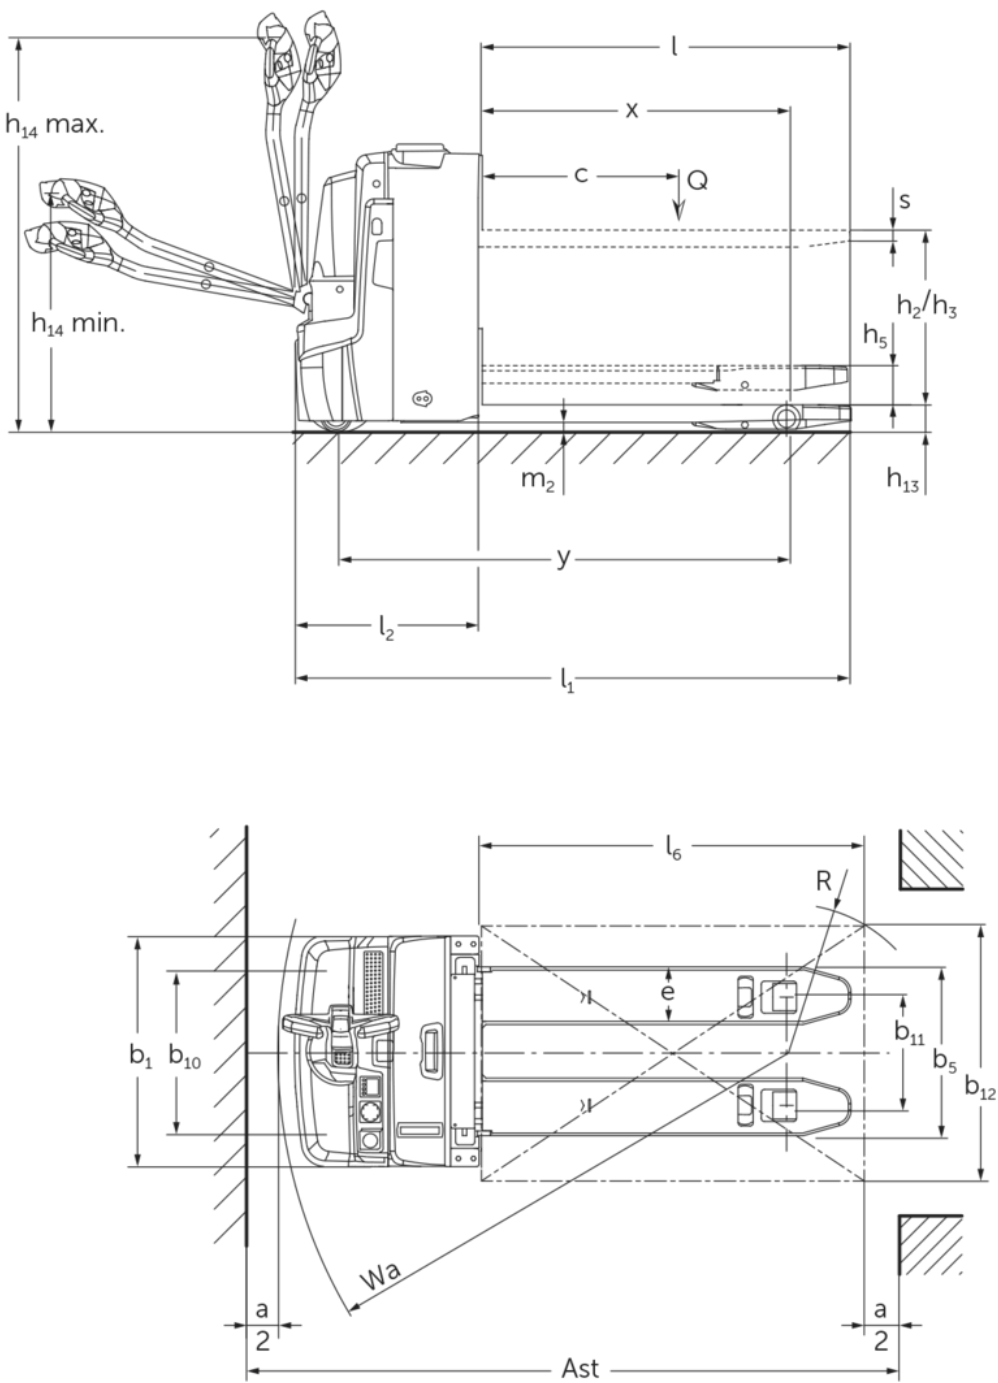

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)		Jungheinrich
	1.2	Tipska oznaka		EJE C20
	1.3	Pogon		Elektro
	1.4	Upravljanje		V načinu hoje
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q kg	2000
	1.5.1	Nazivna nosilnost/obremenitev pri dvigu teleskopa	Q kg	700
	1.5.2	Nazivna nosilnost/obremenitev pri dvigu opornih krakov	Q kg	2000
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c mm	600
	1.8	Oddaljenost bremena	x mm	893
	1.9	Medosna razdalja	y mm	1333
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)	kg	523
	2.2	Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	kg	800 / 1729
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg	390 / 133
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		Poliuretan (PU)
	3.2	Velikost koles spredaj		Ø 230 x 70
	3.3	Velikost koles zadaj		Ø 85 x 95
	3.4	Dodatna kolesa		Ø 100 x 40
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		1x +2/2 oder 4
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10 mm	510
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11 mm	338
Osnovne mere	4.3	Prosti dvig (h2)	h2 mm	540
	4.4	Dvig (h3)	h3 mm	540
	4.6	Osnovni dvig	h5 mm	122
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14 mm	750 / 1237
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13 mm	90
	4.19	Celotna dolžina	l1 mm	1734
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2 mm	584
	4.21.1	Celotna širina	b1 mm	720
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l mm	60 x 180 x 1150
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5 mm	530
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2 mm	30
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast mm	2322
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast mm	2217
	4.35	Radij obračanja	Wa mm	1513
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena	km/h	6 / 6
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,14 / 0,2
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,14 / 0,2
	5.8	Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena	%	8 / 20
	5.10	Delovna zavora		Generatorsko

Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	1,1
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	1,2
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	24 / 150
	6.5	Teža baterije	kg	151
	6.6.1	Poraba energije po ciklu EN	kWh/h	0,31
	6.6.2	Ekvivalenca CO ₂ po EN16796	kg/h	0,2
	6.7	Pretok blaga	t/h	100
	6.8.1	Poraba energije pri največjem pretoku blaga	kWh/h	0,63
Drugo	8.1	Način krmljenja vožnje		AC
	10.7	Hrupnost po EN12053	dB (A)	61
- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.				

- Št. VDI 4.34: spuščen bremenski del: + 24 mm
- Št. VDI 4.33 s spuščenim bremenskim delom: + 49 mm
- Št. VDI 1.8: 1.9: 4.35: spuščen bremenski del: + 56 mm
- Št. VDI 1.9: 4.19: 4.20: 4.34: 4.34.1: 4.35: z bočno menjavo baterije: M, bočna menjava baterije = S + 77 mm

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**