





Ročni paletni viličar **AM 120 / 120p**

Dvižna višina: 120 mm / Nosilnost: 2000 kg



 JUNGHEINRICH



AM l20 / l20p

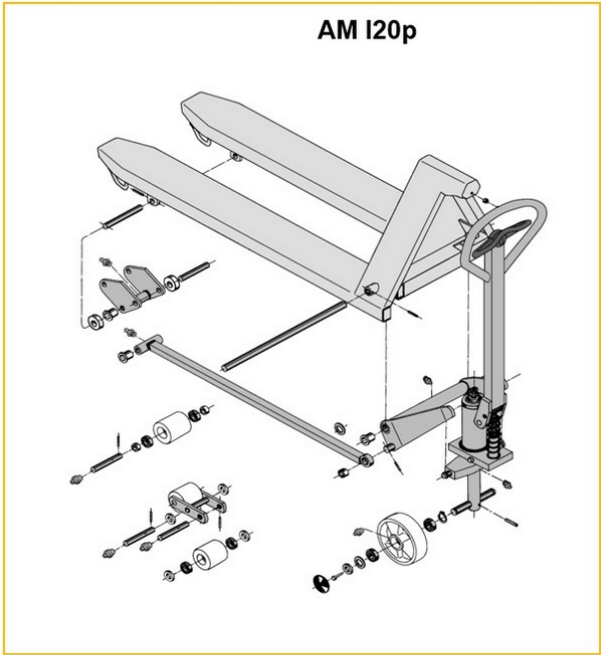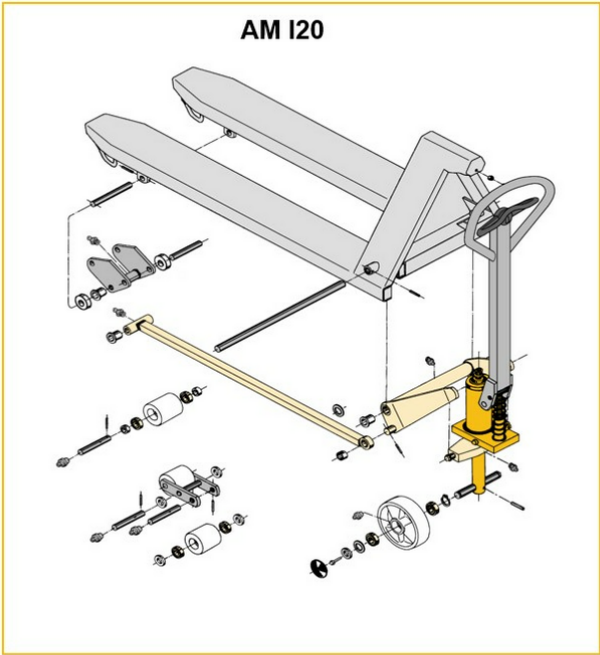

Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

AM l20p

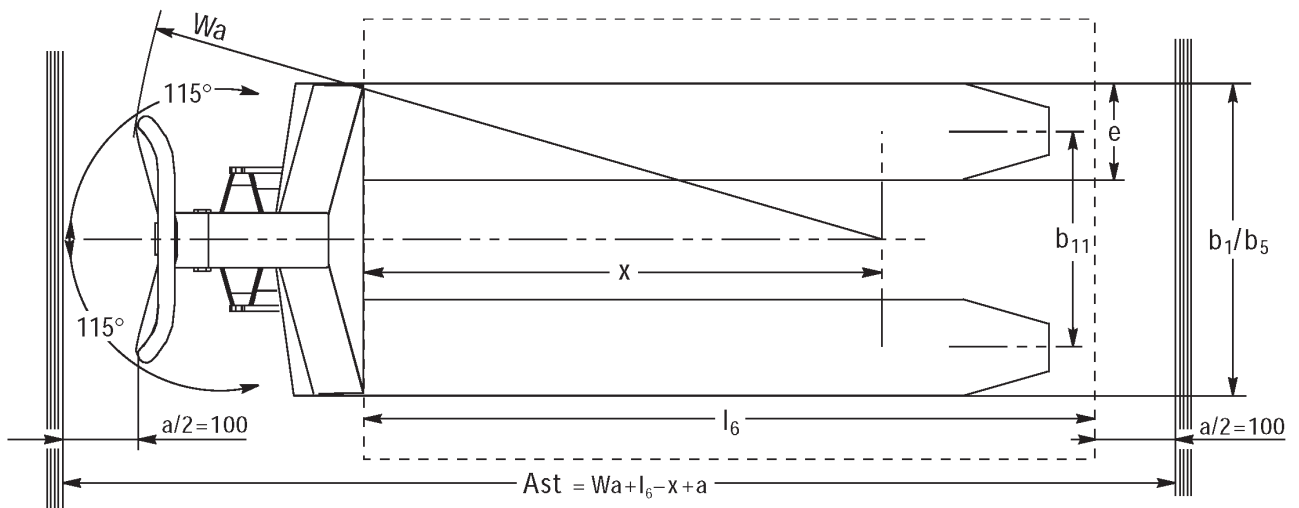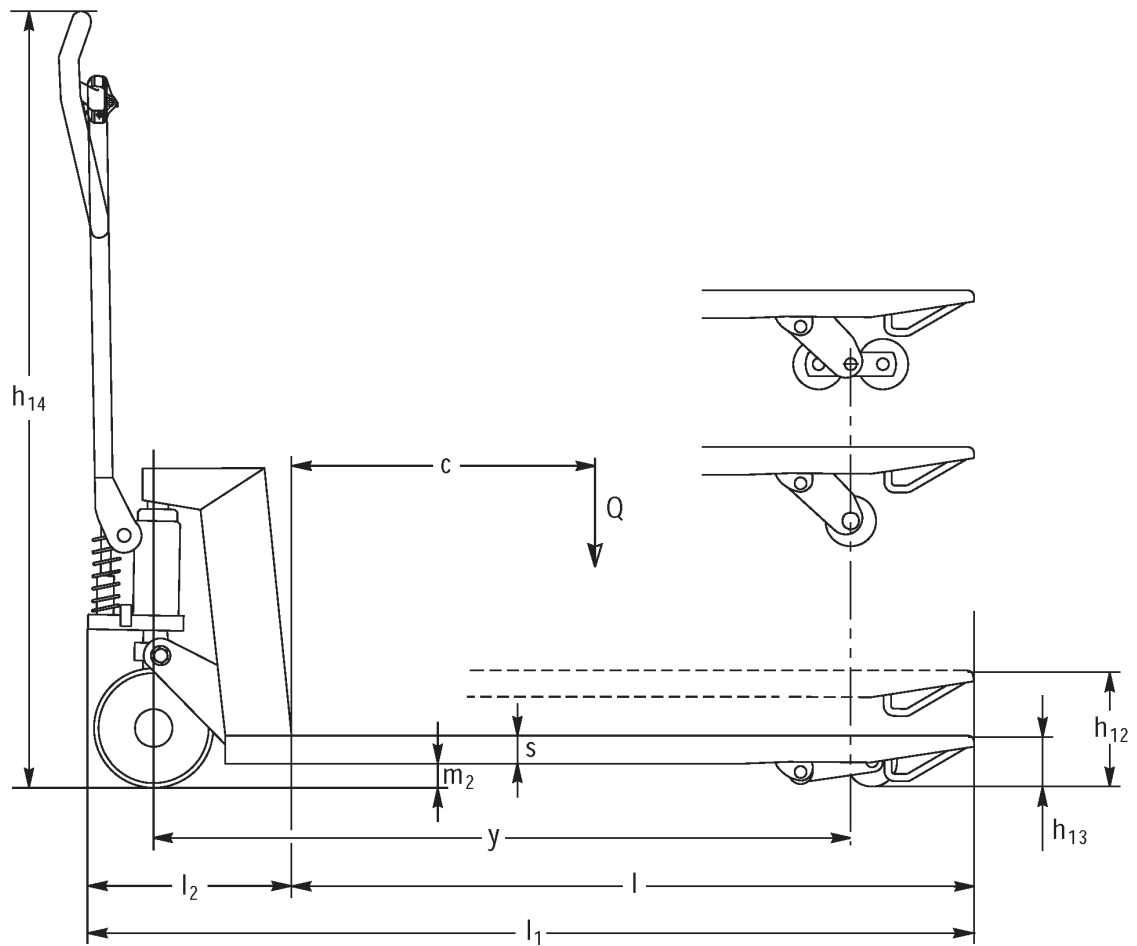

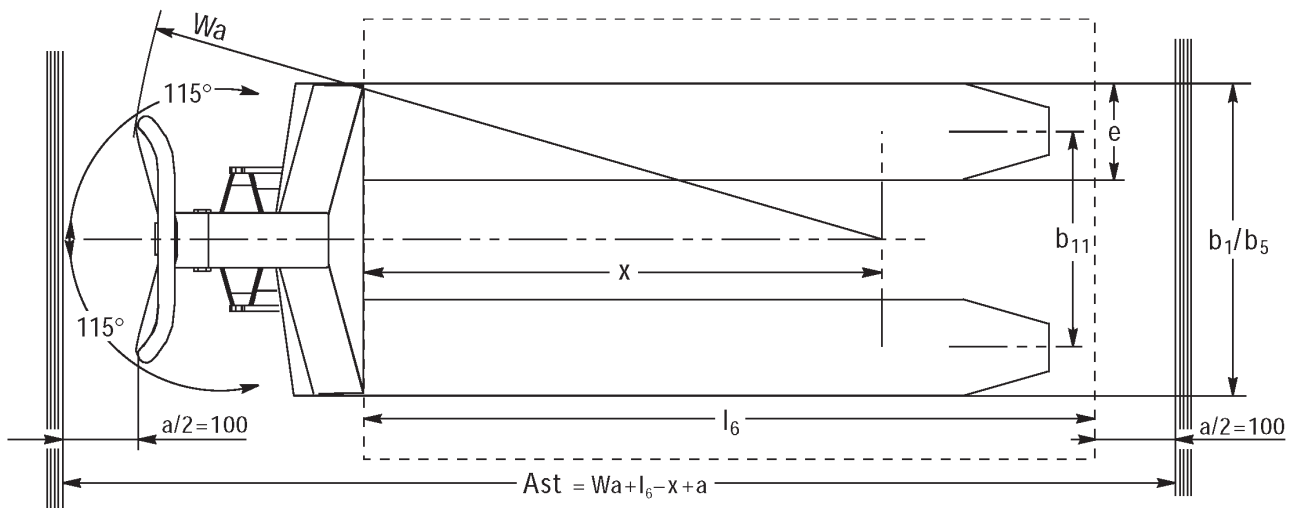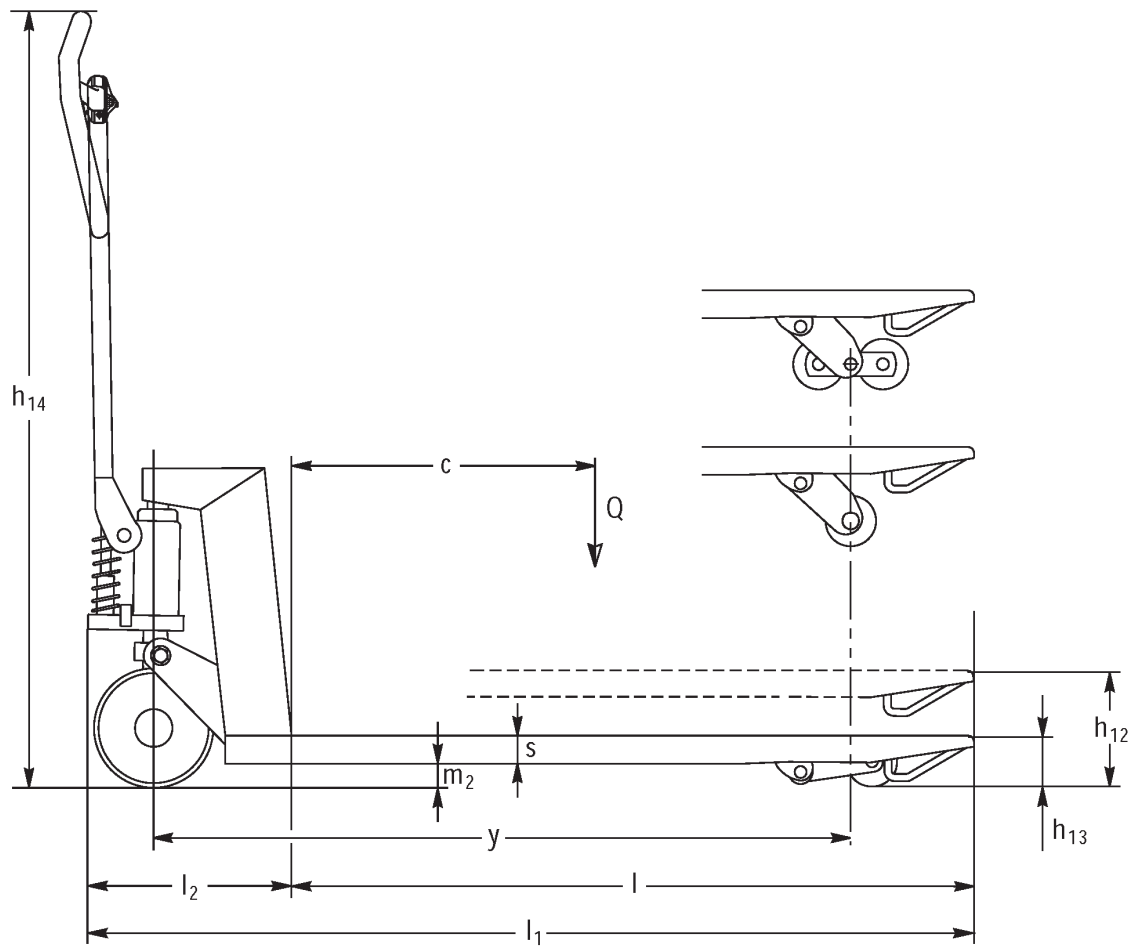

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)		Drugo (OEM)							
	1.2	Tipška oznaka		AM I20p							
	1.3	Pogon		Ročno							
	1.4	Upravljanje		ročno							
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q kg	2000							
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c mm	610				570			
	1.9	Medosna razdalja	y mm	1245				1165			
Teže	2.1	Lastna teža	kg	81		78			75		
	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)	kg	81		78		-			
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN
	3.2	Velikost koles spredaj		Ø 200x50							
	3.3	Velikost koles zadaj		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		2/2							
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10 mm	120							
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11 mm	520							
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14 mm	1170							
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12 mm	205							
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13 mm	85							
	4.19	Celotna dolžina	l1 mm	1555				1475			
	4.21.1	Celotna širina	b1 mm	680							
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140			
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5 mm	680							
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2 mm	34							
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast mm	1830				1810			
	4.35	Radij obračanja	Wa mm	1410				1330			
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,1 / 0,05							
- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.											

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)		Drugo (OEM)							
	1.2	Tipska oznaka		AM I20p							
	1.3	Pogon		Ročno							
	1.4	Upravljanje		ročno							
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q kg	2000							
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c mm	485				405			
	1.9	Medosna razdalja	y mm	995				835			
Teže	2.1	Lastna teža	kg	72		69			65		
	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)	kg	72		69	66	-			
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Velikost koles spredaj		Ø 200x50							
	3.3	Velikost koles zadaj		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		2/2							
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10 mm	120							
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11 mm	520							
	Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3 mm	120						
4.9		Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/ največ	h14 mm	1170							
4.14		Stojna višina v dvignjeni legi	h12 mm	205							
4.15		Višina v spuščeni legi	h13 mm	85							
4.19		Celotna dolžina	l1 mm	1305				1145			
4.21.1		Celotna širina	b1 mm	680							
4.22		Mere rogljev vilic	s/ e/l mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
4.25		Zunanji razmik vilic	b5 mm	680							
4.32		Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2 mm	34							
4.34.1		Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast mm	1610							
4.34.2		Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast mm	1810							
4.35		Radij obračanja	Wa mm	1160				1000			
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,1 / 0,05							

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)		Drugo (OEM)							
	1.2	Tipska oznaka		AM I20p							
	1.3	Pogon		Ročno							
	1.4	Upravljanje		ročno							
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q kg	2000							
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c mm	610				570			
	1.9	Medosna razdalja	y mm	1245				1165			
Teže	2.1	Lastna teža	kg	75	72				69		
	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)	kg	75	72	-					
	2.2	Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	-	- / -							636 / 1432
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	-	- / -							21 / 47
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Velikost koles spredaj		Ø 200x50							
	3.3	Velikost koles zadaj		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		2/2							
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10 mm	120							
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11 mm	360							
	Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3 mm	120						
4.9		Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14 mm	1170							1220 / 1170
4.14		Stojna višina v dvignjeni legi	h12 mm	205							
4.15		Višina v spuščeni legi	h13 mm	85							
4.19		Celotna dolžina	l1 mm	1555				1475			
4.20		Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2 mm	-							340
4.21.1		Celotna širina	b1 mm	520							
4.22		Mere rogljev vilic	s/ e/l mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140			
4.25		Zunanji razmik vilic	b5 mm	520							
4.32		Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2 mm	34							
4.34.1		Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast mm	1610							
4.34.2		Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast mm	1830				1810			
4.35		Radij obračanja	Wa mm	1410				1330			
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,1 / 0,05							
- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.											

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)		Drugo (OEM)							
	1.2	Tipska oznaka		AM I20p							
	1.3	Pogon		Ročno							
	1.4	Upravljanje		ročno							
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q kg	2000							
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c mm	485				405			
	1.9	Medosna razdalja	y mm	995				835			
Teže	2.1	Lastna teža	kg	66		63		59			
	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)	kg	66		63		-			
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Velikost koles spredaj		Ø 200x50							
	3.3	Velikost koles zadaj		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		2/2							
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10 mm	120							
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11 mm	360				335		360	
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/ največ	h14 mm	1170							
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12 mm	205							
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13 mm	85							
	4.19	Celotna dolžina	l1 mm	1305				1145			
	4.21.1	Celotna širina	b1 mm	520							
	4.22	Mere rogljev vilic	s/ e/l mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5 mm	520							
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2 mm	34							
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast mm	1810							
	4.35	Radij obračanja	Wa mm	1160				1000			
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,1 / 0,05							
- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.											

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Drugo (OEM)							
	1.2	Tipska oznaka			AM I20							
	1.3	Pogon			Ročno							
	1.4	Upravljanje			ročno							
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	2000							
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	405			485				
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	835			995				
Teže	2.1	Lastna teža		kg	59	63				66		
	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	59	63				66		
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 200x50							
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70		
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2/2							
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	120							
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	360							
	Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	120						
4.9		Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/ največ	h14	mm	1170							
4.14		Stojna višina v dvignjeni legi	h12	mm	200							
4.15		Višina v spuščeni legi	h13	mm	85							
4.19		Celotna dolžina	l1	mm	1145			1305				
4.21.1		Celotna širina	b1	mm	520							
4.22		Mere rogljev vilic	s/ e/l	mm	51 x 160 x 810			51 x 160 x 970				
4.25		Zunanji razmik vilic	b5	mm	520							
4.32		Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	34	38						
4.34.1		Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1610							
4.34.2		Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1810							
4.35		Radij obračanja	Wa	mm	1000			1160				
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,1 / 0,05							
- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.												

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)		Drugo (OEM)								
	1.2	Tipska oznaka		AM I20								
	1.3	Pogon		Ročno								
	1.4	Upravljanje		ročno								
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q kg	2000								
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c mm	570				610				
	1.9	Medosna razdalja	y mm	1165				1245				
Teže	2.1	Lastna teža	kg	69	72				75			
	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)	kg	69	72				75			
	2.2	Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	kg	636 / 1432	- / -							
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg	21 / 47	- / -							
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	
	3.2	Velikost koles spredaj		Ø 200x50								
	3.3	Velikost koles zadaj		Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		2/2								
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10 mm	120								
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11 mm	360								
	Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3 mm	120							
4.9		Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14 mm	1170								
4.14		Stojna višina v dvignjeni legi	h12 mm	200								
4.15		Višina v spuščeni legi	h13 mm	85								
4.19		Celotna dolžina	l1 mm	1475				1555				
4.20		Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2 mm	340	-							
4.21.1		Celotna širina	b1 mm	520								
4.22		Mere rogljev vilic	s/e/l mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220				
4.25		Zunanji razmik vilic	b5 mm	520								
4.32		Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2 mm	38								
4.34.1		Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast mm	1610								
4.34.2		Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast mm	1810				1830				
4.35		Radij obračanja	Wa mm	1330				1410				
Podatki o zmogljivosti		5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,1 / 0,05							

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)		Drugo (OEM)								
	1.2	Tipska oznaka		AM I20								
	1.3	Pogon		Ročno								
	1.4	Upravljanje		ročno								
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q kg	2000								
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c mm	405				485				
	1.9	Medosna razdalja	y mm	835				995				
Teže	2.1	Lastna teža	kg	65	69				72			
	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)	kg	65	69				72			
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	
	3.2	Velikost koles spredaj		Ø 200x50								
	3.3	Velikost koles zadaj		Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70			
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		2/2								
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10 mm	120								
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11 mm	520								
	4.4	Dvig (h3)	h3 mm	120								
Osnovne mere	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/ največ	h14 mm	1170								
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12 mm	200								
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13 mm	85								
	4.19	Celotna dolžina	l1 mm	1145				1305				
	4.21.1	Celotna širina	b1 mm	680								
	4.22	Mere rogljev vilic	s/ e/l mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970				
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5 mm	680								
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2 mm	38								
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast mm	1610								
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast mm	1810								
	4.35	Radij obračanja	Wa mm	1000				1160				
	Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,1 / 0,05							
- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.												

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Drugo (OEM)							
	1.2	Tipska oznaka			AM I20							
	1.3	Pogon			Ročno							
	1.4	Upravljanje			ročno							
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	2000							
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	570				610			
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1165				1245			
Teže	2.1	Lastna teža		kg	75	78						81
	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	75	78						81
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	V-BV	N-BN
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 200x50							
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65		
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2/2							
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	120							
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	520							
	Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	120						
4.9		Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/ največ	h14	mm	1170							
4.14		Stojna višina v dvignjeni legi	h12	mm	200							
4.15		Višina v spuščeni legi	h13	mm	85							
4.19		Celotna dolžina	l1	mm	1475				1555			
4.21.1		Celotna širina	b1	mm	680							
4.22		Mere rogljev vilic	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220			
4.25		Zunanji razmik vilic	b5	mm	680							
4.32		Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	38							
4.34.1		Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1610							
4.34.2		Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1810				1830			
4.35		Radij obračanja	Wa	mm	1330				1410			
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,1 / 0,05							
- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.												

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**