





## **Električni visokodvižni viličar** **HC 110**

Dvižna višina: 1600-3000 mm / Nosilnost: 1000 kg

***JUNGHEINRICH***

HC 110

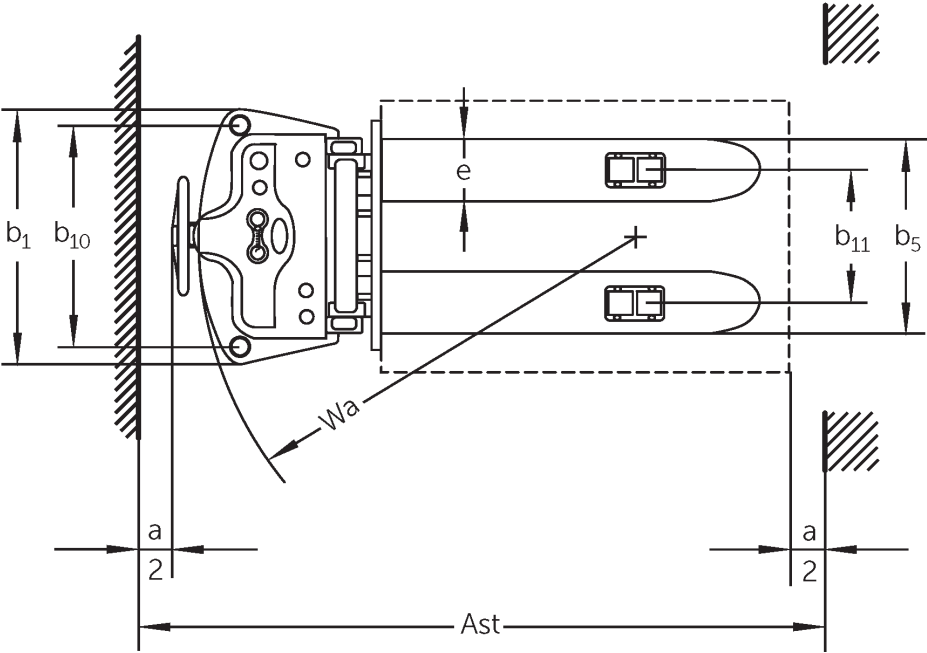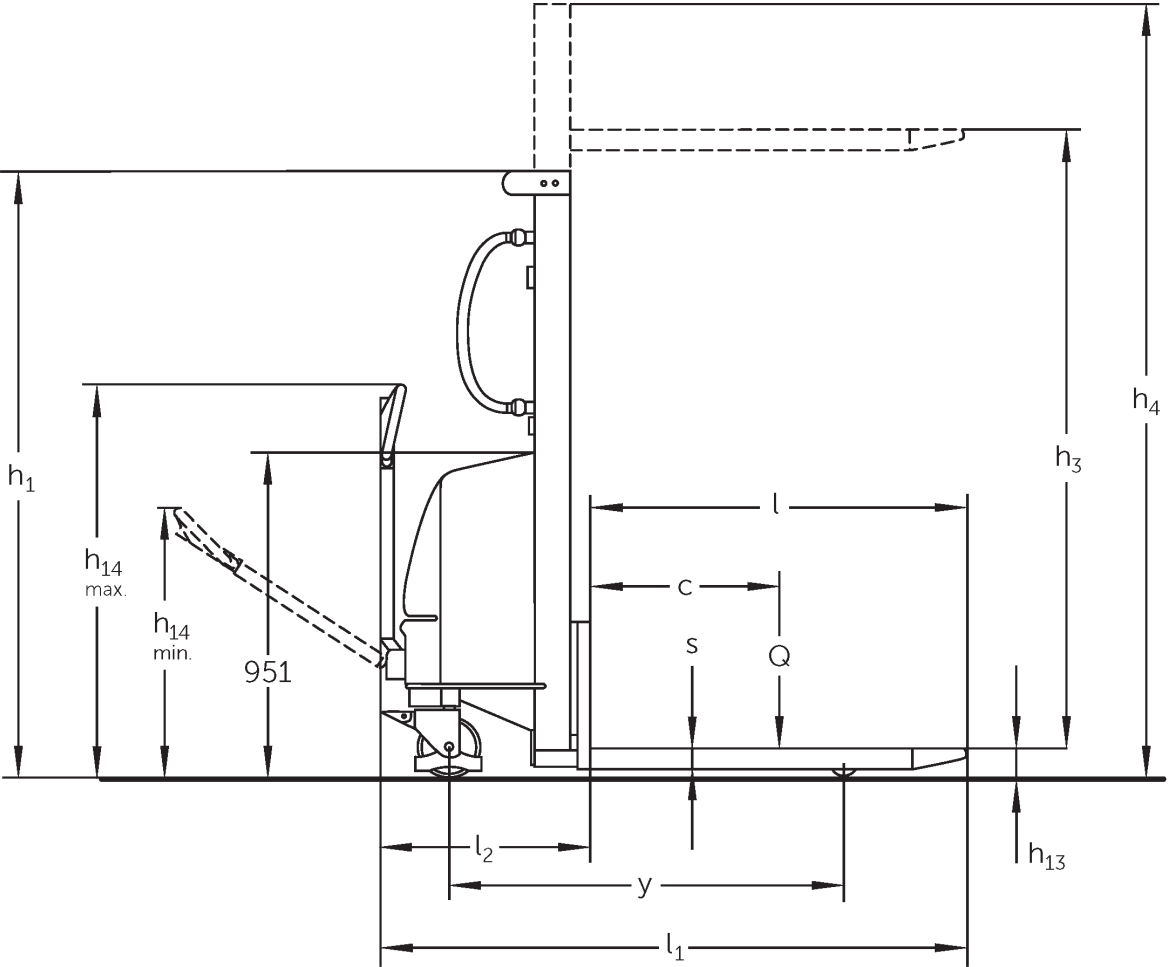

# Razpredelnica VDI

|                        |        |                                                                        |           |                 |           |           |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| Splošni podatki        | 1.1    | Proizvajalec (kratko poimenovanje)                                     |           | Jungheinrich    |           |           |
|                        | 1.2    | Tipska oznaka                                                          |           | HC 110          |           |           |
|                        | 1.3    | Pogon                                                                  |           | Ročno           |           |           |
|                        | 1.4    | Upravljanje                                                            |           | V načinu hoje   |           |           |
|                        | 1.5    | Nosilnost/obremenitev                                                  | Q kg      | 1000            |           |           |
|                        | 1.6    | Oddaljenost težišča bremena                                            | c mm      | 600             |           |           |
|                        | 1.9    | Medosna razdalja                                                       | y mm      | 1210            |           |           |
| Teže                   | 2.1.1  | Lastna teža (vključno z baterijo)                                      | kg        | 348             | 435       | 450       |
|                        | 2.2    | Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj                              | kg        | 400 / 948       | 443 / 992 | 454 / 996 |
|                        | 2.3    | Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj                            | kg        | 242 / 106       | 306 / 129 | 323 / 127 |
| Kolesa/podvozje        | 3.1    | Kolesa                                                                 |           | Guma / najlon   |           |           |
|                        | 3.2    | Velikost koles spredaj                                                 |           | Ø 180 x 50      |           |           |
|                        | 3.3    | Velikost koles zadaj                                                   |           | Ø 74 x 93       |           |           |
|                        | 3.5    | Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)                         |           | 2/2             |           |           |
|                        | 3.6    | Kolotek sprednjih koles                                                | b10 mm    | 680             |           |           |
|                        | 3.7    | Kolotek zadnjih koles                                                  | b11 mm    | 400             |           |           |
| Osnovne mere           | 4.2    | Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)                                | h1 mm     | 1980            | 1830      | 2080      |
|                        | 4.4    | Dvig (h3)                                                              | h3 mm     | 1600            | 2500      | 3000      |
|                        | 4.5    | Višina iztegnjenega teleskopa (h4)                                     | h4 mm     | 1980            | 3070      | 3570      |
|                        | 4.9    | Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ | h14 mm    | 790 / 1156      |           |           |
|                        | 4.15   | Višina v spuščeni legi                                                 | h13 mm    | 85              |           |           |
|                        | 4.19   | Celotna dolžina                                                        | l1 mm     | 1720            |           |           |
|                        | 4.20   | Dolžina vključno s hrbtiščem vilic                                     | l2 mm     | 620             |           |           |
|                        | 4.21.1 | Celotna širina                                                         | b1 mm     | 777             |           |           |
|                        | 4.22   | Mere rogljev vilic                                                     | s/ e/l mm | 60 x 180 x 1100 |           |           |
|                        | 4.25   | Zunanji razmik vilic                                                   | b5 mm     | 570             |           |           |
|                        | 4.34.1 | Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)                  | Ast mm    | 2145            |           |           |
|                        | 4.34.2 | Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)                            | Ast mm    | 2175            |           |           |
|                        | 4.35   | Radij obračanja                                                        | Wa mm     | 1335            |           |           |
| Podatki o zmogljivosti | 5.2    | Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena                             | m/s       | 0,08 / 0,11     |           |           |
|                        | 5.3    | Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena                              | m/s       | 0,19 / 0,13     |           |           |

|                                                                                                                                                                                          |     |                                       |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|--------|----------|
| Elektromotor/elektronika                                                                                                                                                                 | 6.2 | Dvižni motor, moč pri S3              | kW     | 1,5      |
|                                                                                                                                                                                          | 6.4 | Napetost baterije, nazivna kapaciteta | V / Ah | 12 / 150 |
|                                                                                                                                                                                          | 6.5 | Teža baterije                         | kg     | 45       |
|                                                                                                                                                                                          | 6.6 | Poraba energije po ciklu VDI          | kWh/h  | 0        |
| - Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti. |     |                                       |        |          |

**Jungheinrich, d.o.o.**

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**