





## Електричний тягач **EZS 350**


тягова потужність : 5000 kg



EZS 350

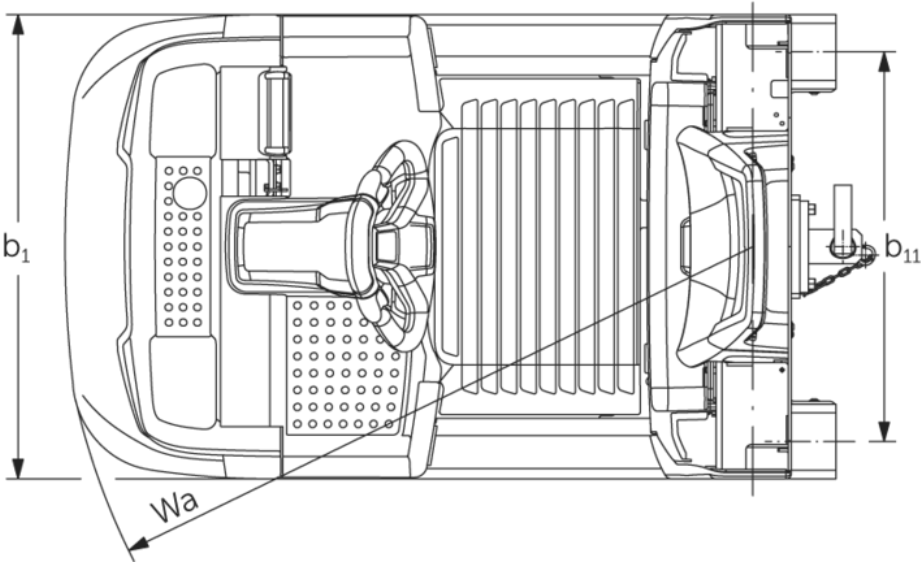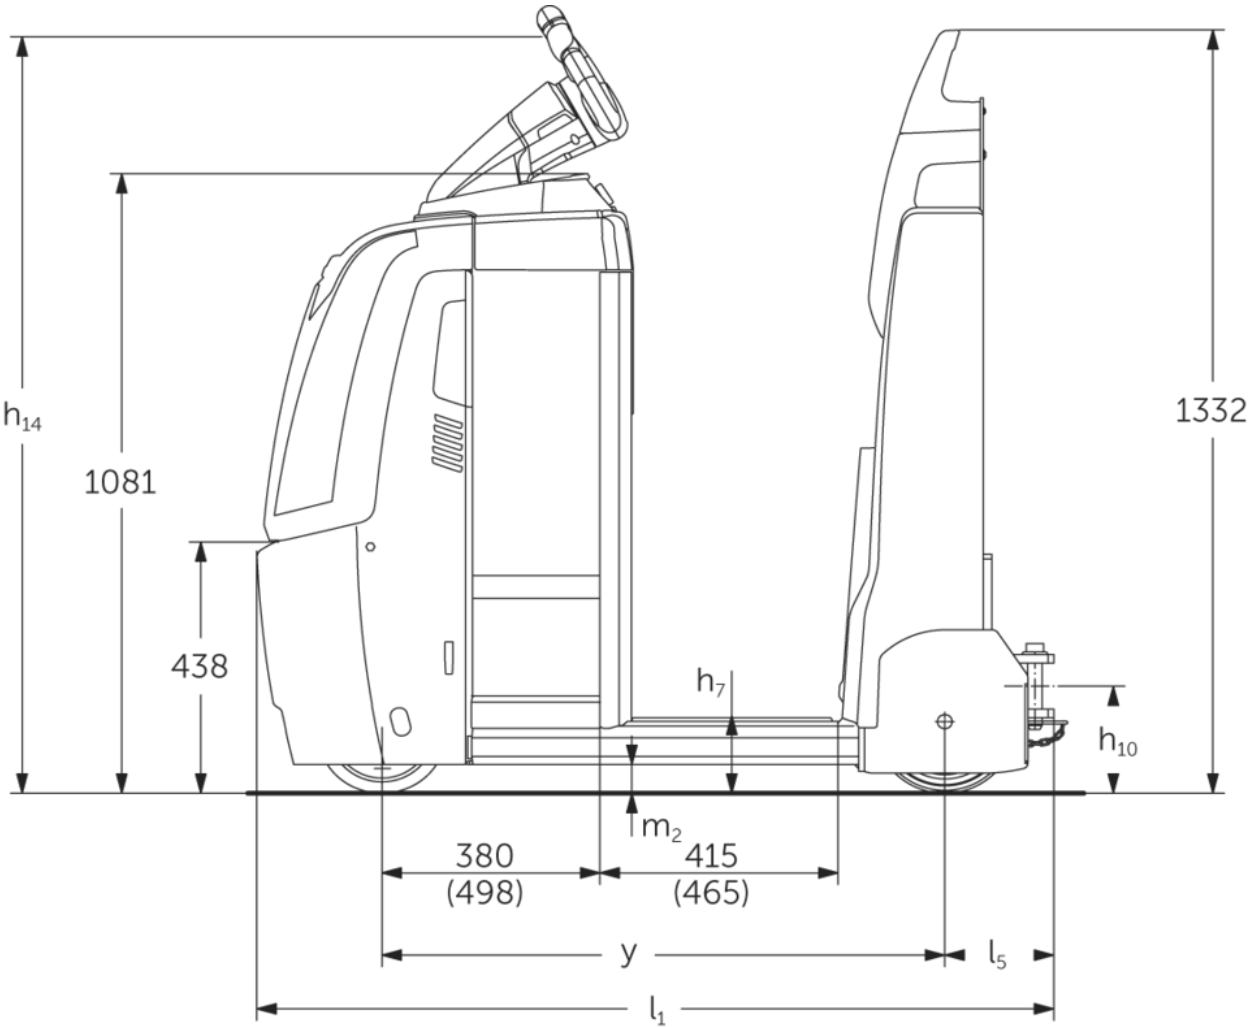

# Тягова потужність

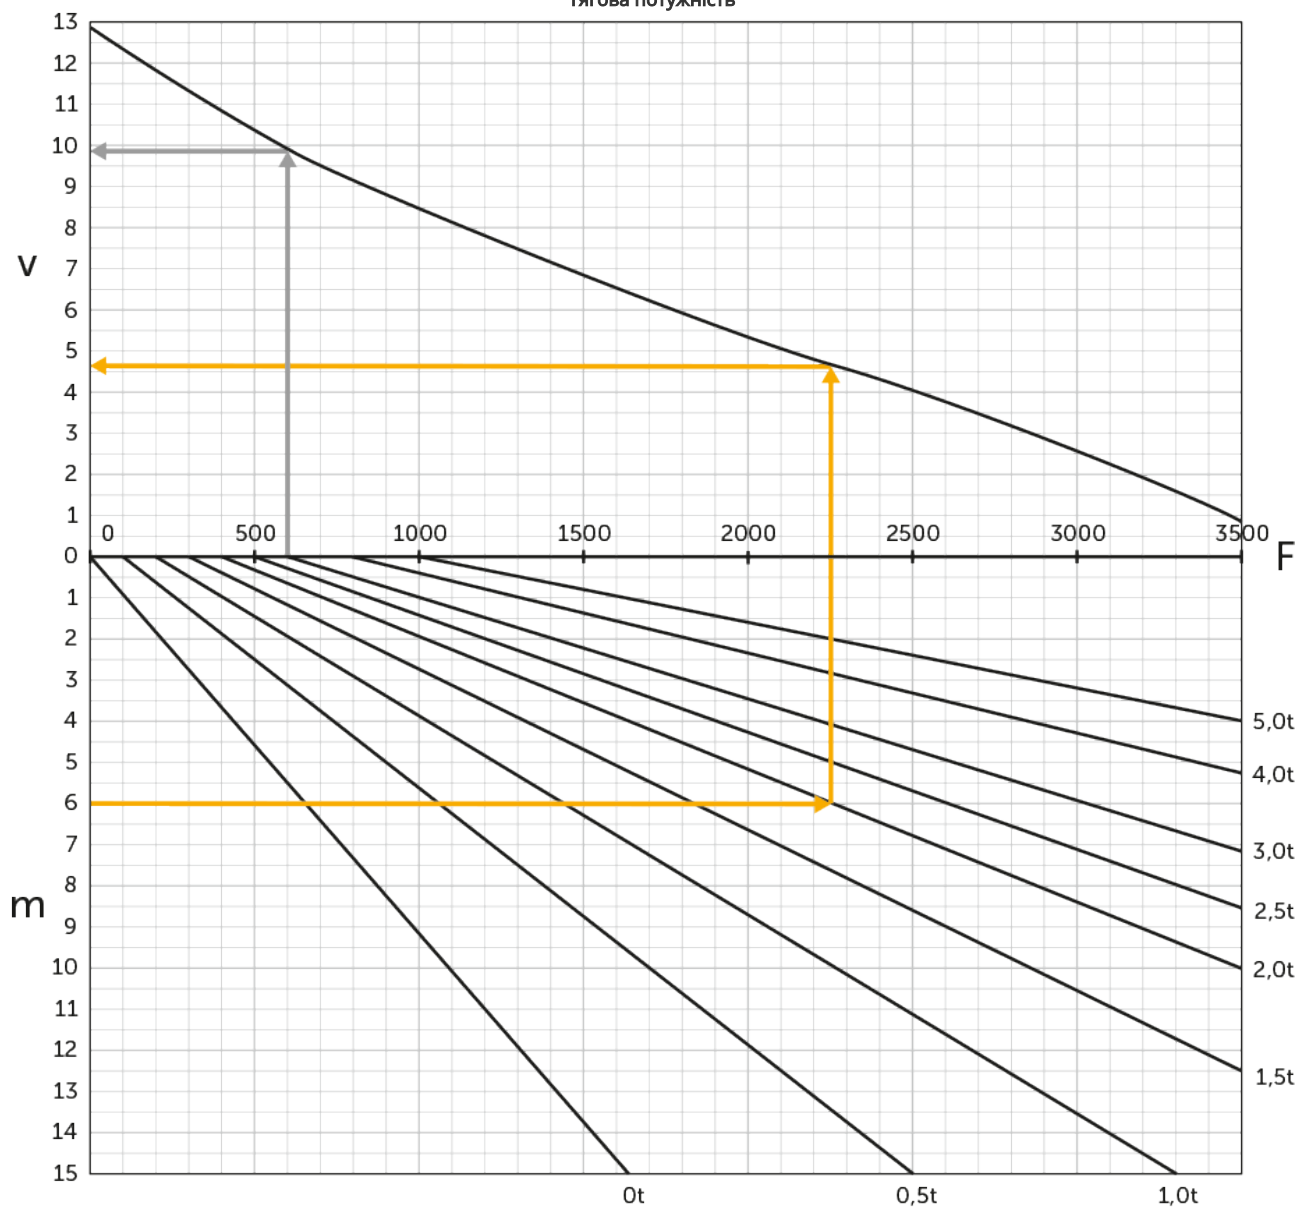

$v$ =швидкість [км/год],  $m$ =підйом [%],  $F$ =тягове зусилля [Н]

## Таблиця VDI

|                              |        |                                                |            |                             |                   |                |                    |
|------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Відмітний знак               | 1.1    | Виробник (скорочене, умовне позначення)        |            | Jungheinrich                |                   |                |                    |
|                              | 1.2    | Типова позначка виробника                      |            | EZS 350 L Std               | EZS 350 L Comfort | EZS 350 XL Std | EZS 350 XL Comfort |
|                              | 1.3    | Привод                                         |            | Електр.                     |                   |                |                    |
|                              | 1.4    | Особливості роботи                             |            | Стояче положення            |                   |                |                    |
|                              | 1.5.3  | тягова потужність                              | Q кг       | 5000                        |                   |                |                    |
|                              | 1.7    | Номінальне тягове зусилля                      | N          | 1000                        |                   |                |                    |
|                              | 1.9    | Колісна база                                   | y мм       | 980                         | 1030              | 1098           | 1148               |
| Маси                         | 2.1.1  | Власна вага (з акумулятором)                   | кг         | 996                         | 1006              | 1091           | 1101               |
|                              | 2.3    | Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду | кг         | 505 / 491                   | 510 / 496         | 565 / 526      | 570 / 531          |
| Колеса/шасі                  | 3.1    | Шини                                           |            | Поліуретан / Супереластик   |                   |                |                    |
|                              | 3.2    | Розмір шин, передніх                           |            | ø230 x 77                   |                   |                |                    |
|                              | 3.3    | Розмір шин, задніх                             |            | ø250 x 80                   |                   |                |                    |
|                              | 3.5    | Колеса, кількість передніх/задніх (х=керовані) |            | 1x/2                        |                   |                |                    |
|                              | 3.7    | Ширина колії, задня вісь                       | b11 мм     | 680                         |                   |                |                    |
| Основні розміри              | 4.8    | Висота в положенні сидячи/стоячи               | h7 мм      | 135                         |                   |                |                    |
|                              | 4.9    | Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.    | h14 мм     | 1320                        |                   |                |                    |
|                              | 4.12   | Висота зчіпного пристрою                       | h10 мм     | 158                         |                   |                |                    |
|                              | 4.19   | Загальна довжина                               | l1 мм      | 1390                        | 1440              | 1508           | 1558               |
|                              | 4.21.1 | Загальна ширина                                | b1 мм      | 810                         |                   |                |                    |
|                              | 4.32   | Кліренс у середині колісної бази               | m2 мм      | 50                          |                   |                |                    |
|                              | 4.35   | Радіус повороту                                | Wa мм      | 1210                        | 1260              | 1328           | 1378               |
| Функціональні характеристики | 5.1    | Швидкість руху з вантажем / без вантажу        | Км/год     | 8 / 12,5                    |                   |                |                    |
|                              | 5.1.1  | Швидкість зворотнього руху з/без вантажу       | Км/год     | 6 / 6                       |                   |                |                    |
|                              | 5.5    | Тягове зусилля з вантажем / без вантажу        | N          | 1000 / 1000                 |                   |                |                    |
|                              | 5.6    | Макс. тягове зусилля з вантажем / без вантажу  | N          | 3700 / 3700                 |                   |                |                    |
|                              | 5.10   | Робоче гальмо                                  |            | електромагнітне/генераторне |                   |                |                    |
| Електродвигун/електропривід  | 6.1    | Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил          | кВт        | 2,8                         |                   |                |                    |
|                              | 6.4    | Напруга акумулятора / номінальна ємність       | В / Агод   | 24 / 465                    |                   | 24 / 620       |                    |
|                              | 6.5    | Вага акумулятора                               | кг         | 370                         |                   | 470            |                    |
|                              | 6.6.1  | Споживання енергії відповідно до циклу EN      | Кв-год/год | 1,15                        |                   |                |                    |
|                              | 6.6.2  | Еквівалент CO2 згідно з EN16796                | кг/ч       | 0,6                         |                   |                |                    |

|      |      |                                              |       |                                      |
|------|------|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| Інше | 8.1  | Вид системи керування рухом                  |       | Система speedCONTROL змінного струму |
|      | 10.7 | Рівень звукового тиску відповідно до EN12053 | дБ(А) | 66                                   |

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Співки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

- VDI № 4.9: Висота дійсна для варіанту з jetPILOT
- VDI № 4.12: Значення висоти зчіпного пристрою стосується одинарної роз'ємної муфти. Доступні інші значення висоти зчіпного пристрою
- VDI № 4.19: Оскільки доступні різні системи зчеплення, значення для загальної довжини наведено включаючи одинарну роз'ємну муфту
- VDI № 5.1: див. діаграму тягової потужності
- VDI № 5.5: Це значення означає номінальну тягову потужність
- VDI № 5.6: Див. діаграму тягової потужності

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г  
03126, Київ, Україна  
тел. 044 583 1 583  
факс 044 583 1 584  
info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в  
Нордерштедті, Моосбурзі та  
Ландсберзі сертифіковані, так само як  
і наш центр оригінальних запчастин  
у Кальтенкірхені.

ISO 9001  
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні  
засоби Jungheinrich відповідають  
європейським вимогам безпеки.



**JUNGHEINRICH**