




## Електричні повідкові штабелери **EJC 110 / 112**

Висота підйому: 2500-4700 mm / Вантажопідйомність:  
1000-1200 kg

** JUNGHEINRICH**

EJC 110 / 112

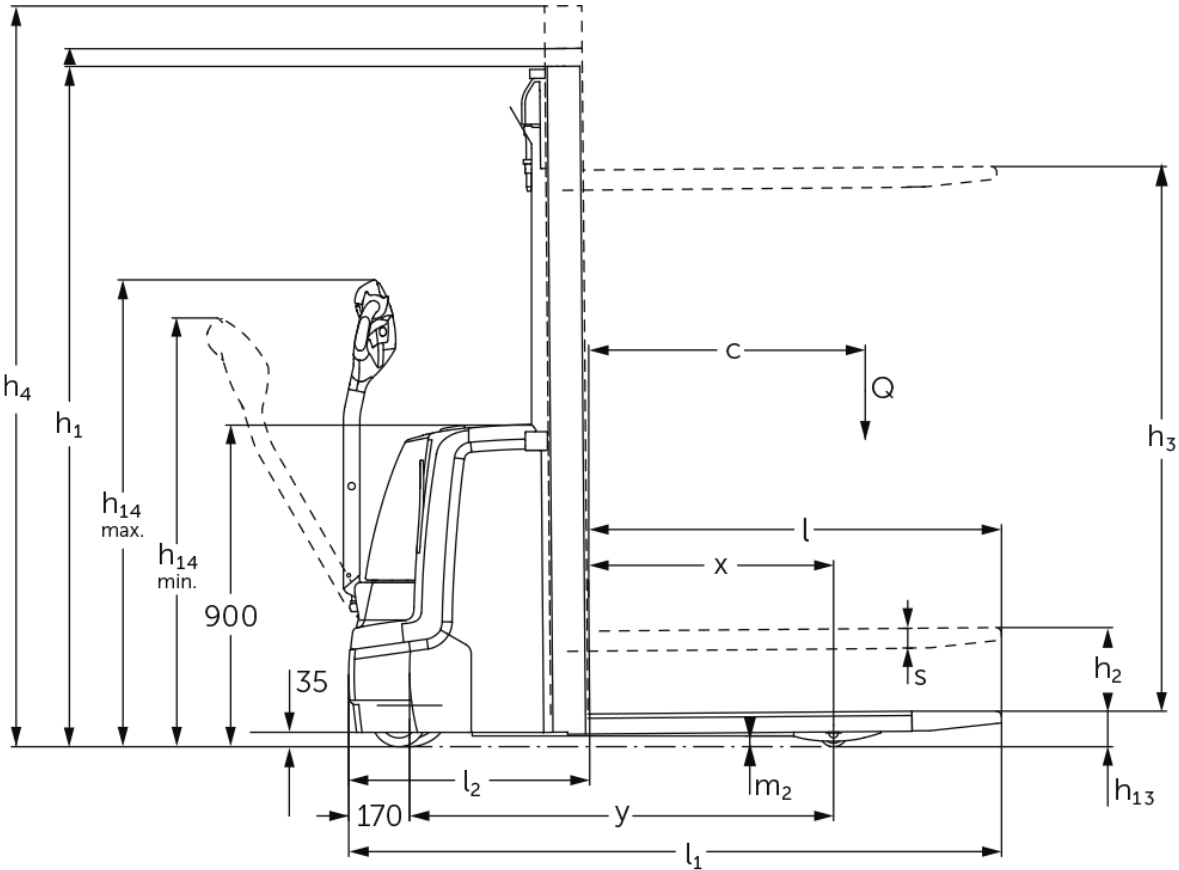

# EJC 110 / 112

| EJC 110                              | Підйом (h3) | Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1) | Вільний хід (h2) | Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4) |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Двосекційна вантажопідйомна щогла ZT | 2500 мм     | 1750 мм                                             | 100 мм           | 2975 мм                                                 |
|                                      | 2700 мм     | 1850 мм                                             | 100 мм           | 3175 мм                                                 |
|                                      | 2900 мм     | 1950 мм                                             | 100 мм           | 3375 мм                                                 |
|                                      | 3200 мм     | 2100 мм                                             | 100 мм           | 3675 мм                                                 |
|                                      | 3600 мм     | 2300 мм                                             | 100 мм           | 4075 мм                                                 |
| EJC 110, EJC 112                     | Підйом (h3) | Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1) | Вільний хід (h2) | Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4) |
| Двосекційна вантажопідйомна щогла ZT | 2500 мм     | 1750 мм                                             | 100 мм           | 2975 мм                                                 |
|                                      | 2700 мм     | 1850 мм                                             | 100 мм           | 3175 мм                                                 |
|                                      | 2900 мм     | 1950 мм                                             | 100 мм           | 3375 мм                                                 |
|                                      | 3200 мм     | 2100 мм                                             | 100 мм           | 3675 мм                                                 |
|                                      | 3600 мм     | 2300 мм                                             | 100 мм           | 4075 мм                                                 |
| Двосекційна вантажопідйомна щогла ZZ | 2500 мм     | 1700 мм                                             | 1225 мм          | 2975 мм                                                 |
|                                      | 2900 мм     | 1900 мм                                             | 1425 мм          | 3375 мм                                                 |
|                                      | 3200 мм     | 2050 мм                                             | 1575 мм          | 3675 мм                                                 |
|                                      | 3600 мм     | 2250 мм                                             | 1775 мм          | 4075 мм                                                 |
| Трисекційна вантажопідйомна щогла DZ | 4090 мм     | 1845 мм                                             | 1338 мм          | 4597 мм                                                 |
|                                      | 4300 мм     | 1915 мм                                             | 1408 мм          | 4807 мм                                                 |
| EJC 112                              | Підйом (h3) | Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1) | Вільний хід (h2) | Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4) |
| Двосекційна вантажопідйомна щогла ZT | 4100 мм     | 2550 мм                                             | 100 мм           | 4575 мм                                                 |
|                                      | 4300 мм     | 2650 мм                                             | 100 мм           | 4775 мм                                                 |
| Двосекційна вантажопідйомна щогла ZZ | 4100 мм     | 2500 мм                                             | 2025 мм          | 4575 мм                                                 |
|                                      | 4300 мм     | 2600 мм                                             | 2125 мм          | 4775 мм                                                 |
| Трисекційна вантажопідйомна щогла DZ | 4700 мм     | 2050 мм                                             | 1543 мм          | 5207 мм                                                 |

## Таблиця VDI

|                              |        |                                                                |       |        |                 |             |
|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|-------------|
| Відмітний знак               | 1.1    | Виробник (скорочене, умовне позначення)                        |       |        | Jungheinrich    |             |
|                              | 1.2    | Типова позначка виробника                                      |       |        | EJC 110         | EJC 112     |
|                              | 1.3    | Привод                                                         |       |        | Електр.         |             |
|                              | 1.4    | Особливості роботи                                             |       |        | Піший           |             |
|                              | 1.5    | Вантажопідйомність/навантаження                                | Q     | кг     | 1000            | 1200        |
|                              | 1.6    | Відстань до центру ваги                                        | c     | мм     | 600             |             |
|                              | 1.8    | Відстань до вантажу                                            | x     | мм     | 681             | 688         |
|                              | 1.9    | Колісна база                                                   | y     | мм     | 1184            | 1191        |
| Маси                         | 2.1.1  | Власна вага (з акумулятором)                                   |       | кг     | 750             | 830         |
|                              | 2.2    | Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду                  |       | кг     | 570 / 1180      | 650 / 1380  |
|                              | 2.3    | Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду                 |       | кг     | 510 / 240       | 580 / 250   |
| Колеса/шасі                  | 3.1    | Шини                                                           |       |        | Поліуретан (PU) |             |
|                              | 3.2    | Розмір шин, передніх                                           |       |        | Ø 230 x 70      |             |
|                              | 3.3    | Розмір шин, задніх                                             |       |        | Ø 77 x 75       | Ø 85 x 110  |
|                              | 3.4    | Запасні колеса                                                 |       |        | Ø 150 x 54      | Ø 140 x 54  |
|                              | 3.5    | Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)                 |       |        | 1x +1/2         |             |
|                              | 3.6    | Ширина колії, передні колеса                                   | b10   | мм     | 507             |             |
|                              | 3.7    | Ширина колії, задня вісь                                       | b11   | мм     | 415             | 400         |
| Основні розміри              | 4.2    | Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)            | h1    | мм     | 1950            |             |
|                              | 4.3    | Вільний хід (h2)                                               | h2    | мм     | 100             |             |
|                              | 4.4    | Підйом (h3)                                                    | h3    | мм     | 2900            |             |
|                              | 4.5    | Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)        | h4    | мм     | 3375            |             |
|                              | 4.9    | Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.                    | h14   | мм     | 850 / 1305      |             |
|                              | 4.15   | Висота в опущеному стані                                       | h13   | мм     | 90              |             |
|                              | 4.19   | Загальна довжина                                               | l1    | мм     | 1822            |             |
|                              | 4.20   | Довжина разом зі спинкою вил                                   | l2    | мм     | 672             |             |
|                              | 4.21.1 | Загальна ширина                                                | b1    | мм     | 800             |             |
|                              | 4.22   | Розміри вил                                                    | s/e/l | мм     | 56 x 185 x 1150 |             |
|                              | 4.25   | Відстань між зовнішніми сторонами вил                          | b5    | мм     | 570             |             |
|                              | 4.32   | Кліренс у середині колісної бази                               | m2    | мм     | 30              |             |
|                              | 4.34.1 | Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)            | Ast   | мм     | 2071            |             |
|                              | 4.34.2 | Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)               | Ast   | мм     | 2121            |             |
|                              | 4.35   | Радіус повороту                                                | Wa    | мм     | 1402            | 1409        |
| Функціональні характеристики | 5.1    | Швидкість руху з вантажем / без вантажу                        |       | Км/год | 6 / 6           |             |
|                              | 5.2    | Швидкість підйому з вантажем / без вантажу                     |       | м/сек  | 0,12 / 0,22     | 0,13 / 0,22 |
|                              | 5.3    | Швидкість опускання з вантажем / без вантажу                   |       | м/сек  | 0,33 / 0,33     | 0,43 / 0,37 |
|                              | 5.8    | Макс. здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу |       | %      | 8 / 16          |             |
|                              | 5.10   | Робоче гальмо                                                  |       |        | генераторні     |             |
|                              |        |                                                                |       |        |                 |             |

|                           |       |                                              |            |                      |      |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------|------------|----------------------|------|
| Електродвигун/електроніка | 6.1   | Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил        | кВт        | 1                    |      |
|                           | 6.2   | Двигуна підйому, потужність при S3           | кВт        | 1,7                  | 2    |
|                           | 6.3   | Акумулятор згідно з DIN 43531/35/36          |            | Британський стандарт |      |
|                           | 6.4   | Напруга акумулятора / номінальна ємність     | В / Агод   | 24 / 200             |      |
|                           | 6.5   | Вага акумулятора                             | кг         | 185                  |      |
|                           | 6.6   | Споживання енергії згідно з циклом VDI       | Кв-год/год | 0                    |      |
|                           | 6.6.1 | Споживання енергії відповідно до циклу EN    | Кв-год/год | 0,61                 | 0,66 |
|                           | 6.6.2 | Еквівалент CO2 згідно з EN16796              | кг/ч       | 0,3                  | 0,4  |
| Інше                      | 8.1   | Вид системи керування рухом                  |            | AC                   |      |
|                           | 10.7  | Рівень звукового тиску відповідно до EN12053 | дБ(А)      | 62                   |      |

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спільки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідійомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Значення в таблиці стосуються акумуляторного відсіку S-VBE (1-3), підйомної щогли ZT2900, акумулятора 200 А·год.

- VDI № 1.8: З підйомною щоглою тип DZ: x - 42 мм
- VDI № 1.9: З акумуляторним відсіком M Li-Ion: y + 72 мм.
- VDI-№ 4.19: З акумуляторним відсіком M Li-Ion: l1 + 72 мм. З підйомною щоглою тип DZ: l1 + 42 мм.
- VDI-№ 4.20: З акумуляторним відсіком M Li-Ion: l2 + 72 мм. З підйомною щоглою тип DZ: l2 + 42 мм.
- VDI № 4.34.1: З акумуляторним відсіком M Li-Ion: l2 + 72 мм. Діагональ згідно з VDI: + 212 мм. З підйомною щоглою тип DZ: Ширина робочого проходу + 42 мм.
- VDI № 4.34.2: З акумуляторним відсіком M Li-Ion: l2 + 72 мм. Діагональ згідно з VDI: + 137 мм. З підйомною щоглою тип DZ: Ширина робочого проходу + 42 мм.
- VDI-№ 4.35: З акумуляторним відсіком M Li-Ion: l2 + 72 мм.
- VDI № 6.2: з EJC 110: S3 10 %. з EJC 112: S3 12 %.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г  
03126, Київ, Україна  
тел. 044 583 1 583  
факс 044 583 1 584  
info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в  
Нордерштедті, Моосбурзі та  
Ландсберзі сертифіковані, так само як  
і наш центр оригінальних запчастин  
у Кальтенкірхені.

ISO 9001  
ISO 14001

