




## Електричний візок з бічним сидінням для оператора **ESE 220-320**

Висота підйому: 125 mm / Вантажопідйомність: 2000 kg

ESE 220-320

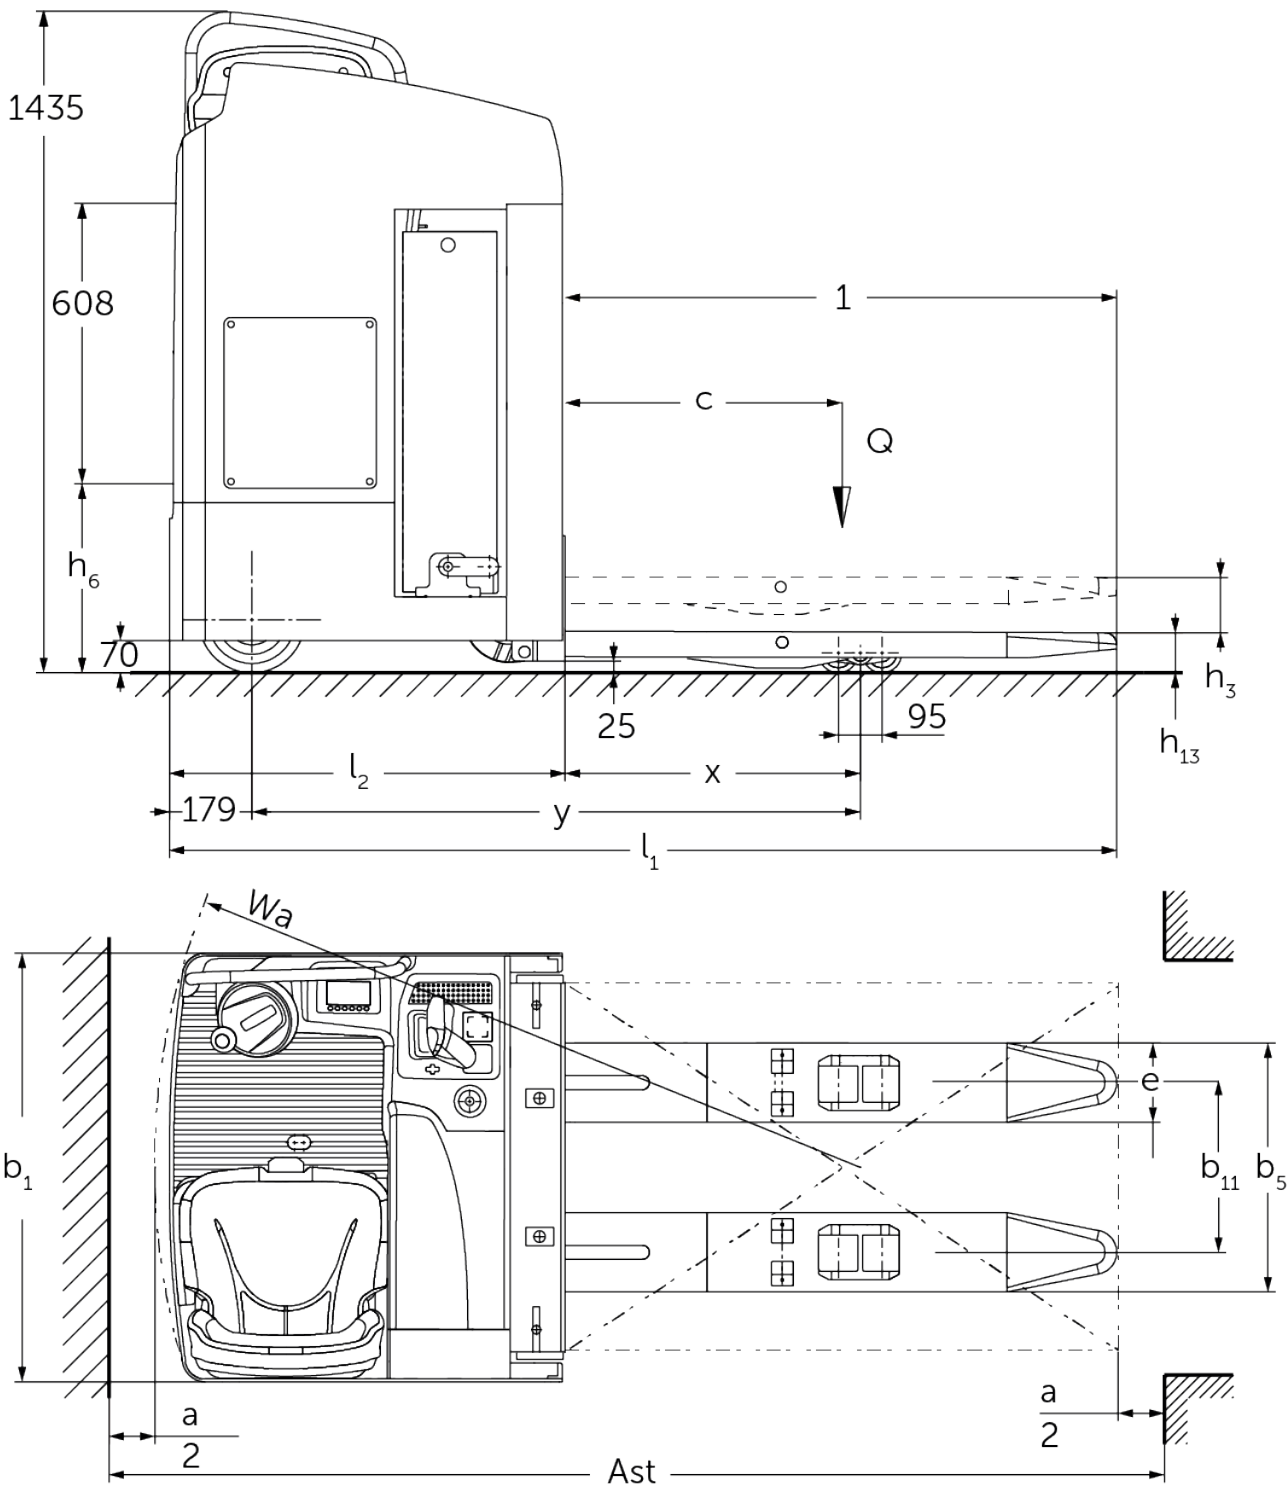

## Таблиця VDI

|                              |        |                                                                |       |        |                 |             |
|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|-------------|
| Відмітний знак               | 1.1    | Виробник (скорочене, умовне позначення)                        |       |        | Jungheinrich    |             |
|                              | 1.2    | Типова позначка виробника                                      |       |        | ESE 220         | ESE 320     |
|                              | 1.3    | Привод                                                         |       |        | Електр.         |             |
|                              | 1.4    | Особливості роботи                                             |       |        | Сидіння         |             |
|                              | 1.5    | Вантажопідйомність/навантаження                                | Q     | кг     | 2000            |             |
|                              | 1.6    | Відстань до центру ваги                                        | c     | мм     | 600             |             |
|                              | 1.8    | Відстань до вантажу                                            | x     | мм     | 868             |             |
|                              | 1.9    | Колісна база                                                   | y     | мм     | 1548            |             |
| Маси                         | 2.1.1  | Власна вага (з акумулятором)                                   |       | кг     | 1062            | 1074        |
|                              | 2.2    | Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду                  |       | кг     | 1896 / 1142     | 1902 / 1182 |
|                              | 2.3    | Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду                 |       | кг     | 258 / 808       | 264 / 816   |
| Колеса/шасі                  | 3.1    | Шини                                                           |       |        | Поліуретан (PU) |             |
|                              | 3.2    | Розмір шин, передніх                                           |       |        | Ø 230 x 78      |             |
|                              | 3.3    | Розмір шин, задніх                                             |       |        | Ø 85x85         |             |
|                              | 3.4    | Запасні колеса                                                 |       |        | Ø 140 x 54      |             |
|                              | 3.5    | Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)                 |       |        | 2 + 1x / 4      |             |
|                              | 3.6    | Ширина колії, передні колеса                                   | b10   | мм     | 544             | 645         |
|                              | 3.7    | Ширина колії, задня вісь                                       | b11   | мм     | 385             |             |
| Основні розміри              | 4.4    | Підйом (h3)                                                    | h3    | мм     | 125             |             |
|                              | 4.8    | Висота в положенні сидячи/стоячи                               | h7    | мм     | 1020            |             |
|                              | 4.15   | Висота в опущеному стані                                       | h13   | мм     | 90              |             |
|                              | 4.19   | Загальна довжина                                               | l1    | мм     | 2009            |             |
|                              | 4.20   | Довжина разом зі спинкою вил                                   | l2    | мм     | 859             |             |
|                              | 4.21.1 | Загальна ширина                                                | b1    | мм     | 820             | 930         |
|                              | 4.22   | Розміри вил                                                    | s/e/l | мм     | 60 x 172 x 1150 |             |
|                              | 4.25   | Відстань між зовнішніми сторонами вил                          | b5    | мм     | 540             |             |
|                              | 4.32   | Кліренс у середині колісної бази                               | m2    | мм     | 25              |             |
|                              | 4.34.2 | Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)               | Ast   | мм     | 2259            |             |
| Функціональні характеристики | 4.35   | Радіус повороту                                                | Wa    | мм     | 1739            | 1751        |
|                              | 5.1    | Швидкість руху з вантажем / без вантажу                        |       | Км/год | 10 / 12,5       |             |
|                              | 5.2    | Швидкість підйому з вантажем / без вантажу                     |       | м/сек  | 0,06 / 0,07     |             |
|                              | 5.3    | Швидкість опускання з вантажем / без вантажу                   |       | м/сек  | 0,06 / 0,05     |             |
|                              | 5.8    | Макс. здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу |       | %      | 8 / 13          |             |
|                              | 5.10   | Робоче гальмо                                                  |       |        | Електрична      |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                           |            |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|------------|----------|------|
| Електродвигун/електроніка                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.1   | Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил     | кВт        | 2,8      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2   | Двигуна підйому, потужність при S3        | кВт        | 2,2      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.3   | Акумулятор згідно з DIN 43531/35/36       |            | Hi       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.4   | Напруга акумулятора / номінальна ємність  | В / Агод   | 24 / 465 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.5   | Вага акумулятора                          | кг         | 380      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.6   | Споживання енергії згідно з циклом VDI    | Кв-год/год | 0        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.6.1 | Споживання енергії відповідно до циклу EN | Кв-год/год | 0,41     | 0,43 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.6.2 | Еквівалент CO2 згідно з EN16796           | кг/ч       | 0,2      |      |
| Інше                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.1   | Вид системи керування рухом               |            | AC       |      |
| <div>У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Співки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.</div> |       |                                           |            |          |      |

Значення в таблиці стосуються відстані між зовнішніми сторонами вил 540 мм, довжина вил 1 150 мм, опорні балки піднято.

- VDI № 1.8: Механізм підйому опорних балок опущено:  $x + 95$  мм.
- VDI № 1.9: Механізм підйому опорних балок опущено:  $y + 95$  мм.
- VDI-№ 4.35: Механізм підйому опорних балок опущено:  $W_a + 95$  мм.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г  
03126, Київ, Україна  
тел. 044 583 1 583  
факс 044 583 1 584  
info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в  
Нордерштедті, Моосбурзі та  
Ландсберзі сертифіковані, так само як  
і наш центр оригінальних запчастин  
у Кальтенкірхені.

ISO 9001  
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні  
засоби Jungheinrich відповідають  
європейським вимогам безпеки.



**JUNGHEINRICH**