



Горизонтальний комісіонер з ергономічним підйомом


ECD 320

Висота підйому: 700-1500 mm / Вантажопідйомність: 2000 kg



Technical drawing of a crane with dimensions and labels. The drawing shows a side view of the crane with various dimensions and labels. The dimensions are as follows:

- Overall height: 1374
- Height to the top of the crane body: 1017
- Height to the top of the crane body (excluding the crane body): 438
- Height to the top of the crane body (excluding the crane body): 175
- Height to the top of the crane body (excluding the crane body): 125
- Height to the top of the crane body (excluding the crane body): 253
- Height to the top of the crane body (excluding the crane body): 197
- Height to the top of the crane body (excluding the crane body): 95
- Height to the top of the crane body (excluding the crane body): h_3
- Height to the top of the crane body (excluding the crane body): h_5
- Height to the top of the crane body (excluding the crane body): h_{13}
- Horizontal distance from the crane body to the crane body: 50
- Horizontal distance from the crane body to the crane body: 218
- Horizontal distance from the crane body to the crane body: 380
- Horizontal distance from the crane body to the crane body: 415
- Horizontal distance from the crane body to the crane body: 253
- Horizontal distance from the crane body to the crane body: 197
- Horizontal distance from the crane body to the crane body: x
- Horizontal distance from the crane body to the crane body: y
- Horizontal distance from the crane body to the crane body: l_1
- Horizontal distance from the crane body to the crane body: l
- Horizontal distance from the crane body to the crane body: c
- Horizontal distance from the crane body to the crane body: Q
- Horizontal distance from the crane body to the crane body: s_1
- Horizontal distance from the crane body to the crane body: m_2
- Horizontal distance from the crane body to the crane body: 95
- Horizontal distance from the crane body to the crane body: h_3
- Horizontal distance from the crane body to the crane body: h_5
- Horizontal distance from the crane body to the crane body: h_{13}

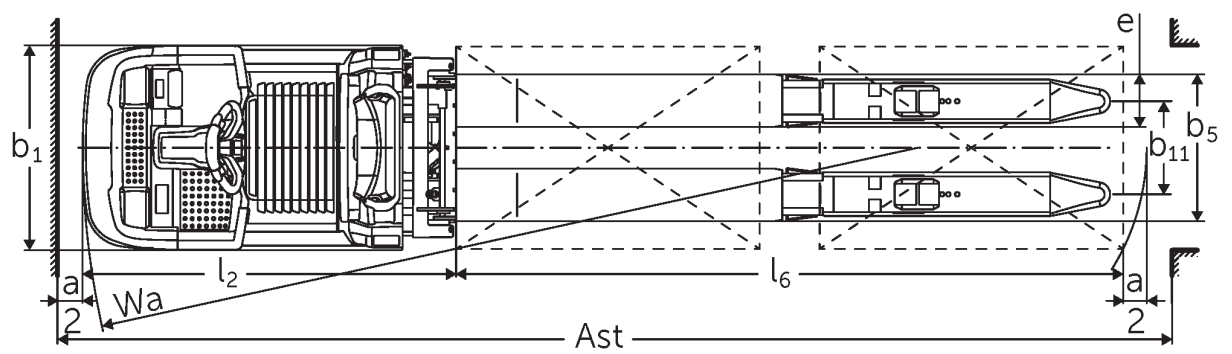

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)		Jungheinrich
	1.2	Типова позначка виробника		ECD 320
	1.3	Привод		Електр.
	1.4	Особливості роботи		Комплектувальники замовлень
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q кг	2000
	1.6	Відстань до центру ваги	c мм	1300
	1.8	Відстань до вантажу	x мм	1718
	1.9	Колісна база	y мм	2981
Маси	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)	кг	1235
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду	кг	1155 / 2080
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду	кг	920 / 315
Колеса/шасі	3.1	Шини		Поліуретан (PU)
	3.2	Розмір шин, передніх		Ø 230 x 78
	3.3	Розмір шин, задніх		Ø 85 x 85
	3.4	Запасні колеса		Ø 180 x 65
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)		1+1x/4
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10 мм	481
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11 мм	368
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3 мм	700
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14 мм	1374 / 1418
	4.15	Висота в опущеному стані	h13 мм	90
	4.19	Загальна довжина	l1 мм	4081
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2 мм	1480
	4.21.1	Загальна ширина	b1 мм	810
	4.22	Розміри вил	s/e/l мм	65 x 172 x 2600
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5 мм	540
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2 мм	25
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast мм	4281
	4.35	Радіус повороту	Wa мм	3199
Функціональні характеристики	5.1	Швидкість руху з вантажем / без вантажу (Efficiency drivePLUS)	Км/год	9,2 / 12,5 9,2 / 14
	5.2	Швидкість підйому з вантажем / без вантажу	м/сек	0,07 / 0,11
	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу	м/сек	0,07 / 0,06
	5.8	Макс. здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу (Efficiency drivePLUS)	%	6 / 15 6 / 15
	5.10	Робоче гальмо		генераторні

функціональні характеристики

Електродвигун/електроніка	6.1	Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил (Efficiency drivePLUS)	кВт	2,8 3,2
	6.2	Двигуна підйому, потужність при S3	кВт	1,5
	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	В / Агод	24 / 465
	6.5	Вага акумулятора	кг	370
	6.6.1	Споживання енергії відповідно до циклу EN	Кв-год/год	0,53
	6.6.2	Еквівалент CO2 згідно з EN16796	кг/ч	0,3
	6.7	Вантажообіг	т/год	136
	6.8.1	Споживання енергії за макс. вантажообігу	Кв-год/год	1,36
Інше	8.1	Вид системи керування рухом		АС
	10.5	Виконання кермової системи		Електрична
	10.7	Рівень звукового тиску відповідно до EN12053	дБ(А)	62

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Співки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідійомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Значення для акумуляторного відсіку L; довжина вил 2 450 мм.; підйом 700 мм; вантажний блок піднято.

- VDI № 1.8: Із опущеним вантажним блоком: $x + 82$ мм.
- VDI № 1.9: Для акумуляторного відсіку XL або XL (ERE): $y + 118$ мм; для подовженої платформи для роботи стоячи: $y + 50$ мм; із опущеним вантажним блоком: $y + 82$ мм.
- VDI № 4.19: Для акумуляторного відсіку XL або XL (ERE): $l_1 + 118$ мм; для подовженої платформи для роботи стоячи: $l_1 + 50$ мм.
- VDI-№ 4.20: Для акумуляторного відсіку XL або XL (ERE): $l_2 + 118$ мм; для подовженої платформи для роботи стоячи: $l_2 + 50$ мм.
- VDI № 4.34.2: Для акумуляторного відсіку XL або XL (ERE): Ширина робочого проходу $+ 118$ мм; для подовженої платформи для роботи стоячи: Ширина робочого проходу $+ 50$ мм; діагональ згідно з VDI: Ширина робочого проходу $+ 94$ мм.
- VDI-№ 4.35: Для акумуляторного відсіку XL або XL (ERE): $W_a + 118$ мм; для подовженої платформи для роботи стоячи: $W_a + 50$ мм; із опущеним вантажним блоком: $W_a + 82$ мм.
- VDI № 6.2: Для S3 10 %.
- VDI № 6.4: У випадку акумуляторного відсіку XL: 24 В / 620 А·год.
- VDI № 6.5: У випадку акумуляторного відсіку XL: 460 кг.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

The logo for Jungheinrich, featuring a red stylized arrow pointing upwards and to the right, followed by the word "JUNGHEINRICH" in a bold, black, sans-serif font.