





Gerbeur électrique **EJC M10 ZT / M13 ZT**

Hauteur de levée: 2300-3300 mm / Capacité de charge:
1000-1300 kg



EJC M10 ZT / M13 ZT

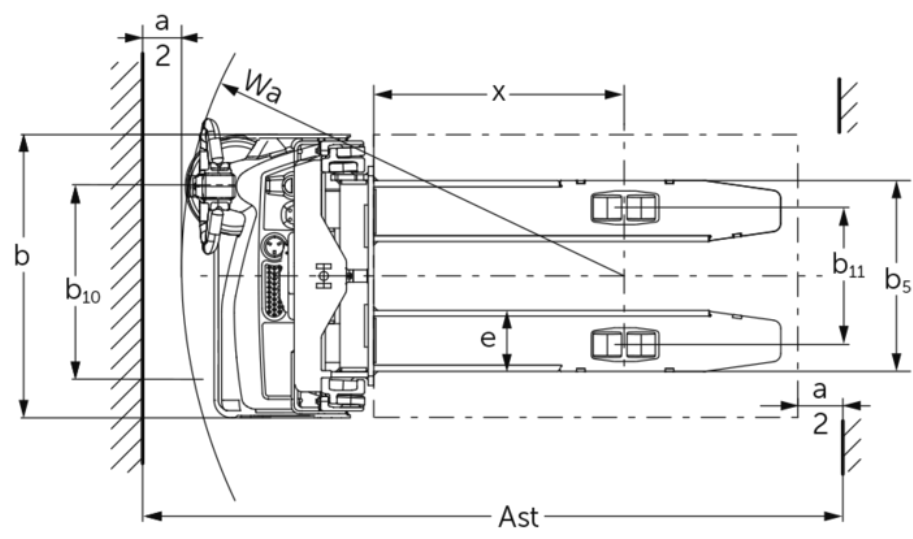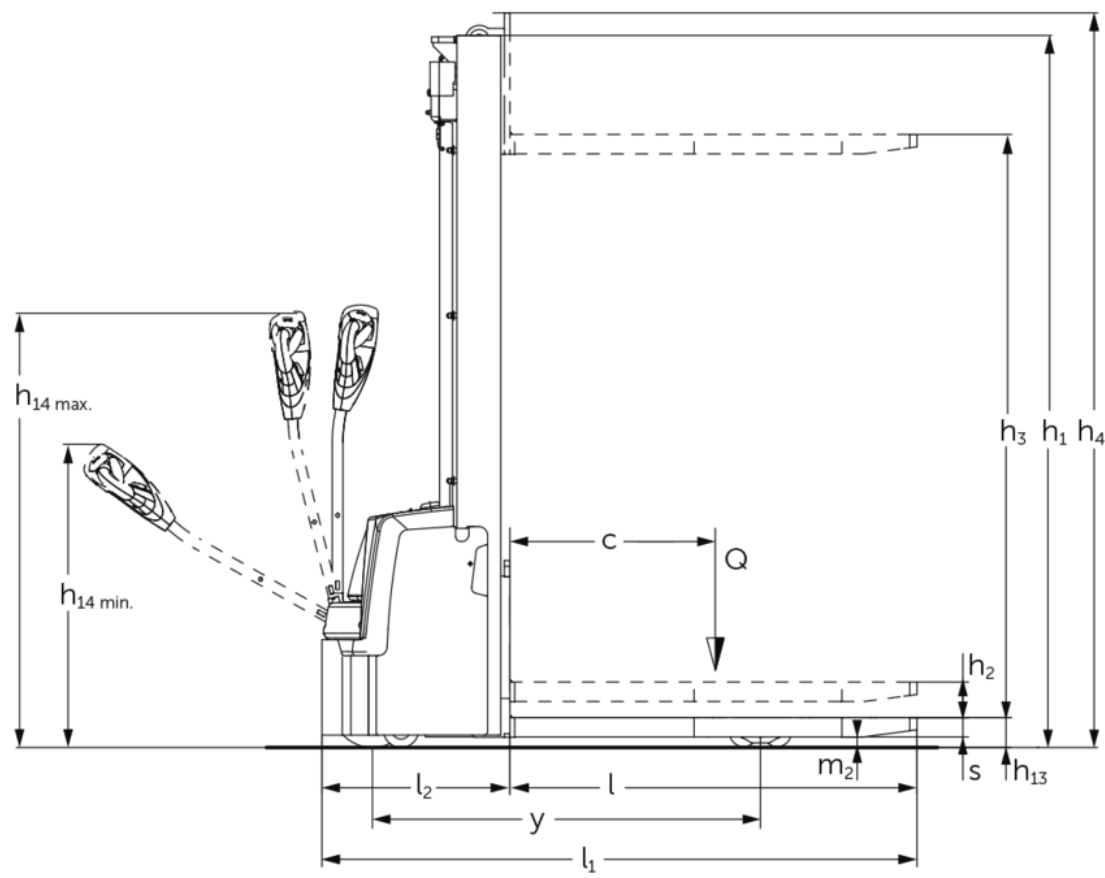

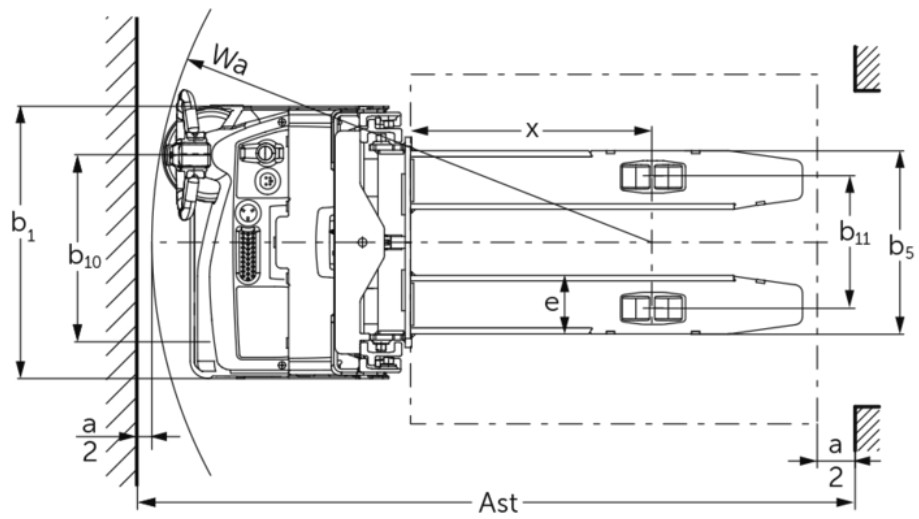
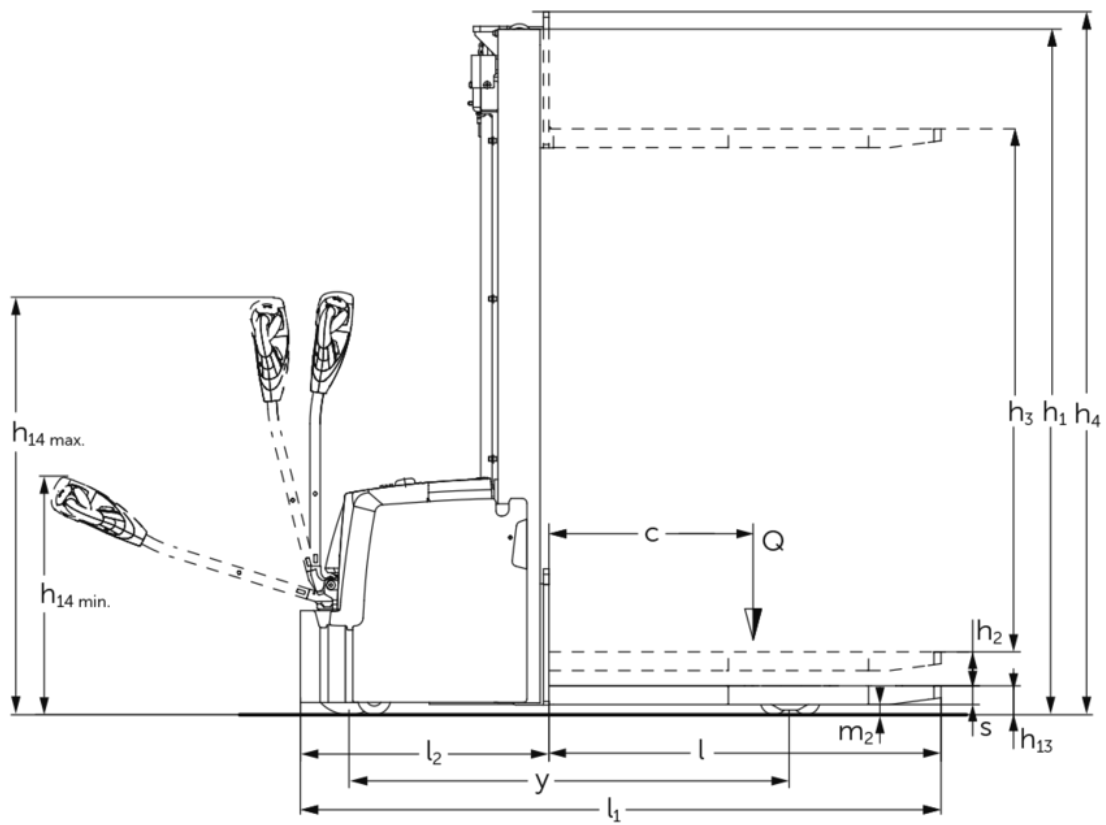


Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)		Jungheinrich		
	1.2	Code type du fabricant		EJC M10 ZT 2300	EJC M10 ZT 2900	EJC M13 ZT 3300
	1.3	Entraînement		Électrique		
	1.4	Commande		Accompagnant		
	1.5	Capacité de charge/charge	Q kg	1000		1300
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c mm	600		
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x mm	710		
	1.9	Empattement	y mm	1098		1296
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)	kg	551	578	740
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière	kg	468 / 1083	486 / 1092	590 / 1450
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière	kg	405 / 146	423 / 155	495 / 245
Roues / Châssis	3.1	Pneus		Polyuréthane (PU)		
	3.2	Taille des roues AV		Ø210x70		
	3.3	Taille des roues AR		Ø80x70		
	3.4	Roues supplémentaires		Ø100x50		
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		1x+1/4		
	3.6	Voie avant	b10 mm	550		
	3.7	Voie arrière	b11 mm	390		
Dimensions de base	4.2	Hauteur du mât replié (h1)	h1 mm	1615	1915	2115
	4.3	Levée libre (h2)	h2 mm	100		
	4.4	Levée (h3)	h3 mm	2300	2900	3300
	4.5	Hauteur du mât déployé (h4)	h4 mm	2730	3330	3730
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14 mm	800 / 1240		
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13 mm	85		
	4.19	Longueur totale	l1 mm	1685		1880
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2 mm	535		728
	4.21.1	Largeur totale	b1 mm	800		
	4.22	Dimensions des fourches	s/ e/l mm	55 x 172 x 1150		
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5 mm	540		
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2 mm	30		
	4.34.1	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast mm	2136		2330
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast mm	2103		2297
	4.35	Rayon de braquage	Wa mm	1270		1464
Données de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge	km/h	5 / 5		
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge	m/s	0,12 / 0,22		
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,15 / 0,13		
	5.8	Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge	%	6 / 16		
	5.10	Frein de service		électrique		

Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	1	
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	2,2	
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35/36		non	
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	24 / 50	24 / 100
	6.5	Poids de la batterie	kg	15	30
	6.6	Consommation d'énergie selon cycle VDI	kWh/h	0,54	0,58
	6.6.1	Consommation d'énergie selon cycle EN	kWh/h	0,47	0,57
	6.6.2	Équivalent CO2 selon EN16796	kg/h	0,3	
Autres	8.1	Type de commande de conduite		BLDC: courant continu sans balais	
	10.7	Niveau sonore selon EN12053	dB (A)	63	

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Les matériels Jungheinrich sont
conformes aux normes européennes de
sécurité.

ISO 9001
ISO 14001

Les usines de production de
Norderstedt, Moosburg et Landsberg en
Allemagne sont certifiées.



 **JUNGHEINRICH**