





## **Transpalette manuel à ciseaux** **AMX 10 / 10e**

Hauteur de levée: 714 mm / Capacité de charge: 1000 kg

** JUNGHEINRICH**

Technical drawing of a crane mechanism. The drawing shows a side view of the crane with various dimensions and labels. Key dimensions include a total height of 1897, a height  $h_{14}$  from the base to the crane's pivot point, a horizontal distance  $c$  from the pivot to the load, and a maximum load  $Q$  of 600 Maxi. The crane arm is shown in a raised position, with dashed lines indicating its range of motion. The base of the crane is labeled with dimensions  $l_2$ ,  $l$ , and  $l_1$ , and a height  $h_{13}$ . A mass  $m_2$  is indicated at the pivot point. The drawing is a detailed technical illustration of a crane mechanism, showing the crane arm, the base, and the load. The dimensions are labeled with letters and numbers, and the load is labeled with  $Q$  and 600 Maxi. The drawing is a side view, showing the crane arm in a raised position. Dashed lines indicate the range of motion of the crane arm. The base of the crane is shown with dimensions  $l_2$ ,  $l$ , and  $l_1$ , and a height  $h_{13}$ . A mass  $m_2$  is indicated at the pivot point. The drawing is a technical illustration of a crane mechanism.



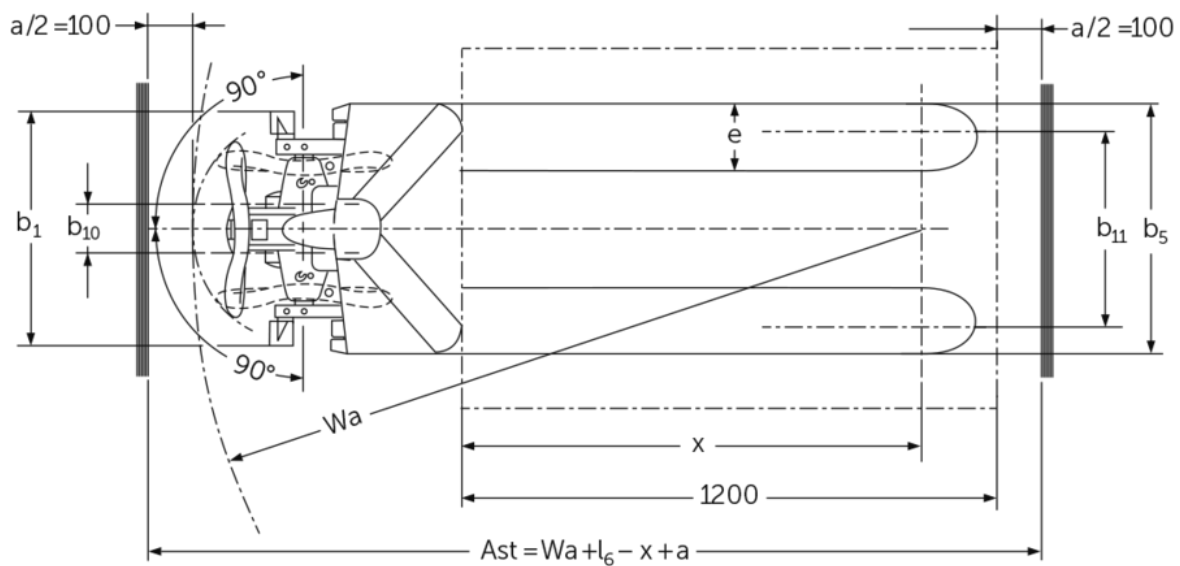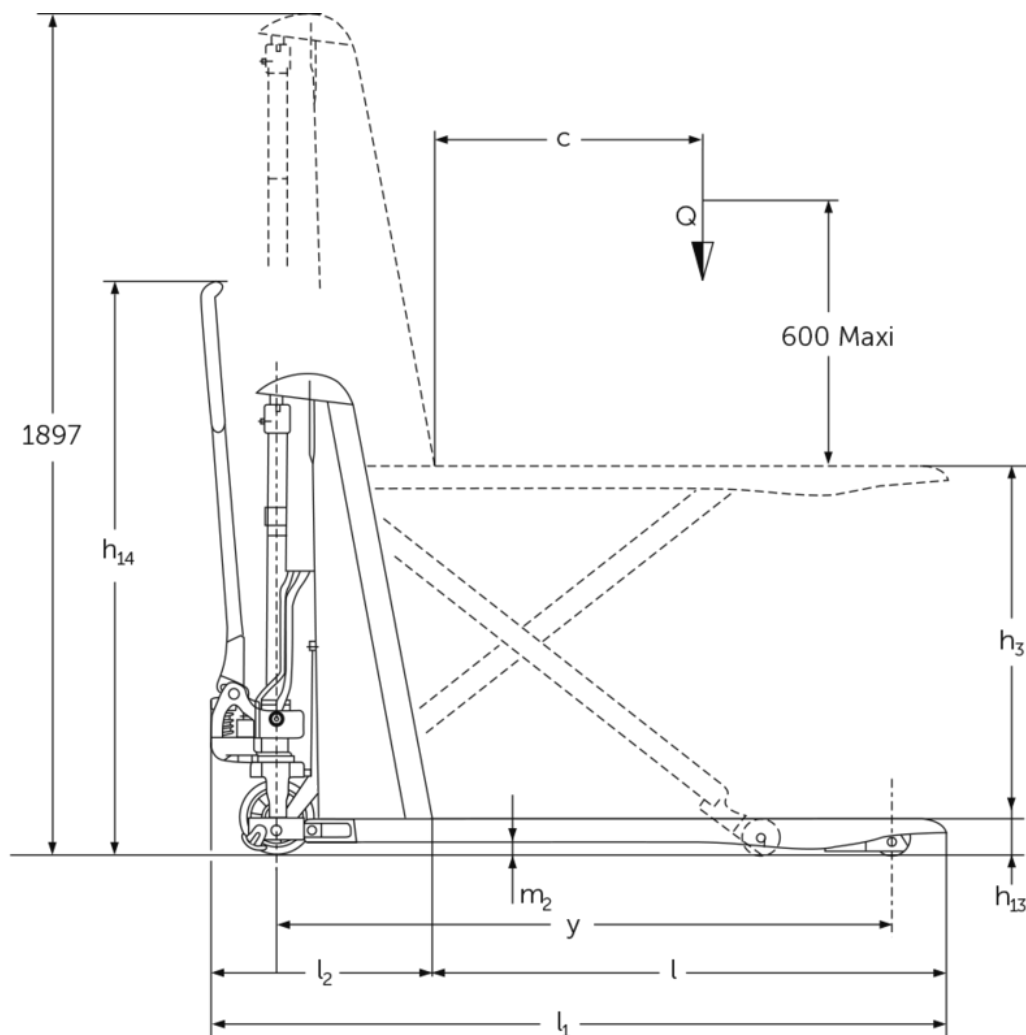

# Tableau VDI

|                        |        |                                                                    |           |                 |            |      |      |                 |       |            |      |
|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|------|------|-----------------|-------|------------|------|
| Sigle                  | 1.1    | Fabricant (désignation abrégée)                                    |           | Autres (OEM)    |            |      |      |                 |       |            |      |
|                        | 1.2    | Code type du fabricant                                             |           | AMX 10 / E      |            |      |      |                 |       |            |      |
|                        | 1.3    | Entrainement                                                       |           | Électrique      | Manuel     |      |      |                 |       |            |      |
|                        | 1.4    | Commande                                                           |           | Manuel          |            |      |      |                 |       |            |      |
|                        | 1.5    | Capacité de charge/charge                                          | Q kg      | 1000            |            |      |      |                 |       |            |      |
|                        | 1.6    | Distance du centre de gravité de la charge                         | c mm      | 600             |            |      |      |                 |       |            |      |
|                        | 1.9    | Empattement                                                        | y mm      | 1383            | -          |      |      | 1383            | -     |            |      |
| Poids                  | 2.1    | Poids propre                                                       | kg        | 195             |            |      |      |                 | 157   |            |      |
|                        | 2.2    | Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière              | kg        | 443 / 752       | - / -      |      |      | 406 / 751       | - / - |            |      |
|                        | 2.3    | Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière              | kg        | 136 / 59        | - / -      |      |      | 101 / 56        | - / - |            |      |
| Roues / Châssis        | 3.1    | Pneus                                                              |           | C-GN            | N-GN       | V-GV | N-GN | C-GN            | V-GV  | C-GN       | N-GN |
|                        | 3.2    | Taille des roues AV                                                |           | Ø 170 x 50      | -          |      |      | Ø 170 x 50      |       | -          |      |
|                        | 3.3    | Taille des roues AR                                                |           | Ø 82 x 62       | -          |      |      | Ø 82 x 62       |       | -          |      |
|                        | 3.5    | Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)           |           | 2/2             | -          |      |      | 2/2             |       | -          |      |
|                        | 3.6    | Voie avant                                                         | b10 mm    | 109             | -          |      |      | 109             |       | -          |      |
|                        | 3.7    | Voie arrière                                                       | b11 mm    | 440             | -          |      |      | 440             |       | -          |      |
| Dimensions de base     | 4.4    | Levée (h3)                                                         | h3 mm     | 714             |            |      |      |                 |       |            |      |
|                        | 4.5    | Hauteur du mât déployé (h4)                                        | h4 mm     | 1897            | -          |      |      | 1897            |       | -          |      |
|                        | 4.9    | Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max. | h14 mm    | 1299            | -          |      |      | 1299            |       | -          |      |
|                        | 4.15   | Hauteur des bras porteurs baissés                                  | h13 mm    | 86              |            |      |      |                 |       |            |      |
|                        | 4.19   | Longueur totale                                                    | l1 mm     | 1650            |            |      |      |                 |       |            |      |
|                        | 4.20   | Longueur, talon de fourche compris                                 | l2 mm     | 500             | -          |      |      | 500             |       | -          |      |
|                        | 4.21.1 | Largeur totale                                                     | b1 mm     | 560             |            | 680  |      | 560             |       |            |      |
|                        | 4.22   | Dimensions des fourches                                            | s/ e/l mm | 53 x 150 x 1150 | 150 x 1150 |      |      | 53 x 150 x 1150 |       | 150 x 1150 |      |
|                        | 4.25   | Écartement extérieur des fourches                                  | b5 mm     | 560             |            | 680  |      | 560             |       |            |      |
|                        | 4.32   | Garde au sol centre empattement                                    | m2 mm     | 30              | -          |      |      | 30              |       | -          |      |
|                        | 4.34.2 | Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)     | Ast mm    | 2005            | -          |      |      | 2005            |       | -          |      |
|                        | 4.35   | Rayon de braquage                                                  | Wa mm     | -               |            |      |      |                 | 1635  |            | -    |
| Données de performance | 5.3    | Vitesse de descente avec / sans charge                             | m/s       | 0,13 / 0,05     | - / -      |      |      | 0,11 / 0,04     |       | - / -      |      |

|   |     |                                         |        |         |   |
|---|-----|-----------------------------------------|--------|---------|---|
| C | 6.2 | Moteur de levée, performance pour S3    | kW     | 0,5     | - |
|   | 6.4 | Tension de batterie / capacité nominale | V / Ah | 12 / 70 | - |
|   | 6.5 | Poids de la batterie                    | kg     | 24      | - |

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

|                    |        |                                            |           |    |              |      |      |      |
|--------------------|--------|--------------------------------------------|-----------|----|--------------|------|------|------|
| Sigle              | 1.1    | Fabricant (désignation abrégée)            |           |    | Autres (OEM) |      |      |      |
|                    | 1.2    | Code type du fabricant                     |           |    | AMX 10 / E   |      |      |      |
|                    | 1.3    | Entraînement                               |           |    | Manuel       |      |      |      |
|                    | 1.4    | Commande                                   |           |    | Manuel       |      |      |      |
|                    | 1.5    | Capacité de charge/charge                  | Q         | kg | 1000         |      |      |      |
|                    | 1.6    | Distance du centre de gravité de la charge | c         | mm | 600          |      |      |      |
| Poids              | 2.1    | Poids propre                               |           | kg | 157          |      |      |      |
| Roues / Châssis    | 3.1    | Pneus                                      |           |    | V-GV         | N-GN | C-GN | V-GV |
| Dimensions de base | 4.4    | Levée (h3)                                 | h3        | mm | 714          |      |      |      |
|                    | 4.15   | Hauteur des bras porteurs baissés          | h13       | mm | 86           |      |      |      |
|                    | 4.19   | Longueur totale                            | l1        | mm | 1650         |      |      |      |
|                    | 4.21.1 | Largeur totale                             | b1        | mm | 560          | 680  |      |      |
|                    | 4.22   | Dimensions des fourches                    | s/e/<br>l | mm | 150 x 1150   |      |      |      |
|                    | 4.25   | Écartement extérieur des fourches          | b5        | mm | 560          | 680  |      |      |

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Les matériels Jungheinrich sont  
conformes aux normes européennes de  
sécurité.

ISO 9001  
ISO 14001

Les usines de production de  
Norderstedt, Moosburg et Landsberg en  
Allemagne sont certifiées.



 **JUNGHEINRICH**