




## Rebocador elétrico **EZS C40**

Capacidade de reboque: 4000 kg



# EZS C40

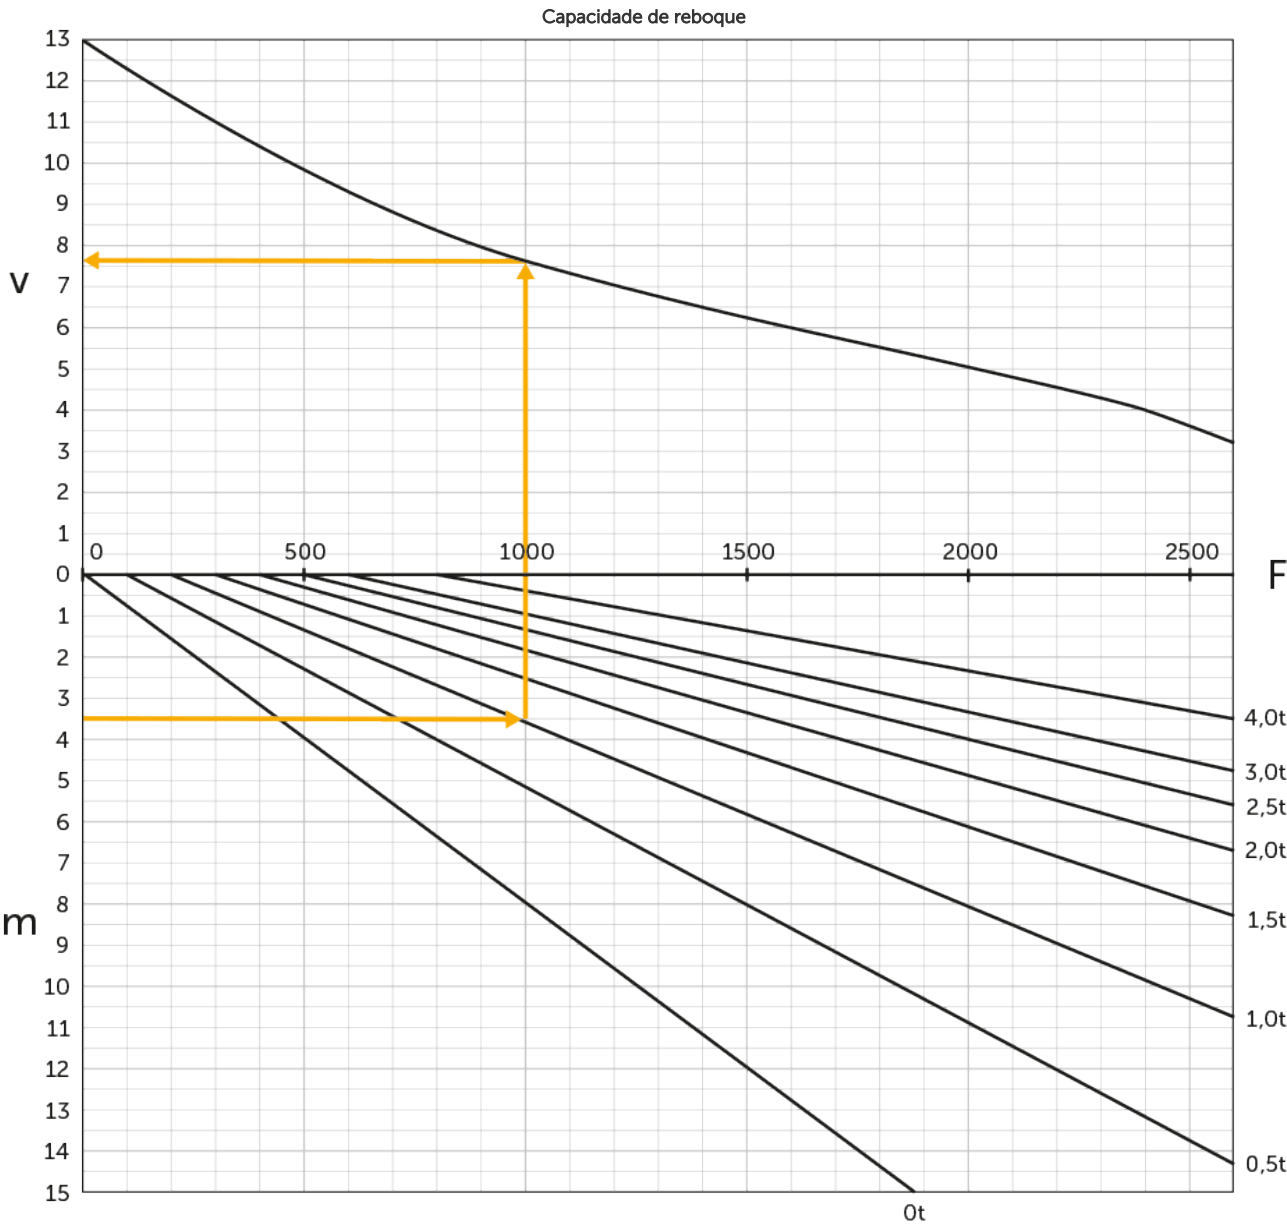

v= velocidade [km/h], m= subida [%], F= força de tração [N]



# Tabela VDI

|                                   |        |                                                                |        |                    |
|-----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| Características                   | 1.1    | Fabricante (nome curto)                                        |        | Jungheinrich       |
|                                   | 1.2    | Denominação do fabricante                                      |        | EZS C40            |
|                                   | 1.3    | Unidade de tração                                              |        | Elétrico           |
|                                   | 1.4    | Tipo de operação                                               |        | Posição            |
|                                   | 1.5.3  | Capacidade de reboque                                          | Q kg   | 4000               |
|                                   | 1.7    | Força de tração nominal                                        | N      | 800                |
|                                   | 1.9    | Distância entre rodas                                          | y mm   | 1229               |
| Pesos                             | 2.1.1  | Peso próprio (incluindo bateria)                               | kg     | 1185               |
|                                   | 2.3    | Carga por eixo sem carga dianteira/traseira                    | kg     | 660 / 525          |
| Rodas/chassis                     | 3.1    | Pneus                                                          |        | Superelástico (SE) |
|                                   | 3.2    | Tamanho do pneu, dianteiro                                     |        | Ø 310 x 105        |
|                                   | 3.3    | Tamanho do pneu, traseiro                                      |        | Ø 301 x 85         |
|                                   | 3.5    | Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)           |        | 1x / 2             |
|                                   | 3.7    | Distância entre rodas, traseira                                | b11 mm | 680                |
| Dimensões básicas                 | 4.8    | Altura do assento/altura da plataforma ao piso                 | h7 mm  | 182                |
|                                   | 4.9    | Altura da alavanca do timão na posição de direção mín./máx.    | h14 mm | 1410               |
|                                   | 4.12   | Altura de acoplamento                                          | h10 mm | 158                |
|                                   | 4.19   | Comprimento total                                              | l1 mm  | 1659               |
|                                   | 4.21.1 | Largura total                                                  | b1 mm  | 810                |
|                                   | 4.32   | Desimpedimento do piso no centro da distância entre rodas      | m2 mm  | 100                |
|                                   | 4.35   | Raio de direção                                                | Wa mm  | 1487               |
| Performance                       | 5.1    | Velocidade de deslocamento com/sem carga                       | km/h   | 8 / 12,5           |
|                                   | 5.1.1  | Velocidade de direção com/sem carga na condução em marcha à ré | km/h   | 6 / 6              |
|                                   | 5.5    | Força de tração nominal com/sem carga                          | N      | 800 / 800          |
|                                   | 5.6    | Força máx. de tração com/sem carga                             | N      | 2600 / 2600        |
|                                   | 5.10   | Freio de serviço                                               |        | regenerativo       |
| Motor elétrico/sistema eletrônico | 6.1    | Motor de tração, potência no regime S2 60 min                  | kW     | 2,8                |
|                                   | 6.4    | Tensão da bateria/capacidade nominal                           | V / Ah | 24 / 620           |
|                                   | 6.5    | Peso da bateria                                                | kg     | 470                |
|                                   | 6.6.1  | Consumo de energia conforme ciclo EN                           | kWh/h  | 1,13               |
|                                   | 6.6.2  | Equivalente CO2- Conforme a norma EN 16796                     | kg/h   | 0,6                |

|                                                                                                                                                                                                              |      |                                |        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------|--------------------|
| Outros                                                                                                                                                                                                       | 8.1  | Tipo de controle da unidade    |        | speedCONTROL<br>AC |
|                                                                                                                                                                                                              | 10.5 | Configuração da direção        |        | Direção elétrica   |
|                                                                                                                                                                                                              | 10.7 | Nível sonoro conforme EN 12053 | dB (A) | 66                 |
| - Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores. |      |                                |        |                    |

- VDI-Nr. 4.9: A altura aplica-se ao jetPILOT
- VDI-Nr. 4.12: O valor para a altura do acoplamento aplica-se a um acoplamento de encaixe simples. Outras alturas de acoplamento estão disponíveis
- VDI-Nr. 4.19: Uma vez que diferentes sistemas de acoplamento estão disponíveis, se aplicam as informações sobre o comprimento total, incluindo um acoplamento de encaixe simples
- VDI-Nr. 5.1: Veja o diagrama de carga de tração
- VDI-Nr. 5.5: Este valor é a força nominal
- VDI-Nr. 5.6: Veja o diagrama de carga de tração

**Jungheinrich Lift Truck Ltda.**

Equipamentos de Transporte, Lda.  
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535  
Galpão 2  
CEP 13295-000  
Itupeva – SP  
Tel. +55 11 3511-6295  
[contato@jungheinrich.com.br](mailto:contato@jungheinrich.com.br)  
[www.jungheinrich.com.br](http://www.jungheinrich.com.br)

As unidades de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, assim como nosso Centro  
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

