


Transpaleteira manual com garfo plano

AM 151

Altura de elevação: 120 mm / Capacidade de carga: 1500 kg



AM 15l

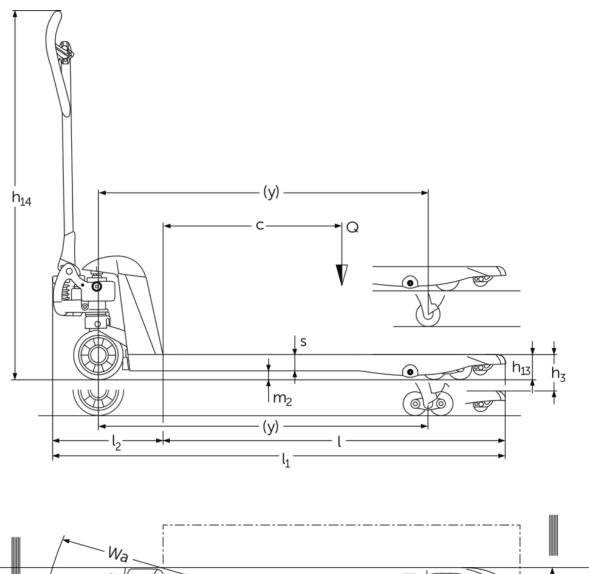

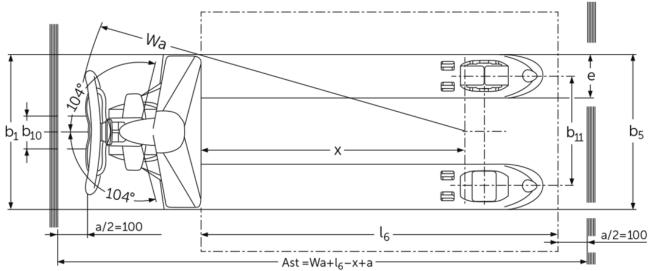


Tabela VDI

	1.1	Fabricante (nome curto)				Oute	os (OEM			
Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Outros (OEM)					
	1.2	Denominação do fabricante				AM 15l				
	1.3	Unidade de tração					anual			
	1.4	Tipo de operação				Manual				
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg			L500			
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	С	mm	600	500	400	600		
	1.9	Distância entre rodas	У	mm	1100	900	745	1080		
Pesos	2.1	Peso próprio		kg	74	72	71	65		
	2.2	Carga por eixo com carga dianteira/traseira		-	- / - 476 / 613					
	2.3	Carga por eixo sem carga dianteira/traseira		-	-/-	60 / 28	-/-	60 / 28		
Rodas/chassis	3.1	Pneus			C-BN					
	3.2	Tamanho do pneu, dianteiro			Ø 170x50					
	3.3	Tamanho do pneu, traseiro			Ø 50x70					
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)			2/4					
	3.6	 Distância entre rodas, dianteira	b10	mm	109					
	3.7	Distância entre rodas, traseira	b11	mm	370					
Dimensões básicas	4.4	 Elevação (h3)	h3	mm	120					
	4.9	Altura da alavanca do timão na posição de direção mín./máx.	h14	mm	1237					
	4.14	Altura da plataforma elevada ao piso	h12	mm	171					
	4.15	Altura rebaixada	h13	mm	51					
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1530	1330	1175	1530		
	4.20	Comprimento incluindo a parte inferior do garfo	12	mm			380			
	4.21.1	Largura total	b1	mm		520		680		
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l	mm	38 x 150 x 1150	38 x 150 x 950	38 x 150 x 795	38 x 150 1150		
	4.25	Distância externa dos garfos	b5	mm		520		680		
	4.32	Desimpedimento do piso no centro da distância entre rodas	m2	mm		320	13	230		
	4.34.1	Largura do corredor de trabalho (palete 1000x1200 na posição transversal)	Ast	mm	1584					
	4.34.2	Largura do corredor de trabalho (palete 1000x1200 ha posição transversat) Largura do corredor de trabalho (palete 800x1200 na posição longitudinal)	Ast	mm	1784					
	4.34.2				1274					
	+.55	Raio de direção	Wa	mm		•	12/4			
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,09 / 0,02					

⁻ Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.



Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda. Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535 Galpão 2 CEP 13295-000 Itupeva – SP Tel. +55 11 3511-6295 contato@jungheinrich.com.br www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, assim como nosso Centro de Peças Originais em Kaltenkirchen.

