





Elektrický ručně vedený nízkozdvíhový vozík

EJE M13 / M15

Výška zdvihu: 120 mm / Nosnost: 1300-1500 kg



EJE M13 / M15

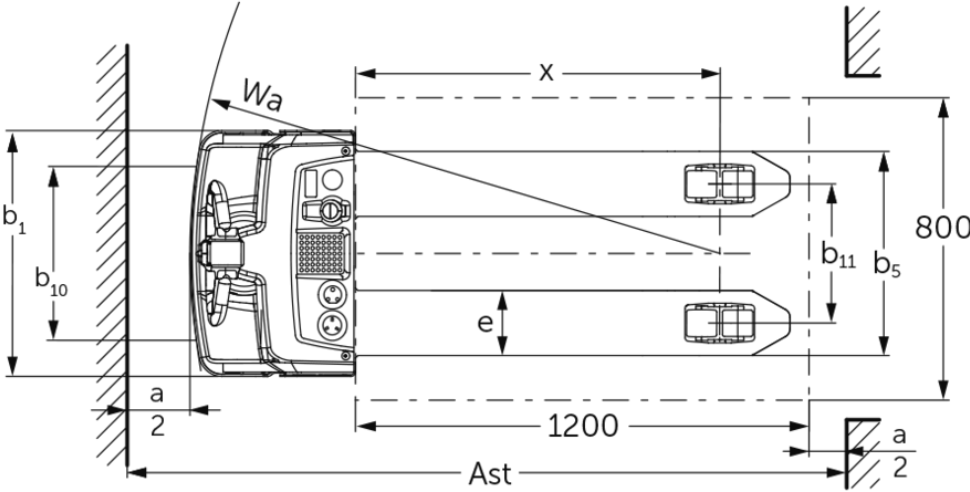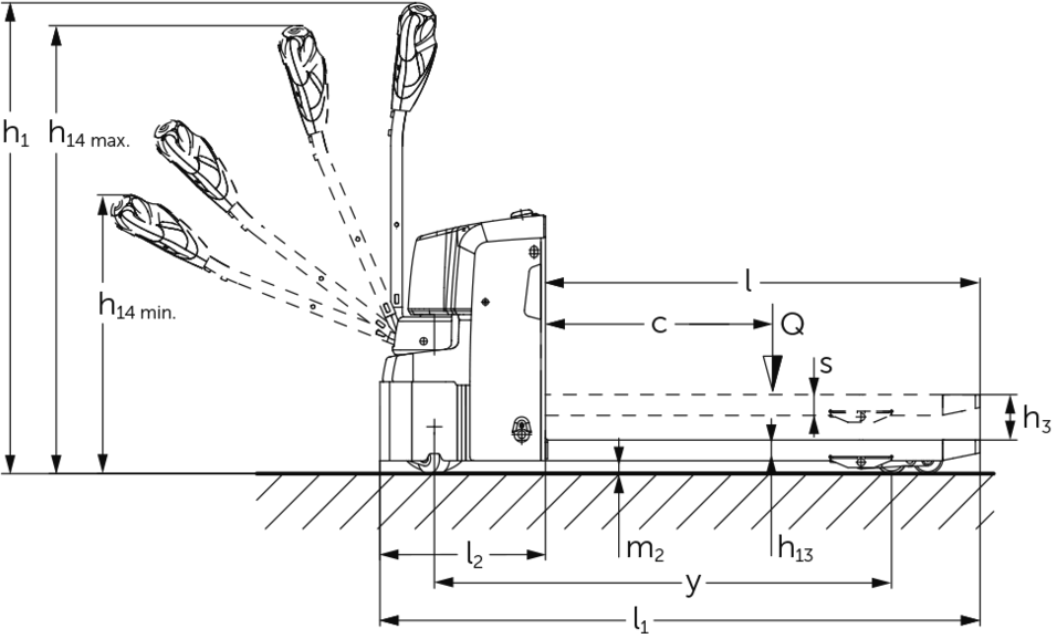

Tabulka VDI

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)		Jungheinrich
	1.2	Označení typu od výrobce		EJE M13 (540 x 1 150)
	1.3	Pohon		elektrický
	1.4	Ovládání		ručně vedený
	1.5	Nosnost/náklad	Q kg	1300
	1.6	Těžiště břemena	c mm	600
	1.8	Odstup břemene	x mm	914
	1.9	Rozvor kol	y mm	1212
Hmotnosti	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)	kg	219
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem	kg	703 / 816
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu	kg	166 / 53
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky		TPU/PU
	3.2	Velikost pneumatik, přední		Ø210x70
	3.3	Velikost kol, zadní		Ø80x70
	3.4	Další kola		2 x Ø80x40
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)		1x+2/4
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10 mm	460
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11 mm	368
Základní rozměry	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	120
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	h14 mm	740 / 1190
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13 mm	85
	4.19	Celková délka	l1 mm	1585
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2 mm	435
	4.21.1	Celková šířka	b1 mm	650
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l mm	55 x 172 x 1150
	4.25	Rozměr přes vidle	b5 mm	540
	4.32	Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2 mm	35
	4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast mm	1643
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast mm	1843
	4.35	Poloměr otáčení	Wa mm	1357
Výkonová data	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu	km/h	5 / 5
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu	m/s	0,05 / 0,06
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu	m/s	0,04 / 0,02
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu	%	6 / 16
	5.10	Provozní brzda		elektrické

Elektromotor/elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min	kW	1
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3	kW	1,2
	6.3	Baterie podle DIN 43531/35/36		ne
	6.4	Napětí baterie/Jmenovitá kapacita	V / Ah	24 / 50
	6.5	Hmotnost baterie	kg	15
	6.6	Spotřeba energie podle cyklu VDI	kWh/h	0,32
	6.6.1	Spotřeba energie podle EN cyklu	kWh/h	0,16
	6.6.2	Ekvivalent CO2 podle EN16796	kg/h	0,1
Ostatní	8.1	Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu		BLDC bezkartáčový motor na stejnosměrný proud
	10.7	Hladina akustického tlaku podle ČSN EN 12053	dB (A)	64
- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty				

U volitelného vybavení silentDRIVE (není možné u funkce vážení):

- VDI-Nr. 3.3: Nosné kolo: Ø85 x 32 mm.
- VDI-Nr. 4.22: Rozměry vidlic: e = 150 mm.
- VDI-Nr. 4.25: Rozměr přes vidle: b5 = 520 mm.
- VDI-Nr. 5.2: Rychlost zdvihu s nákladem / bez nákladu: 0,034 / 0,04 m/s.
- VDI-Nr. 5.3: Rychlost spouštění s nákladem / bez nákladu: 0,04 / 0,02 m/s.
- VDI-Nr. 6.2: Motor zdvihu, výkon při S3: 0,8 kW.
- VDI-Nr. 10.7: Hladina akustického tlaku podle EN 12053, v úrovni ucha obsluhy: 60 dB(A).

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



**JUNGHEINRICH**