





Elektro-Deichselstapler **EJC M10 ZT / M13 ZT**



Hubhöhe: 2300-3300 mm / Tragfähigkeit: 1000-1300 kg

LiION
technology

JUNGHEINRICH

EJC M10 ZT / M13 ZT

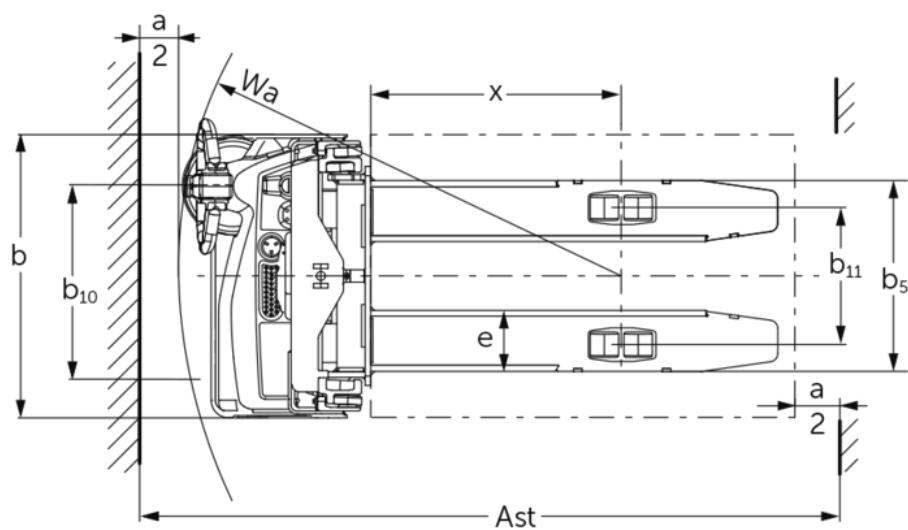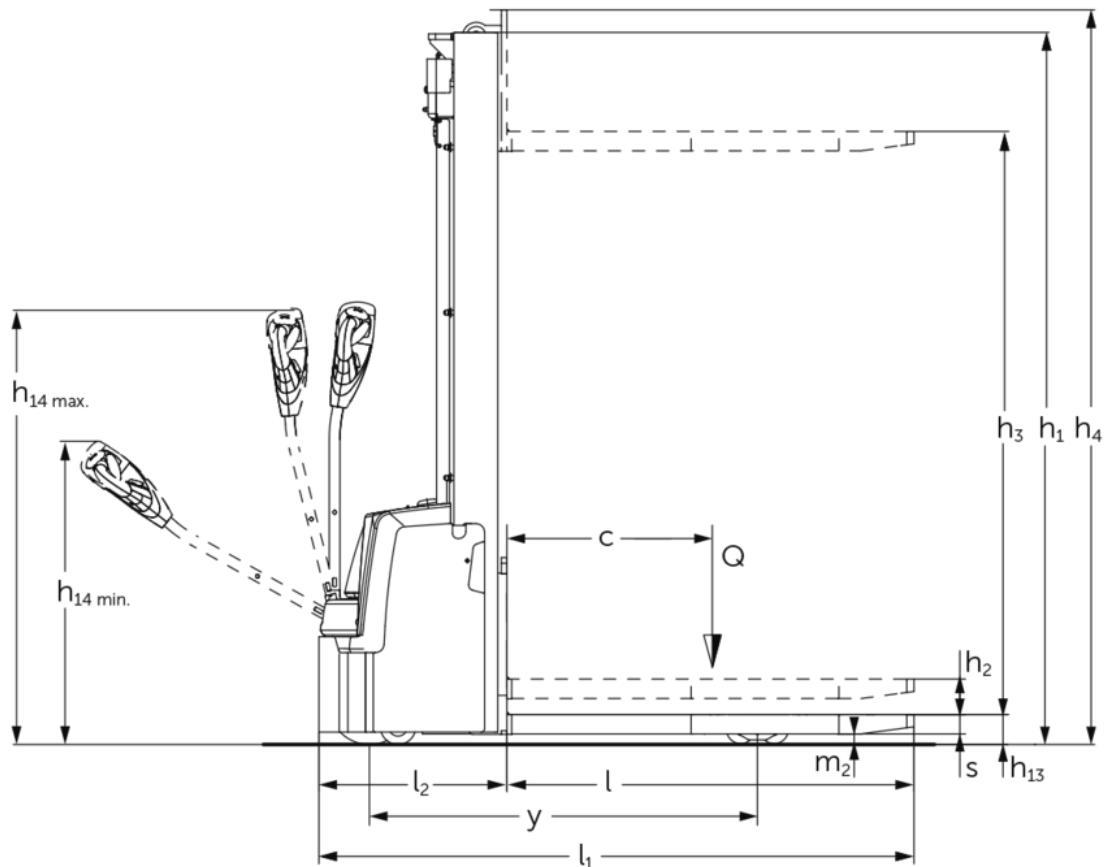

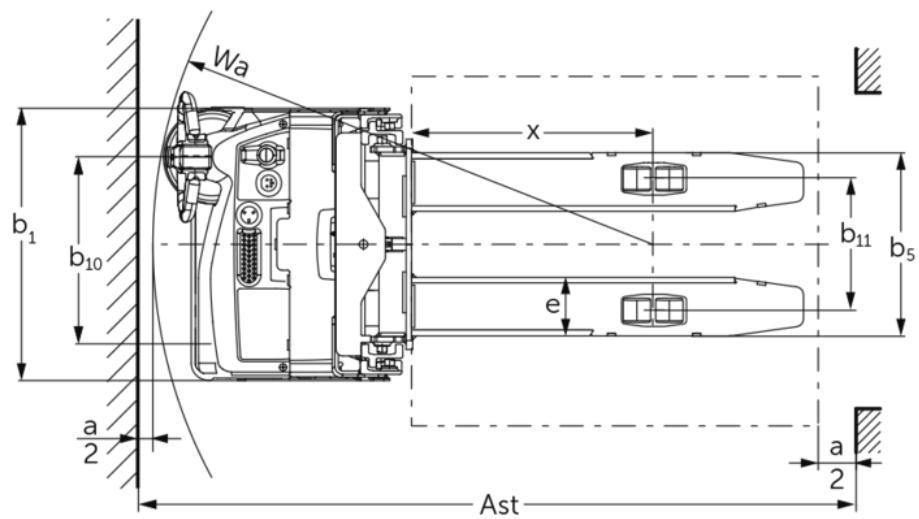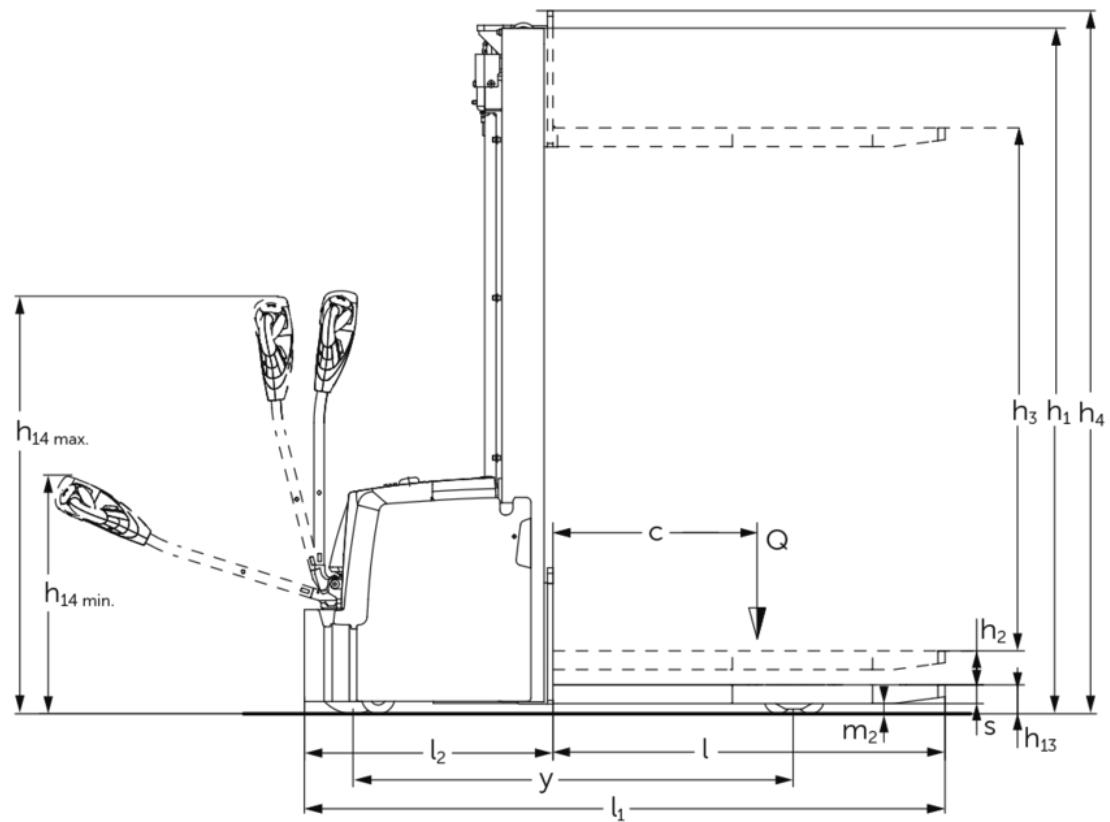

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich
	1.2	Typzeichen des Herstellers		EJC M10 ZT 2300
	1.3	Antrieb		Elektro
	1.4	Bedienung		Geh
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	1000
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	600
	1.8	Lastabstand	x mm	710
	1.9	Radstand	y mm	1098
	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)	kg	551
Gewichte	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg	468 / 1083
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	405 / 146
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		Polyurethan (PU)
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø210x70
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø80x70
	3.4	Zusatzzräder		Ø100x50
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		1x+1/4
	3.6	Spurweite, vorn	b10 mm	550
	3.7	Spurweite, hinten	b11 mm	390
Grundabmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	h1 mm	1615
	4.3	Freihub (h2)	h2 mm	100
	4.4	Hub (h3)	h3 mm	2300
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	h4 mm	2730
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14 mm	800 / 1240
	4.15	Höhe gesenkt	h13 mm	85
	4.19	Gesamtlänge	l1 mm	1685
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2 mm	535
	4.21.1	Gesamtbreite	b1 mm	800
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l mm	55 x 172 x 1150
	4.25	Gabelaußenabstand	b5 mm	540
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 mm	30
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	2136
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	2103
	4.35	Wenderadius	Wa mm	1270
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	5 / 5
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,12 / 0,22
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,15 / 0,13
	5.8	Max. Steigungsfähigkeit mit/ohne Last	%	6 / 16
	5.10	Betriebsbremse		elektrisch

E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	1
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	2,2
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		nein
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	24 / 50
	6.5	Batteriegewicht	kg	15
	6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus	kWh/h	0,54
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/h	0,47
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN16796	kg/h	0,3
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		BLDC bürstenloser Gleichstrom
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	63

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.
ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features the word "JUNGHEINRICH" in a bold, black, sans-serif font. To the left of the text is a stylized red arrow icon that points upwards and to the right, integrated into the letter "J".